

Spuiafsluiter

art.nr. PA 46 / MPA 46

Stalen spuiafsluiter voor toepassing in stoom- en condensaatssystemen.

Kenmerken

- Spuiafsluiter voorzien van flenzen PN 40.
- PA 46 is handbediening, MPA 46 met pneumaat.
- Optimaal spui-effect door snel openen en sluiten van de spuiafsluiter.
- Geen onnodig waterverlies.
- Pakkingbus is nastelbaar.
- Door gestelliteerde klep-zitting langdurig goede afdichting.

Opties

- Leverbaar met voetpedaal.
- Hefboomverlenging kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden.
- Op aanvraag leverbaar in draad en lasuitvoering.
- Leverbaar in PN63 uitvoering, art.nr. (M)PA 47.
- Automatische spuiregeling BAE 28/36 op aanvraag.



art.nr. MPA 46

Flenzensets


- Zie voor flenzen, bouten, moeren en pakkingen hoofdstuk 20.

Technische gegevens

Druk max. / Temp. max.	40 bar / 100°C
Druk max. / Temp. max.	37,9 bar / 200°C
Druk max. / Temp. max.	33,3 bar / 300°C
Flenzen :	DIN 2635
Diameter :	DN 20 t/m DN 50

Materiaal gegevens

Onderdeel	Materiaal	Mat.nr.
huis	C 22.8	1.0460
klep, gehard	X 35 CrMo 17	1.4122
zitting, gehard	X 46 Cr 13	1.4034
beugel	GGG-40.3	0.7043
drukveer	Staal	1.1200

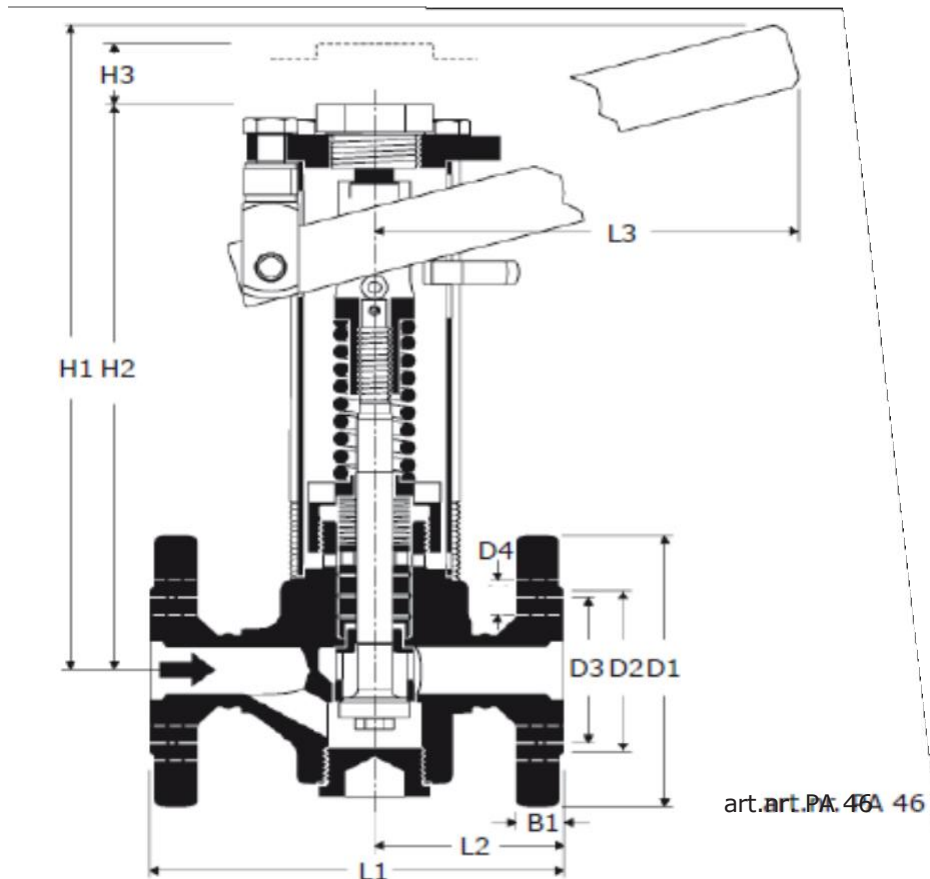


art. art. PA. 46A 46

Maatgegevens

Diameter												Gewicht
DN	D1	D2	D3	D4	B1	H1	H2	H3	L1	L2	L3	kg
20	105	58	75	14	18	350	250	25	150	68	490	9.4
25	115	68	85	14	18	350	250	25	160	73	490	9.4
32	140	100	100	18	18	350	250	25	180	83	490	10.7
40	150	110	110	18	18	350	250	25	200	83.5	490	13.8
50	165	125	125	18	20	350	250	25	230	98.5	490	15.6

Diagram

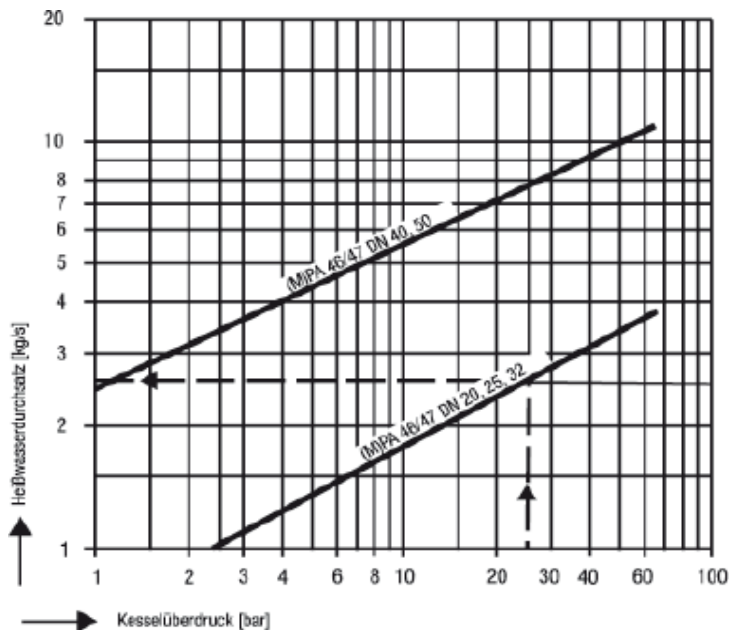

voorbeeld

keteldruk = 25 bar
 DN spuiafsl. = 32
 capaciteit = 2,5 kg/s