


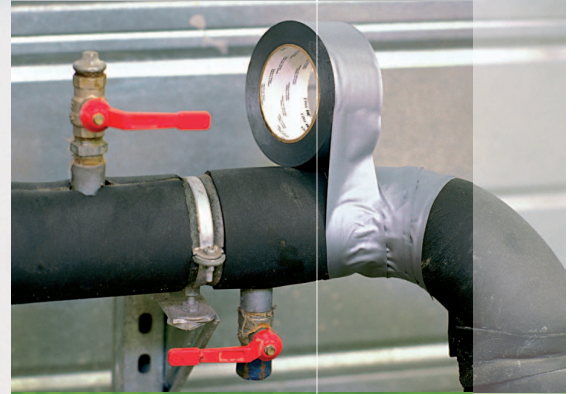

# Tapes & Lijmen

## Vinyl tapes

### Scotch® 471, 5700 & 5702 Vinyl Tape

#### Slijtvaste vinyltape voor vloermarkering

100% kleurvaste vinyl tapes bestand tegen vochtigheid, slijtage en chemische producten.

Bijzonder flexibel en veelzijdig inzetbaar. Voor duurzame toepassingen en in moeilijke omstandigheden.

Geen lijmresten na verwijdering.

#### Toepassingen

Grond- en vloermarkeringen, kleurcoderingen, identificatie, afdichten van buizen en dozen.

Ook te gebruiken op geplastificeerd PVC en voor bescherming van metaal, deurframes enz.

Vinyl Tape 5700 is wit/zwart- en vinyltape 5702 is geel/zwart gestreept voor veiligheidsmarkering



| ID-Partnr. | Product                        | Detail                | Kleur      | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|--------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-----|----|
| 47125T     | Scotch Markeringstape 471      | vinyl rubberhars 0,13 | helder     | 25 mm x 33 m | rol | 9  |
| 47125R     | Scotch Markeringstape 471      | vinyl rubberhars 0,13 | rood       | 25 mm x 33 m | rol | 9  |
| 47125B     | Scotch Markeringstape 471      | vinyl rubberhars 0,13 | zwart      | 25 mm x 33 m | rol | 9  |
| 47125BL    | Scotch Markeringstape 471      | vinyl rubberhars 0,13 | blauw      | 25 mm x 33 m | rol | 9  |
| 47125YL    | Scotch Markeringstape 471      | vinyl rubberhars 0,13 | geel       | 25 mm x 33 m | rol | 9  |
| 47125W     | Scotch Markeringstape 471      | vinyl rubberhars 0,13 | wit        | 25 mm x 33 m | rol | 9  |
| 47125G     | Scotch Markeringstape 471      | vinyl rubberhars 0,13 | groen      | 25 mm x 33 m | rol | 9  |
| 47150R     | Scotch Markeringstape 471      | vinyl rubberhars 0,13 | rood       | 50 mm x 33 m | rol | 6  |
| 47150B     | Scotch Markeringstape 471      | vinyl rubberhars 0,13 | zwart      | 50 mm x 33 m | rol | 6  |
| 47150BL    | Scotch Markeringstape 471      | vinyl rubberhars 0,13 | blauw      | 50 mm x 33 m | rol | 6  |
| 47150BR    | Scotch Markeringstape 471      | vinyl rubberhars 0,13 | bruin      | 50 mm x 33 m | rol | 6  |
| 47150YL    | Scotch Markeringstape 471      | vinyl rubberhars 0,13 | geel       | 50 mm x 33 m | rol | 6  |
| 47150W     | Scotch Markeringstape 471      | vinyl rubberhars 0,13 | wit        | 50 mm x 33 m | rol | 6  |
| 47150O     | Scotch Markeringstape 471      | vinyl rubberhars 0,13 | oranje     | 50 mm x 33 m | rol | 6  |
| 47150G     | Scotch Markeringstape 471      | vinyl rubberhars 0,13 | groen      | 50 mm x 33 m | rol | 6  |
| 47150T     | Scotch Markeringstape 471      | vinyl rubberhars 0,13 | helder     | 50 mm x 33 m | rol | 6  |
| 570050     | Scotch Safety Stripe Tape 5700 | vinyl rubberhars 0,14 | zwart/wit  | 50 mm x 33 m | rol | 24 |
| 570250     | Scotch Safety Stripe Tape 5702 | vinyl rubberhars 0,14 | zwart/geel | 50 mm x 33 m | rol | 24 |

### 3M™ 764, 766 & 767 Vinyl Tapes

#### Vinyl tape voor algemene toepassingen

Vinyl tapes bestand tegen vochtigheid, slijtage en chemische producten. Bijzonder flexibel en veelzijdig inzetbaar.

#### Toepassingen

Geschikt voor tijdelijke toepassingen zoals grondmarkeringen, kleurcoderingen, identificatie, afdichten van buizen en bevestigen van dekzeilen. Ook te gebruiken op geplastificeerd PVC en voor tijdelijke bescherming van metaal, deurframes, enz.

Vinyl Tape 766 is geel/zwart gestreept en Vinyl Tape 767 rood/wit gestreept voor markering in gevaren- en verboden zones.



| ID-Partnr. | Product                       | Detail                 | Kleur      | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|-------------------------------|------------------------|------------|--------------|-----|----|
| 764I25YL   | Scotch Markeringstape 764     | vinyl rubberhars 0,125 | geel       | 25 mm x 33 m | rol | 36 |
| 764I50YL   | Scotch Markeringstape 764     | vinyl rubberhars 0,125 | geel       | 50 mm x 33 m | rol | 24 |
| 764I50W    | Scotch Markeringstape 764     | vinyl rubberhars 0,125 | wit        | 50 mm x 33 m | rol | 24 |
| 764I50BR   | Scotch Markeringstape 764     | vinyl rubberhars 0,125 | bruin      | 50 mm x 33 m | rol | 24 |
| 764I50B    | Scotch Markeringstape 764     | vinyl rubberhars 0,125 | zwart      | 50 mm x 33 m | rol | 24 |
| 764I50GR   | Scotch Markeringstape 764     | vinyl rubberhars 0,125 | grijs      | 50 mm x 33 m | rol | 24 |
| 764I50G    | Scotch Markeringstape 764     | vinyl rubberhars 0,125 | groen      | 50 mm x 33 m | rol | 24 |
| 764I50BL   | Scotch Markeringstape 764     | vinyl rubberhars 0,125 | blauw      | 50 mm x 33 m | rol | 24 |
| 764I50O    | Scotch Markeringstape 764     | vinyl rubberhars 0,125 | oranje     | 50 mm x 33 m | rol | 24 |
| 764I50R    | Scotch Markeringstape 764     | vinyl rubberhars 0,125 | rood       | 50 mm x 33 m | rol | 24 |
| 766I50     | Scotch Safety Stripe Tape 766 | vinyl rubberhars 0,129 | zwart/geel | 50 mm x 33 m | rol | 24 |
| 767I50     | Scotch Safety Stripe Tape 767 | vinyl rubberhars 0,129 | rood/wit   | 50 mm x 33 m | rol | 24 |



### Scotch® 244 Afplaktape

#### Masking tape voor een superstrakke lakrand

Hoogwaardige afplaktape. Speciale impregnering van de drager voorkomt doorbloeden van de lak  
Goede UV-bestendigheid. Tot 150 dagen probleemloos te verwijderen zonder lijmresten op de ondergrond achter te laten.

#### Toepassingen

Afplakken bij kritisch schilderwerk. Geschikt voor buitentoepassingen

Bijzondere kenmerken

Dikte 0,08mm

| ID-Partnr. | Product               | Detail                      | Kleur | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|-----------------------|-----------------------------|-------|--------------|-----|----|
| 244/19     | Scotch Afplaktape 244 | rijstpapier rubberhars 0,08 | goud  | 19 mm x 50 m | rol | 12 |
| 244/25     | Scotch Afplaktape 244 | rijstpapier rubberhars 0,08 | goud  | 25 mm x 50 m | rol | 10 |
| 244/38     | Scotch Afplaktape 244 | rijstpapier rubberhars 0,08 | goud  | 38 mm x 50 m | rol | 6  |
| 244/50     | Scotch Afplaktape 244 | rijstpapier rubberhars 0,08 | goud  | 50 mm x 50 m | rol | 5  |



### Scotch® 2836 Afplaktape

#### Afplaktape voor hoge temperaturen

Hoogwaardige afplaktape. Met latex verzadigde crêpe drager voorzien van rubberlijm die snel kleeft. Bijzonder soepel, praktisch om mee te werken.

Probleemloos te verwijderen zonder lijmresten op de ondergrond achter te laten.

#### Toepassingen

Afplakken bij hoge temperaturen. Bestand tegen herhaalde bakcycli en infrarood drogen bij 140 °C gedurende één uur.

Bijzondere kenmerken

Temp.bestendigheid 140 °C

| ID-Partnr. | Product                       | Detail                       | Kleur | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|-------------------------------|------------------------------|-------|--------------|-----|----|
| 283619     | Scotch Afplaktape 140 °C 2836 | crêpepapier rubberhars 0,175 | beige | 19 mm x 50 m | rol | 12 |
| 283625     | Scotch Afplaktape 140 °C 2836 | crêpepapier rubberhars 0,175 | beige | 25 mm x 50 m | rol | 9  |
| 283638     | Scotch Afplaktape 140 °C 2836 | crêpepapier rubberhars 0,175 | beige | 38 mm x 50 m | rol | 6  |
| 283650     | Scotch Afplaktape 140 °C 2836 | crêpepapier rubberhars 0,175 | beige | 50 mm x 50 m | rol | 5  |



### Scotch® 2321 Afplaktape

#### Afplaktape voor algemene maskeer- en afplaktoepassingen

Betrouwbare afplaktape voor algemeen gebruik. Met latex verzadigde crêpe drager voorzien van rubberlijm die snel en makkelijk kleeft. Bijzonder goede hechting en praktisch om mee te werken. Bestand tegen oplosmiddelen.

#### Toepassingen

Afplakken bij schilderwerk. Probleemloos te verwijderen zonder lijmresten na toepassingen met een temperatuur van 80 °C gedurende één uur.

| ID-Partnr. | Product                      | Detail                       | Kleur | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|------------------------------|------------------------------|-------|--------------|-----|----|
| 232115     | Scotch Afplaktape 80 °C 2321 | crêpepapier rubberhars 0,135 | beige | 15 mm x 50 m | rol | 15 |
| 232119     | Scotch Afplaktape 80 °C 2321 | crêpepapier rubberhars 0,135 | beige | 19 mm x 50 m | rol | 12 |
| 232125     | Scotch Afplaktape 80 °C 2321 | crêpepapier rubberhars 0,135 | beige | 25 mm x 50 m | rol | 9  |
| 232138     | Scotch Afplaktape 80 °C 2321 | crêpepapier rubberhars 0,135 | beige | 38 mm x 50 m | rol | 6  |
| 232150     | Scotch Afplaktape 80 °C 2321 | crêpepapier rubberhars 0,135 | beige | 50 mm x 50 m | rol | 6  |

## Afplaktape

### Scotch® 2214 Afplaktape

#### Afplaktape voor eenvoudige maskeer en afplaktoepassingen

Afplaktape voor algemeen gebruik. Met latex verzadigde crêpe drager voorzien van rubberlijm die snel en makkelijk kleeft. Volgzaam en soepel, goede hechting en praktisch om mee te werken.

#### Toepassingen

Geschikt voor beschermen, bundelen, sealen, tijdelijk fixeren en voor het afplakken bij schilderwerken.

| ID-Partnr. | Product                      | Detail                       | Kleur | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|------------------------------|------------------------------|-------|--------------|-----|----|
| IMPMA519   | Scotch Afplaktape 60 °C 2214 | crêpepapier rubberhars 0,135 | beige | 19 mm x 50 m | rol | 48 |
| IMPMA525   | Scotch Afplaktape 60 °C 2214 | crêpepapier rubberhars 0,135 | beige | 25 mm x 50 m | rol | 36 |
| 221438     | Scotch Afplaktape 60 °C 2214 | crêpepapier rubberhars 0,135 | beige | 38 mm x 50 m | rol | 24 |
| 221450     | Scotch Afplaktape 60 °C 2214 | crêpepapier rubberhars 0,135 | beige | 50 mm x 50 m | rol | 24 |



### Scotch® 218 Masking tape

#### Fine line tape voor perfect rechte lijnen

Maskingtape ontwikkeld voor zeer nauwkeurige verflijnen. Ook op bolvormige ondergronden.

#### Toepassingen

Schilderwerk in 2 kleuren en andere toepassingen waar rechte verflijnen worden vereist.

#### Bijzondere kenmerken

Goede vocht en oplosmiddelresistentie

Niet geschikt voor buitentoepassingen

| ID-Partnr. | Product                   | Detail             | Kleur | Dimensie      | VE  | KV |
|------------|---------------------------|--------------------|-------|---------------|-----|----|
| E06306     | Scotch Fine Line Tape 218 | PP rubberhars 0,12 | groen | 1,5 mm x 55 m | rol | 12 |
| E06300     | Scotch Fine Line Tape 218 | PP rubberhars 0,12 | groen | 3 mm x 55 m   | rol | 12 |
| E06301     | Scotch Fine Line Tape 218 | PP rubberhars 0,12 | groen | 6 mm x 55 m   | rol | 12 |
| E06302     | Scotch Fine Line Tape 218 | PP rubberhars 0,12 | groen | 9 mm x 55 m   | rol | 12 |
| E06303     | Scotch Fine Line Tape 218 | PP rubberhars 0,12 | groen | 13 mm x 55 m  | rol | 12 |
| E06305     | Scotch Fine Line Tape 218 | PP rubberhars 0,12 | groen | 19 mm x 55 m  | rol | 12 |





### 3M™ 8979 Performance Plus UV Duct Tape

#### Linnen Duct tape voor langdurig buitengebruik

Een speciale tussenlaag beschermt de lijm tegen weersinvloeden. U kunt de tape tot zelfs na zes maanden weer gemakkelijk én schoon verwijderen, zelfs na intensieve blootstelling aan zonlicht en extreme weersomstandigheden. Flexibel en makkelijk te verwerken, met de hand afscheurbaar.

#### Toepassingen

Beschermen, bundelen en bevestigen van kabels en snoeren, afplakken, fixeren, lekkende vaten, tijdelijk verstevigen en herstellen van dekzeilen, gescheurde verpakkingen, glassplinterbescherming enz.

#### Bijzondere kenmerken

Herkenbare leigrijze kleur

Tot 6 maanden schoon verwijderbaar

Tot 12 maanden buiten inzetbaar

| ID-Partnr. | Product                               | Detail                                    | Kleur    | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--------------|-----|----|
| 8979485B   | 3M Performance Plus UV Duct Tape 8979 | PE behandeld rayonweefsel rubberhars 0,33 | leigrijs | 48 mm x 55 m | rol | 1  |



### Scotch® 389 Premium Duct Tape

#### Linnen duct tape van industriële kwaliteit

Linnen duct tape met zeer hoge kleefkracht. Zeer goed bestand tegen water en vocht. Flexibel en makkelijk te verwerken, met de hand afscheurbaar.

#### Toepassingen

Bescherming bij schuren en zandstralen, verzegelen van containers.

Bundelen en bevestigen van kabels en snoeren, afplakken, markeren, afdichten van luchtkanalen, lekkende vaten, sluiten van zware dozen, tijdelijk verstevigen en herstellen van dekzeilen, gescheurde verpakkingen, glassplinterbescherming enz.

#### Bijzondere kenmerken

Voor veeleisende toepassingen

Toepasbaar op de meeste -onregelmatige- ondergronden

| ID-Partnr. | Product                      | Detail                                  | Kleur  | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------------|-----|----|
| 38925B     | Scotch Premium Duct Tape 389 | PE behandeld linnendoek rubberhars 0,26 | zwart  | 25 mm x 50 m | rol | 1  |
| 38938B     | Scotch Premium Duct Tape 389 | PE behandeld linnendoek rubberhars 0,26 | zwart  | 38 mm x 50 m | rol | 1  |
| 38950B     | Scotch Premium Duct Tape 389 | PE behandeld linnendoek rubberhars 0,26 | zwart  | 50 mm x 50 m | rol | 1  |
| 38925S     | Scotch Premium Duct Tape 389 | PE behandeld linnendoek rubberhars 0,26 | zilver | 25 mm x 50 m | rol | 1  |
| 38938S     | Scotch Premium Duct Tape 389 | PE behandeld linnendoek rubberhars 0,26 | zilver | 38 mm x 50 m | rol | 1  |
| 38950S     | Scotch Premium Duct Tape 389 | PE behandeld linnendoek rubberhars 0,26 | zilver | 50 mm x 50 m | rol | 1  |



### 3M™ 1909 Economy Duct Tape

#### Linnen duct tape voor algemene toepassingen

Flexibel en makkelijk te verwerken, met de hand afscheurbaar.

#### Toepassingen

Bundelen en bevestigen van kabels en snoeren, afplakken, markeren, afdichten van luchtkanalen, lekkende vaten, sluiten van zware dozen, tijdelijk verstevigen en herstellen van dekzeilen, gescheurde verpakkingen, glassplinterbescherming enz.

| ID-Partnr. | Product                   | Detail                                  | Kleur  | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------|--------------|-----|----|
| 190950B    | 3M Economy Duct Tape 1909 | PE behandeld linnendoek rubberhars 0,28 | zwart  | 50 mm x 50 m | rol | 1  |
| 190950SI   | 3M Economy Duct Tape 1909 | PE behandeld linnendoek rubberhars 0,28 | zilver | 50 mm x 50 m | rol | 1  |

*Lastig te verwijderen lijmresten behoren tot het verleden. Wie gedurende een langere periode duct tape buiten gebruikt, kiest voor 3M™ 8979 Performance Plus UV Duct Tape. Deze unieke tape is speciaal ontwikkeld om na een lange periode weer schoon te kunnen worden weggehaald, zonder lastige en smerige lijmresten achter te laten.*

## Duct tape

### 3M™ 3903I Vinyl Duct Tape

#### Vinyl duct tape voor lichte toepassingen

Duct tape met gestructureerde vinylrug met goede kleefkracht. Zeer goed bestand tegen vocht. Flexibel en makkelijk te verwerken, met de hand afscheurbaar.


#### Toepassingen

Bundelen en bevestigen van kabels en snoeren, afplakken, markeren,

#### Bijzondere kenmerken

Beschikbaar in verschillende kleuren

De zwarte uitvoering is beter geschikt voor buitentoepassingen, dan de overige kleuren



| ID-Partnr. | Product                  | Detail                | Kleur  | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|--------------------------|-----------------------|--------|--------------|-----|----|
| 3903I50S   | 3M Vinyl Duct Tape 3903I | vinyl rubberhars 0,16 | zilver | 50 mm x 50 m | rol | 1  |
| 3903I50B   | 3M Vinyl Duct Tape 3903I | vinyl rubberhars 0,16 | zwart  | 50 mm x 50 m | rol | 1  |
| 213096     | 3M Vinyl Duct Tape 3903I | vinyl rubberhars 0,16 | geel   | 50 mm x 50 m | rol | 1  |
| 3903I50W   | 3M Vinyl Duct Tape 3903I | vinyl rubberhars 0,16 | wit    | 50 mm x 50 m | rol | 1  |

### 3M™ 1900 Economy Duct Tape

#### Duct tape voor eenvoudige toepassingen


Eenvoudige duct tape voor een scherpe prijs.

#### Toepassingen

Tijdelijk vastzetten van stucloper en afdekfolie. Sluiten van zakken en dozen. Bundelen van kabels en snoeren



| ID-Partnr. | Product                   | Detail                     | Kleur  | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|---------------------------|----------------------------|--------|--------------|-----|----|
| 190050S    | 3M Economy Duct Tape 1900 | PE rayonweefsel rubberhars | zilver | 50 mm x 50 m | rol | 1  |
| 190050B    | 3M Economy Duct Tape 1900 | PE rayonweefsel rubberhars | zwart  | 50 mm x 50 m | rol | 1  |



### Scotch® 425 Aluminium Tape

#### Aluminium tape van industriële kwaliteit

Een zachte aluminium tape met transparante, synthetische niet verouderende kleeftlaag.

- Soepel en volgzaam
- Warmte en lichtreflecterend
- Thermisch geleidend
- Onontbrandbaar, vocht- en stoombestendig
- Voor duurzame toepassingen zowel binnen als buiten

#### Toepassingen

Bevestigen van verwarmingsbekabelingen om buizen. Afdichten van panelen, airco- en luchtkanalen, beschermen tegen (over)verhitting, inschakelen van foto-elektrische cellen, herstellen van de maatgetallen in mallen en matrijzen enz. Voor permanente toepassingen.


#### Bijzondere kenmerken

Temp.bestendigheid: -55 °C tot 150 °C

Waterdamp doorlaatbaarheid: <1,55 g/m<sup>2</sup> / 24 u

Dikte: 0,12 mm

| ID-Partnr. | Product                        | Detail            | Kleur     | Dimensie      | VE  | KV |
|------------|--------------------------------|-------------------|-----------|---------------|-----|----|
| 42519      | Scotch Aluminiumfolie Tape 425 | alu acrylaat 0,12 | aluminium | 19 mm x 55 m  | rol | 48 |
| 42538      | Scotch Aluminiumfolie Tape 425 | alu acrylaat 0,12 | aluminium | 38 mm x 55 m  | rol | 24 |
| 42550      | Scotch Aluminiumfolie Tape 425 | alu acrylaat 0,12 | aluminium | 50 mm x 55 m  | rol | 24 |
| 425100     | Scotch Aluminiumfolie Tape 425 | alu acrylaat 0,12 | aluminium | 100 mm x 55 m | rol | 12 |



### Scotch® 431 Aluminium Tape

#### Aluminium tape van industriële kwaliteit

Een zachte aluminium tape met transparante, synthetische niet verouderende kleeftlaag.

- Soepel en volgzaam
- Warmte en lichtreflecterend
- Onontbrandbaar, vocht- en stoombestendig
- Voor duurzame toepassingen zowel binnen als buiten

#### Toepassingen

Bevestigen van verwarmingsbekabelingen om buizen. Afdichten van panelen, airco- en luchtkanalen, inschakelen van foto-elektrische cellen. Voor permanente toepassingen.


#### Bijzondere kenmerken

Temp.bestendigheid: -55 °C tot 150 °C

Waterdamp doorlaatbaarheid: <1,55 g/m<sup>2</sup> / 24 u

Dikte: 0,09 mm

| ID-Partnr. | Product                        | Detail            | Kleur     | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|--------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----|----|
| 43125      | Scotch Aluminiumfolie Tape 431 | alu acrylaat 0,09 | aluminium | 25 mm x 55 m | rol | 36 |
| 43138      | Scotch Aluminiumfolie Tape 431 | alu acrylaat 0,09 | aluminium | 38 mm x 55 m | rol | 24 |
| 43150      | Scotch Aluminiumfolie Tape 431 | alu acrylaat 0,09 | aluminium | 50 mm x 55 m | rol | 24 |
| 43175      | Scotch Aluminiumfolie Tape 431 | alu acrylaat 0,09 | aluminium | 75 mm x 55 m | rol | 24 |



### Scotch® 1436 Aluminium Tape

#### Aluminium tape voor algemene toepassingen binnenshuis

Aluminium tape met rubberhars kleeftlaag. Kleeft zeer goed op praktisch alle ondergronden. Voorzien van een schutlaag.

- Soepel en volgzaam
- Onontbrandbaar en vochtbestendig
- Warmte en lichtreflecterend

#### Toepassingen

Geschikt voor diverse toepassingen, vooral in de lucht- en installatietechniek.

#### Bijzondere kenmerken

Temp.bestendigheid: -25 °C tot 70 °C, kortstondig tot 100 °C.

Niet geschikt voor buitengebruik

| ID-Partnr. | Product                         | Detail               | Kleur     | Dimensie      | VE  | KV |
|------------|---------------------------------|----------------------|-----------|---------------|-----|----|
| 143650     | Scotch Aluminiumfolie Tape 1436 | alu rubberhars 0,075 | aluminium | 50 mm x 50 m  | rol | 16 |
| 143675     | Scotch Aluminiumfolie Tape 1436 | alu rubberhars 0,075 | aluminium | 75 mm x 50 m  | rol | 12 |
| 1436100    | Scotch Aluminiumfolie Tape 1436 | alu rubberhars 0,075 | aluminium | 100 mm x 50 m | rol | 8  |

## Polyethyleen & PTFE Tape

### 3M™ 5480 PTFE Tape

#### PTFE tape voor vuilafstotendheid en lage wrijving

PTFE folie met siliconen kleeflaag met goede weerstand tegen temperaturen en chemicaliën.  
Goede anti-hechtingseigenschappen.

#### Toepassingen

Geschikt voor het bekleden van rollen, walsen, transportbanen, verpakkings- en lasapparatuur.  
Zeer geschikt voor polyethyleen extruders.

#### Bijzondere kenmerken

Temp. bestendigheid: -54 °C tot 204 °C /kortstondig tot 260 °C

Door elasticiteit geschikt voor bolvormige oppervlakken

| ID-Partnr. | Product                     | Detail              | Kleur | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------|--------------|-----|----|
| 548025     | Scotch PTFE Tape Boxed 5480 | PTFE siliconen 0,09 | grijs | 25 mm x 33 m | rol | 1  |
| 548050     | Scotch PTFE Tape Boxed 5480 | PTFE siliconen 0,09 | grijs | 50 mm x 33 m | rol | 1  |



### Scotch® 5423 UHMW Polyethyleen Tape

#### PE tape voor glijtoepassingen

Ultra-High-Molecular-Weight polyethyleen tape om oppervlakken te laten glijden,  
bijv. in het transportwezen, bij afvul- en verpakkingsstations.

#### Toepassingen

Geschikt voor het bekleden van goten, rollen, walsen, transportbanen, verpakkingsapparatuur.

#### Bijzondere kenmerken

Niet resistent voor oplosmiddelen

Extreem hoog glijvermogen, hoge slijtvastheid,  
„zelfsmeereffect“, geluiddempend.

| ID-Partnr. | Product                                 | Detail               | Kleur  | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|-----------------------------------------|----------------------|--------|--------------|-----|----|
| 542312     | Scotch Hoge Druk Polyethyleen Tape 5423 | HDPE rubberhars 0,28 | transp | 12 mm x 16 m | rol | 1  |
| 542325     | Scotch Hoge Druk Polyethyleen Tape 5423 | HDPE rubberhars 0,28 | transp | 15 mm x 16 m | rol | 1  |
| 542319     | Scotch Hoge Druk Polyethyleen Tape 5423 | HDPE rubberhars 0,28 | transp | 19 mm x 16 m | rol | 1  |
| 542316     | Scotch Hoge Druk Polyethyleen Tape 5423 | HDPE rubberhars 0,28 | transp | 25 mm x 16 m | rol | 1  |
| 542338     | Scotch Hoge Druk Polyethyleen Tape 5423 | HDPE rubberhars 0,28 | transp | 38 mm x 16 m | rol | 1  |
| 542350     | Scotch Hoge Druk Polyethyleen Tape 5423 | HDPE rubberhars 0,28 | transp | 50 mm x 16 m | rol | 1  |





### Scotch® 850 Polyester Tape

#### Dunne polyester tape voor hoge belastingen

Slijtvaste tape die niet uitrekt. In verschillende kleuren verkrijgbaar.

Toepassingen

Bescherming tegen slijtage, afdekken, decoratie

| ID-Partnr. | Product                   | Detail            | Kleur  | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|---------------------------|-------------------|--------|--------------|-----|----|
| 85012T     | Scotch Polyester Tape 850 | PET acrylaat 0,05 | helder | 13 mm x 66 m | rol | 18 |
| 85025T     | Scotch Polyester Tape 850 | PET acrylaat 0,05 | helder | 25 mm x 66 m | rol | 9  |
| 85038CLE   | Scotch Polyester Tape 850 | PET acrylaat 0,05 | helder | 38 mm x 66 m | rol | 24 |
| 85050T     | Scotch Polyester Tape 850 | PET acrylaat 0,05 | helder | 50 mm x 66 m | rol | 6  |



### Scotch® 365 Glasvezel Tape

#### Sterke glasvezel tape met hoge temperatuurbestendigheid en scheurvastheid

Een witte glasweefsel tape met kleefkracht die hoger wordt bij verwarming boven 150°C.

Toepassingen

Geschikt als isolatie waar hoge treksterkte en temperatuurbestendigheid belangrijke vereisten zijn.

Tevens toepasbaar als lasbad ondersteuning.

Bijzondere kenmerken

Hoge treksterkte en scheurvastheid

Temp. bestendigheid: 120 °C continu

150 °C gedurende enige weken

205 °C gedurende enige uren

niet schoonverwijderbaar

| ID-Partnr. | Product                     | Detail                   | Kleur | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|-----------------------------|--------------------------|-------|--------------|-----|----|
| 36519      | Scotch Glasweefsel tape 365 | glasdoek rubberhars 0,16 | wit   | 19 mm x 55 m | rol | 12 |
| 36525      | Scotch Glasweefsel tape 365 | glasdoek rubberhars 0,16 | wit   | 25 mm x 55 m | rol | 9  |
| 36550      | Scotch Glasweefsel tape 365 | glasdoek rubberhars 0,16 | wit   | 50 mm x 55 m | rol | 4  |



### Dispenser

#### 3M Dispenser P56W

Praktische en economische tafeldispenser geschikt om meerdere rollen in te plaatsen tot een totale breedte van 150mm.

De dispenser heeft een verzwaarde voet.

| ID-Partnr. | Product                                    | Detail                | VE       | KV |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------|----|
| P56W       | Scotch Tape Dispenser meerdere rollen P56W | tapebreedte max 150mm | per stuk | 1  |

## Dozensluittape

### Scotch® 3739 Dozensluittape

Dozensluittape voor zware dozen. Ontwikkeld voor een goede hechting op recycled karton.

Toepassingen

Aanbevolen voor het sluiten van middel tot zware dozen.

Bijzondere kenmerken

Drager: BOPP 35 mi.

| ID-Partnr. | Product                    | Detail                            | Kleur  | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|-----|----|
| 373938B    | Scotch Dozensluittape 3739 | 35 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt | bruin  | 38 mm x 66 m | rol | 6  |
| 373938T    | Scotch Dozensluittape 3739 | 35 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt | transp | 38 mm x 66 m | rol | 6  |
| 373950B    | Scotch Dozensluittape 3739 | 35 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt | bruin  | 50 mm x 66 m | rol | 6  |
| 373950T    | Scotch Dozensluittape 3739 | 35 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt | transp | 50 mm x 66 m | rol | 6  |
| 373975B    | Scotch Dozensluittape 3739 | 35 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt | bruin  | 75 mm x 66 m | rol | 6  |
| 373975T    | Scotch Dozensluittape 3739 | 35 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt | transp | 75 mm x 66 m | rol | 6  |



### Scotch® 371 Dozensluittape

Standaard dozensluittape voor lichte dozen. Ontwikkeld voor een goede hechting op recycled karton.

Toepassingen

Aanbevolen voor het sluiten van lichte dozen.

Bijzondere kenmerken

Drager: BOPP 28 mi

| ID-Partnr. | Product                   | Detail                            | Kleur  | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|---------------------------|-----------------------------------|--------|--------------|-----|----|
| 37138B     | Scotch Dozensluittape 371 | 28 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt | bruin  | 38 mm x 66 m | rol | 6  |
| 37138T     | Scotch Dozensluittape 371 | 28 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt | transp | 38 mm x 66 m | rol | 6  |
| 37150B     | Scotch Dozensluittape 371 | 28 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt | bruin  | 50 mm x 66 m | rol | 6  |
| 37150T     | Scotch Dozensluittape 371 | 28 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt | transp | 50 mm x 66 m | rol | 6  |
| 37150W     | Scotch Dozensluittape 371 | 28 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt | wit    | 50 mm x 66 m | rol | 6  |
| 37175B     | Scotch Dozensluittape 371 | 28 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt | bruin  | 75 mm x 66 m | rol | 6  |
| 37175T     | Scotch Dozensluittape 371 | 28 mic BOPP Synth. Rubber Hotmelt | transp | 75 mm x 66 m | rol | 6  |



### Scotch® 309 Dozensluittape

Geluidsarme dozensluittape voor lichte dozen

Toepassingen

Aanbevolen voor het sluiten van lichte dozen.

Bijzondere kenmerken

Drager: BOPP 28 mi. Niet geschikt voor gerecycled karton

| ID-Partnr. | Product                   | Detail               | Kleur  | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|---------------------------|----------------------|--------|--------------|-----|----|
| 30938T     | Scotch Dozensluittape 309 | 28 mic BOPP acrylaat | transp | 38 mm x 66 m | rol | 6  |
| 30938B     | Scotch Dozensluittape 309 | 28 mic BOPP acrylaat | bruin  | 38 mm x 66 m | rol | 6  |
| 30950B     | Scotch Dozensluittape 309 | 28 mic BOPP acrylaat | transp | 50 mm x 66 m | rol | 6  |
| 309/50     | Scotch Dozensluittape 309 | 28 mic BOPP acrylaat | bruin  | 50 mm x 66 m | rol | 6  |



### 3M™ Handdispenser voor het sluiten van dozen

Deze dispensers worden gebruikt voor het aanbrengen van 3M dozensluittape. Draagbare en gebruiksvriendelijke dispenser voor het sluiten van lengtenaden van A-dozen. Vervaardigd van kunststof en metaal, geschikt voor tape tot 50mm breed. Uitgerust met een verstelbare rem om de spanning en de toevoer van de tape te regelen

Bijzondere kenmerken

H-150 uitgerust met een geluidsreducerend systeem volgens Europese norm (max. 70 dB).

H-180 standaard dispenser

| ID-Partnr. | Product                                          | Detail                               | VE       | KV |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----|
| H150       | 3M Handdispenser Verpakkingstape Geluidsarm H150 | tapebreedte max 50mm verstelbare rem | per stuk | 1  |
| H180       | 3M Handdispenser Verpakkingstape H180            | tapebreedte max 50mm verstelbare rem | per stuk | 1  |





### Scotch® Filament Tape 8959

#### Kruislings versterkte verpakkingstape met hoge treksterkte

Geschikt voor het absorberen van krachten in breedte- en in lengterichting

#### Toepassingen

Hoofdzakelijk gebruikt om dozen op pallets te bundelen, herstellen van gescheurde en beschadigde dozen, bundelen van lichte producten, sluiten en versterken van kartonnen dozen.

#### Bijzondere kenmerken

Treksterkte: 30kg/cm

| ID-Partnr. | Product                                      | Detail    | Kleur | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|----------------------------------------------|-----------|-------|--------------|-----|----|
| 895919     | Scotch Vezelversterkte Tape cross waved 8959 | BOPP film | crème | 19 mm x 50 m | rol | 48 |
| 895925     | Scotch Vezelversterkte Tape cross waved 8959 | BOPP film | crème | 25 mm x 50 m | rol | 36 |
| 895950     | Scotch Vezelversterkte Tape cross waved 8959 | BOPP film | crème | 50 mm x 50 m | rol | 18 |
| 895975     | Scotch Vezelversterkte Tape cross waved 8959 | BOPP film | crème | 75 mm x 50 m | rol | 12 |



### Scotch® Filament Tape 8956

#### In lengterichting versterkte verpakkingstape met hoge treksterkte

Geschikt voor het absorberen van krachten in lengterichting

#### Toepassingen

Hoofdzakelijk gebruikt om dozen op pallets te bundelen, herstellen van gescheurde en beschadigde dozen, bundelen van lichte producten, sluiten en versterken van kartonnen dozen.

#### Bijzondere kenmerken

Treksterkte: 25kg/cm

| ID-Partnr. | Product                          | Detail    | Kleur | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|----------------------------------|-----------|-------|--------------|-----|----|
| 895612     | Scotch Vezelversterkte Tape 8956 | BOPP film | crème | 12 mm x 50 m | rol | 72 |
| 895619     | Scotch Vezelversterkte Tape 8956 | BOPP film | crème | 19 mm x 50 m | rol | 48 |
| 895625     | Scotch Vezelversterkte Tape 8956 | BOPP film | crème | 25 mm x 50 m | rol | 36 |
| 895650     | Scotch Vezelversterkte Tape 8956 | BOPP film | crème | 50 mm x 50 m | rol | 18 |



### 3M™ Handdispenser H12

Duurzame plastic dispenser, speciaal ontwikkeld om vezelversterkte tapes te verwerken. De in het midden geplaatste handrem regelt de spanning zodat de tape nog strakker aangesnoerd kan worden. Geschikt voor een rolbreedte tot max. 25mm.

| ID-Partnr. | Product                                  | Detail               | VE       | KV |
|------------|------------------------------------------|----------------------|----------|----|
| H12        | Scotch Handdispenser Versterkte Tape H12 | tapebreedte max 25mm | per stuk | 1  |

# Schuimtape

## 3M™ Enkelzijdig schuimtapes

### Zwarte vinyl schuimtape voor isolatietoepassingen

Schuimtape met gesloten cellen van hoge dichtheid is binnen en buiten toepasbaar. Isoleert en absorbeert trillingen

#### Toepassingen

Toegepast in behuizingen als afdichting tegen stof, vocht en het reduceren van uittredend geluid.

Ook in te zetten als thermische isolatie, stootdemper, tochtstrip, etc.

#### Bijzondere kenmerken

4516 - 1,6 mm dik

4508 - 3,2 mm dik

4504 - 6,4 mm dik



| ID-Partnr. | Product                          | Detail              | Kleur | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|----------------------------------|---------------------|-------|--------------|-----|----|
| 4504/12    | 3M Enkelzijdige Schuim Tape 4504 | HD PVC acrylaat 6,4 | zwart | 12 mm x 16 m | rol | 1  |
| 4504/25    | 3M Enkelzijdige Schuim Tape 4504 | HD PVC acrylaat 6,4 | zwart | 25 mm x 16 m | rol | 1  |
| 450819     | 3M Enkelzijdige Schuim Tape 4508 | HD PVC acrylaat 3,2 | zwart | 9 mm x 33 m  | rol | 1  |
| 45089      | 3M Enkelzijdige Schuim Tape 4508 | HD PVC acrylaat 3,2 | zwart | 19 mm x 33 m | rol | 1  |
| 450825     | 3M Enkelzijdige Schuim Tape 4508 | HD PVC acrylaat 3,2 | zwart | 25 mm x 33 m | rol | 1  |
| 45166      | 3M Enkelzijdige Schuim Tape 4516 | HD PVC acrylaat 1,6 | zwart | 6 mm x 33 m  | rol | 1  |
| 45169      | 3M Enkelzijdige Schuim Tape 4516 | HD PVC acrylaat 1,6 | zwart | 9 mm x 33 m  | rol | 1  |
| 451619     | 3M Enkelzijdige Schuim Tape 4516 | HD PVC acrylaat 1,6 | zwart | 19 mm x 33 m | rol | 1  |

## 3M™ 4611 VHB™ Dubbelzijdige Schuimtape

### Voor sterke langdurige verbindingen binnen- en buitengebruik

3M VHB 4611 heeft zeer goede vloeieigenschappen, is weekmakerbestendig (zacht PVC) en heeft een hogere kleefkracht dan gewone schuimtapes. Hoge temperatuurbestendigheid,

#### Toepassingen

3M VHB tapes kunnen in vele gevallen gebruikt worden als vervanging voor conventionele verbindingstechnieken zoals lassen, pop- en klinknagels, bouten. Voor het verbinden van metalen, panelen van polyester, ABS, PU, PC, PVC, acrylaat, glas, enz.

Speciaal in te zetten voor het maken van verbindingen die vervolgens worden gepoedercoat.

#### Bijzondere kenmerken

Dikte: 1,1 mm

Kleur: Grijs

Temp. bestendigheid: -30°C tot 149°C, kortstondig 232°C

Niet geschikt voor het verlijmen op PE, PE, PTFE en siliconen.

Bij metalen voorzien van een poedercoating is de prestatie sterk afhankelijk van het type coating.

Hier moet vooraf goed op worden getest.



| ID-Partnr. | Product                        | Detail       | Kleur | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|--------------------------------|--------------|-------|--------------|-----|----|
| 46119      | 3M VHB Acrylaat Lijmstrip 4611 | acrylaat 1,1 | grijs | 9 mm x 33 m  | rol | 8  |
| 46111210   | 3M VHB Acrylaat Lijmstrip 4611 | acrylaat 1,1 | grijs | 12 mm x 10 m | rol | 1  |
| 461112     | 3M VHB Acrylaat Lijmstrip 4611 | acrylaat 1,1 | grijs | 12 mm x 33 m | rol | 6  |
| 461119     | 3M VHB Acrylaat Lijmstrip 4611 | acrylaat 1,1 | grijs | 19 mm x 33 m | rol | 4  |
| 46112510   | 3M VHB Acrylaat Lijmstrip 4611 | acrylaat 1,1 | grijs | 25 mm x 10 m | rol | 1  |
| 461125     | 3M VHB Acrylaat Lijmstrip 4611 | acrylaat 1,1 | grijs | 25 mm x 33 m | rol | 3  |
| 461150     | 3M VHB Acrylaat Lijmstrip 4611 | acrylaat 1,1 | grijs | 50 mm x 33 m | rol | 1  |

3M™ VHB™ tape is de sterkste schuimtape ter wereld. Om de superieure duurzaamheid te bewijzen is de tape aan extreme omstandigheden blootgesteld, zoals kou, hitte, vochtigheid, UV-belasting en fysieke krachten. Deze ijssterke tape wordt bijvoorbeeld door verschillende vliegtuigfabrikanten toegepast in vleugelonderdelen.



### 3M™ 4614F Dubbelzijdige Acrylaat Schuimtape

#### Voor langdurige transparante verbindingen binnen- en buitengebruik

Transparante, acrylaat schuimtape, Geschikt voor langdurige, hoogwaardige verbindingen. Vergeelt niet.

#### Toepassingen

De heldere, transparante Kleur: maakt deze tape bijzonder geschikt voor de verlijming van transparante materialen in bijv. de reclame-industrie zoals Acrylaat, PC, hard PVC, glas

#### Bijzondere kenmerken

Dikte: 0,8 mm.

Temp. bestendigheid: -30 °C tot 90 °C, kortstondig 150 °C

| ID-Partnr. | Product                     | Detail       | Kleur  | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|-----------------------------|--------------|--------|--------------|-----|----|
| 461412     | 3M Acrylaat Lijmstrip 4614F | acrylaat 0,8 | helder | 12 mm x 33 m | rol | 6  |
| 461419     | 3M Acrylaat Lijmstrip 4614F | acrylaat 0,8 | helder | 19 mm x 33 m | rol | 16 |
| 461425     | 3M Acrylaat Lijmstrip 4614F | acrylaat 0,8 | helder | 25 mm x 33 m | rol | 12 |



### Scotchmount® Dubbelzijdige Polyurethaan Schuimtapes

#### Tape met open celstructuur voor langdurige bevestigingen binnenshuis

Voor het langdurig bevestigen, monteren en zelfklevend maken van bijna alle materialen.

#### Toepassingen

Geschikt voor zeer veel toepassingen, zoals bevestiging van spiegels, naamborden, haakjes, displays, enz.

#### Bijzondere kenmerken

4008 - 3,2 mm dik

4026 - 1,6 mm dik

4023 - 0,8mm dik

Niet gebruiken in vochtige ruimtes

| ID-Partnr. | Product                                        | Detail          | Kleur | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----|----|
| 400819     | 3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4008 | PU acrylaat 3,2 | wit   | 19 mm x 33 m | rol | 12 |
| 400825     | 3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4008 | PU acrylaat 3,2 | wit   | 25 mm x 33 m | rol | 9  |
| 40269B0    | 3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4026 | PU acrylaat 1,6 | wit   | 9 mm x 33 m  | rol | 8  |
| 402612     | 3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4026 | PU acrylaat 1,6 | wit   | 12 mm x 33 m | rol | 18 |
| 402615     | 3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4026 | PU acrylaat 1,6 | wit   | 15 mm x 33 m | rol | 15 |
| 402619     | 3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4026 | PU acrylaat 1,6 | wit   | 19 mm x 33 m | rol | 12 |
| 402625     | 3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4026 | PU acrylaat 1,6 | wit   | 25 mm x 33 m | rol | 9  |
| 402650     | 3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4026 | PU acrylaat 1,6 | wit   | 50 mm x 33 m | rol | 5  |
| 4032966    | 3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4032 | PU acrylaat 0,8 | wit   | 9 mm x 66 m  | rol | 24 |
| 403212     | 3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4032 | PU acrylaat 0,8 | wit   | 13 mm x 66 m | rol | 18 |
| 403215     | 3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4032 | PU acrylaat 0,8 | wit   | 15 mm x 66 m | rol | 15 |
| 403219     | 3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4032 | PU acrylaat 0,8 | wit   | 19 mm x 66 m | rol | 12 |
| 403225     | 3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4032 | PU acrylaat 0,8 | wit   | 25 mm x 66 m | rol | 9  |
| 403238     | 3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4032 | PU acrylaat 0,8 | wit   | 38 mm x 66 m | rol | 6  |
| 403250     | 3M Scotch-Mount Dubbelzijdige Schuim Tape 4032 | PU acrylaat 0,8 | wit   | 50 mm x 66 m | rol | 5  |

## Schuimtape

### Scotchmount® Dubbelzijdige Polyethyleen Schuimtapes

#### Schuimtape voor eenvoudige bevestigingen binnenshuis

Voor het bevestigen, monteren en zelfklevend maken van bijna alle materialen.

#### Toepassingen

Geschikt voor zeer veel toepassingen, zoals bevestiging van dispensers, naamborden, haakjes, displays, enz.

#### Bijzondere kenmerken

9515 - 1,5 mm dik

9508 - 0,8 mm dik

In zwart (B) en wit (W) verkrijgbaar



| ID-Partnr. | Product                               | Detail          | Kleur | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|---------------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----|----|
| 9508B12    | Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9508B | PE Acrylaat 0,8 | Zwart | 12 mm x 66 m | rol | 24 |
| 9508B19    | Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9508B | PE Acrylaat 0,8 | Zwart | 19 mm x 66 m | rol | 16 |
| 9508W12    | Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9508W | PE Acrylaat 0,8 | Wit   | 12 mm x 66 m | rol | 24 |
| 9508W19    | Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9508W | PE Acrylaat 0,8 | Wit   | 19 mm x 66 m | rol | 16 |
| 9516B12    | Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9515B | PE Acrylaat 1,5 | Zwart | 12 mm x 33 m | rol | 24 |
| 9516B19    | Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9515B | PE Acrylaat 1,5 | Zwart | 19 mm x 33 m | rol | 16 |
| 9515W12    | Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9515W | PE Acrylaat 1,5 | Wit   | 12 mm x 33 m | rol | 24 |
| 9515W19    | Scotch Dubbelzijdige Schuimtape 9515W | PE Acrylaat 1,5 | Wit   | 19 mm x 33 m | rol | 16 |



### Scotch® 969 & 950 Transfer Tape

#### Dragerloze tape voor gebruik op vrijwel alle materialen

Hoge prestaties en uitstekende hechting ook op ruwe oppervlakken voor een duurzame verbinding met kunststoffen, rubber, leder, textiel, hout, metaal, lak, glas, keramische materialen, enz.

Transfer Tape 969 te gebruiken met Scotch® ATG 700 dispenser. Transfer Tape 950 voor verwerking met de hand.

#### Toepassingen

Assemblage van kunststof en kartonnen displays, bevestigen van sierstrips, vastzetten van pakkingen en schuimdelen.

#### Bijzondere kenmerken

Dikte: 0,13 mm

| ID-Partnr. | Product                    | Detail        | Kleur  | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|----------------------------|---------------|--------|--------------|-----|----|
| 9691216    | Scotch Dragerloze Tape 969 | acrylaat 0,13 | helder | 12 mm x 16 m | rol | 12 |
| 9691916    | Scotch Dragerloze Tape 969 | acrylaat 0,13 | helder | 19 mm x 16 m | rol | 12 |
| 95012      | Scotch Dragerloze Tape 950 | acrylaat 0,13 | helder | 12 mm x 55 m | rol | 72 |
| 95019      | Scotch Dragerloze Tape 950 | acrylaat 0,13 | helder | 19 mm x 55 m | rol | 48 |
| 95050      | Scotch Dragerloze Tape 950 | acrylaat 0,13 | helder | 50 mm x 55 m | rol | 20 |
| 95025      | Scotch Dragerloze Tape 950 | acrylaat 0,13 | helder | 25 mm x 55 m | rol | 36 |

### Scotch® 924 & 465 Transfer Tape

#### Dunne dragerloze tape voor gebruik op papier en karton

Transfer Tape 924 te gebruiken met Scotch® ATG 700 dispenser. Transfer Tape 465 voor verwerking met de hand.

#### Toepassingen

Assemblage van kartonnen displays, bevestigen van insteekvakken in folders, lassen van rollen papier

#### Bijzondere kenmerken

Dikte: 0,05 mm



| ID-Partnr. | Product                    | Detail        | Kleur  | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|----------------------------|---------------|--------|--------------|-----|----|
| 9241210    | Scotch Dragerloze Tape 924 | acrylaat 0,05 | helder | 12 mm x 10 m | rol | 12 |
| 9241233    | Scotch Dragerloze Tape 924 | acrylaat 0,05 | helder | 12 mm x 33 m | rol | 12 |
| 9241933    | Scotch Dragerloze Tape 924 | acrylaat 0,05 | helder | 19 mm x 33 m | rol | 12 |
| 46525      | Scotch Dragerloze Tape 465 | acrylaat 0,05 | helder | 25 mm x 55 m | rol | 36 |
| 46550      | Scotch Dragerloze Tape 465 | acrylaat 0,05 | helder | 50 mm x 55 m | rol | 20 |
| 46512      | Scotch Dragerloze Tape 465 | acrylaat 0,05 | helder | 12 mm x 55 m | rol | 72 |
| 46519      | Scotch Dragerloze Tape 465 | acrylaat 0,05 | helder | 19 mm x 55 m | rol | 48 |

## Repositioneerbare tape

### Scotch® 928 & 9415 Dubbelzijdige Tape

#### Repositioneerbare dubbelzijdige tape met sterke/zwakke hechting

Een unieke tape voorzien van twee verschillende kleeflagen voor toepassingen waarbij een permanent hechtende en een verwijderbare kant zijn vereist.

Tape 928 te gebruiken met Scotch® ATG 700 dispenser. Tape 9415 voor verwerking met de hand.

Toepassingen

Bevestigen van een credit card in een mailing, aanbrengen van tijdelijke labels

Bijzondere kenmerken

Dikte: 0,05 mm



| ID-Partnr. | Product                        | Detail               | Kleur  | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|--------------------------------|----------------------|--------|--------------|-----|----|
| 9281216    | Scotch Dubbelzijdige Tape 928  | papier acrylaat 0,05 | wit    | 12 mm x 16 m | rol | 12 |
| 9281916    | Scotch Dubbelzijdige Tape 928  | papier acrylaat 0,05 | wit    | 19 mm x 16 m | rol | 12 |
| 941512     | Scotch Dubbelzijdige Tape 9415 | PET acrylaat 0,05    | helder | 12 mm x 66 m | rol | 72 |
| 941519     | Scotch Dubbelzijdige Tape 9415 | PET acrylaat 0,05    | helder | 19 mm x 66 m | rol | 48 |
| 941525     | Scotch Dubbelzijdige Tape 9415 | PET acrylaat 0,05    | helder | 25 mm x 66 m | rol | 36 |

### Scotch® ATG 700 Tape Dispenser

Met deze solide dispenser wordt in één beweging een tweezijdig klevende tape aangebracht en tegelijkertijd de schutlaag verwijderd. Ideaal voor het inplakken van foto's, samenstellen van displays, plakken van monsterkaarten enz. Onmisbaar attribuut in veel toepassingen. Geschikt voor rollen van 12 en 19mm breed met een maximale lengte van 55 meter, afhankelijk van de tapedikte.



| ID-Partnr. | Product                 | Detail                  | Kleur | VE       | KV |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------|----|
| ATG700     | 3M Handdispenser ATG700 | tapebreedte (6)-12-19mm | geel  | per stuk | 1  |

*Breng sneller tape aan met de 3M™ ATG dispenser. Deze dispenser brengt de tape namelijk heel nauwkeurig aan. Tegelijk met het aanbrengen van de tape, wordt de liner verwijderd. Dit is zeker drie maal sneller dan handmatig aanbrengen. Probeer het zelf!*



### Scotch® 9088 Dunne Dubbelzijdige Tape

#### Voor langdurige verbindingen binnen- en buitenshuis

Krachtige, dubbelzijdige universele tape met hoge aanvangskleeftkracht. De polyester drager zorgt ervoor dat de tape niet rekt of breekt bij het aanbrengen. Hierdoor is het zeer geschikt voor het zelfklevend maken van voorwerpen. Voor het verbinden van voor kunststoffen (waaronder ook PE en PP), metalen, hout, glas, etc

#### Toepassingen

Winkeldisplays, bewegwijzering, lichtreclame, sierlijsten, etc

#### Bijzondere kenmerken

Transparant

Dikte: 0,21 mm

Als variant 9088F ook verkrijgbaar met folie- ipv papieren schutlaag.

| ID-Partnr. | Product                          | Detail           | Kleur  | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|----------------------------------|------------------|--------|--------------|-----|----|
| 9088950    | Scotch Dubbelzijdige Tape 9088   | PET acrylaat 0,2 | helder | 9 mm x 50 m  | rol | 26 |
| 90881250   | Scotch Dubbelzijdige Tape 9088   | PET acrylaat 0,2 | helder | 12 mm x 50 m | rol | 20 |
| 90881550   | Scotch Dubbelzijdige Tape 9088   | PET acrylaat 0,2 | helder | 15 mm x 50 m | rol | 16 |
| 90881950   | Scotch Dubbelzijdige Tape 9088   | PET acrylaat 0,2 | helder | 19 mm x 50 m | rol | 12 |
| 90882550   | Scotch Dubbelzijdige Tape 9088   | PET acrylaat 0,2 | helder | 25 mm x 50 m | rol | 9  |
| 90883850   | Scotch Dubbelzijdige Tape 9088   | PET acrylaat 0,2 | helder | 38 mm x 50 m | rol | 6  |
| 90885050   | Scotch Dubbelzijdige Tape 9088   | PET acrylaat 0,2 | helder | 50 mm x 50 m | rol | 5  |
| 9088FL9    | Scotch Dubbelzijdige Tape 9088FL | PET acrylaat 0,2 | helder | 9 mm x 50 m  | rol | 26 |
| 9088FL12   | Scotch Dubbelzijdige Tape 9088FL | PET acrylaat 0,2 | helder | 12 mm x 50 m | rol | 20 |
| 9088FL19   | Scotch Dubbelzijdige Tape 9088FL | PET acrylaat 0,2 | helder | 19 mm x 50 m | rol | 12 |
| 9088FL25   | Scotch Dubbelzijdige Tape 9088FL | PET acrylaat 0,2 | helder | 25 mm x 50 m | rol | 9  |
| 9088FL50   | Scotch Dubbelzijdige Tape 9088FL | PET acrylaat 0,2 | helder | 50 mm x 50 m | rol | 5  |



### Scotch® 9086 Dunne Dubbelzijdige Tape

#### Voor langdurige verbindingen binnen- en buitenshuis

Krachtige, dubbelzijdige universele tape met hoge aanvangskleeftkracht. De tissue drager zorgt ervoor dat de tape met de hand is af te scheuren. Hierdoor is het zeer geschikt om op locatie aan te brengen. Voor het verbinden van voor kunststoffen (waaronder ook PE en PP), metalen, hout, glas, etc

#### Toepassingen

Winkeldisplays, bewegwijzering, lichtreclame, sierlijsten, etc

#### Bijzondere kenmerken

Dikte: 0,19 mm

| ID-Partnr. | Product                        | Detail               | Kleur  | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|--------------------------------|----------------------|--------|--------------|-----|----|
| 908612     | Scotch Dubbelzijdige Tape 9086 | tissue acrylaat 0,19 | transp | 12 mm x 50 m | rol | 20 |
| 908619     | Scotch Dubbelzijdige Tape 9086 | tissue acrylaat 0,19 | transp | 19 mm x 50 m | rol | 12 |
| 908625     | Scotch Dubbelzijdige Tape 9086 | tissue acrylaat 0,19 | transp | 25 mm x 50 m | rol | 9  |
| 908650     | Scotch Dubbelzijdige Tape 9086 | tissue acrylaat 0,19 | transp | 50 mm x 50 m | rol | 5  |

## Klikband

### 3M™ Dual Lock™ SJ457D Zelfklevend klikband

#### Dunne hersluitbare verbinding voor makkelijk openen en sluiten

Transparante, zeer dunne (1,7mm) klikband, flexibele uitvoering, mede ontwikkeld voor de wat minder robuuste verbindingen. Voorzien van een kleeflaag met goede hechting op zowel metaal en kunststoffen (waaronder PE en PP). Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame oranje dispenserdoos.

#### Toepassingen

Voor doorschijnende kunststof materialen in de displayindustrie en toepassingen in de standbouw en winkelinrichting

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant



| ID-Partnr. | Product                          | Detail                              | Kleur  | Dimensie    | VE         | KV |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------|------------|----|
| SJ457D     | 3M Dual Lock Klikband Dun SJ457D | acrylaat 110 dopjes/cm <sup>2</sup> | transp | 25 mm x 5 m | doos 2 rol | 1  |

### 3M™ Dual Lock™ SJ356D Zelfklevend klikband

#### Krachtige hersluitbare verbinding voor langdurige verbindingen binnen- en buitenshuis

Transparant klikband voorzien van een heldere 3M VHB™ kleeflaag. Verbindingssysteem met paddestoelvormig kliksysteem dat herhaaldelijk verbinden en demonteren van stevige materialen toelaat. Makkelijk demonteerbaar, kan mechanische verbindingen vervangen. Onzichtbare bevestiging, geen gaten te boren. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame rode dispenserdoos.

#### Toepassingen

Bevestiging van informatiepanelen, verwijderbare panelen, enz. Speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van transparante en doorschijnende materialen in bijv. de kunststof- en lichtreclame industrie

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant



| ID-Partnr. | Product                      | Detail                             | Kleur  | Dimensie    | VE         | KV |
|------------|------------------------------|------------------------------------|--------|-------------|------------|----|
| SJ356D     | 3M Dual Lock Klikband SJ356D | acrylaat 38 dopjes/cm <sup>2</sup> | transp | 25 mm x 5 m | doos 2 rol | 1  |

### 3M™ Dual Lock™ SJ355D Zelfklevend klikband

#### Krachtige hersluitbare verbinding voor langdurige verbindingen binnen- en buitenshuis

Zwart klikband voorzien van een heldere 3M VHB™ kleeflaag. Verbindingssysteem met paddestoelvormig kliksysteem dat herhaaldelijk verbinden en demonteren van stevige materialen toelaat. Makkelijk demonteerbaar, kan mechanische verbindingen vervangen. Onzichtbare bevestiging, geen gaten te boren. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame blauwe dispenserdoos.

#### Toepassingen

Geschikt voor buitentoepassingen zoals programmaborden, draaieurpanelen enz.

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Zwart



| ID-Partnr. | Product                      | Detail                             | Kleur | Dimensie    | VE         | KV |
|------------|------------------------------|------------------------------------|-------|-------------|------------|----|
| SJ355D     | 3M Dual Lock Klikband SJ355D | acrylaat 38 dopjes/cm <sup>2</sup> | zwart | 25 mm x 5 m | doos 2 rol | 1  |

3M™ Dual Lock™ hersluitbare verbinding is veel sterker en duurzamer dan gewoon klittenband. De speciale vorm van de paddestoelvormige kopjes zorgt voor gemakkelijk openen en sluiten. Door de sterke verbinding is dit een slim alternatief voor bouten en schroeven.



### 3M™ Dual Lock™ SJ354D Zelfklevend klikband

#### Krachtige hersluitbare verbinding voor langdurige verbindingen binnenshuis

Verbindingssysteem met paddestoelvormig kliksysteem dat herhaaldelijk verbinden en demonteren van stevige materialen toelaat. Makkelijk demonteerbaar, kan mechanische verbindingen vervangen. Onzichtbare bevestiging, geen gaten te boren. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame gele dispenserdoos.

#### Toepassingen

Bevestiging van informatie panelen, scheidingswanden, verwijderbare panelen enz.

#### Bijzondere kenmerken

Niet geschikt voor langdurige buitentoepassingen

Kleeflaag: Rubber

Kleur: Zwart

Temp. bestendigheid: -29 °C tot 49 °C, kortstondig 70 °C

| ID-Partnr. | Product                      | Detail                               | Kleur | Dimensie    | VE         | KV |
|------------|------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------|------------|----|
| SJ354D     | 3M Dual Lock Klikband SJ354D | rubberhars 38 dopjes/cm <sup>2</sup> | zwart | 25 mm x 5 m | doos 2 rol | 1  |



### 3M™ Hook & Loop SJ352D Zelfklevend klittenband

#### Hersluitbare verbinding voor eenvoudige toepassingen

Goede hechting op diverse ondergronden en goed vochtbestendig. Ideaal voor gebruik op soepele materialen. Verpakt per 5 meter sluiting in een handzame groene dispenserdoos

#### Toepassingen

Voor diverse toepassingen binnenshuis zoals wandpanelen, stoelzittingen etc.

#### Bijzondere kenmerken

Niet geschikt voor langdurige buitentoepassingen

Kleur: Zwart

| ID-Partnr. | Product                           | Detail                | Kleur | Dimensie    | VE         | KV |
|------------|-----------------------------------|-----------------------|-------|-------------|------------|----|
| SJ352D     | 3M Klittenband Hook & Loop SJ352D | rubberhars haak & lus | zwart | 25 mm x 5 m | doos 2 rol | 1  |

## Contactlijm

### 3M™ Scotch-Weld™ 10 Contactlijm

#### Universele contactlijm op oplosmiddelbasis met lange open tijd

Scotch-Weld 10 is een zeer goede, universele contactlijm. De lijm dampst snel uit en heeft een lange verwerkingstijd. Verlijmingen zijn met licht aandrukken tot stand te brengen. De lijm bouwt direct na het aanbrengen sterkte op en hardt daarna uit tot hogere sterkte waarden. Verlijmingen met Scotch-Weld 10 zijn water-, olie-, warmte- en kruipbestendig.

#### Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van poreus en niet poreus materiaal. De voornaamste toepassingen zijn het lijmen van fineer, blik, rubber, leer, textiel of decorplaat (zoals formica) op spaanplaat, MDF, hardboard etc.

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Geel

Viscositeit: Dunvloeibaar.



| ID-Partnr. | Product                                  | Detail                      | Kleur | Inhoud | VE    | KV |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------|-------|----|
| FB101      | 3M Scotch-Weld Contactlijm Universeel 10 | Vib:2702033 polychloropreen | geel  | 1 l    | liter | 1  |

### 3M™ Scotch-Weld™ 847 Contactlijm

#### Universele contactlijm op oplosmiddelbasis met korte open tijd

Scotch-Weld 847 is een zeer goede universele lijm. Het product droogt snel en geeft flexibele en sterke verbindingen. Goede bestendigheid tegen brandstoffen, olie, weekmakers en weersinvloeden.

#### Toepassingen

Het verlijmen van leer, rubber, vele kunststoffen, pakkingmateriaal, pvc, staal, aluminium etc.

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Bruin

Viscositeit: Vloeibaar



| ID-Partnr. | Product                                               | Detail                   | Kleur | Inhoud | VE    | KV |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------|-------|----|
| EC847150   | 3M Scotch-Weld Contactlijm tbv rubber & pakkingen 847 | Vib:0585646 nitrilrubber | bruin | 150 ml | tube  | 1  |
| EC8471     | 3M Scotch-Weld Contactlijm tbv rubber & pakkingen 847 | Vib:0585646 nitrilrubber | bruin | 1 l    | liter | 1  |

### 3M™ Scotch-Weld™ 40 Contactlijm

#### Universele contactlijm op waterbasis met lange open tijd

Waterdispersielijmen zijn een uitstekend alternatief voor oplosmiddellijmen, met behoud van kleefkracht.

Scotch-Weld™ 40 is een zeer goede, universele contactlijm met een lange verwerkingstijd tot 4 uur.

Verlijmingen zijn met licht aandrukken tot stand te brengen. De lijm bouwt direct na het aanbrengen sterkte op.

Verlijmingen met Scotch-Weld™ 40 zijn water-, olie-, warmte- en kruipbestendig

#### Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van poreus en niet poreus materiaal. De voornaamste toepassingen zijn het aanbrengen van bijv. fineer, blik, rubber, leer, textiel of decorplaat (zoals formica) op spaanplaat, MDF, hardboard etc. De lijm is te verwerken met behulp van spuit, roller of kwast.

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Nat: wit, Droog: Transparant

Viscositeit: Dikvloeibaar

Dispersiemiddel: Water (minder dan 5 % toluen en ethanol)

Bestrijkt per liter een groot oppervlak (6 tot 18m²).

Niet toepassen op ongecoat metaal



| ID-Partnr. | Product                                                | Detail                      | Kleur | Inhoud | VE    | KV |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------|-------|----|
| FB401      | 3M Scotch-Weld Contactlijm op Waterbasis Universeel 40 | Vib:2119865 polychloropreen | wit   | 1 l    | liter | 1  |



### 3M™ 74 Lijmspray

#### Snelhechtende lijm voor schuim en textiel

Lijmspray 74 is een contactlijm in een spuitbus. Snel hechtend en hoge treksterkte. De lijm droogt snel en heeft een snelle sterkteopbouw.

#### Toepassingen

Uitstekend voor het verlijmen van schuimvormen, vullingmateriaal en voor het verlijmen van stoffen op binnenhuis panelen of tussenschotten, luidsprekers, enz. Kleeft ook op metaal. Geschikt voor het maken van kopse verbindingen en bolle vormen (bull nosing) van schuimmateriaal. Instelbaar spuitpatroon.

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Licht oranje

Dekking ca. 4m².

Spuitspreedte: Instelbaar

Spuitspatroon: Spinragpatroon

| ID-Partnr. | Product                                      | Detail      | Kleur  | Inhoud | VE       | KV |
|------------|----------------------------------------------|-------------|--------|--------|----------|----|
| 74         | 3M Scotch-Weld Lijmspray schuim & textiel 74 | Vib:2761286 | oranje | 500 ml | spuitbus | 1  |



### 3M™ 75 Lijmspray

#### Zwakke hechting voor het herpositioneren van het werkstuk

Lijmspray 75 is een herpositioneerbare, tapeachtige spuitbuslijm voor lay-outs, montagewerk. Kleeft in seconden bij uniforme verlijming. Lijmspray 75 bloedt zelfs bij de meest kritische materialen niet door.

#### Toepassingen

Uitstekend voor tijdelijke positionering van lichte materialen zoals papier, sjablonen, enz. De verlijmd materialen kunnen verplaatst worden zonder lijmtransfer.

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Helder

Dekking: ca. 12m²

Spuitspreedte: Vast

Spuitspatroon: Nevelpatroon

| ID-Partnr. | Product                                        | Detail      | Kleur  | Inhoud | VE       | KV |
|------------|------------------------------------------------|-------------|--------|--------|----------|----|
| 75         | 3M Scotch-Weld Lijmspray herpositioneerbaar 75 | Vib:2761591 | helder | 500 ml | spuitbus | 1  |



### 3M™ 76 Lijmspray

#### Lijm met een lange verwerkingstijd

Lijmspray 76 is een contactlijm in een spuitbus. Hoog vermogen, eenvoudige verlijming.

#### Toepassingen

Speciaal voor het verlijmen van kunststoffen, inclusief polypropyleen en polyethyleen.

Ideaal voor het verlijmen van tapijt, schuim en autobekleding. Nauwkeurige en controleerbare verstuing, zonder nevel.

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Oranje/geel

Dekking: ca. 4m².

Spuitspreedte: Instelbaar

Spuitspatroon: Spinragpatroon

| ID-Partnr. | Product                            | Detail      | Kleur  | Inhoud | VE       | KV |
|------------|------------------------------------|-------------|--------|--------|----------|----|
| 76         | 3M Scotch-Weld Lijmspray tapijt 76 | Vib:2752665 | helder | 500 ml | spuitbus | 1  |

Bij het verlijmen van twee onderdelen worden de beste verbindingen gemaakt, wanneer beide oppervlakken met lijm worden ingespoten. Vervolgens moet de lijm drogen totdat het wel kleverig is, maar niet meer aan de huid blijft plakken. Druk de oppervlakken tegen elkaar aan en laat de lijm verder drogen.

## Spuitbuslijmen

### 3M™ 77 Lijmspray

#### Universele lijm voor lichte verbindingen

Lijmspray 77 is een universele spuitbuslijm. Snelle hechting. Sterke kleefkracht. Groot dekkingsvermogen. De lijm dekt de oppervlakken, poreuze materialen worden niet doordrenkt.

#### Toepassingen

Ontwikkeld voor het verlijmen van papier, kurk, stof, vilt, rubber op metaal, hout, glas, keramiek, gips, glaswol enz. Tast polystyreenschuim (piepschuim) niet aan en heeft een goede bestendigheid tegen weekmakers.

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant

Dekking: ca. 12m<sup>2</sup>

Spuitbreedte: Variabel

Spuitpatroon: Nevelpatroon



| ID-Partnr. | Product                                | Detail      | Kleur  | Inhoud | VE       | KV |
|------------|----------------------------------------|-------------|--------|--------|----------|----|
| 77         | 3M Scotch-Weld Lijmspray universeel 77 | Vib:2749687 | helder | 500 ml | spuitbus | 1  |

### 3M™ 80 Lijmspray

#### Contactlijm voor rubber en vinyl

Lijmspray 80 is een hoogwaardige contactlijm in een spuitbus, die bestand is tegen warmte en weekmakers. De lijm droogt snel en heeft een snelle sterkteopbouw. Bestand tegen hoge temperaturen.

#### Toepassingen

Lijmt de meeste rubbersoorten, vinyl producten, leder, diverse laminaten en houtmaterialen. Lijm voor veeleisende toepassingen.

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Oranje/geel

Dekking: ca. 4m<sup>2</sup>

Spuitbreedte: Vast

Spuitpatroon: Spinragpatroon



| ID-Partnr. | Product                                    | Detail      | Kleur | Inhoud | VE       | KV |
|------------|--------------------------------------------|-------------|-------|--------|----------|----|
| 80         | 3M Scotch-Weld Lijmspray rubber & vinyl 80 | Vib:2763860 | wit   | 500 ml | spuitbus | 1  |

### 3M™ 90 Lijmspray

#### Universele lijm voor sterke verbindingen

Lijmspray 90 is een zeer nauwkeurig te spuiten lijm voor algemeen veeleisende toepassingen. Zeer sterke kleefkracht en snelle hechting.

#### Toepassingen

Voor het verlijmen van polyethyleen en polypropyleen op hout, metaal, en andere materialen.

Uitstekend voor het verlijmen van laminaten op tafelbladen, kasten, schappen enz. Lijm heeft een droogtijd van ca. 1 minuut.

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Helder


Dekking: ca. 4m<sup>2</sup>

Spuitbreedte: Instelbaar

Spuitpatroon: Spinragpatroon



| ID-Partnr. | Product                                   | Detail      | Kleur  | Inhoud | VE       | KV |
|------------|-------------------------------------------|-------------|--------|--------|----------|----|
| 90         | 3M Scotch-Weld Lijmspray hout & metaal 90 | Vib:2750073 | helder | 500 ml | spuitbus | 1  |



### 3M™ Scotch-Weld™ DP110 Epoxylijm

#### Transparante taai-elastische lijn met korte verwerkingstijd

DP110 is een heldere, twee-componentenlijm in een snelmengsysteem met een uithardingtijd tot handvast: van 20 minuten. Na volledige uitharding is de lijn taai-elastisch en geschikt voor zowel dynamische als statische belastingen. Inzetbaar waar krachtdragende verbindingen gewenst zijn.

#### Toepassingen

DP110 is geschikt voor het verlijmen van metaal, hout, polyester en andere kunststoffen.

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: (gemengd) Transparant

Verwerkingstijd: 8-10 min

Uitharding: Bij 23°C 24 uur, handvast: na 20 minuten

| ID-Partnr. | Product                                           | Detail            | Kleur  | Inhoud | VE      | KV |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|---------|----|
| DP110C     | 3M Scotch-Weld struct. lijn EPX Patroon 1:1 DP110 | Vib:2031193 epoxy | helder | 50 ml  | patroon | 1  |



### 3M™ Scotch-Weld™ DP125 Epoxylijm

#### Grijze flexibele lijn met gemiddelde verwerkingstijd

DP125 is een grijze, twee-componentenlijn in een snelmengsysteem met een uithardingtijd tot handvast: in 2½ uur. DP125 is een flexibel product met een uitstekende weerstand tegen schokbelasting en veroudering.

#### Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van metaal, glasvezelversterkte kunststoffen, rubber, hout, keramiek en kunststoffen in het algemeen. Inzetbaar waar krachtdragende verbindingen gewenst zijn.

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: (gemengd) Grijs

Verwerkingstijd: 25 min

Uitharding: Bij 23°C 24 uur, handvast: na 150 minuten

| ID-Partnr. | Product                                           | Detail            | Kleur | Inhoud | VE      | KV |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|---------|----|
| DP125      | 3M Scotch-Weld struct. lijn EPX Patroon 1:1 DP125 | Vib:0568188 epoxy | grijs | 50 ml  | patroon | 1  |



### 3M™ Scotch-Weld™ DP190 Epoxylijm

#### Grijze flexibele lijn met lange verwerkingstijd

DP190 is een grijze, twee-componentenlijn in een snelmengsysteem met een uithardingtijd tot handvast: in 8 uur. DP190 is een zeer flexibel product met een uitstekende weerstand tegen schokbelasting en veroudering.

#### Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van metaal, glasvezelversterkte kunststoffen, rubber, hout, keramiek en kunststoffen in het algemeen. Inzetbaar waar krachtdragende verbindingen gewenst zijn.

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: (gemengd) Grijs

Verwerkingstijd: 90 min

Uitharding: Bij 23°C 24 uur, handvast: na 240 minuten

| ID-Partnr. | Product                                           | Detail            | Kleur | Inhoud | VE      | KV |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|---------|----|
| DP190      | 3M Scotch-Weld struct. lijn EPX Patroon 1:1 DP190 | Vib:2450625 epoxy | grijs | 50 ml  | patroon | 1  |



### 3M™ Scotch-Weld™ DP609 Polyurethaanlijm

#### Beige flexibele lijn voor verticale en vullende toepassingen

DP609 is een grijze, twee-componentenlijn in snelmengsysteem. DP609 vloeit niet en daarom uitermate geschikt voor verticale en vullende toepassingen. DP609 is een zeer flexibel product met een uitstekende weerstand tegen schokbelasting en veroudering.

#### Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van metaal, glasvezelversterkte kunststoffen, rubber, hout, keramiek.

DP609 is bijzonder geschikt voor kunststoffen in het algemeen.

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: (gemengd) Beige

Verwerkingstijd: 7 min

Mengverhouding volume 1:1

Uitharding: Bij 23°C 24 uur, handvast: na 45 minuten

| ID-Partnr. | Product                                           | Detail                   | Kleur | Inhoud | VE      | KV |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------|---------|----|
| DP609      | 3M Scotch-Weld struct. lijn EPX Patroon 1:1 DP609 | Vib:1900422 polyurethaan | beige | 50 ml  | patroon | 1  |

## 2-Componentenlijm

### 3M™ Scotch-Weld™ DP810 Acrylaatlijm

#### Groene taai-elastische lijm met zeer korte verwerkingstijd

DP810 is een groene, twee-componentenlijm in een snelmengsysteem. De sterkte opbouw van de lijm is bijzonder snel, na 1 uur is de helft van de uiteindelijke sterkte bereikt. DP810 is een zeer flexibel product met een uitstekende weerstand tegen schokbelasting en veroudering.

#### Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van metaal, glasvezelversterkte kunststoffen, hout en keramiek. Ook bijzonder geschikt voor het verlijmen van onbehandelde metalen en toepassingen waar minimale oppervlakte voorbereiding mogelijk is.

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: (gemengd) Groen

Verwerkingstijd: 8 min

Uitharding: Bij 23°C 24 uur, handvast: na 10 minuten



| ID-Partnr. | Product                                           | Detail               | Kleur | Inhoud | VE      | KV |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------|--------|---------|----|
| DP810      | 3M Scotch-Weld struct. lijm EPX Patroon 1:1 DP810 | Vib:0862672 acrylaat | groen | 50 ml  | patroon | 1  |

### 3M™ Scotch-Weld EPX™ Dispenser

Het EPX pistool is een lijmpistool voor de verwerking van Scotch-Weld twee-componentenlijm in duopak patroon. Het pistool doseert de lijm exact en zorgt ervoor dat nagenoeg alle lijm wordt gebruikt.

#### 3M Scotch-Weld EPX Mengneus

Een Scotch-Weld duopak patroon met een mengneus/spuitmondstuk, zorgt ervoor dat beide lijmcomponenten tijdens het aanbrengen in de juiste verhouding volledig gemengd worden zonder luchtinsluiting.



| ID-Partnr. | Product                                                            | VE       | KV |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----|
| E08190     | 3M Scotch-Weld EPX III Dispenser met plunjer 38ml + 50ml 1:1 + 2:1 | per stuk | 1  |
| E08197     | 3M Scotch-Weld EPX Mengneus Standaard                              | per stuk | 12 |

### 3M™ Scotch-Weld™ 2216B/A Epoxylijm

#### Grijze zeer flexibele tweecomponentenlijm

Scotch-Weld 2216 is een zeer goede, universele lijm voor krachtdragende verbindingen.

De lijm is aan te brengen met een spatel of lijmkam en hardt uit bij kamertemperatuur

Voor kleinere lijmoppervlakken is het EPX™ lijmsysteem meer geschikt

#### Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van rubber, metaal, hout, de meeste kunststoffen, keramische producten, etc.

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Grijs

Viscositeit: Dikvloeibaar

Uitharding: Bij 23°C 24 uur, handvast: na 6 tot 8 uur



| ID-Partnr. | Product                             | Detail            | Kleur | Inhoud | VE  | KV |
|------------|-------------------------------------|-------------------|-------|--------|-----|----|
| 22161,6    | 3M Scotch-Weld struct. lijm 2216B/A | Vib:1119486 epoxy | grijs | 1,6 l  | kit | 1  |
| 2216250    | 3M Scotch-Weld struct. lijm 2216B/A | Vib:1119486 epoxy | grijs | 250 ml | kit | 1  |



### 3M™ Scotch-Weld™ EC100 Snellijm

#### Universele snellijm met gemiddelde viscositeit

EC100 is een universele snellijm voor algemene toepassingen

#### Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van rubber, kunststoffen, metalen, glas en keramische producten

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant

Viscositeit: Middelvloeibaar

Uithardingtijd tot handvast: 10 tot 40 seconden.

| ID-Partnr. | Product                                  | Detail              | Kleur  | Inhoud | VE       | KV |
|------------|------------------------------------------|---------------------|--------|--------|----------|----|
| EC10020    | 3M Scotch-Weld Snellijm universeel EC100 | Vib:2271047 100 cPs | helder | 20 gr  | per stuk | 1  |



### 3M™ Scotch-Weld™ EC1500 Snellijm

#### EC1500 is een universele snellijm voor algemene toepassingen

Universele snellijm met hoge viscositeit

EC1500 is een universele snellijm voor algemene toepassingen. De hoge Viscositeit: zorg ervoor dat de lijm goed presteert op poreuze materialen en biedt een vullend vermogen tot 0,2 mm

#### Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van rubber, kunststoffen, metalen, glas en keramische producten

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant

Viscositeit: Dikvloeibaar

Uithardingtijd tot handvast: 20 tot 60 seconden

| ID-Partnr. | Product                                   | Detail               | Kleur  | Inhoud | VE       | KV |
|------------|-------------------------------------------|----------------------|--------|--------|----------|----|
| EC150020   | 3M Scotch-Weld Snellijm universeel EC1500 | Vib:2270940 1500 cPs | helder | 20 gr  | per stuk | 1  |



### 3M™ Scotch-Weld™ PR100 Snellijm

#### Snellijm voor rubber en kunststof met gemiddelde viscositeit

PR100 is een snellijm ontwikkeld voor rubber en kunststof. Uitstekende prestaties op PVC, ABS en Nylon

Indien gebruikt in combinatie met primer AC77 ook geschikt voor het verlijmen van Polyethyleen en Polypropyleen.

#### Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van rubber, fabricage van o-ringen, assemblage of reparatie van kunststof delen.

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant

Viscositeit: Middelvloeibaar

Uithardingtijd tot handvast: 10 tot 30 seconden

| ID-Partnr. | Product                                           | Detail              | Kleur  | Inhoud | VE       | KV |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|----------|----|
| PR10020    | 3M Scotch-Weld Snellijm kunststof en rubber PR100 | Vib:2271328 100 cPs | helder | 20 gr  | per stuk | 1  |

## Snellijmen

### 3M™ Scotch-Weld™ PR20 Snellijm

#### Snellijm voor rubber en kunststof met lage viscositeit

PR20 is een snel uithardende snellijm ontwikkeld voor rubber en kunststof. Uitstekende prestaties op PVC, ABS en Nylon. Indien gebruikt in combinatie met primer AC77 ook geschikt voor het verlijmen van Polyethyleen en Polypropyleen.

#### Toepassingen

Geschikt voor het verlijmen van rubber, fabricage van o-ringen, assemblage of reparatie van kunststof delen.

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant

Viscositeit: Dunvloeibaar

Uithardingtijd tot handvast: 2 tot 20 seconden



| ID-Partnr. | Product                                          | Detail             | Kleur  | Inhoud | VE       | KV |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|----------|----|
| PR2020     | 3M Scotch-Weld Snellijm kunststof en rubber PR20 | Vib:2271690 20 cPs | helder | 20 gr  | per stuk | 1  |

### 3M™ Scotch-Weld™ AC11 Activator voor snellijmen

Surface Activator is een product toepasbaar op alle 3M Scotch-Weld Cyanoacrylaat snellijmen. De activator wordt gebruikt om de uitharding van de cyanoacrylaten te versnellen. Dit kan goed van pas komen wanneer men te maken heeft met een dikke lijmlaag of een zure ondergrond (bijv. hout).

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Transparant

Viscositeit: Dun vloeibaar



| ID-Partnr. | Product                                      | Detail            | Kleur  | Inhoud | VE       | KV |
|------------|----------------------------------------------|-------------------|--------|--------|----------|----|
| AC11200    | 3M Scotch-Weld Activator tbv snellijmen AC11 | Vib:2272359 1 cPs | helder | 200 ml | per stuk | 1  |



### 3M™ Scotch-Weld™ 3762 Smeltlijm

#### Lijm voor verpakkingsmaterialen

Scotch-Weld 3762 is een snel uitstromende lijn en heeft in de vloeibare fase al een goede grip. Met dit product is een hoge lijnopbrengst mogelijk. De 3762 voldoet aan de FDA-norm 175. 105 voor lijngrondstoffen.

#### Toepassingen

Speciaal ontwikkeld voor het sluiten van kartonnen dozen.

#### Bijzondere kenmerken

Aanbrengen met Polygun TC-Quadrack of Polygun EC

| ID-Partnr. | Product                          | Detail      | Kleur | Inhoud | VE   | KV |
|------------|----------------------------------|-------------|-------|--------|------|----|
| 3762Q      | 3M Scotch-Weld Smeltlijm TCQ3762 | Vib:1003813 | geel  | 5 kg   | doos | 1  |



### 3M™ Scotch-Weld™ 3792 Smeltlijm

#### Lijm voor algemene toepassingen

Scotch-Weld 3792 is een universele glasheldere lijn met een goede schokbestendigheid en een relatief lange verwerkingstijd. Met de 3792 is een hoge lijnopbrengst mogelijk.

#### Toepassingen

Geschikt voor allerlei toepassingen zoals speelgoedproductie, displays, stoffering etc.

#### Bijzondere kenmerken

Aanbrengen met Polygun TC-Quadrack of Polygun EC

| ID-Partnr. | Product                          | Detail | Kleur  | Inhoud | VE   | KV |
|------------|----------------------------------|--------|--------|--------|------|----|
| 3792Q      | 3M Scotch-Weld Smeltlijm TCQ3792 |        | transp | 5 kg   | doos | 1  |



### 3M™ Polygun™ EC Smeltlijmpistool

Het Polygun EC lijmpistool is een duurzaam smeltlijmpistool geschikt voor continue productie. De temperatuur is instelbaar voor de meest optimale aanbrengtemperatuur voor de gebruikte lijn en toepassing. Het magazijn en de lange gekartelde lijnstaven zorgen voor een nauwkeurig lijntransport en een grote, constante lijnopbrengst. De handpalmenhendel vergemakkelijkt het werken en de lengte van de lijnrups is instelbaar. De spuitmondjes zijn verwisselbaar.

#### Toepassingen

Het pistool is uitstekend geschikt voor de verpakkingsindustrie, meubelindustrie, standbouw, enzovoort.

#### Bijzondere kenmerken

Geschikt voor Quadrack lijnstaven

Werktemperatuur: 130 tot 232 °C

Lijnopbrengst: 2,75 kg/uur

| ID-Partnr. | Product                                    | VE       | KV |
|------------|--------------------------------------------|----------|----|
| EC         | 3M Scotch-Weld Polygun Smeltlijmpistool EC | per stuk | 1  |



### 3M™ Polygun™ TC Quadrack Smeltlijmpistool

Het Quadrack lijmpistool is een duurzaam smeltlijmpistool geschikt voor continue productie. Het magazijn en de lange gekartelde Quadrack lijnstaven zorgen voor een nauwkeurig lijntransport en een grote, constante lijnopbrengst. De handpalmenhendel vergemakkelijkt het werken met het Quadrack lijmpistool. Spuitmondjes zijn verwisselbaar.

#### Toepassingen

Het pistool is uitstekend geschikt voor de verpakkingsindustrie, meubelindustrie, standbouw enzovoort.

#### Bijzondere kenmerken

Geschikt voor Quadrack lijnstaven

Werktemperatuur: ca 200 °C

Lijnopbrengst: 2,1 kg/uur

| ID-Partnr. | Product                                    | VE       | KV |
|------------|--------------------------------------------|----------|----|
| TC         | 3M Scotch-Weld Polygun Smeltlijmpistool TC | per stuk | 1  |

## Smeltlijmen

**3M™ Polygun™ TC / EC Lijmpistool spuitmondjes**

| ID-Partnr. | Product                                            | Detail       | Dimensie | VE          | KV |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|----|
| 9921       | 3M Scotch-Weld Polygun Spuitmond 9921              |              | Ø 2,4 mm | set 3 stuks | 1  |
| 9920       | 3M Scotch-Weld Polygun Spuitmond 9920              |              | Ø 1,6 mm | set 3 stuks | 1  |
| 9940       | 3M Scotch-Weld Polygun Spuitmond 9940              |              | Ø 3,2 mm | set 3 stuks | 1  |
| L-TIP      | 3M Scotch-Weld Polygun Spuitmond L Shape 9727      | L Shape      |          | set 3 stuks | 1  |
| 9725       | 3M Scotch-Weld Polygun Spuitmond lang elektro 9725 | lang elektro | Ø 1,8 mm | set 3 stuks | 1  |
| 9785       | 3M Scotch-Weld Polygun Spuitmond lang elektro 9785 | lang elektro | Ø 1,8 mm | set 3 stuks | 1  |





## 3M™ DP600 SL Betonreparatiesysteem

### Snel repareren van scheuren in vloeren

3M DP600 SL Betonreparatiesysteem is geschikt om scheuren en gaten in betonnen vloeren of andere horizontale oppervlakken te repareren. Tevens geschikt om ankers in betonnen vloeren aan te brengen. DP600 SL wordt verwerkt met een normale kitspuit

### Bijzondere kenmerken

DP600 SL kan 15 minuten na gebruikt geschuurd worden en is overschilderbaar na 1 uur.

| ID-Partnr. | Product                                       | Detail                   | Kleur | Inhoud | VE      | KV |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------|--------|---------|----|
| DP600250   | 3M Scotch-Weld Betonreparatie kit 1:1 DP600SL | Vib:1903517 polyurethaan | grijs | 250 ml | patroon | 1  |

## Kitten

### 3M™ Scotch-Weld™ 760 Hybride kit

#### Hoogwaardige weersbestendige kit voor verlijmen en afdichten

Door hoge aanvangshechting, flexibiliteit en uitstekend vullend vermogen in te zetten voor verlijmingen waar andere producten niet inzetbaar zijn. Door de hoge kleefkracht is klemmen doorgaans overbodig.

#### Toepassingen

Verlijmen op steen, beton, metalen, kunststoffen, hout, glasvezel in de bouw, industrie en transport

#### Bijzondere kenmerken

Superieure UV bestendigheid op lange termijn

Kleur: Wit, zwart en grijs

Overschilderbaar in natte toestand

| ID-Partnr. | Product            | Detail                         | Kleur | Inhoud | VE      | KV |
|------------|--------------------|--------------------------------|-------|--------|---------|----|
| 760WH295   | 3M Hybride kit 760 | Vib:2581353 hybride 55 Shore A | wit   | 295 ml | patroon | 1  |
| 760BL295   | 3M Hybride kit 760 | Vib:2581353 hybride 55 Shore A | zwart | 295 ml | patroon | 1  |
| 760GR295   | 3M Hybride kit 760 | Vib:2581353 hybride 55 Shore A | grijs | 295 ml | patroon | 1  |



### 3M™ Scotch-Weld™ 525 Polyurethaan kit

#### Zeer flexible kit voor afdichten van naden

Door hoge flexibiliteit uitstekend geschikt voor het waterdicht maken van 'bewegende' naden.

#### Toepassingen

Afkitten van steen, beton, dakpannen, expansienaden, metalen, kunststoffen, hout, glasvezel,

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Wit, zwart en grijs

Overschilderbaar nadat de huid is gevormd

Niet UV bestendig

| ID-Partnr. | Product                 | Detail                              | Kleur | Inhoud | VE      | KV |
|------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|--------|---------|----|
| 525WH310   | 3M Polyurethaan kit 525 | Vib:2581098 polyurethaan 25 Shore A | wit   | 310 ml | patroon | 1  |
| 525BL310   | 3M Polyurethaan kit 525 | Vib:2581098 polyurethaan 25 Shore A | zwart | 310 ml | patroon | 1  |
| 525GR310   | 3M Polyurethaan kit 525 | Vib:2581098 polyurethaan 25 Shore A | grijs | 310 ml | patroon | 1  |





### 3M™ Scotch-Weld™ TL43 Schroefdraadborgmiddel

#### Universele schroefdraadborging met gemiddelde sterkte

Scotch-Weld™ TL43 is geformuleerd voor het borgen van alle bouten en moeren, om lostrillen en lekkages via de schroefdraden te voorkomen. TL43 is licht olietolerant, waardoor het sommige onderdelen toch zal verlijmen, maar de beste resultaten worden verkregen bij schone ondergronden.

TL43 is met hangereedschap los te maken

#### Toepassingen

Borgen van bouten, moeren, tapeinden, etc.

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Blauw

Uithardingstijd tot handvast: <15 minuten

| ID-Partnr. | Product                                       | Detail                               | Kleur | Inhoud | VE       | KV |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------|--------|----------|----|
| TL4350     | 3M Scotch-Weld<br>Schroefdraadborgmiddel TL43 | Vib:2278331 gem. sterkte, 14.000 cPs | blauw | 50 ml  | per stuk | 1  |



### 3M™ Scotch-Weld™ TL70 Schroefdraadborgmiddel

#### Universele schroefdraadborging met hoge sterkte

TL70 is geformuleerd voor het borgen van metalen bevestigingen, om lostrillen en lekkage via de schroefdraden te voorkomen. TL70 is vooral geschikt voor grotere bevestigingen met schroefdraad, bijv. tapeinden en alle toepassingen waar maximale sterkte vereist is.

#### Toepassingen

Borgen van bouten, moeren, tapeinden.

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Groen

Uithardingstijd tot handvast: <15 minuten

| ID-Partnr. | Product                                       | Detail                            | Kleur | Inhoud | VE       | KV |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|----------|----|
| TL7050     | 3M Scotch-Weld<br>Schroefdraadborgmiddel TL70 | Vib:2278596 hoge sterkte, 500 cPs | groen | 50 ml  | per stuk | 1  |



### 3M™ Scotch-Weld™ TL90 Schroefdraadborgmiddel

#### Schroefdraadborging aan te brengen na assemblage

TL90 is geformuleerd als een anaërobe threadlocker met een zeer lage viscositeit, wat inhoudt dat het product gebruikt kan worden als lijm na de assemblage, voor het intrekken in voorgeassembleerde onderdelen. Scotch-Weld™ TL90 is ook ideaal voor het verhelpen van porositeit in gegoten onderdelen en gelaste verbindingen. TL90 fluoresceert onder UV-licht en draagt zo bij aan de kwaliteitscontrole van de geassembleerde verbinding.

#### Toepassingen

Borgen van bouten, moeren, tapeinden. Het afdichten van gietstukken, lassen.

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Licht groen

Uithardingstijd tot handvast: <15 minuten

| ID-Partnr. | Product                                       | Detail                           | Kleur       | Inhoud | VE       | KV |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------|----------|----|
| TL9050     | 3M Scotch-Weld<br>Schroefdraadborgmiddel TL90 | Vib:2278547 hoge sterkte, 10 cPs | licht groen | 50 ml  | per stuk | 1  |

# Schroefdraadborgmiddel

## 3M™ Scotch-Weld™ RT41 Bevestigingsmiddel

### Voor het bevestigen van cilindrische delen zoals lagers en assen

Scotch-Weld™ RT41 is geformuleerd voor het verlijmen van cilindrische onderdelen, voor een gemiddeld sterke borging. Toepassingen o.a. het monteren van lagers op assen en in huizen.

Dankzij de gecontroleerde gemiddelde sterkte is demontage voor onderhoud en het vervangen van lagers mogelijk.

#### Toepassingen

Het bevestigen van: assen in lagers, lagers in behuizingen.

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Licht groen

Uithardingtijd tot handvast: <15 minuten

Ivm de gemiddelde sterkte wisselend geschikt voor het bevestigen van poelies op assen



| ID-Partnr. | Product                                | Detail                            | Kleur      | Inhoud | VE       | KV |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|----------|----|
| RT4150     | 3M Scotch-Weld Bevestigingsmiddel RT41 | Vib:2296150 gem. sterkte, 500 cPs | geel/bruin | 50 ml  | per stuk | 1  |

## 3M™ Scotch-Weld™ PS65 Schroefdraadafdichting

### Voor het voorkomen van lekkage op pijpschroefdraad

Scotch-Weld™ PS65 is geformuleerd voor het borgen en afdichten van gemiddeld tot grove rechte en tapse pijpschroefdraad in pijpen met een diameter van 15 mm tot 80 mm. PS65 voorkomt lostrillen en lekkage via de pijpschroefdraad. PS65 zorgt voor een lage torsiesterkte (breuk en aandraai) op geassembleerde verbindingen, wat demontage en onderhoud vereenvoudigt, en die verder wordt bevorderd door de lage wrijvingsweerstand van PS65.

#### Toepassingen

Waterdicht maken van vloeistofleidingen zoals sprinklerinstallaties, beregeningsinstallaties, etc.

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Wit. Uithardingtijd tot handvast: <120 minuten

Toevoeging van PTFE aan de lijm geeft een smerend effect en vergemakkelijkt het los- en vastdraaien

Niet goedgekeurd voor gebruik in drinkwaterinstallaties



| ID-Partnr. | Product                                       | Detail                                | Kleur | Inhoud | VE   | KV |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|------|----|
| PS6550ML   | 3M Scotch-Weld Schroefdraadafdichtmiddel PS65 | Vib:2281269 lage sterkte, 300.000 cPs | wit   | 50 ml  | stuk | 1  |

## 3M™ Scotch-Weld™ HP42 Schroefdraadafdichting

### Voor het voorkomen van lekkage op hydraulische en pneumatische leidingen

Scotch-Weld™ HP 42 is geformuleerd voor het borgen en afdichten van fijne tot gemiddelde pijpschroefdraad, vooral voor hydraulische en pneumatische pijpsystemen, tot 15 mm pijpdiameter. HP42 voorkomt lostrillen en lekkage via de pijpschroefdraad.

#### Toepassingen

Afdichten van leidingen in hydraulische en pneumatische installaties

#### Bijzondere kenmerken

Kleur: Bruin. Uithardingtijd tot handvast: 15 minuten



| ID-Partnr. | Product                                                 | Detail                            | Kleur | Inhoud | VE   | KV |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------|----|
| HP4250     | 3M Scotch-Weld Schroefdraadafdichtmiddel hoge druk HP42 | Vib:2277366 gem. sterkte, 500 cPs | bruin | 50 ml  | stuk | 1  |



### 3M™ VHB™ Cleaner

#### Mild reinigingsmiddel ter voorbereiding van een verlijming

Universeel reinigingsmiddel. Laat geen vlekken achter en zal ook de meeste geleverde oppervlakken niet beschadigen. Bij zware vervuiling eerst reinigen met 3M Industrial Cleaner of AC70. Ook leverbaar in voorverpakte tissues om bij het product te voegen als dit elders moet worden bevestigd.

#### Toepassingen

Ontwikkeld voor het reinigen van oppervlakken ter voorbereiding van een verlijming.

#### Bijzondere kenmerken

Basis: Isopropylalcohol

| ID-Partnr. | Product                 | Detail                       | Kleur  | Inhoud | VE               | KV |
|------------|-------------------------|------------------------------|--------|--------|------------------|----|
| VHBCLEAN   | 3M VHB Cleaner          | Vib:1869437 isopropylalcohol | helder | 1 l    | flacon           | 6  |
| VHBTISSU   | 3M VHB Cleaning Tissues | Vib:1869460 isopropylalcohol | helder |        | doos 100 tissues | 1  |



### 3M™ Scotch-Weld™ AC70 Cleaner

Multifunctioneel industrieel reinigings / ontvettingsmiddel.

Sneldrogende reiniger in spuitbus voor het reinigen van producten en oppervlakken.

Bijvoorbeeld ter voorbereiding van een verlijming.

#### Toepassingen

Reinigen van onderdelen en gereedschappen.

#### Bijzondere kenmerken

Basis: Koolwaterstoffen

| ID-Partnr. | Product                                   | Detail              | Kleur  | Inhoud | VE   | KV |
|------------|-------------------------------------------|---------------------|--------|--------|------|----|
| AC70200    | 3M Scotch-Weld Reiniger safety clean AC70 | Vib:2272391 0,7 cPs | helder | 200 ml | stuk | 1  |



### 3M™ Industrial cleaner

Krachtige reiniger/lijmverwijderaar op citrusbasis (zonder oplosmiddelen)

Industrial Cleaner is een universeel reinigingsmiddel. Het product is corrosiebestendig, oplosmiddelvrij en laat geen vlekken achter.

#### Toepassingen

Het reinigen van elektrische apparatuur, kabels, motoren, precisiegereedschap enz. Verwijderen van lijmresten, teer, was, vet en vuil. Industrial Cleaner is ook te gebruiken voor het verwijderen van niet uitgeharde lijmresten.

#### Bijzondere kenmerken

Basis: Citrusolie

Oplosmiddelen: Geen

| ID-Partnr. | Product                              | Detail      | Kleur  | Inhoud | VE   | KV |
|------------|--------------------------------------|-------------|--------|--------|------|----|
| INDCL5L    | 3M Industrial Cleaner op citrusbasis | Vib:0622258 | transp | 5 l    | bus  | 1  |
| E08184     | 3M Industrial Cleaner op citrusbasis | Vib:2749885 | transp | 500ml  | bus  | 1  |
| PUMP       | 3M Industrial Cleaner op citrusbasis | Vib:2749885 | transp | 200 ml | stuk | 1  |

## Reinigers & Smeermiddelen

### 3M™ 5-Way Multispray

#### Universele spray smeert, reinigt en ontvochtigt

Vijfvoudige werking maakt los, smeert, ontvochtigt, bestrijdt roest en reinigt. Uitstekende reinigende eigenschappen. Kortom een alleskunner, onmisbaar in elke werkplaats.

#### Toepassingen

Ideaal siliconenvrij smeermiddel voor precisie-instrumenten, boren en draadtappen in roestvaststaal en aluminium.

#### Bijzondere kenmerken

Basis: Minerale olie

| ID-Partnr. | Product             | Detail | Kleur  | Inhoud | VE       | KV |
|------------|---------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1605       | 3M 5-Way Multispray |        | transp | 500 ml | spritbus | 1  |



### 3M™ 1609 Siliconen Spray

#### Hittebestendig smeermiddel

Siliconen Smeermiddel 1609 is een kwaliteitsproduct zonder petroleum destillaten. Het product droogt snel, gaat lang mee, wordt niet plakkerig en vlekt niet. Bestand tegen hoge temperaturen tot 176°C. Onschadelijk voor kunststof, rubber en leder.

#### Toepassingen

Het middel smeert, maakt waterafstotend en beschermt tegen corrosie. Werkt ook goed als lossingmiddel in rubbermatrizen en is ideaal voor gebruik op snijtafels, snijdgereedschap, zaagmachines en naalden.

#### Bijzondere kenmerken

Basis: Siliconen vloeistof

Temp. bestendigheid: -33° C en 176 °C

| ID-Partnr. | Product                | Detail      | Kleur  | Inhoud | VE       | KV |
|------------|------------------------|-------------|--------|--------|----------|----|
| 1609       | 3M Siliconenspray 1609 | Vib:2750842 | transp | 500 ml | spritbus | 1  |



### 3M™ RVS Reiniger

Roestvaststaal reiniger voor het reinigen van alle metalen oppervlakken, waaronder chroom, roestvaststaal, koper, aluminium en geëmailleerde oppervlakken. Reinigt, polijst en beschermt in een handeling.

| ID-Partnr. | Product                    | Kleur | Inhoud | VE       | KV |
|------------|----------------------------|-------|--------|----------|----|
| RVS12      | 3M Roestvaststaal reiniger | wit   | 600 ml | spritbus | 1  |





### Scotch® Super 33+ & 35 PVC Elektrische Tape

**Premium kwaliteit weerbestendige pvc elektrische isolatietape met een drukgevoelige kleeflaag en soepele drager.**

Uitstekende mechanische houding. Scotch® 35 is beschikbaar in verschillende kleuren. Bestand tegen zuren, zouten, enz. Temperatuurbereik van –18°C tot +60°C. Zelfdovend.

#### Toepassing

Herstellen van kabelmantels, bescherming en isoleren van kabels en verbindingen. Scotch® 35 voor kleurgecodeerde isolatie. Zowel binnen als buiten te gebruiken. Hoge prestaties tijdens weeromstandigheden tussen – 40°C tot + 105°C.

| ID-Partnr. | Product                     | Detail         | Kleur  | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|-----------------------------|----------------|--------|--------------|-----|----|
| 33/1920    | Scotch Vinyl Super Tape 33+ | rubber 0,18 mm | zwart  | 19 mm x 20 m | Rol | 1  |
| 35BL20     | Scotch Vinyl Tape 35        | rubber 0,18 mm | blauw  | 19 mm x 20 m | Rol | 1  |
| 35BR20     | Scotch Vinyl Tape 35        | rubber 0,18 mm | bruin  | 19 mm x 20 m | Rol | 1  |
| 35YL20     | Scotch Vinyl Tape 35        | rubber 0,18 mm | geel   | 19 mm x 20 m | Rol | 1  |
| 35GN20     | Scotch Vinyl Tape 35        | rubber 0,18 mm | groen  | 19 mm x 20 m | Rol | 1  |
| 35GR20     | Scotch Vinyl Tape 35        | rubber 0,18 mm | grijs  | 19 mm x 20 m | Rol | 1  |
| 35OR20     | Scotch Vinyl Tape 35        | rubber 0,18 mm | oranje | 19 mm x 20 m | Rol | 1  |
| 35RD20     | Scotch Vinyl Tape 35        | rubber 0,18 mm | rood   | 19 mm x 20 m | Rol | 1  |
| 35PU20     | Scotch Vinyl Tape 35        | rubber 0,18 mm | violet | 19 mm x 20 m | Rol | 1  |
| 35WH20     | Scotch Vinyl Tape 35        | rubber 0,18 mm | wit    | 19 mm x 20 m | Rol | 1  |



### Temflex™ 1500 PVC Elektrische Tape

**Goede kwaliteit zelfdovende isolatietape voor elektrische toepassingen.**

Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Bestand tegen vocht, zuren, zouten en oplosmiddelen.

#### Toepassingen

Bescherming van laagspanningsverbindingen en eindsluitingen. Elektrische isolatie voor alle kabel- en draadverbindingen tot 600 Volt. Bundelen van kabels en draden in binnen- en buitentoepassingen.

| ID-Partnr. | Product                    | Detail         | Kleur      | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|----------------------------|----------------|------------|--------------|-----|----|
| TX19BL     | 3M Temflex Vinyl Tape 1500 | rubber 0,15 mm | blauw      | 19 mm x 20 m | Rol | 1  |
| TX19BR     | 3M Temflex Vinyl Tape 1500 | rubber 0,15 mm | bruin      | 19 mm x 20 m | Rol | 1  |
| TX19YL     | 3M Temflex Vinyl Tape 1500 | rubber 0,15 mm | geel       | 19 mm x 20 m | Rol | 1  |
| TX19GR     | 3M Temflex Vinyl Tape 1500 | rubber 0,15 mm | grijs      | 19 mm x 20 m | Rol | 1  |
| TX19GN     | 3M Temflex Vinyl Tape 1500 | rubber 0,15 mm | groen      | 19 mm x 20 m | Rol | 1  |
| TX19OR     | 3M Temflex Vinyl Tape 1500 | rubber 0,15 mm | oranje     | 19 mm x 20 m | Rol | 1  |
| TX19RD     | 3M Temflex Vinyl Tape 1500 | rubber 0,15 mm | rood       | 19 mm x 20 m | Rol | 1  |
| TX19BK     | 3M Temflex Vinyl Tape 1500 | rubber 0,15 mm | zwart      | 19 mm x 20 m | Rol | 1  |
| TX19WH     | 3M Temflex Vinyl Tape 1500 | rubber 0,15 mm | wit        | 19 mm x 20 m | Rol | 1  |
| TX19GY     | 3M Temflex Vinyl Tape 1500 | rubber 0,15 mm | geel/groen | 19 mm x 20 m | Rol | 1  |
| TX19PU     | 3M Temflex Vinyl Tape 1500 | rubber 0,15 mm | violet     | 19 mm x 20 m | Rol | 1  |

## Isolatietape

### Scotch® 23 Rubber Tape

Zeer voegbare, zelffuserende op Ethyleen Propyleen Rubber (EPR) gebaseerde hoogspanningstape met een “slangehuid” schutlaag. UV en ozonbestendig.

#### Toepassingen

Herstellen van isolatiekabels tot een spanning van 69 kV. Het realiseren van waterdichte, ondoordringbare pluggen rond kabels en leidingen.



| ID-Partnr. | Product                                | Detail        | Kleur | Dimensie    | VE  | KV |
|------------|----------------------------------------|---------------|-------|-------------|-----|----|
| 23/199     | Scotch EPR rubber zelffuserend Tape 23 | dikte 0,76 mm | zwart | 19mm x 9,1m | Rol | 1  |

### Scotch® glasvezeltape


Witte tape van glasvezel waarop aan één zijde een thermohardende laag rubberlijm is aangebracht. Scotch 27 is na polymerisatie bestand tegen oliën, reinigingsmiddelen, hydraulische vloeistoffen en motorbrandstoffen. Deze flexibele en makkelijk aanpasbare tape is bestand tegen scheuren en mechanische slijtage. Het product wordt toegepast voor onder meer isolatie, onderhoud en versteviging van spoelen, draden enzovoort. Ook voor de bescherming van kabels bij solderen en lassen.



| ID-Partnr. | Product   | Detail        | Kleur | Dimensie   | VE  | KV |
|------------|-----------|---------------|-------|------------|-----|----|
| 27/1920    | Scotch 27 | Glasvezeltape | Wit   | 19mm x 20m | rol | 1  |

### 3M™ Scotchfil zelffuserende tape

Scotchfil is een niet-corrosieve zwarte mastiek voor elektrische isolatie die als tape wordt geleverd. Het product is zeer flexibel, elastisch en plastisch vervormbaar en vormt onmiddellijk een solide homogene massa rond objecten van elke, zelfs onregelmatige, vorm. Scotchfil wordt gebruikt voor het isoleren en afdichten van elektrische installaties. Het product maakt ook deel uit van bepaalde reparatiekits voor kabelmantels. Scotchfil is bestand tegen de meeste oplosmiddelen en vetten.



| ID-Partnr. | Product   | Detail             | Kleur | Dimensie     | VE  | KV |
|------------|-----------|--------------------|-------|--------------|-----|----|
| SFIL       | Scotchfil | Zelffuserende tape | zwart | 38mm x 1,50m | rol | 1  |

### 3M™ 1625 Contactreinigingsspray

Scotch® spray 1625 is een speciaal schoonmaakmiddel voor elektrische contacten. De spray verwijdt vuil, oxidatiesporen en verontreinigingen op stroomonderbrekers, relais en contactgevers. Dit speciale schoonmaakmiddel voor contacten in spuitbus is elektrisch neutraal, droogt zonder sporen na te laten en kan overigens ook worden gebruikt als verstuivingsproduct.

| ID-Partnr. | Product                        | Detail                                      | Kleur       | Inhoud | VE       | KV |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------|----------|----|
| 1625       | 3M Contactreinigingsspray 1625 | Schoonmaakmiddel voor elektrische contacten | Transparant | 400 ml | spuitbus | 1  |





### 3M™ Dunwandige krimpkousen GTI 3000 zonder lijm per meter

Deze dunwandige krimpkous zonder lijm is geschikt voor algemene isolatie toepassingen en kleurcodering. Halogeen vrij en een krimphouding van 3 : 1. Het gehele onderstaande krimpkous assortiment is geschikt voor het 3M krimpkous display rek.

| ID-Partnr. | Product                         | Detail               | Kleur       | VE   | KV |
|------------|---------------------------------|----------------------|-------------|------|----|
| G1,5BK     | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 1,5-0,5 mm x 1 m   | zwart       | Stuk | 10 |
| G1,5RD     | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 1,5-0,5 mm x 1 m   | rood        | Stuk | 10 |
| G1,5YL     | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 1,5-0,5 mm x 1 m   | geel        | Stuk | 10 |
| G1,5BL     | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 1,5-0,5 mm x 1 m   | blauw       | Stuk | 10 |
| G1,5CL     | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 1,5-0,5 mm x 1 m   | transparant | Stuk | 10 |
| G1,5WH     | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 1,5-0,5 mm x 1 m   | wit         | Stuk | 10 |
| G1,5BR     | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 1,5-0,5 mm x 1 m   | bruin       | Stuk | 10 |
| G18BK      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 18,0-6,0 mm x 1 m  | zwart       | Stuk | 10 |
| G18RD      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 18,0-6,0 mm x 1 m  | rood        | Stuk | 5  |
| G18YL      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 18,0-6,0 mm x 1 m  | geel        | Stuk | 5  |
| G18BL      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 18,0-6,0 mm x 1 m  | blauw       | Stuk | 5  |
| G18CL      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 18,0-6,0 mm x 1 m  | transparant | Stuk | 5  |
| G18GY      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 18,0-6,0 mm x 1 m  | groen/geel  | Stuk | 5  |
| G18WH      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 18,0-6,0 mm x 1 m  | wit         | Stuk | 5  |
| G18BR      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 18,0-6,0 mm x 1 m  | bruin       | Stuk | 5  |
| G18GR      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 18,0-6,0 mm x 1 m  | grijs       | Stuk | 5  |
| G24BK      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 24,0-8,0 mm x 1 m  | zwart       | Stuk | 5  |
| G24RD      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 24,0-8,0 mm x 1 m  | rood        | Stuk | 5  |
| G24YL      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 24,0-8,0 mm x 1 m  | geel        | Stuk | 5  |
| G24BL      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 24,0-8,0 mm x 1 m  | blauw       | Stuk | 5  |
| G24CL      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 24,0-8,0 mm x 1 m  | transparant | Stuk | 5  |
| G24GY      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 24,0-8,0 mm x 1 m  | groen/geel  | Stuk | 5  |
| G24WH      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 24,0-8,0 mm x 1 m  | wit         | Stuk | 5  |
| G24BR      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 24,0-8,0 mm x 1 m  | bruin       | Stuk | 5  |
| G3BK       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 3,0-1,0 mm x 1 m   | zwart       | Stuk | 10 |
| G3RD       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 3,0-1,0 mm x 1 m   | rood        | Stuk | 10 |
| G3YL       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 3,0-1,0 mm x 1 m   | geel        | Stuk | 10 |
| G3BL       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 3,0-1,0 mm x 1 m   | blauw       | Stuk | 10 |
| G3CL       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 3,0-1,0 mm x 1 m   | transparant | Stuk | 10 |
| G3GY       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 3,0-1,0 mm x 1 m   | groen/geel  | Stuk | 10 |
| G3WH       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 3,0-1,0 mm x 1 m   | wit         | Stuk | 10 |
| G3BR       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 3,0-1,0 mm x 1 m   | bruin       | Stuk | 10 |
| G39BK      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 39,0-13,0 mm x 1 m | zwart       | Stuk | 2  |
| G39RD      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 39,0-13,0 mm x 1 m | rood        | Stuk | 2  |
| G39YL      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 39,0-13,0 mm x 1 m | geel        | Stuk | 2  |
| G39BL      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 39,0-13,0 mm x 1 m | blauw       | Stuk | 2  |
| G39CL      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 39,0-13,0 mm x 1 m | transparant | Stuk | 2  |
| G39GY      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 39,0-13,0 mm x 1 m | groen/geel  | Stuk | 2  |
| G39WH      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 39,0-13,0 mm x 1 m | wit         | Stuk | 2  |
| G39BR      | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 39,0-13,0 mm x 1 m | bruin       | Stuk | 2  |
| G6BK       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 6,0-2,0 mm x 1 m   | zwart       | Stuk | 10 |
| G6RD       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 6,0-2,0 mm x 1 m   | rood        | Stuk | 10 |
| G6YL       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 6,0-2,0 mm x 1 m   | geel        | Stuk | 10 |
| G6BL       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 6,0-2,0 mm x 1 m   | blauw       | Stuk | 10 |
| G6CL       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 6,0-2,0 mm x 1 m   | transparant | Stuk | 10 |
| G6GY       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 6,0-2,0 mm x 1 m   | groen/geel  | Stuk | 10 |

## Krimpkousen - Kabelbinders

| ID-Partnr. | Product                         | Detail             | Kleur       | VE   | KV |
|------------|---------------------------------|--------------------|-------------|------|----|
| G6WH       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 6,0-2,0 mm x 1 m | wit         | Stuk | 10 |
| G6BR       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 6,0-2,0 mm x 1 m | bruin       | Stuk | 10 |
| G9BK       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 9,0-3,0 mm x 1 m | zwart       | Stuk | 10 |
| G9RD       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 9,0-3,0 mm x 1 m | rood        | Stuk | 10 |
| G9YL       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 9,0-3,0 mm x 1 m | geel        | Stuk | 10 |
| G9BL       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 9,0-3,0 mm x 1 m | blauw       | Stuk | 10 |
| G9CL       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 9,0-3,0 mm x 1 m | transparant | Stuk | 10 |
| G9GY       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 9,0-3,0 mm x 1 m | groen/geel  | Stuk | 10 |
| G9WH       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 9,0-3,0 mm x 1 m | wit         | Stuk | 10 |
| G9BR       | 3M Krimpkous dunwandig GTI 3000 | Ø 9,0-3,0 mm x 1 m | bruin       | Stuk | 10 |

### 3M™ Scotchflex kabelbinders

3M Scotchflex kabelbinders worden vervaardigd van een sterk type nylon. Ze zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen, voor bevestiging en versteviging, zowel binnen als buiten.

| ID-Partnr. | Product                | Detail       | Kleur | Dimensie      | VE                | KV |
|------------|------------------------|--------------|-------|---------------|-------------------|----|
| FS135AWC   | Scotchflex Kabelbinder | UV-bestendig | zwart | 135mm x 2.5mm | zak van 100 stuks | 1  |
| FS380CWC   | Scotchflex Kabelbinder | UV-bestendig | zwart | 380mm x 4.5mm | zak van 100 stuks | 1  |
| FS280BWC   | Scotchflex Kabelbinder | UV-bestendig | zwart | 280mm x 3.5mm | zak van 100 stuks | 1  |
| FS200BWC   | Scotchflex Kabelbinder | UV-bestendig | zwart | 200mm x 3.5mm | zak van 100 stuks | 1  |

Andere afmetingen beschikbaar



### 3M™ Kabelbinderpistool CT90

Deze tang wordt gebruikt om kabelbinders met een breedte tot 10mm aan te passen en door te snijden. Dit vergemakkelijkt de installatie en voorkomt pijnlijke handen.

| ID-Partnr. | Product                                                                       | VE       | KV |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| CT90       | Scotchflex kabelbindertang voor kabelbinders met een breedte van 2.5 tot 10mm | per stuk | 1  |



### 3M™ Scotchflex Tie-Wrap

Scotchflex zelfhechtende tape kan voor talrijke professionele en huishoudelijke toepassingen gebruikt worden. Hij is eenvoudig en snel aan te brengen, te verplaatsen en/of opnieuw te gebruiken. Te hard aanspannen van kabels of draden is niet mogelijk!

| ID-Partnr. | Product             | Detail             | Kleur | Dimensie   | VE  | KV |
|------------|---------------------|--------------------|-------|------------|-----|----|
| TIEWRAP    | Scotchflex Tie-Wrap | zelfhechtende tape | zwart | 20mm x 10m | rol | 30 |





### 3M™ Scotchlok™ Connectoren

Op het gebied van onderlinge verbindingen biedt 3M talrijke oplossingen. Scotchlok connectoren zijn speciaal ontwikkeld voor het maken van zelfstrippende verbindingen. Dat is de ideale oplossing om snel, proper en vooral economisch te werken.

| ID-Partnr. | Product             | Detail                                                      | Kleur | Dimensie                                        | VE             | KV |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------|----|
| UR2PK25    | UR2 Scotchlok       | met gel gevulde connector voor 2 of 3 draden                | rood  | ø ader 0.4mm - 0.9mm                            | blister van 25 | 1  |
| UY2PK25    | UY2 Scotchlok       | met gel gevulde connector voor 2 draden                     | geel  | ø ader 0.4mm - 0.9mm                            | blister van 26 | 1  |
| 314B500    | 314 Scotchlok       | met gel gevulde zelfstrippende connector voor 2 of 3 draden | blauw | ø ader 0.5mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> | doos van 50    | 1  |
| E9YP       | Scotchlok krimptang | verpakt in handig zakje                                     | geel  | UR2 en UY2                                      | stuk           | 1  |



### 3M™ Scotchcode™ Kabelmarkering

Het STD Scotchcode systeem is een compact, draagbaar identificatiesysteem. De dispenser met tape-afscheurinrichting bevat 10 navulbare compartimenten. De identificatietapes bestaan uit een polyesterfilm die schuur- en weervast is. De gebruikte acryllijm verzekert een blijvende kleving.

| ID-Partnr. | Product                                                      | Kleur | VE   | KV |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------|------|----|
| STD09      | Scotchcode draadmarkeringsdispenser gevuld met cijfers "0-9" | rood  | stuk | 1  |



### 3M™ Siliconenharsen

Voor het isoleren of waterdicht maken van verbindingen met kabelschoenen, connectoren of zelfs elektrische kasten kan u gebruik maken van silicone harsen of vetten.

| ID-Partnr. | Product       | Detail                             | Kleur       | Dimensie | VE   | KV |
|------------|---------------|------------------------------------|-------------|----------|------|----|
| 1100SILI   | Siliconenvet  | Gebruikstemperatuur -40°C - +200°C | Transparant | 100 gram | tube | 1  |
| 1201SILI   | Siliconenhars | Gebruikstemperatuur -70°C - +250°C | Wit         | 100 gram | tube | 1  |