

Bimetaal condenspot

art.nr. BKF 45

Smeedstalen thermische condenspot voor toepassing in stoom- en condensaatsystemen.

Kenmerken

- Ontwerp PN 40.
- Geen stoomverlies.
- Continue werkende condenspot.
- Voorzien van automatische ontluchting.
- Robuust ontwerp, geen schade bij waterslag in het systeem.
- Werkt standaard op 10°C onder de stoom verzadigingstemperatuur.
- Voorzien van ingebouwd filter.
- Horizontaal en verticaal in te bouwen.

Opties

- Leverbaar met draadaansluiting BSP, NPT 1/2", 3/4" en 1" art.nr. BK45.
- Leverbaar met laseinden en laskamers.
- Leverbaar in DN 40-50 art.nr. BK 15.
- Leverbaar in PN 63 art.nr. BKF 27.
- Deskundig advies bij ontwerp stoominstallaties.



Flenzensets

- PN 25/40 op aanvraag leverbaar.


Voor de juiste keuze van condenspotten zie hoofdstuk 14

Technische gegevens

Druk max. / Temp. max.	40 bar / 20°C
Druk max. / Temp. max.	32 bar / 250°C
Druk max. / Temp. max.	22 bar / 385°C
Druk max. / Temp. max. Drukverschil max :	21 bar / 400°C 22 bar
Flenzen :	DIN 2635 Form C
Diameter :	DN 15 t/m DN 25

Materiaal gegevens

Onderdeel	Materiaal	Mat.nr.
huis	C 22.8	1.0460
bouten, moeren	24 CrMo 5	1.7258
thermische regelaar	R.V.S.	-

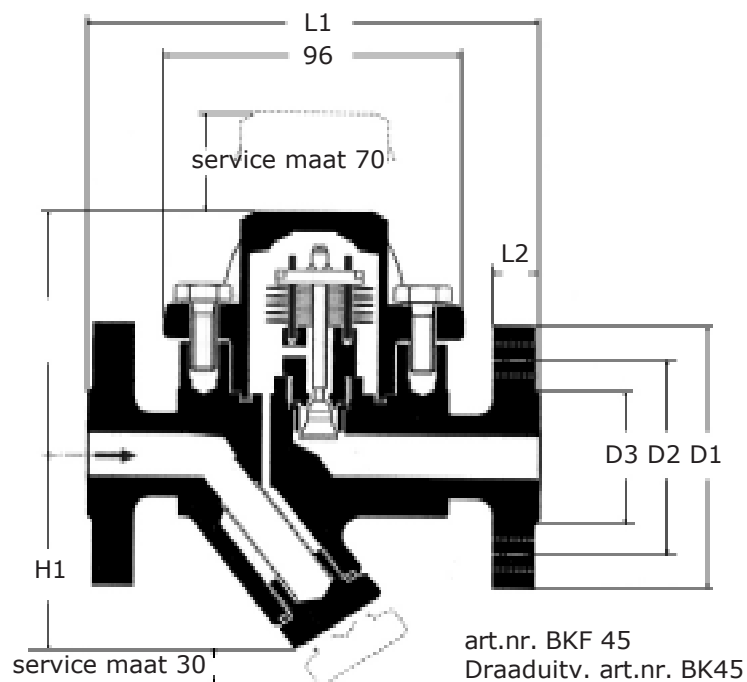

Maatgegevens

Diamter									Gewicht
	DN	D1	D2	D3	H1	H2	L1	L2	kg
Flens	15	95	65	45	70	88	150	16	3,7
	20	105	75	58	70	88	150	18	4,3
	25	115	85	68	70	88	160	18	4,8
Draad	15	-	-	-	70	88	95	-	2,2
	20	-	-	-	70	88	95	-	2,1
	25	-	-	-	70	88	95	-	2,0
Las	15	-	-	-	70	88	200	-	2,5
	20	-	-	-	70	88	200	-	2,5
	25	-	-	-	70	88	200	-	2,5

Capaciteitsgrafiek

