

Bimetaal condenspot art.nr. BK 15

Smeedstalen thermische Condenspot voor toepassing in ontwatering van leidingen met verzadigde of oververhitte stoom en tankverwarming

Kenmerken

- Thermische condenspot met corrosiebestendige bimetaal regelaar.
- Ongevoelig voor waterslag en vorst.

Opties

- Flenzen volgens ANSI B16.5 class 150 of 300 lbs.
- Aansluiting met BSP of NPT binnendraad, laseinden of lassokken.



Opmerkingen

- Robuuste RVS (bimetaal) regelaar
- Automatische ontluchting
- Met filter en terugslagklepwerking
- Installatie in iedere gewenste stand.
- "In-line" reparatie mogelijk

Voor de juiste keuze van condenspotten zie hoofdstuk 14


17

Technische gegevens

Drukklasse:	PN40
Drukverschil:	Max. 22 bar (bij 250°C)
Aansluiting:	Flenzen DIN PN 40
Bouwlengte:	Fabrieksstandaard
PED classificatie:	Cat.1

Materiaal gegevens


Onderdeel	Materiaal	Mat.nr.
Huis en deksel	C22.8	1.0460
Bouten	42CrMo 4	1.7225
Moeren	A193 B7	1.7258
Bimetaal regelaar	RVS	-
Binnenwerk	RVS	-

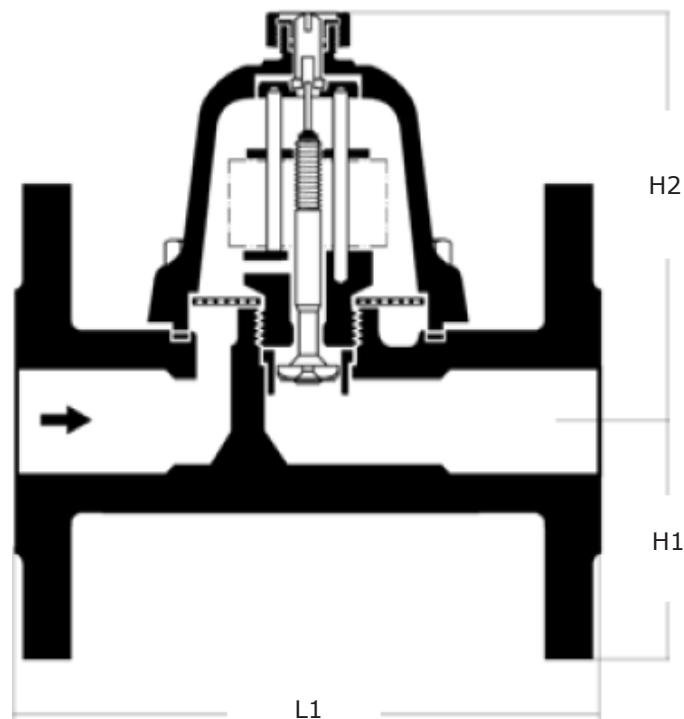

Maatgegevens

Diameter DN	Flenzen L1	Laseind L1	Lassok L1	H1	H2	Gewicht kg
40	230	250	130	75	140	11
50	230	250	210	82,5	140	12,5

Capaciteitsgrafiek

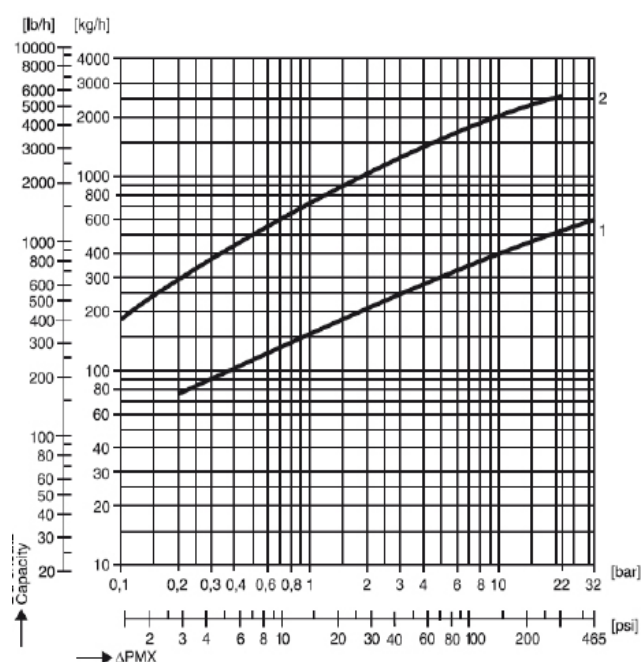

Curve 2: toont de maximale capaciteit bij heet condensaat