



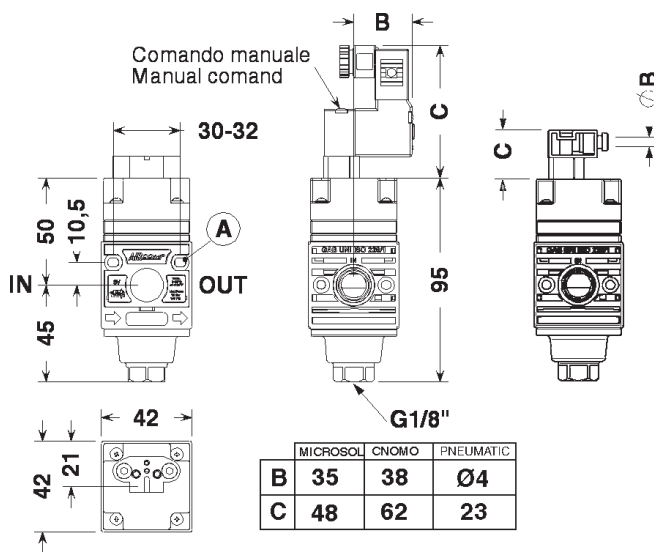

Ⓐ FORI DI FISSAGGIO Ø4.5
FIXING HOLES Ø4.5

umatica
rison

CURVE DI PORTATA *FLOW CHARTS

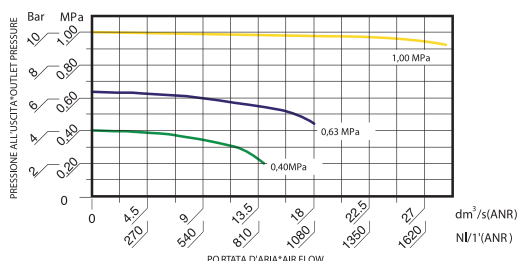

Comando Microsol Microsol Control



C50.26.00002 KIT C. ELECTR. 3/2 NC 2.5W 24V DC
C50.26.00003 KIT C. ELECTR. 3/2 NC 3VA 24V AC
C50.26.00004 KIT C. ELECTR. 3/2 NC 3VA 110V AC
C50.26.00005 KIT C. ELECTR. 3/2 NC 3VA 220V AC
042.26.00002 SV 1/4" 042 PRED. C. ELECTR. MICRO SOL/PNEUM.

Comando Cnomo Cnomo Control



A50.26.00010 CONN. CNOMO
C40.26.00011 C. ELECTR EV 3/2 NC CNOMO
A50.26.00006 SOL. 3W 24V
A50.26.00007 SOL. 5VA 24V AC
A50.26.00008 SOL. 5VA 110V AC
A50.26.00009 SOL. 5VA 220V AC
042.26.00001 SV 1/4" 042 PRED. C. ELECTR. CNOMO

Comando Pneumatico Pneumatic Control



C40.26.00014 KIT C. PNEUM.
042.26.00002 SV 1/4" 042 PRED. C. ELECTR. MICRO SOL/PNEUM.

Valvola di sezionamento

Dispositivo che consente la chiusura dell'alimentazione e la contemporanea messa in scarico del circuito di valle con l'ausilio di un comando elettropneumatico azionabile a distanza.

- * Disponibile con pilotaggio tipo MICROSOL o a norme CNOMO (da ordinarsi separatamente).
- * Disponibile con comando pneumatico.
- * Possibilità di fissaggio a parete utilizzando i fori predisposti.
- * Connessione di scarico: G1/8".
- * Pressione minima ammessa: 3 Bar (0,3 MPa).
- * Pressione massima d'esercizio: 10 Bar (1 MPa).
- * Temperatura ambiente max (a 10 bar) 50 °C (122 °F).
- * Coppia di serraggio max. inserti G1/4" IN-OUT: 25 N.m.
- * Portata di riferimento (P=10 Bar - Δp=1 Bar): 1570 NI/min.
- * Peso: 0,189 Kg.
- * Prodotto conforme alla direttiva 2002/95/CE (RoHS).

Shut-off valve

Device used to shut off the air supply while relieving the downstream circuit by a remote electric control.

- * Available with MICROSOL type or in compliance with CNOMO standards (to be ordered separately).
- * Available with remote pneumatic control.
- * It can be wall mounted using the relative holes.
- * Discharge connection: G1/8".
- * Minimum pressure admitted: 3 Bar (0,3 MPa).
- * Maximum working pressure: 10 Bar (1 MPa).
- * Max. ambient temperature (at 10 bar) 50 °C (122 °F).
- * Max. torque inserts G1/4" IN-OUT: 25 N.m.
- * Reference flow rate (P=10 Bar - Δp=1 Bar): 1570 NI/min.
- * Weight: 0,189 Kg.
- * Product complies with Directive 2002/95/CE (RoHS).





a richiesta fornibili bobine "UL"
"UL" coils available upon request

Line 050 3/8" - 052 1/2"

Valvola di sezionamento Shut-off valve



Ⓐ FORI DI FISSAGGIO Ø4,5
FIXING HOLES Ø4,5

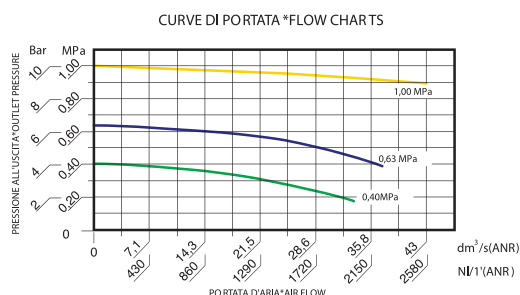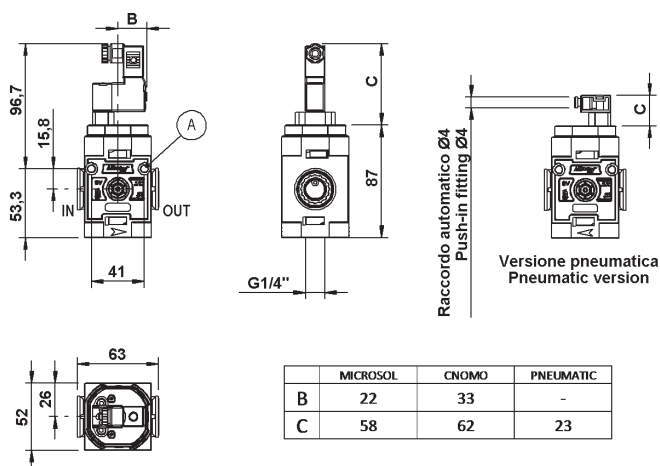


Comando Microsol Microsol Control



- C50.26.00002 KIT C. ELECTR. 3/2 NC 2.5 W 24V DC MICRO SOL
- C50.26.00003 KIT C. ELECTR. 3/2 NC 3VA 24V AC MICRO SOL
- C50.26.00004 KIT C. ELECTR. 3/2 NC 3VA W 110V AC MICRO SOL
- C50.26.00005 KIT C. ELECTR. 3/2 NC 3VA W 220V AC MICRO SOL
- 050.26.00002 SV 3/8" 050 PRED. C. ELECTR. MICRO SOL / PNEUM.
- 052.26.00002 SV 1/2" 052 PRED. C. ELECTR. MICRO SOL / PNEUM.

Comando Cnomo Cnomo Control



- A50.26.00010 CONN. CNOMO
- A50.26.00006 SOL. 3W 24V DC
- A50.26.00007 SOL. 5VA 24V AC
- A50.26.00008 SOL. 5VA 110V AC
- A50.26.00009 SOL. 5VA 220V AC
- C50.26.00006 C. ELECTR EV 3/2 NC CNOMO
- 050.26.00001 SV 3/8" 050 PRED. C. ELECTR. CNOMO
- 052.26.00001 SV 1/2" 052 PRED. C. ELECTR. CNOMO

Comando Pneumatico Pneumatic Control



- C40.26.00014 KIT C. PNEUMATIC
- 050.26.00002 SV 3/8" 050 PRED. C. ELECTR. MICRO SOL / PNEUM.
- 052.26.00002 SV 1/2" 052 PRED. C. ELECTR. MICRO SOL / PNEUM.

Valvola di sezionamento

- * Dispositivo che consente la chiusura dell'alimentazione e la contemporanea messa in scarico del circuito di valle con l'ausilio di un comando elettropneumatico azionabile a distanza.
- * Disponibile con pilotaggio tipo MICRO SOL o a norme CNOMO (da ordinarsi separatamente).
- * Disponibile con comando pneumatico.
- * Possibilità di fissaggio a parete utilizzando i fori predisposti.
- * Connessione di scarico: G1/4".
- * Pressione minima ammessa: 3 Bar (0,3 MPa).
- * Pressione massima d'esercizio: 10 Bar (1 MPa).
- * Temperatura ambiente max (a 10 bar) 50 °C (122 °F).
- * Coppia di serraggio max. inserti G3/8" IN-OUT: 60 N-m.
- * Coppia di serraggio max. inserti G1/2" IN-OUT: 80 N-m.
- * Portata di riferimento (P=10 Bar - Δp=1 Bar): 2580 NI/min.
- * Peso: 0,280 Kg.
- * Prodotto conforme alla direttiva 2002/95/CE (RoHS).

Shut-off valve


- * Device used to shut off the air supply while relieving the downstream circuit by a remote electric control.
- * Available with MICRO SOL type or in compliance with CNOMO standards remote electric control (to be ordered separately).
- * Available with remote pneumatic control.
- * It can be wall mounted using the relative holes.
- * Discharge connection: G1/4".
- * Minimum pressure admitted: 3 Bar (0,3 MPa).
- * Maximum working pressure: 10 Bar (1 MPa).
- * Max. ambient temperature (at 10 bar) 50 °C (122 °F).
- * Max. torque inserts G3/8" IN-OUT: 60 N-m.
- * Max. torque inserts G1/2" IN-OUT: 80 N-m.
- * Reference flow rate (P=10 Bar - Δp=1 Bar): 2580 NI/min.
- * Weight: 0,280 Kg.
- * Product complies with Directive 2002/95/CE (RoHS).





a richiesta fornibili bobine "UL"
"UL" coils available upon request

Line 075 1/2"


Valvola di sezionamento Shut-off valve



Ⓐ FORI DI FISSAGGIO Ø4,5
FIXING HOLES Ø4,5

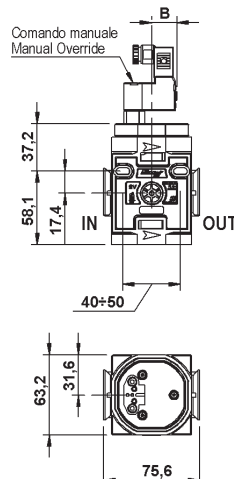


Raccordo automatico Ø4
Push-in fitting Ø4



Versione pneumatica
Pneumatic version

	MICROSOL	CNOMO	PNEUMATIC
B	16	30	-
C	58	62	23

CURVE DI PORTATA *FLOW CHARTS

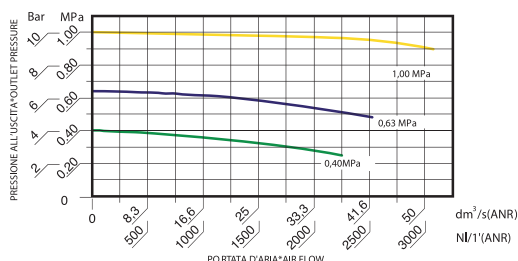


Comando Microsol Microsol Control



- C50.26.00002 KIT C. ELECTR. 3/2 NC 2.5 W 24V DC MICROSOL
- C50.26.00003 KIT C. ELECTR. 3/2 NC 3VA 24V AC MICROSOL
- C50.26.00004 KIT C. ELECTR. 3/2 NC 3VA W 110V AC MICROSOL
- C50.26.00005 KIT C. ELECTR. 3/2 NC 3VA W 220V AC MICROSOL

075.26.00002 SV 1/2" 075 PRED. C. ELECTR. MICROSOL / PNEUM.

Comando Cnomo Cnomo Control



- A50.26.00010 CONN. CNOMO
- A50.26.00006 SOL. 3W 24V DC
- A50.26.00007 SOL. 5VA 24V AC
- A50.26.00008 SOL. 5VA 110V AC
- A50.26.00009 SOL. 5VA 220V AC
- C50.26.00006 C. ELECTR. EV 3/2 NC CNOMO
- 075.26.00001 SV 1/2" 075 PRED. C. ELECTR. CNOMO

Comando Pneumatico Pneumatic Control



- C40.26.00014 KIT C. PNEUMATIC
- 075.26.00002 SV 1/2" 075 PRED. C. ELECTR. MICROSOL / PNEUM.

Valvola di sezionamento

- * Dispositivo che consente la chiusura dell'alimentazione e la contemporanea messa in scarico del circuito di valle con l'ausilio di un comando elettropneumatico azionabile a distanza.
- * Disponibile con pilotaggio tipo MICROSOL o a norme CNOMO (da ordinarsi separatamente).
- * Disponibile con comando pneumatico.
- * Possibilità di fissaggio a parete utilizzando i fori predisposti.
- * Connessione di scarico: G1/4".
- * Pressione minima ammessa: 3 Bar (0,3 MPa).
- * Pressione massima d'esercizio: 10 Bar (1 MPa).
- * Temperatura ambiente max (a 10 bar) 50 °C (122 °F).
- * Coppia di serraggio max. inserti G1/2" IN-OUT: 80 N.m.
- * Portata di riferimento (P=10 Bar - Δp=1 Bar): 3075 NI/min.
- * Peso: 0,400 Kg.
- * Prodotto conforme alla direttiva 2002/95/CE (RoHS).

Shut-off valve

- * Device used to shut off the air supply while relieving the downstream circuit by a remote electric control.
- * Available with MICROSOL type or in compliance with CNOMO standards remote electric control (to be ordered separately).
- * Available with remote pneumatic control.
- * It can be wall mounted using the relative holes.
- * Discharge connection: G1/4".
- * Minimum pressure admitted: 3 Bar (0,3 MPa).
- * Maximum working pressure: 10 Bar (1 MPa).
- * Max. ambient temperature (at 10 bar) 50 °C (122 °F).
- * Max. torque inserts G1/2" IN-OUT: 80 N.m.
- * Reference flow rate (P=10 Bar - Δp=1 Bar): 3075 NI/min.
- * Weight: 0,400 Kg.
- * Product complies with Directive 2002/95/CE (RoHS).



a richiesta fornibili bobine "UL"
"UL" coils available upon request

Modular line

AIRCOMP







080 3/4"

Valvola di sezionamento


Shut-off valve

A FORI DI FISSAGGIO Ø 5.5
FIXING HOLES Ø 5.5

Versione pneumatica
Pneumatic version




	MICROSOL	CNOMO	PNEUMATIC
B	16	30	Ø4
C	58	62	23

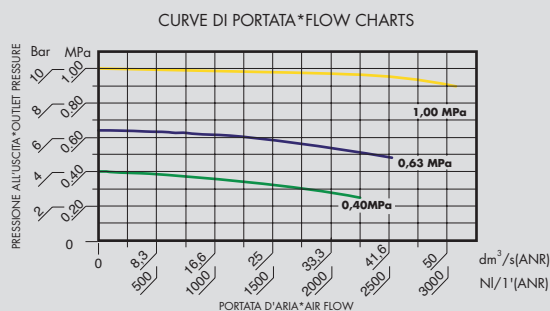

Comando Microsol


Microsol Control



- C50.26.00002 KIT C. ELECTR. 3/2 NC 2,5 W 24V DC MICRO SOL
- C50.26.00003 KIT C. ELECTR. 3/2 NC 3VA 24V AC MICRO SOL
- C50.26.00004 KIT C. ELECTR. 3/2 NC 3VA W 110V AC MICRO SOL
- C50.26.00005 KIT C. ELECTR. 3/2 NC 3VA W 220V AC MICRO SOL
- 080.26.00002 SV 3/4" 080 PRED. C. ELECTR. MICRO SOL / PNEUM.

Comando Cnomo


Cnomo Control



- A50.26.00010 CONN. CNOMO
- A50.26.00006 SOL. 3W 24V DC
- A50.26.00007 SOL. 5VA 24V AC
- A50.26.00008 SOL. 5VA 110V AC
- A50.26.00009 SOL. 5VA 220V AC
- C50.26.00006 C. ELECTR EV 3/2 NC CNOMO
- 080.26.00001 SV 3/4" 080 PRED. C. ELECTR. CNOMO

Comando Pneumatico

Pneumatic Control



- C40.26.00014 KIT C. PNEUMATIC
- 080.26.00002 SV 3/4" 080 PRED. C. ELECTR. MICRO SOL / PNEUM.

Valvola di sezionamento

- * Dispositivo che consente la chiusura dell'alimentazione e la contemporanea messa in scarico del circuito di valle con l'ausilio di un comando elettropneumatico azionabile a distanza.
- * Disponibile con pilotaggio tipo MICRO SOL o a norme CNOMO (da ordinarsi separatamente).
- * Disponibile con comando pneumatico.
- * Possibilità di fissaggio a parete utilizzando i fori predisposti.
- * Connessione di scarico: G1/4".
- * Pressione minima ammessa: 3 Bar (0,3 MPa).
- * Pressione massima d'esercizio: 10 Bar (1 MPa).
- * Temperatura ambiente max (a 10 bar) 50°C (122°F).
- * Coppia di serraggio max. inserti G3/4" IN-OUT: 80 N-m.
- * Portata di riferimento (P=10 Bar - Δp=1 Bar): 3075 NI/min.
- * Peso: 0,700 Kg.
- * Prodotto conforme alla direttiva 2002/95/CE (RoHS).

Shut-off valve

- * Device used to shut off the air supply while relieving the downstream circuit by a remote electric control.
- * Available with MICRO SOL type or in compliance with CNOMO standards remote electric control (to be ordered separately).
- * Available with remote pneumatic control.
- * It can be wall mounted using the relative holes.
- * Discharge connection: G1/4" .
- * Minimum pressure admitted: 3 Bar (0,3 MPa).
- * Maximum working pressure: 10 Bar (1 MPa).
- * Max. ambient temperature (at 10 bar) 50°C (122°F).
- * Max. torque inserts G3/4" IN-OUT: 80 N-m.
- * Reference flow rate (P=10 Bar - Δp=1 Bar): 3075 NI/min.
- * Weight: 0,700 Kg.
- * Product complies with Directive 2002/95/CE (RoHS).