




Rückschlagventil RV-G $\frac{1}{8}$ "-G $\frac{1}{4}$ "

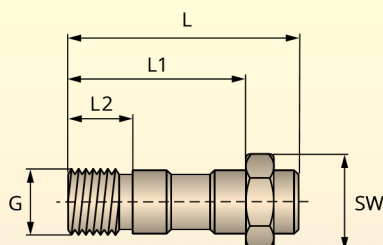

Ausführung (A) vom Luftanschluss gesperrt, entgegengesetzt strömt die Luft ungedrosselt durch. Die Ausführung (B) wird vom Gewinde gesperrt, in entgegengesetzter Richtung strömt die Luft ungedrosselt durch.

Temperaturbereich

- 20°C bis +80°C

Druckbereich

pmin 0,2 bar bis pmax 10 bar

Nenndruck

pn 6 bar

Nennmaße


- L = Gesamtlänge
- L1 = Montagelänge
- L2 = Gewindelänge
- SW = Schlüsselweite
- G = Gewinde

Rückschlagventile RV-G $\frac{1}{8}$ "-G $\frac{1}{4}$ " ●

Art.-Nr.	Typ	Gewinde G	Gewicht g/Stück
7100	RV/A	G $\frac{1}{8}$ "	17,0
7111	RV/A	G $\frac{1}{4}$ "	32,0
7101	RV/B	G $\frac{1}{8}$ "	17,0
7112	RV/B	G $\frac{1}{4}$ "	32,0



Maßtabelle Rückschlagventile RV-G $\frac{1}{8}$ "-G $\frac{1}{4}$ "

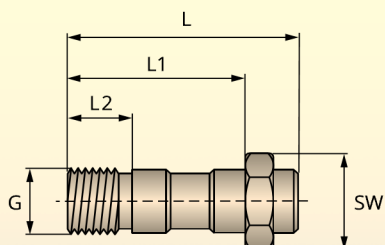

Art.-Nr.	Typ	Gewinde G	Abmessungen					NW Drosselrtg.		NND Drosselrtg.	
			L	L1	L2	SW	SW 2	in	geg.	in	geg.
7100	RV/A	G $\frac{1}{8}$ "	32,5	25,5	9,5	14	-	-	3	-	350
7101	RV/B	G $\frac{1}{8}$ "	32,5	25,5	9,5	14	-	-	3	-	350
7111	RV/A	G $\frac{1}{4}$ "	35	28	12	17	-	-	4,5	-	450
7112	RV/B	G $\frac{1}{4}$ "	35	28	12	17	-	-	4,5	-	450

Werkstoffangaben:

Gehäuse und Spindel MS vernickelt, Membranträger MS,
Dichtungen NBR / Vulkollan, Dichtring PVC, Distanzring POM