

Kogelkraan

art.nr. BA2-6652-B

Roestvast stalen kogelkraan voor toepassing in zuurstofrijke koelwater, industrie toepassingen en chemicalien.

Kenmerken

- Roestvast stalen 2-delige kogelkraan met flens aansluiting PN 16.
- Dichtingen RTFE.
- Handgreep van RVS.
- Kogel van RVS.
- Volle doorlaat.
- Anti-blow out stem

Opties

- Leverbaar in Stalen huis art.nr. BA2-5652-B.
- Leverbaar in PN 40 art.nr. BA2-6655-B.
- Leverbaar met pneumatische of elektrische aandrijving.

Opmerking

- Maat gegevens van DN 125 tot 200 op aanvraag.



art.nr. BA2-6652-B


Technische gegevens

Druk :	PN16
Flenzen:	Flenzen volgens DIN3202 PN16
Dichtheid:	API598
Bouwlengte:	DIN3202 F4/F5
Temp:	-20°C tot 200°C
Diameter:	DN15 t/m 200

Materiaal gegevens

Onderdeel	Materiaal 1	Materiaal 2
Huis	A 105	RVS 316
Huisafdichting	PTFE	PTFE
Kogel	RVS 316	RVS 316
Spindel	RVS 316	SS 316
Pakking	PTFE	PTFE
Zitting	TFM 1600	TFM 1600
Handgreep	RVS 304	RVS 304

Maatgegevens

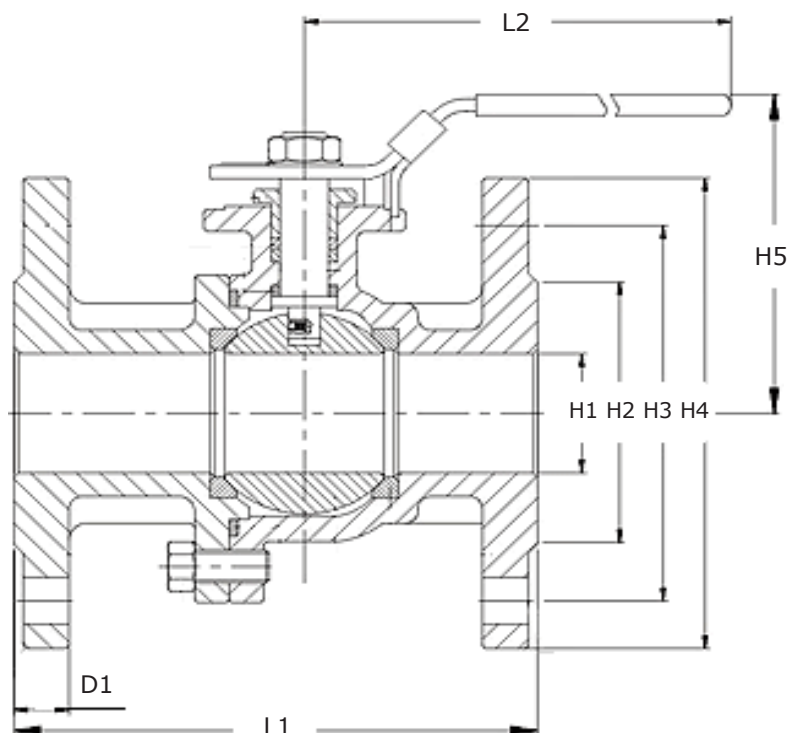

Diameter									Gewicht
DN	D1	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	kg
15	16	15	45	65	95	85	115	170	2,21
20	18	20	58	75	105	87	120	170	2,89
25	18	25	68	85	115	105	125	205	3,78
32	18	32	78	100	140	111	130	205	5,2
40	18	38	88	110	150	129	140	265	6,9
50	20	50	102	125	165	134	150	265	9,52
65	18	63	122	145	185	146	170	300	11,82
80	20	76	138	160	200	162	180	390	16,5
100	20	100	158	180	220	182	190	390	26