

Kogelkraan

art.nr. BAE-6657-G

Roestvast stalen kogelkraan voor toepassing in zuurstofrijke koelwater, industrie toepassingen en chemicaliën.

Kenmerken

- Roestvast stalen eendelig huis voorzien van binnendraad BSP.
- Dichtringen van PTFE.
- Handgreep van roestvast staal met vergrendel mogelijkheid.
- Anti-blow out stem

Opties

- Op aanvraag leverbaar in andere materialen.
- Leverbaar in driedelig huis volle doorlaat, in doorlaat 1/4" t/m 4" art.nr. BA3.
- Leverbaar in driedelig huis volle doorlaat, in doorlaat 1/2" t/m 4" art.nr. BA4 voorzien van iso topflens.
- Leverbaar met NPT binnendraad (art.nr. BAE-6657-E)




9

Technische gegevens

Druk max. / Temp. max. 63 bar / 38°C
 Druk max. / Temp. max. 50 bar / 93°C
 Diameter : 1/4" t/m 2"
 Temperatuur: -30°C t/m 230°C

Maatgegevens en Gewichten

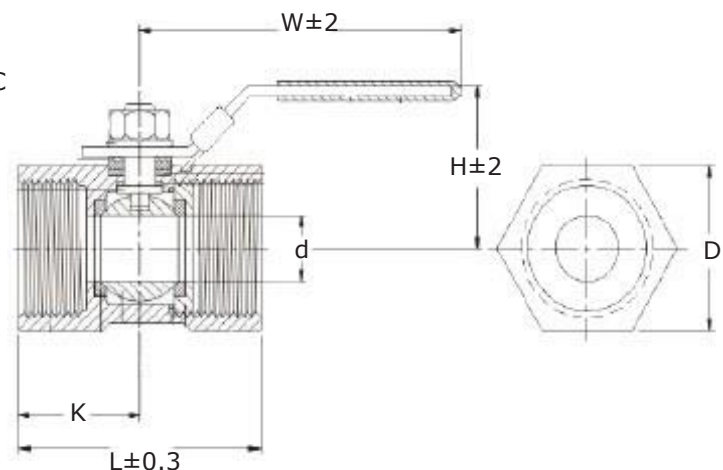

Materiaal gegevens

Onderdeel	Materiaal	Mat.nr.
huis	RVS 316	1.4408
kogel	RVS 316	1.4408
kogelafdichting	PTFE	-
handgreep	RVS	-

Diameter							Gewicht
DN	d	L	H	W	K	D	kg
8	5	39	35	68	20	17	0,07
10	7	44	42	74	23	21,5	0,1
15	9	56,5	42	96	29	25	0,19
20	12,5	59	44	98	29	32	0,26
25	15	71	57	115	35	38	0,4
32	20	78	62	115	38	49	0,68
40	25	83	62	163	40,5	53	0,9
50	32	100	68	163	49	65	1,4