

Kogelkraan

art.nr. BA2-6657-G

Roestvast stalen kogelkraan voor toepassing in zuurstofrijke koelwater, industrie toepassingen en chemicaliën.

Kenmerken

- Roestvast stalen tweedelig huis voorzien van BSP binnendraad.
- Dichtringen van PTFE.
- Handgreep van roestvast staal met vergrendel mogelijkheid.
- Kogel roestvast staal.
- Anti-blow out stem.

Opties


- Op aanvraag leverbaar in andere materialen.
- Leverbaar in driedelig huis volle doorlaat, in doorlaat 1/2" t/m 3" art.nr. BA3.
- Leverbaar in driedelig huis volle doorlaat, in doorlaat 1/2" t/m 3" art.nr. BA4 voorzien van iso topflens.
- Leverbaar met NPT binnendraad art.nr. BA2-6657-E.



Technische gegevens

Druk max. / Temp. max. 63 bar / 38°C Druk max. / Temp. max. 50 bar / 93°C Diameter : 1/4" t/m 3"
Temperatuur: -30°C t/m 230°C H1

Maatgegevens en Gewichten

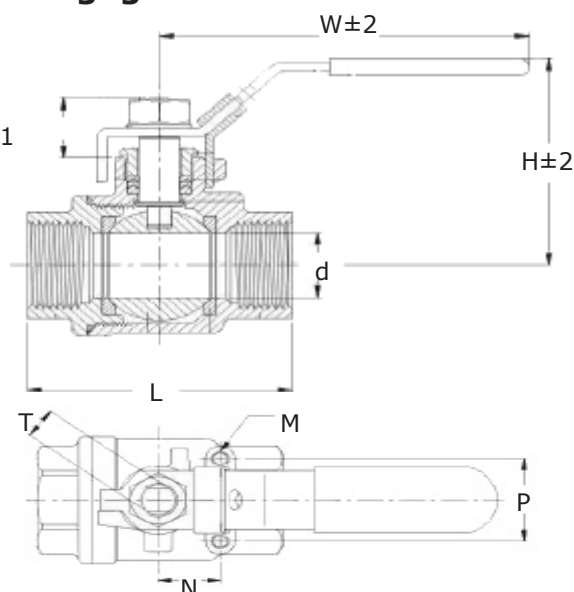

Materiaal gegevens

Onderdeel	Materiaal	Mat.nr.
huis	RVS 316	1.4408
kogel	RVS 316	1.4408
kogelafdichting	PTFE	-
handgreep	RVS	-

Diameter	DN	d	L	H	H1	H2	T	W	N	P	M	Torque	Gewicht kg
8	8	11,6	50,8	58,5	24	13,8	3/8"-24UNF	100	12,7	28,5	M5	3,5	0,24
10	10	12,5	50,8	58,5	25,1	14,7	3/8"-24UNF	100	12,7	28,5	M5	4	0,24
15	15	15	58	58,5	25,1	14,5	3/8"-24UNF	100	12,7	28,5	M5	5,5	0,3
20	20	20	65,6	63,5	31,8	16,2	7/16"-20UNF	125	12,7	28,5	M5	7,5	0,47
25	25	25	78,7	78	39,4	17,9	7/16"-20UNF	149	22,4	35	M5	11	0,76
32	32	32	90	83	37,9	16,4	7/16"-20UNF	149	22,4	35	M6	15	1,13
40	40	38	105	102	43,4	21,4	1/2"-20UNF	190	23,2	38,1	M6	20	1,75
50	50	50	124	108	42	21,1	1/2"-20UNF	190	23,2	38,1	M6	40	2,69
65	65	63	146	138	54,8	31,3	3/4"-10UNF	250	29	50	M6	60	5,62
80	80	76	164	146	55,8	31,6	3/4"-10UNF	250	35	55	M6	85	7,5