

Kogelkraan

art.nr. BA3-6657-G

Roestvast stalen kogelkraan voor toepassing in Utiliteitsbouw, Petrochemische industrie, algemene en proces industrie.

Kenmerken

- Roestvast stalen 3-delig huis voorzien van BSP binnendraad.
- Dichtingen van PTFE.
- Handgreep van roestvast staal met vergrendel mogelijkheid.
- Kogel roestvast staal.
- Anti-blow out stem.
- Volle doorlaat.

Opties

- Op aanvraag leverbaar in andere materialen.
- Leverbaar in driedelig huis volle doorlaat, in doorlaat 1/2" t/m 3" art.nr. BA4 voorzien van iso topflens.
- Leverbaar met Aansluiting NPT binnendraad type BA3-6657-E.
- Leverbaar met Aansluiting laseinden type BA3-6657-I.
- Leverbaar Pneumatisch of elektrisch bediend.




Technische gegevens

Druk:	PN64
Aansluiting:	BSP binnendraad
Bouwlengte:	Din 3202-M3
Dichtheid:	API598
Temp:	-20°C tot 200°C
PED classificatie:	Categorie II

Materiaal gegevens

Onderdeel	Materiaal	Mat.nr.
huis	RVS 316	1.4408
Huisafdichting	PTFE	-
kogel	RVS 316	1.4408
Spindel	RVS 316	1.4408
Pakking	PTFE	-
Zitting	RPTFE	-
Handgreep	RVS 304	1.4301

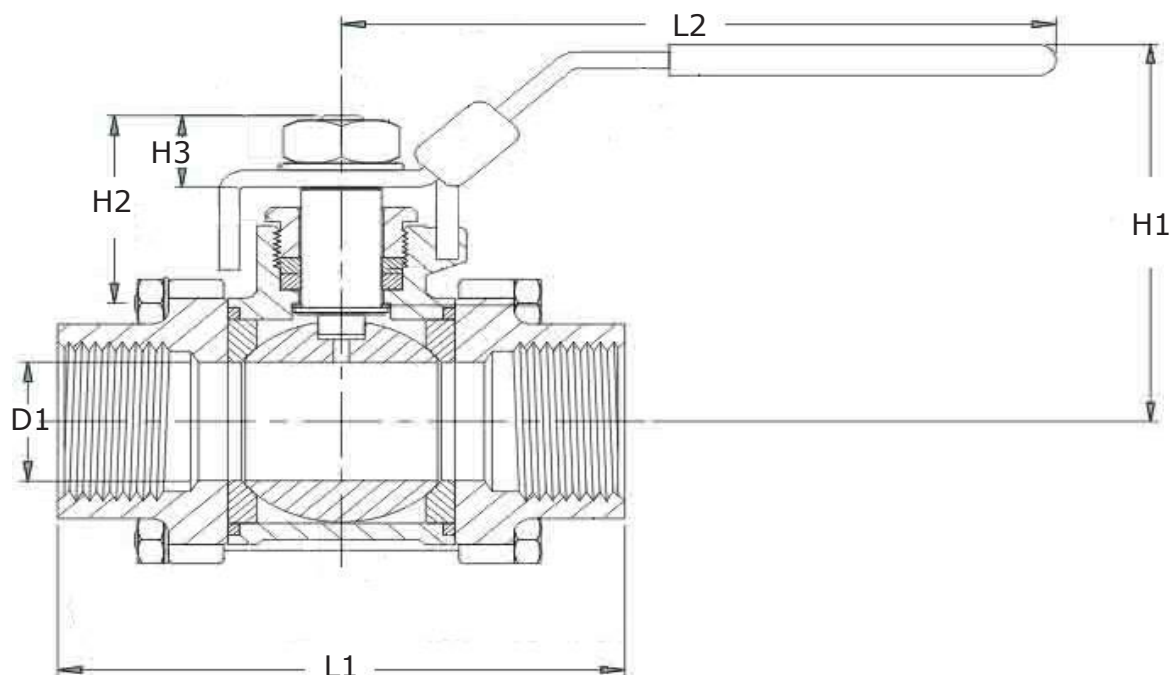

Maatgegevens

Diameter								Gewicht
DN	D1	H1	H2	H3	L1	L2		kg
8	11,6	54	29,7	10,5	64,5	102		0,41
10	12,7	54	29,7	10,5	64,5	102		0,41
15	15	57	30,1	10,5	66	102		0,52
20	20	66	36,5	13,5	83,5	120,5		0,71
25	25	76	40,6	15,5	95	158,5		1,08
32	32	81	41,8	15,5	111,2	158,5		1,71
40	38	98	48,5	17,5	129,8	188		2,35
50	50	106	49,4	17,5	151	188		3,55
65	65	138	72,1	33	184	245		8,9
80	80	154	65,6	33	209	245		14,3
100	100	178	78,2	39	234,4	320		23,4