

Klepafsluiter art.nr. 0012/C

Bronzen klepafsluiter voor toepassing in stoom, heetwater, verwarmings- en gekoeld water, olie, lucht en benzine installaties.

Kenmerken

- Bronzen huis met binnendraad PN 32.
- Standaard model.
- PTFE dichtingsring.

Opties

- Zwaar model art.nr. 0013/C.
- Leverbaar met dichtingsring voor verzadigde stoom max temp 200°C op aanvraag.
- Leverbaar met dichtingsring voor water, olie en oliehoudende lucht max temp 110°C op aanvraag.
- Leverbaar met dichtingsring van PTFE voor verzadigde stoom max druk 16 bar bij max temp 250°C, toelaatbaar plotseling temp verschil 50°C op aanvraag.



Technische gegevens

Druk max. / Temp. max. 14 bar / 198°C


Druk max. / Temp. max. 32 bar / 100°C

Diameter : 1/4" t/m 4"

Materiaal gegevens

Onderdeel	Materiaal	Mat.nr.
huis	Brons	-
dichtingsring	PTFE	-
klep	BRASS-CW614N	-
handwiel	Aluminium	-

Maatgegevens

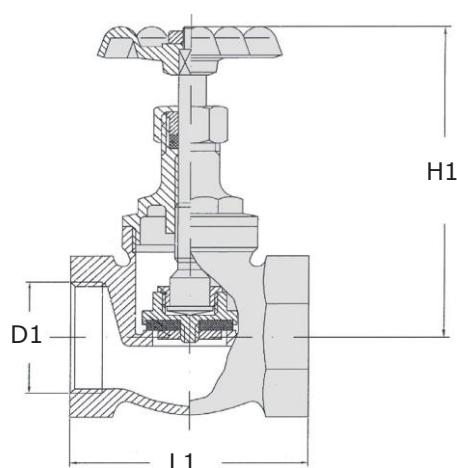

Diameter				Gewicht	
DN	D1	Max H1	L1	kg	
8	8	80	52	0.32	
10	10	80	55	0.31	
15	15	90	65	0.46	
20	20	120	75	0.88	
25	25	140	85	1.35	
32	32	165	100	1.90	
40	40	170	110	2.35	
50	50	220	135	4.00	
65	65	240	150	5.80	
80	80	260	180	9.50	
100	100	330	220	17.20	