

# Klepafsluiter

## art.nr. 200 AE 11.1

3

Gietstalen klepafsluiter voor toepassing in stoom, heetwater, verwarmings- en gekoeld water, lucht, gas en olie.

### Kenmerken

- Hoogwaardige gietstalen klepafsluiter.
- DIN ontwerp met flenzen PN 40.

### Opties

- Leverbaar in laseinduitvoering art.nr. 200AE 11.2
- Leverbaar met regelklep (op aanvraag).
- Leverbaar in kleinere doorlaten met koppeling aansluiting (op aanvraag).
- Leverbaar voor lage temperaturen tot -195°C (op aanvraag).
- Ook leverbaar in PN 63, PN 100, PN 160.





### Technische gegevens

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Druk max.    | 40 bar           |
| Temp. max.   | 400°C (21 bar)   |
| Bouwlengte : | EN 558-1/1       |
| Flenzen :    | DIN 2526         |
| Diameter :   | DN 65 t/m DN 200 |


### Materiaal gegevens

| Onderdeel      | Materiaal  | Mat.nr. |
|----------------|------------|---------|
| huis           | GS-C 25 N  | 1.0619  |
| zitting        | Stellite   | -       |
| spindel        | X 20 Cr 13 | 1.4021  |
| klep           | C 22.8     | 1.0460  |
| stopbuspakking | Grafiet    | -       |
| handwiel       | GGG-40     | 0.7043  |

3

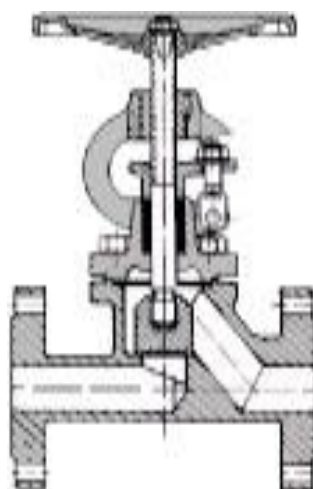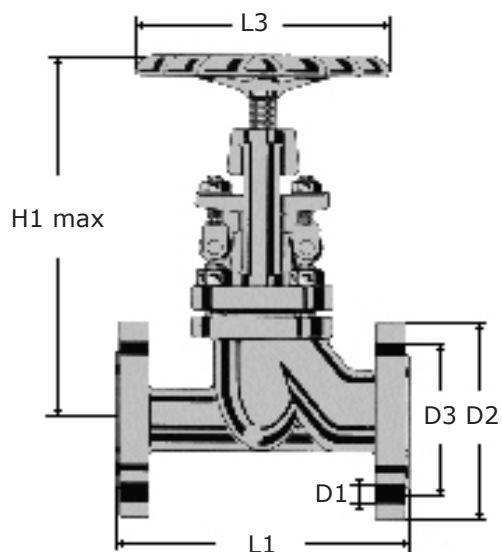

art.nr. 200 AE 11.1



## Maatgegevens

| Diameter |       |     |     |     |     |    |     |
|----------|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| DN       | D1    | D2  | D3  | H1  | L1  | L2 | L3  |
| 65       | 8x18  | 185 | 145 | 332 | 290 | 22 | 225 |
| 80       | 8x18  | 200 | 160 | 385 | 310 | 24 | 280 |
| 100      | 8x22  | 235 | 190 | 430 | 350 | 24 | 280 |
| 125      | 8x26  | 270 | 220 | 505 | 400 | 26 | 360 |
| 150      | 8x26  | 300 | 250 | 580 | 480 | 28 | 360 |
| 200      | 12x30 | 375 | 320 | 640 | 600 | 34 | 450 |

## Kv-waarden en Zeta-waarden en Gewichten

| Diameter |    |             | Zeta       |          | Kv n 3/h   |          | Gewicht    |          |
|----------|----|-------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| DN       | PN | Lichthoogte | Flens uitv | Las uitv | Flens uitv | Las uitv | Flens uitv | Las uitv |
| 65       | 40 | 22mm        | 5.6        | 5.6      | 71         | 71       | 22.0       | 14.3     |
| 80       | 40 | 25mm        | 4.4        | 4.4      | 122        | 122      | 34.0       | 26.0     |
| 100      | 40 | 30mm        | 6.1        | 6.1      | 162        | 162      | 45.0       | 34.0     |
| 125      | 40 | 40mm        | 5.5        | 5.8      | 260        | 260      | 66.0       | 55.0     |
| 150      | 40 | 50mm        | 5.9        | 5.9      | 370        | 370      | 91.0       | 82.0     |
| 200      | 40 | 65mm        | 5.9        | 5.9      | 660        | 660      | 175.0      | 136.0    |