


Waarom LOCTITE-betonherstellingspasta's gebruiken?

Onze betonherstellingsproducten zijn ontworpen om betonstructuren en -vloeren te heropbouwen, te herstellen en te beschermen tegen mechanische schade en chemische aantasting. Ze verlijmen beton, hout, glas, staal en andere bouwmaterialen, en garanderen snelle, betrouwbare en duurzame reparaties.


Typische toepassingen zijn onder andere hellingbanen en laadruimten, herstellingen van steunbalken en voetstukken, brugdekken en steunen, betonnen dijken en muren, bescherming van vloeren en tanks, enz.

Heropbouwen en herstellen

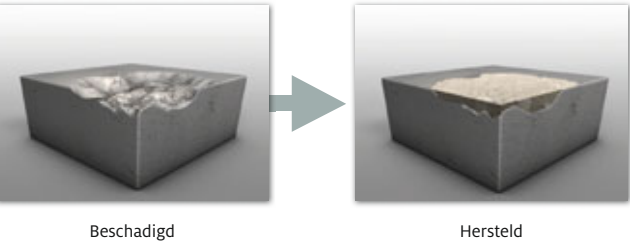

Gebruik LOCTITE PC 7257 of LOCTITE PC 7204 om beton te herstellen. Beide producten kunnen horizontaal, verticaal en boven het hoofd aangebracht worden.

Bescherming

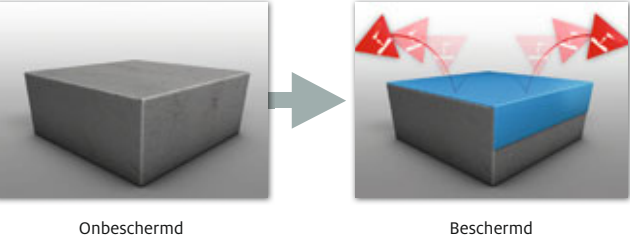

Gebruik LOCTITE PC 7277 om beton te beschermen tegen chemische aantasting. Gemakkelijk aan te brengen met kwast, rol of spuitapparatuur.

Bij traditionele reparatiemethoden, zoals de reparatie van vloeren of muren met conventioneel beton, moet het beton langdurig drogen. LOCTITE-betonherstellingsproducten, daarentegen, kunnen gemakkelijk op dezelfde dag worden gemengd, aangebracht en uitgehard.

Belangrijkste voordelen

- Gemakkelijk aan te brengen
- Chemisch bestendig
- Snelle droogtijd in vergelijking met traditionele methoden
- Zorgt voor verkorting van herstellingstijd, verlaging van loonkosten en vermindering van stilstandtijd
- Krimpt of scheurt niet



Waarom LOCTITE PC 7202 gebruiken?

LOCTITE PC 7202 is een epoxysysteem met twee componenten, dat wordt aanbevolen voor de installatie van hoofdmotoren en andere apparatuur in de scheepvaartindustrie. Het wordt gebruikt om een basis te bouwen voor onderdelen zoals motoren, tandwielkasten, lieren enz., niet alleen in schepen maar ook in algemene industriële installaties.

Met dit product worden de volgende resultaten verkregen:

- 100 % bedekking van oppervlakken
- Nauwkeurige uitlijning van apparatuur
- Hoge druksterkte
- Duurzaamheid op lange termijn

Het product is speciaal ontwikkeld voor het vastzetten van de hoofdvoortstuwingsmachine en bijbehorende machines op een schip. Andere toepassingen aan boord van schepen zijn onder andere: schroefas- en dekstijllagers, scharnier- en roerlagers, lagerblokken, stuurinrichtingen, hekspillen, machinekamerpompen, ladingpompen, kabeldoorvoeringen, grote kogel- of rollagers, boogschroeven en ankerspillen.

Belangrijkste voordelen

- Zelfnivellerend, sneluithardend, niet-krimpend
- Uitstekende chemische en trillingsbestendigheid
- Uitstekende druksterkte
- Nauwkeurige behandeling van machineoppervlak is niet meer nodig
- Vermindert de schokken en het lawaai van de machine

Goedgekeurd door

- BUREAU VERITAS
- GL/DNV
- Lloyd's Register
- ABS
- RINA
- Russian Maritime Register of Shipping
- PRS
- MAN

Verschillen tussen traditionele methode en moderne oplossing

	Beton	LOCTITE PC 7202 Marine Chocking
Druksterkte	Laag	Hoog
Treksterkte	Laag	Hoog
Chemische bestendigheid	Laag	Hoog
Uithardingstijd	7 – 21 dagen	24 u bij 25 °C
Droogtijd	28 dagen	24 u
Adhesie op staal/metaal	Geen	Zeer goed
Laagdikte	–	10 – 100 mm