

CNMA verticale non-marking hijsklem



De CNMA is uitgevoerd met 2 klembekken die voorzien zijn van speciale synthetische kunststof. Na het hijsen laat de klem geen beschadigingen achter. De klem is vergrendeld in de gesloten en open positie.


Kenmerken

- Alleen verkrijgbaar in 500 KG uitvoering.
- Voorzien van synthetische kunststof bekken.
- Bekopening verstelbaar in stappen van 20 mm van 3 t/m 180 mm.

Toepassing

- Voor het hijsen en transporteren van oa RVS, aluminium, hout en natuursteen waarbij het werkstuk niet beschadigd mag worden.

Veilige werklust bij gebruik onder verschillende hoeken

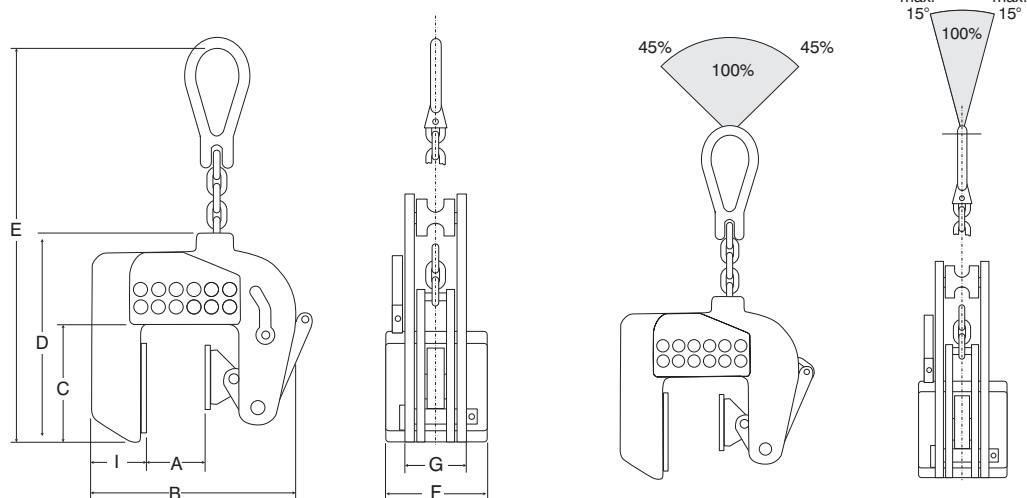

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	I (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CNMA-05	500	1-180	0-180	220-340	143	223	360	80	66	61	10	3315006