

CU universele hijsklemmen voor platen tot 37RC (345 HB)



Hijsklemmen met universeel hyssoog voor het veilig hijsen en transporteren van staalplaten in verticale positie.



Minimale belasting 10% van de veilige werklust.

Kenmerken


- Voorzien van universeel hyssoog, beweegbaar in twee richtingen.
- Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen.
- WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven.
- Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL.
- Elke klem is 2 x WLL proefbelast.

Toepassing

- Voor het hijsen van stalen platen tot hardheid 37 RC (345 HB).
- Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van stalen platen.

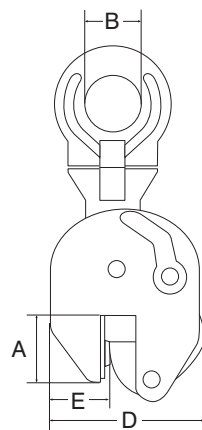

Veilige werklust bij gebruik onder verschillende hoeken

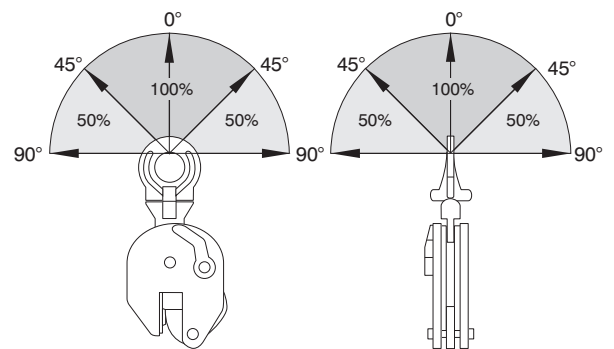

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CU-0.75	750	0-13	47	30	203	100	35	37	10	1.7	3362001
CUE-1.0	1000	0-25	55	50	295	125	38	47	14	3.9	3362002
CU-2.0	2000	0-35	80	70	370	185	55	56	16	7.3	3363002
CU-3.0	3000	0-35	80	70	370	185	55	56	16	8	3363003
CU-4.0	4000	0-45	85	70	430	230	60	78	20	17	3363004
CU-6.0	6000	0-50	114	78	527	255	78	78	32	22	3363006
CU-9.0	9000	0-55	112	78	565	267	70	86	45	30	3363009
CU-12.0	12000	0-52	148	85	650	295	100	94	48	44	3363013
CU-15.0	15000	0-76	159	85	765	373	136	106	48	75	3363015

