

CBU bulb hijsklemmen






Kenmerken

- Uitgevoerd met 2 taatsen en een universeel hijs oog.
- **Minimale belasting 10% van de veilige werklust.**

Toepassing

- Speciaal ontwikkeld voor het hijsen en transporteren van HP-profielen en (scheeps)constructies waar bij HP-profielen zijn toegepast.

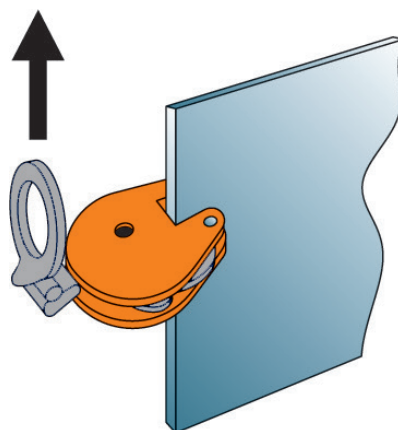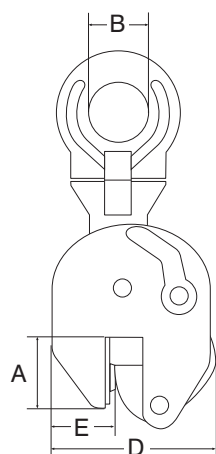

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CBU-3.0	3000	0-35	90	70	370	185	55	54	8	3310001
CBU-5.0	5000	0-45	110	70	435	225	60	86	17.3	3310003

CBL bulb hijsklemmen






Kenmerken

- Uitgevoerd met 3 taatsen.
- Standaard met veiligheidsvergrendeling; klem laat niet los bij het aangrijpen en neerzetten van de last.

Toepassing

- Deze klemmen zijn speciaal ontworpen voor het veilig hijsen en plaatsen van HP-profielen. Zeer geschikt in de scheepsbouw.
- **Minimale belasting 10% van de veilige werklust.**

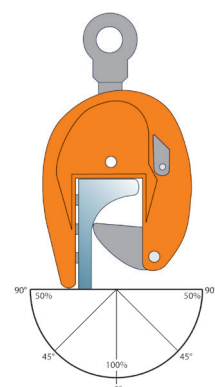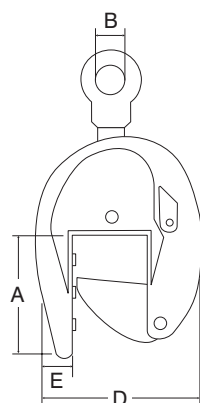

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CBL-1.5	1500	0-80	205	70	520	280	66	64	20	3313017