


EHL elektrische hijslieren



Elektrische hijslieren zijn erop berekend om te voldoen aan de laatste uitvoering van NEN norm 3508 in gebruiksklasse K3, die representatief is voor de Europese norm. In diverse Europese landen is een hijslastbegrenzing en/of eindschakelaar verplicht.

Kenmerken

- Hijskracht 200 t/m 1700 kg.
- Tweezijdig ondersteunende kabeltrommel (vanaf EHL-580).
- Stalen fundatieplaat (vanaf EHL-580).
- Gegroefde trommel (vanaf EHL-580).
- Grotere trommeldiameter.
- Maximaal 3 lagen op de trommel.

Kenmerken motor

- Bedrijfsspanning 400 V - 3 fasen - 50 Hz.
- Isolatieklasse F.
- Beschermingsklasse motor IP56.
- Beschermingsklasse rem IP55.

BELANGRIJK


Boven de 1000 kg is een overlastbeveiliging verplicht.

Opties:

Zie pagina 208

Standaard levering

- Oranje afgelakt (RAL 2004).
- Exclusief bediening en staalkabel.
- Exclusief overlastbeveiliging (boven 1000 kg verplicht).

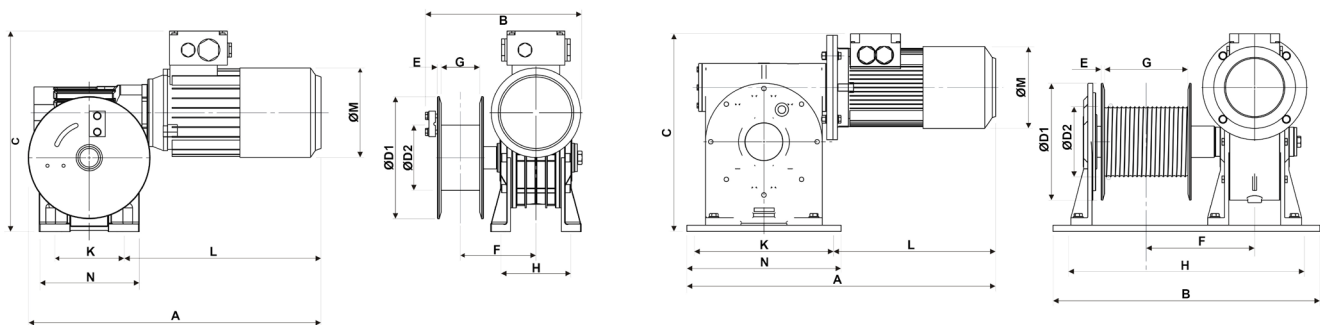

Type	veilige werklust 3e laag (kg)	Kabeldiameter (mm)	Snelheid 1e laag (m/min)	Trommelcapaciteit 1e laag (m)	Trommelcapaciteit 3e laag (m)	Vermogen (kW)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
EHL-200	200	5	5.8	3.5	12	0.55	24	2300027
EHL-450	450	6	7.0	3.5	12	1.1	40	2300029
EHL-580	580	7	5.7	8	25	1.1	95	2300031
EHL-800	800	8	6.5	8	25	1.5	98	2300033
EHL-1050	1050	10	7.9	10	35	3.0	150	2300035
EHL-1325	1325	11	9.3	13.5	45	4.0	209	2300037
EHL-1700	1700	12	9.7	15.5	50	5.5	315	2300039

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)
EHL-200	457	284.6	306.6	190	101.6	6	117	60	114	120	302	139	158
EHL-450	516	297.0	348.0	187	121.0	6	123	60	138	140	335	156	193
EHL-580	653	540.0	436.0	250	121.0	6	213	150	500	275	262	157	325
EHL-800	653	540.0	436.0	250	139.0	6	215	150	500	275	282	158	325
EHL-1050	738	640.0	474.0	280	168.0	8	262	200	600	320	307	190	370
EHL-1325	852	710.0	537.0	320	195.0	8	300	250	670	360	307	190	410
EHL-1700	976	850.0	629.0	370	205.0	8	333	300	800	380	324	216	440