

CP hijs- / treklijer 230VAC




REMA CP hijs- of treklijer is geschikt om mee te hijsen.

Kenmerken

- Inclusief bedieningskabel + drukknopkast met noodstop IP65.
- Elektronische magneetrem.
- Gelagerde uitvoering.
- Inclusief staalkabel + haak.
- Overbrenging planetair.

Technische specificatie:


- **CP-300** Motor: IP44, 4 polen, 1,15 kW.
- **CP-500** Motor: IP44, 4 polen, 1,8 kW
- Bedrijfsspanning; 230 VAC, 1 phase, 50 Hz.

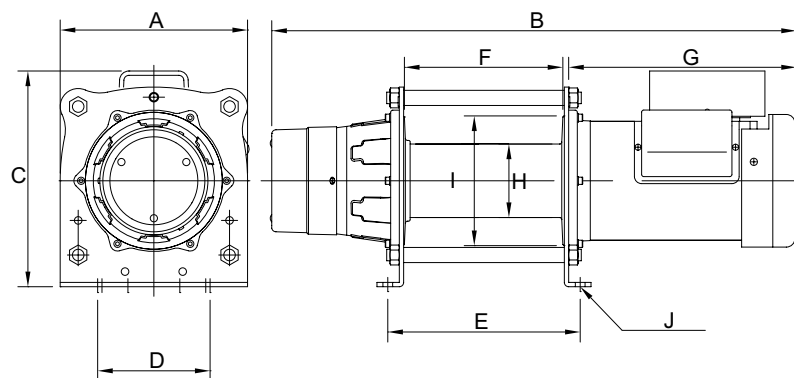

Type	Veilige werklust (kg)	Maximale trekkraft op trommel (kg)	Hijssnelheid 1e laag (m/min)	Kabellengte (m)	Kabeldia-meter (mm)	Afmetingen L x B x H (mm)	Trommel-breedte (mm)	Trommeldia-meter (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CP-300	300	600	10	30	6	477 x 210 x 241	110	94	38	2382007
CP-500	500	1000	10	60	7	694 x 260 x 299	220	102	55	2382009

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
CP-300	210	477	241	142	142	110		94	154	6 x 10,5
CP-500	260	728	299	156	267	220	316	102	180	6 x 13,5

CP-T hijs- / treklijer 400VAC



REMA CP hijs- of treklijer is geschikt om mee te hijsen.

Kenmerken

- 400 VAC bedrijfsspanning 3 phase, 50 Hz.

Type	Veilige werklust (kg)	Maximale trekkraft op trommel (kg)	Hijssnelheid 1e laag (m/min)	Kabellengte (m)	Kabeldia-meter (mm)	Afmetingen L x B x H (mm)	Trommel-breedte (mm)	Trommeldia-meter (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
CP-500T	500	1000	10	60	7	694 x 260 x 299	220	102	55	2382109

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
CP-500T	260	728	299	156	267	220	316	102	180	6 x 13,5