



REMA RMG vijzels



REMA hydraulische vijzels zijn robuust en inzetbaar tussen 2.000 kg en 100.000 kg.

Kenmerken

- Met de schroefspindel kan de gewenste hoogte eenvoudig worden ingesteld.
- Beveiliging tegen overbelasting door overdrukventiel.
- Alleen staand inzetbaar tussen -20°C en 60°C.
- Niet gebruiken in een agressieve omgeving (alkaliën, zuren ed).
- Niet geschikt voor langdurige belasting.
- Geschikt voor horizontaal gebruik, pomp moet dan aan de onderzijde van de pomp zitten.

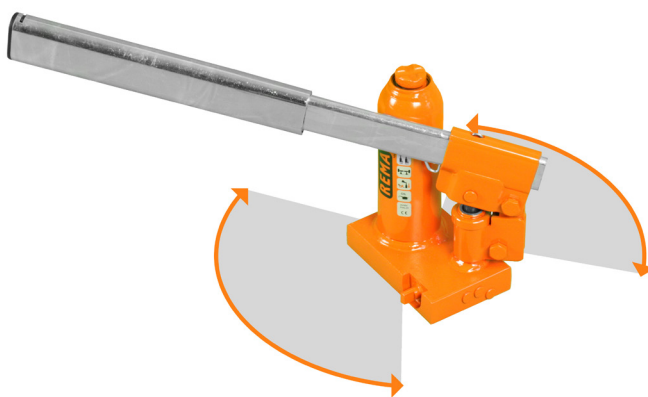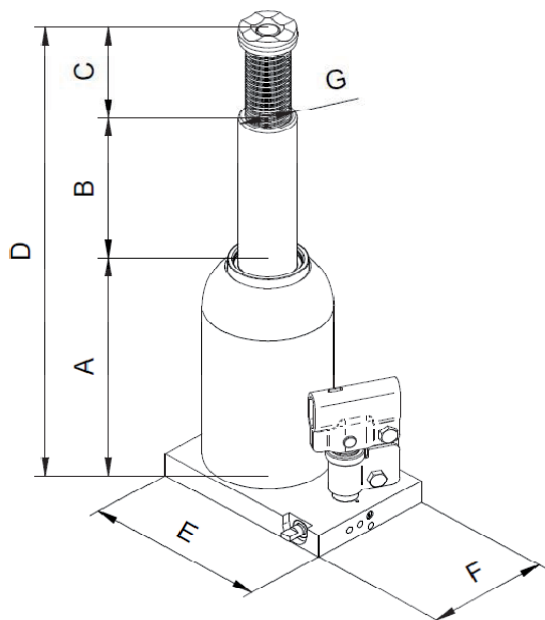

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E x F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
RMG-2	2.000	168	105	65	338	116 x 75	24	3.6	2760020
RMG-3	3.000	168	105	65	338	116 X 75	24	3.7	2760030
RMG-5	5000	212	150	75	437	125 X 75	29	4.5	2760050
RMG-10	10.000	219	150	75	444	144 X 90	37.2	6.4	2760100
RMG-15	15.000	228	150	75	453	164 X 110	44.5	8.5	2760150
RMG-20	20.000	234	150	75	459	172 X 120	50.9	10.6	2760200
RMG-30	30.000	242	150	75	467	196 X 144	57.6	15.5	2760300
RMG-50	50.000	260	140	-	400	214 X 165	80	28	2760500
RMG-100	100.000	300	150	-	450	333 X 296	110	87	2761000