

SR 400 V elektrische kettingtakels direct gestuurd



REMA SR is technisch een zeer vooruitstrevend en modern elektrisch kettingtakel met als belangrijkste voordelen de zeer hoge inschakelduur en modulaire opbouw.

Kenmerken


- 400 V, 3 Ph, 50 Hz - directe besturing, IP 55, isolatieklasse E.
- Optisch aansprekende vorm met een lage bouwhoogte.
- Zeer hoge inschakelduur door luchtgekoelde motor.
- Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk door modulaire bouwwijze.
- Gepatenteerde remsysteem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Slipkoppeling tegen overbelasting van de takel.
- Door de modulaire bouwwijze zijn de motor, gesloten aandrijving, rem en aandrijfmotor onafhankelijk van elkaar te vervangen.
- Simpel en snel om te bouwen van enkelparts naar dubbelparts takel.
- Lastketting Klasse DAT (Grade 8) volgens EN 818/7.

Standaard levering

- 3 m hijs hoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- 1,8 m besturingskabel.
- 1 m voedingskabel.
- Kettingmagazijn.
- Exclusief loopkat.

Optie

- Elke andere hijs- en bedieningshoogte is ook mogelijk.
- Groter kettingmagazijn.
- Duw- of elektrische loopkatten.

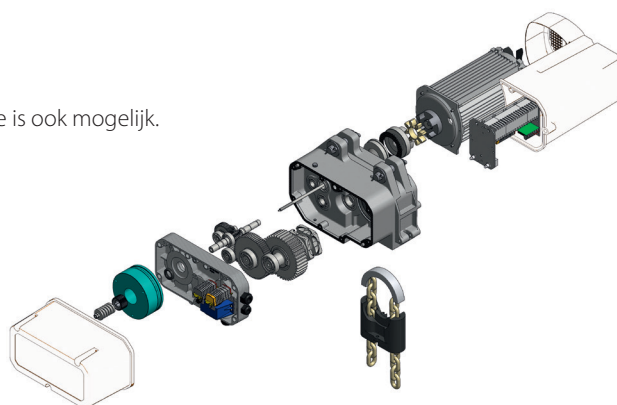

Type	Veilige werk- last (kg)	Hijs- snel- heid (m/min)	Aantal parten	Lastketting DxT (mm)	FEM 9.511 hijsmo- tor	Inschakel- duur (ED%-sch/h)	Hijsmotor (kW)	Standaard ketting- magazijn hijs hoogte (m)	(A) Groter ketting- magazijn hijs hoogte (m)	Type loopkat	Gewicht (kg)	Artikel- nummer
SR030/62-125KG-DIREKT	125	8	1	5.2 x 15	4m	60/360	0.55	8	30	500	20	0850000
SR031/53-125KG-DIREKT	125	8/2	1	5.2 x 15	4m	60/40/360	0.32/0.08	8	30	500	20	0850001
SR031/51-250KG-DIREKT	250	8/2	1	5.2 x 15	3m	50/25/300	0.32/0.08	8	30	500	20	0850003
SR030/64-250KG-DIREKT	250	8	1	5.2 x 15	3m	50/300	0.55	8	30	500	20	0850006
SR031/51-500KG-DIREKT	500	4/1	2	5.2 x 15	3m	50/25/300	0.32/0.08	4	15	500	23	0850009
SR030/52-500KG-DIREKT	500	8	1	5.2 x 15	18m	40/240	0.7	8	25	2000	20	0860013
SR071/54-500KG-DIREKT	500	8/2	1	7.2 x 21	2m	60/25/240	0.9/0.2	5	17	2000	45	0860016
SR030/52-1000KG-DIREKT	1000	4	2	5.2 x 15	18m	40/240	0.7	4	12	2000	24	0860015
SR071/55-1000KG-DIREKT	1000	6/1.5	1	7.2 x 21	2m	60/25/240	1.1/0.2	5	17	2000	45	0860029
SR070/55-1000KG-DIREKT	1000	6	1	7.2 x 21	2m	60/240	1.7	5	17	2000	40	0850033
SR071/55-2000KG-DIREKT	2000	3/0.75	2	7.2 x 21	2m	60/25/240	1.1/0.2	4	8	2000	52	0860031
SR070/53-2000KG-DIREKT	2000	5	2	7.2 x 21	1Am	60/240	1.7	4	8	2000	52	0860035