

SR 230 V elektrische kettingtakels direct gestuurd



De REMA SR 230 V is technisch een zeer vooruitstrevend en modern elektrisch kettingtakel met als belangrijkste voordelen de zeer hoge inschakelduur en modulaire opbouw. 1 Ph voeding met een minimale draaddikte van 2,5 mm². Bij bouwstroom verdelingen dient men de voedingskabel zo kort mogelijk te houden i.v.m. spanningsverlies.

Kenmerken


- Speciale motoren met een hoge thermische belasting.
- Hoge inschakelduur.
- Maximale veiligheid door de gepatenteerde slipkoppeling/remcombinatie.
- Gepatenteerde remsysteem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Slipkoppeling tegen overbelasting van de takel.
- Stationaire ophanging of in combinatie met de HFN duwloopkat.
- Galvanisch verzinkte lastketting, klasse DAT (Grade 8) volgens EN 818/7.

Standaard levering


- 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- 1,8 m besturingskabel met trekcontlasting.
- Hangdrukknopkast (direct gestuurd).
- 1 m voedingskabel.
- Kettingmagazijn.

Optie

- Elke andere hijs- en bedieningshoogte is ook mogelijk.
- Groter kettingmagazijn.
- Duwloopkat HFN.
- 24 Volts besturing inclusief eindschakelaars zie SR 230 V-24 V.

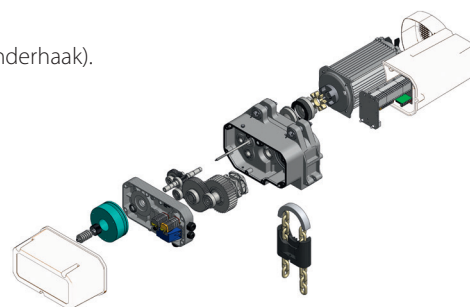**BELANGRIJK:**

- Boven de 10 m besturingskabel kan spanningsverlies optreden.

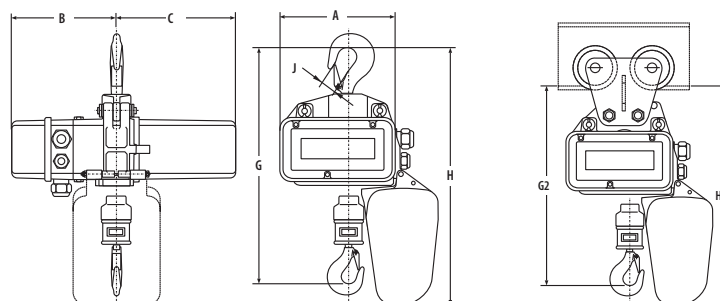

Type	Veilige werklast (kg)	Hijssnelheid (m/min)	Aantal parten	Lastketting DxT (mm)	FEM 9.511 hijsmotor	Inschakelduur (ED%-sch/h)	Hijsmotor (kW)	Standaard kettingmagazijn hijshoogte (m)	(A) Groter kettingmagazijn hijshoogte (m)	Type loopkat	Gewicht (kg)	Artikelnummer
SR030/01-250KG-DIREKT	250	8	1	5.2 x 15	1Bm	25/240	0.35	8	30	HFN500	20	0801102
SR030/01-500KG-DIREKT	500	4	2	5.2 x 15	1Bm	25/240	0.35	4	15	HFN500	22	0801104
SR050/02-500KG-DIREKT	500	8	1	5.2 x 15	1Bm	40/240	0.7	8	25	HFN2000	34	0801107
SR050/02-1000KG-DIREKT	1000	4	2	5.2 x 15	1Bm	40/240	0.7	4	12	HFN2000	36	0801109
SR070/01-1000KG-DIREKT	1000	6	1	7.2 x 21	1Bm	40/240	1.1	5	17	HFN2000	37	0801115
SR070/01-2000KG-DIREKT	2000	3	2	7.2 x 21	1Bm	40/240	1.1	4	8	HFN2000	42	0801117

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G (mm)	G2 (mm)	H (mm)	H2 (mm)	J (mm)
SR030/01-250KG-DIREKT	212	192	220	437	409	547	516	20
SR030/01-500KG-DIREKT	212	192	220	485	454	547	516	22
SR050/02-500KG-DIREKT	266	232	274	465	441	580	496	20
SR050/02-1000KG-DIREKT	266	232	274	515	489	580	496	22
SR070/01-1000KG-DIREKT	266	232	274	500	561	607	567	22
SR070/01-2000KG-DIREKT	266	232	274	601	561	607	567	28