

REMA 117 handmechanische loopkat



Kenmerken


- Instelbare flensbreedte d.m.v. stelringen.
- Voorzien van massief stalen gedraaide wielen.
- Wielbreuksteunen en kantelbeveiliging zorgen voor extra veiligheid.
- Galvanisch verzinkte handketting 5 x 23,7.
- Geschikt voor diverse profielen.
- 2-assig.

Standaard levering

- Bedieningshoogte 3 meter.

Optie


- Langere bedieningsketting.

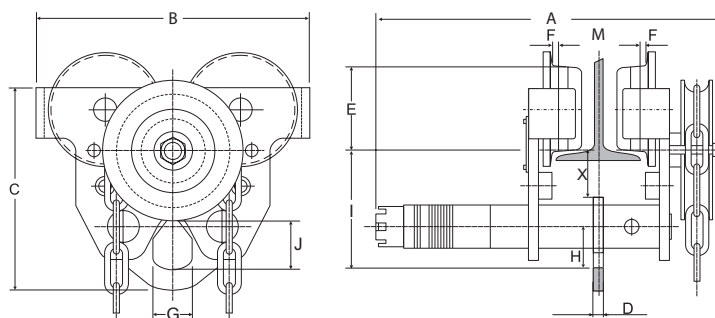

Type	Veilige werklust (kg)	Flensbreedte M (mm)	Minimale radius (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
117-10.0	10.000	124-305	2000	94	0922011
117-20.0	20.000	136-305	3500	174	0922013
117-30.0	30.000	175-305	6000	333	0922015


Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	X (mm)
117-10.0	525	442	396	30	136	2-3.5	92	120	190	137	45
117-20.0	600	555	498	30	175	2-3.5	92	120	233	137	58
117-30.0	640	760	620	40	175	2-3.5	106	130	283	155	68

REMA RVS 118 duwloopkat



Kenmerken

- Instelbare flensbreedte d.m.v. stelringen.
- Voorzien van massief RVS stalen gedraaide wielen.
- Wielbreuksteunen en kantelbeveiliging zorgen voor extra veiligheid.
- RVS AISI-304.

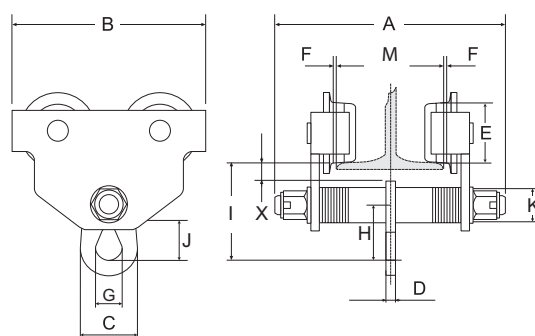

Type	Veilige werklust (kg)	Flensbreedte M (mm)	Minimale radius (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
118-500	500	50-152	800	9.50	0922101
118-1000	1.000	64-203	1000	13.00	0922103

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	X (mm)	K (mm)
118-500	244	200	50	8	55	1.5~3.5	24	52.5	111	32	34.0	30
118-1000	310	246	62	10	68	1.5~3.5	30	67.0	138	40	39.5	40

Prijzen volgens de actuele prijslijst | pagina 26