




REMA instelbare katbuffers

REMA instelbare katbuffers worden toegepast op een monorail I-/H-profielbaan met een vlakke flens als begrenzing van uw loopkat-takel systeem.

KB1 = Geel gecoat.

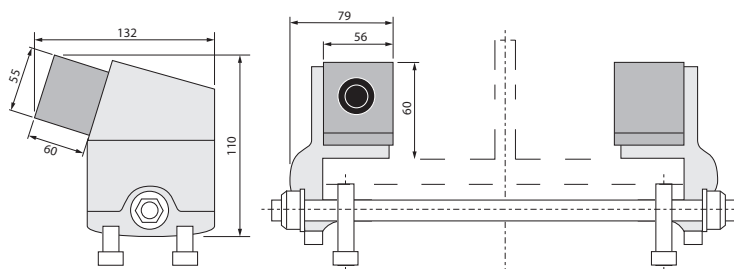


Type	Flensbreedte (mm)	Loopwioldiameter (mm)	Maximale flensdikte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
KB1	80-300	60-160	25	3,4	4468000

REMA instelbare katbuffers verzinkt

REMA instelbare katbuffers worden toegepast op een monorail I-/H-profielbaan met een vlakke flens als begrenzing van uw loopkat-takel systeem.

KB2 = Verzinkt

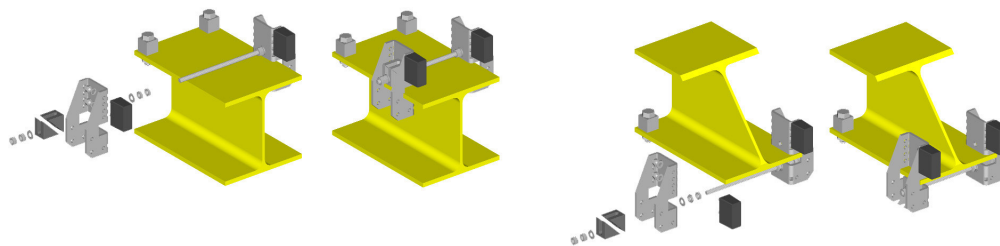

Type	Flensbreedte (mm)	Loopwioldiameter (mm)	Maximale flensdikte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
KB2	82-300	60-160	7-25	2,5	4468300