

TEO kraanweger

TEO-200 /
TEO-5000

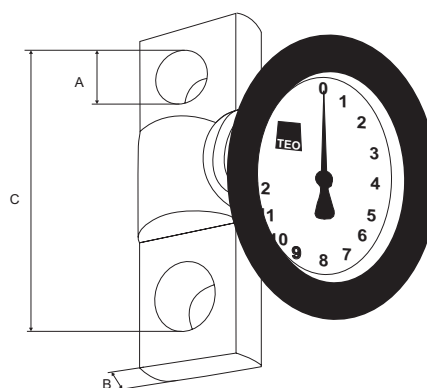
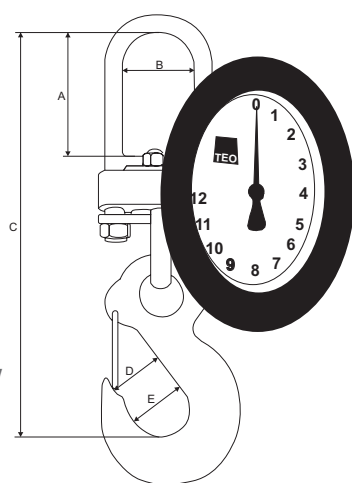
De REMA TEO mechanische kraanweger met één ophangoog en klephaak t/m 5.000 kg en vanaf 12.500 kg t/m 85.000 kg met 2 ogen.

Kenmerken

- Zeer robuuste uitvoering.
- Laag eigengewicht.
- Plexiglas met rubberen rand beschermt de display.
- Afwijking binnen de 1% van de volledige uitlezing.
- Zeer eenvoudig trimmen voor nulinstelling.
- Veiligheidsfactor 5 (veiligheidsfactor 4 vanaf TEO-5000).

Optie

- Afstandsaflezing.
- Harpsluitingen.

TEO-12.500/
TEO-85.000

Type	Veilige werklast (kg)	Resolutie (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TEO-200	200	1	60	53	230	27	35	5	1550001
TEO-320	320	2	60	53	230	27	35	5	1550003
TEO-500	500	2	60	53	230	27	35	5	1550005
TEO-750	750	5	60	53	230	27	35	5	1550007
TEO-1250	1.250	5	60	53	230	27	35	5	1550009
TEO-2000	2.000	10	60	53	230	27	35	5	1550011
TEO-3200	3.200	20	75	53	280	34	46	5,5	1550013
TEO-5000	5.000	20	75	53	300	42	56	6,5	1550015
TEO-12.500	12.500	50	40	41	213	-	-	8,1	1550017
TEO-25.000	25.000	100	55	42	267	-	-	12,9	1550019
TEO-50.000	50.000	200	75	56	329	-	-	25	1550021
TEO-85.000	85.000	500	85	60	390	-	-	60	1550023