



Met het nieuw samengestelde set **K-2030-10+S+T** is het mogelijk door de variabele combinatiemogelijkheden van haken en verlengstukken om 24 verschillende trekkermodellen samen te stellen uit maar een set.

S-T-haken



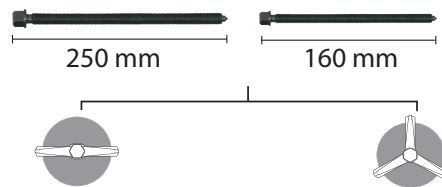
- Deze set bevat de basisuitrusting voor 2- en 3-armige trekkers, zoals die in elke werkplaats nodig zijn. Als extra wordt het set nu geleverd met de **drie varianten van de trekhaken** (zie tabel op achterzijde)
- Door de meegeleverde verlengstukken kan de **spandiepte** van de trekkers verlengd worden tot **350 mm**.
- Met de 2-armige trekkers kan men in nauwe ruimtes werken. De 3-armige trekkers garanderen een gelijkmatige verdeling van de belasting en daardoor een bijzonder veilige grip op het los te trekken deel.
- De uitvoering van deze modellen zorgt ervoor dat in elke positie, ook onder de zwaarste belasting, de haken parallel blijven.
- Het los te trekken deel ligt uitsluitend op het vlakke deel van de trekhaken en wordt daardoor zonder beschadiging losgetrokken.
- De bruggen zijn voorzien van een zeskant, waarop men indien nodig een sleutel kan plaatsen om de trekker tegen te houden.
- De zeskantkoppen van de spindels zijn voorzien van een rand om te verhinderen dat de schroefsleutel bij het lostrekken doorschiet.
- In bekende KUKKO-L-Boxx Systeem. Met verbeterde grip op het handvat.

- Universeel inzetbaar bij het lostrekken van versnellingsbak-tandwielen, lagers, rondsels en synchroonlichamen.
- Doordat de trekhaken omgekeerd kunnen worden, zijn de trekkers voor zowel in- als uitwendig trekken te gebruiken.
- Bovendien geschikt voor het lostrekken van asymmetrische delen.

- Door de beproefde Quick Adjust Technologie is het probleemloos en snel ombouwen gegarandeerd. De rode verstelknoppen maken het mogelijk de trekhaken snel te lossen en te verschuiven over de brug zonder gebruik van een schroefsleutel.
- De haken met kruis garanderen maximale stabiliteit van de ophanging in het glijstuk en de trekhaak (**ArmLock Technologie**).



COMBINATIE-MOGELIJKHEDEN:



mm





mm



mm



mm

S-haken	Standaard	S-T-haken	S-haken	Standaard	S-T-haken				
	 1-92-P	 1-95-P		 1-92-S	 1-95-S	120	100	130	100
	 1-192-P	 1-195-P		 1-192-S	 1-195-S	120	200	130	200
	 1-252-P	 1-255-P		 1-252-S	 1-255-P	120	250	130	250
	 1-250-P +	 1-255-P +		 1-252-S	 1-255-P	120	350	130	350

DE SET BEVAT DE VOLGENDE TREKHAKEN:

Afmetingen van de trekhaakklauw			Afmetingen van de trekhaakklauw			Afmetingen van de trekhaakklauw		
Standaard	 	A= 3,0 mm B= 20 mm C= 15 mm D= 31 mm E= 10 mm	S-haken	 	A= 2,6 mm B= 30 mm C= 7 mm D= 14 mm	S-T-haken	 	A= 3,0 mm B= 24 mm C= 7 mm D= 12 mm E= 15 mm