

De 2- en 3-armige trekkerset, K-2030-20+S nu met twee verschillende type haken en Quick Adjust Technologie



van € 798,- voor € 459,-
vermelde prijzen zijn excl. BTW

Combiset „8 in 1“

met het nieuw samengestelde set **K-2030-20+S** is het mogelijk door de variabele combinatiemogelijkheden van haken en verlengstukken om 8 verschillende trekkermodellen samen te stellen uit maar een set.

standaard



S-Haken



Produkteigenschaften:

- Deze trekkerset bevat de basis benodigdheden om 2- en 3-armige trekkers te bouwen, zoals gewenst is in elke werkplaats. Tevens is deze set voorzien van 2 verschillende type haken. **(zie achterkant)**
- Door de meegeleverde verlengstukken kan de **spandiepte** van de trekkers verlengd worden tot **300 mm**.
- Met de 2-armige trekkers kan men in nauwe ruimtes werken. de 3-armige trekkers garanderen een gelijkmatige verdeling van de belasting en daardoor een bijzonder veilige grip op het los te trekken deel.
- Het los te trekken deel ligt uitsluitend op het vlakke deel van de trekhaken en wordt daardoor zonder beschadiging losgetrokken.
- De bruggen zijn voorzien van een zeskant, waarop men indien nodig een sleutel kan plaatsen om de trekker tegen te houden.
- De zeskantkoppen van de spindels zijn voorzien van een rand om te verhinderen dat de schroefsleutel bij het lostrekken doorschiet.
- Wordt geleverd in bekende **KUKKO-L-boxx Systeem**. met verbeterde grip op het handvat.
- **Attentie:** De **hydraulische spindel 8-01** kan als extra optie aangekocht worden voor trekkers met **standaard haken**.




Toepassing:

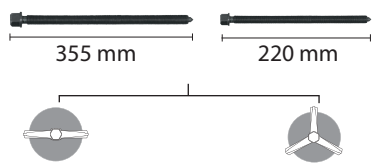


- **Zware uitvoering**, zwaar belastbaar en lange levensduur.
- Geschikt voor toepassingen in industrie en automotive.
- Hiermee trekt u tandwielen, lagers, kogellagers en bussen.
- Tevens geschikt voor het trekken van asymmetrische delen.

Technologien:


- Vanwege onze **Quick Adjust Technologie** met rode snelverstelknop, kunt u vrij snel en veilig uw trekker ombouwen en aanpassen.
- De haken met kruis garanderen maximale stabiliteit van de ophanging in het glijstuk en de trekhaak (**ArmLock Technologie**).



Combinatie mogelijkheden:

					
		 mm	 mm	 mm	 mm
Standaard-haken					
		200	150	200	150
		200	300 (450)	200	300 (450)
S-haken					
		200	150	200	150
		200	300 (450)	200	300 (450)

DE SET BEVAT DE VOLGENDE TREKHAKEN:

Afmetingen van de trekhaakklauw			Afmetingen van de trekhaakklauw		
Standaard   A = 4,0 mm B = 24 mm C = 18 mm D = 40 mm E = 9 mm			S-Haken   A = 4,0 mm B = 32 mm C = 8 mm D = 19 mm		