

Manchetafsluiter art.nr. 4100

Gietijzeren manchetafsluiter voor toepassing in de poeder en bulk industrie.

Kenmerken

- Direct werkend.
- Gietijzeren huis met uitwisselbare manchetten.
- Volle doorlaat
- Vrij werkend zonder cilinder
- Flexibele afdichting
- Zonder stuffing box
- Maten tot en met DN 32 draadaansluiting maten DN 40 - 300 voorzien van flenzen.

Opties

- Leverbaar in manchet in NR, NBR, CR, IIR, CSM, FPM.
- Leverbaar in huis aluminium DN 40.

Opmerking

- Mediumdruk max 4 bar
- Stuurdruk max 6 bar




Technische gegevens


Drukklasse:	PN10
Temp.	90°C
Doorlaat:	DN 15 t/m DN 300

Materiaal gegevens


Onderdeel	Materiaal	Mat.nr.
huis	Gietijzer	-
manchet	NBR	-

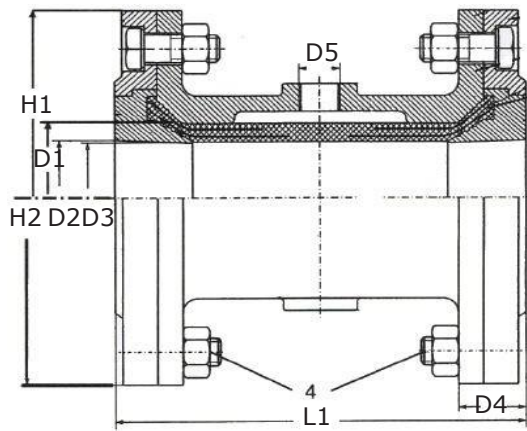

DN 40-100

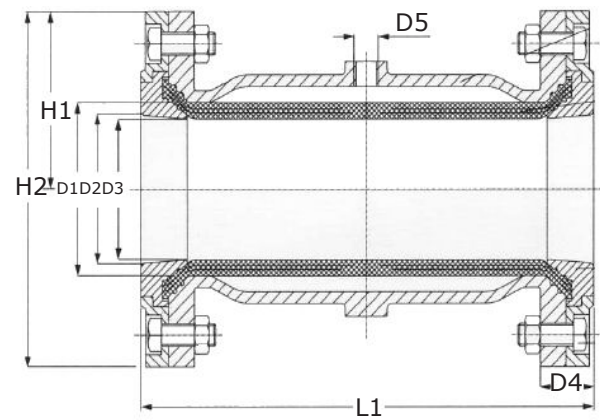

DN 125-300

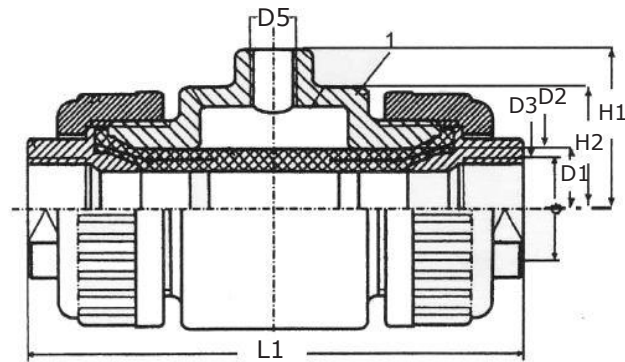

DN 15-32

Diameter									Gewicht	
DN	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	L1	GG	Alu
20	33	20	20	-	20	42	66	140	1.1	-
25	37	25	25	-	25	50	79	158	2.0	-
32	46	32	32	-	32	54	87	164	2.3	-
40	55	40	38	26	-	75	150	155	5.6	2.8
50	67	50	45	27	-	83	165	165	7.1	3.5
65	84	65	60	31	-	93	185	185	10.0	4.5
80	103	80	75	32	-	100	200	225	13.0	6.5
100	127	100	95	34	-	110	220	280	19.2	8.5
125	157	125	120	43	-	125	250	350	27.0	14.2
150	185	150	145	47	-	143	285	420	43.3	21.1
200	239	200	190	54	-	170	340	560	78.0	34.4
250	306	250	229	82	-	198	405	680	-	88.0
300	362	300	278	98	-	223	460	820	-	147.0