

Membranaafsluiter art.nr. 6050

Gietijzeren membranaafsluiter voor toepassing in heetwater, water, olie en lucht.

Kenmerken

- Gietijzeren huis voorzien van flenzen PN10.
- Afdichting in de doorgang en naar buiten via een afgesteunde afsluitmembraan (van DN65).
- Standaanwijzer met geïntegreerde spindelbeveiliging.
- Alle functiedelen buiten het bedrijfsmedium.
- Onderhoudsvrij.
- Type SISTO 10.

Opties

- Leverbaar in Huis van nodulair gietijzer of RVS.
- Leverbaar met Hardrubberen liner tot 100°C.
- Leverbaar met Butyl liner tot 120°C.
- Leverbaar met IIR membraan tot 120°C.
- Leverbaar met NBR membraan tot 90°C.
- Leverbaar met CSM membraan tot 100°C.
- Leverbaar met PTFE/EPDM membraan 2-delig tot 160°C.
- Leverbaar met Kap van nodulair gietijzer.
- Leverbaar in PN 16 art.nr. 6051.



art.nr. 6050

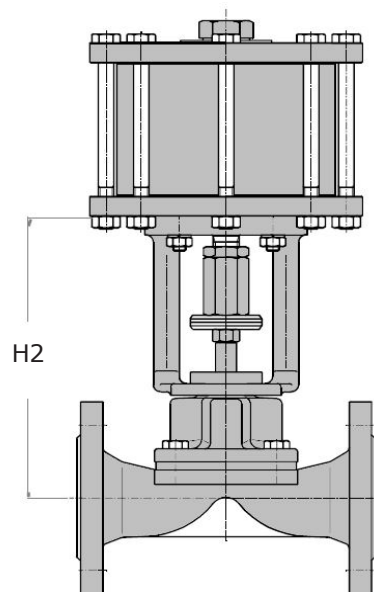
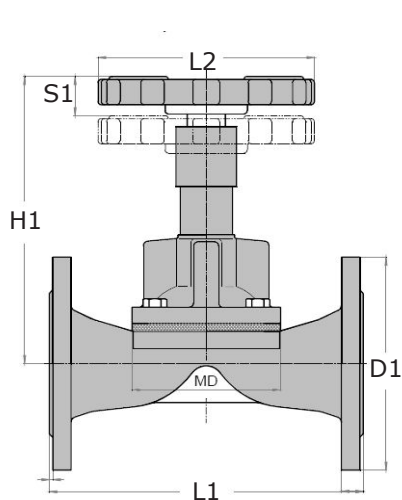
Bij bestelling svp medium en druk opgeven ivm het selecteren van de juiste membranaafsluiter en dichtingen.

Technische gegevens

Drukklasse:	PN10
Temp.max:	140°C met standaard membraan
Aansluiting:	Flenzen DIN EN 1092-2
Bouwlengte:	EN 558-1 R1/1 ISO 5752/1

Materiaal gegevens

Onderdeel	Materiaal	Mat.nr.
huis	gietijzer	JL 1040
kap	gietijzer	JL 1040
membraan	epdm	-
hand wiel	gietijzer/kunststof	JL 1030/ABS
spindel	RVS	1.4104


8

Maatgegevens en gewichten

Diameter	Membraan MD							Handwiel	Gewicht
	ØAxB	L1	L2	D1	S1	*H1	*H2	Omdraaingen	Kg
DN15	58 x 62	130	63	95	8	108	213	3	2.5
20	68 x 62	150	63	105	8	108	213	3	3.0
25	68 x 72	160	100	115	11	140	217	4	4.0
32	90 x 100	180	100	140	18	165	227	6	5.5
40	90 x 100	200	100	150	18	165	227	6	8.0
50	107 x 124	230	125	165	26	200	242	7	11.5
65	132 x 144	290	200	185	34	245	312	9	19
80	157 x 187	310	200	200	40	265	320	10	25
100	Ø 226	350	200	220	56	340	363	11	39
125	Ø 258	400	250	250	72	405	395	15	53
150	Ø 303	480	400	285	81	450	485	14	78
200	Ø 415	600	400	340	115	595	550	20	162
250	SW 420	730	400	395	115	645	600	20	190
300	SW 420	850	400	445	115	645	600	20	210

* Met rubber lining plus 5mm