

Meskantafsluiter

art.nr. 4539-A

Gietijzeren meskantsluiter voor toepassing in licht verontreinigde vloeistoffen, slurry en droge stoffen.

Kenmerken

- Eendelig huis.
- Gietijzeren huis.
- EPDM afdichting.
- RVS plaat.
- Volle doorlaat.
- Stijgende spindel.
- Handwiel bediend.

Opties

- Hendel of wormwielkast bediening (t/m DN300)
- Pneumatische dubbelwerkende bediening.
- Elektrische of hydraulische bediening.
- Volledig RVS huis.
- Afdichting in NBR, viton, siliconen, PTFE of metaal.
- Pakking PTFE geïmpregneerd katoen, grafiet of PTFE.
- Plaatmateriaal gepolijst RVS.
- V- of pentagonaal vormige doorlaat voor regeltoepassingen.
- Schraper.
- Conisch inlaatstuk (deflector)
- Passend tussen flenzen volgens ANSI, BS en JIS.

Opmerkingen

- Meskantafsluiter voor bedrijfsomstandigheden waar een volle doorlaat en een korte inbouwlengthe noodzakelijk zijn, en waar gewerkt wordt met een lage druk.
- De afdichting is uitwisselbaar.
- De plaatafdichting bestaat uit een dubbele pakking met tussenliggende O-ring.
- Montage bij vloeistoffen in aangegeven stromingsrichting
- Montage bij poeders en granulaten tegen de aangegeven stromingsrichting.
- Montage in horizontale leidingen alleen met bediening rechtop.
- Montage in verticale leidingen in iedere positie.
- Om hem als regelafsluiter te gebruiken is hij op aanvraag leverbaar met een V-poort.




Technische gegevens

Aansluiting:	tussenbouw voor flenzen volgens DIN2501
Inbouwlengthe:	fabrieksstandaard
Dichtheid:	DIN3230 lekklasse 1
PED classificatie:	categorie III
Diameter:	DN 50 t/m DN 1200
Temp max:	90°C


Materiaal gegevens

Onderdeel	Materiaal	Mat.nr.
huis	GG 25	0,6025
plaat	RVS 304	1,4301
Spindel	RVS 304	1,4301
afdichting	EPDM	-
Pakking	Katoen	-
Pakkingdrukker	GG25	0,6025
Handwiel	GGG40	-
Draadbus	Brons	RG 5

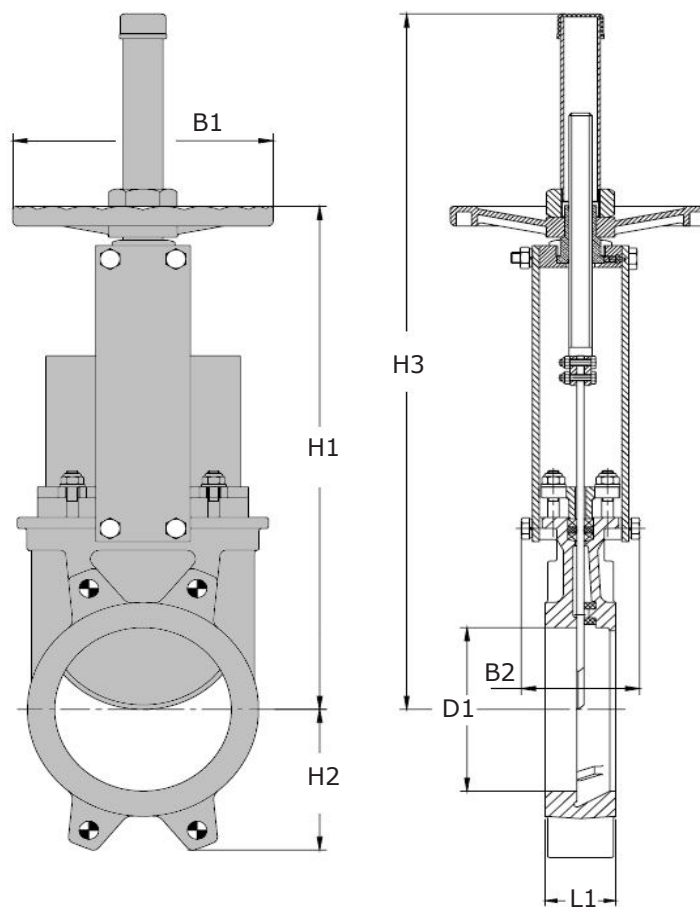

Maatgegevens

Diameter									Gewicht
DN	B1	D1	B2	H1	H2	H3	L1		kg
50	185	50	92	289	63	409	40		7
65	185	65	92	316	70	436	40		8
80	185	80	92	342	92	462	50		9
100	185	100	92	382	105	502	50		11
125	225	125	102	415	120	585	50		13
150	225	150	102	458	130	637	60		17
200	325	200	119	575	160	815	60		28
250	325	250	119	676	198	1016	70		40
300	380	300	119	776	234	1116	70		56
350	450	350	290	906	256	1336	69		94
400	450	400	290	1012	292	1442	100		116
450	450	450	290	1098	308	1628	106		162
500	450	500	290	1210	340	1740	110		191
600	450	600	290	1416	400	2046	110		264
700	620	700	320	1611	452	2461	110		441
800	620	800	320	1870	505	2820	110		568
900	800	900	320	2103	555	3153	110		-
1000	800	1000	320	2293	610	3443	110		-
1200	-	1200	400	-	725	-	150		-

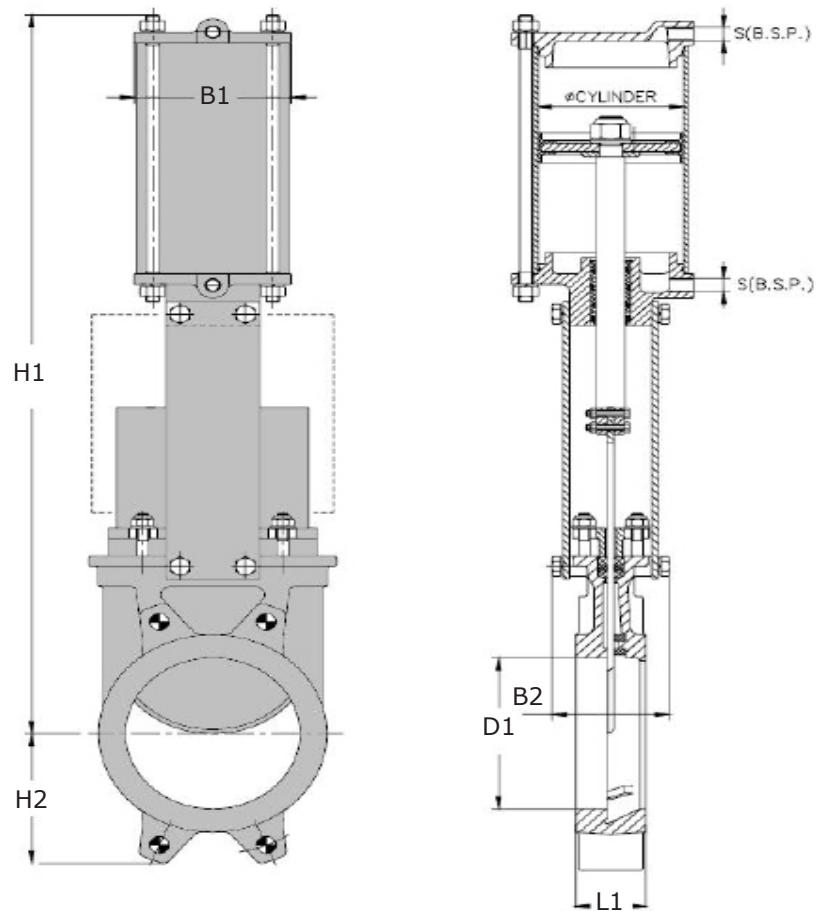

Maatgegevens

Diameter										Gewicht
DN	B1	B2	D1	H1	H2	L1	S B.S.P	ø cylinder		kg
50	96	92	50	400	63	40	1/4"	80		7
65	96	92	65	442	70	40	1/4"	80		8
80	96	92	80	483	92	50	1/4"	80		9
100	115	92	100	546	105	50	1/4"	100		11
125	138	102	125	630	120	50	1/4"	125		18
150	138	102	150	692	130	60	1/4"	125		22
200	175	119	200	869	160	60	1/4"	160		39
250	218	119	250	1032	198	70	3/8"	200		56
300	218	119	300	1182	234	70	3/8"	200		69
350	270	290	350	1379	256	96	3/8"	250		130
400	270	290	400	1535	292	100	3/8"	250		160
450	382	290	450	1677	308	106	1/2"	300		221
500	382	290	500	1839	340	110	1/2"	300		260
600	382	290	600	2145	400	110	1/2"	300		341
700	426	320	700	2488	452	110	1/2"	350		556
800	426	320	800	2798	505	110	1/2"	350		679
900	538	320	900	3162	555	110	1/2"	400		840
1000	538	320	1000	3452	610	110	1/2"	400		1053
1200	538	400	1200	4048	725	150	1/2"	400		-