

Naaldafsluiter art.nr. 6018

Roestvast stalen naaldafsluiter voor toepassing in zuurstofrijke koelwater.

4

Kenmerken

- Huis, bovenstuk en spindel van roestvast staal voorzien van binnendraad.
- Spindel voorzien van vaste punt.
- Spindelpakking PTFE.
- Plaatstalen handwiel.

Opties

- Leverbaar met binnen/buitendraad op aanvraag.
- Leverbaar met buitendraad op aanvraag.
- Leverbaar met snijringkoppelingen op aanvraag.
- Leverbaar in haaks model op aanvraag.
- Leverbaar met NPT draad op aanvraag.



art.nr. 6018

Technische gegevens

DN 4 t/m 15
Drukklasse: PN 400

DN 20 t/m 25
Drukklasse: PN 200

Tempmax. 350°C


Aansluiting: Binnendraad

Doorlaat: 1/8" t/m 1"

Materiaal gegevens

Onderdeel	Materiaal	Mat.nr.
huis, bovenstuk	Roestvast staal	1.4571
spindel	Roestvast staal	1.4571
spindelpakking	PTFE	-
handwiel	plaatstaal / gelakt	-

Maatgegevens

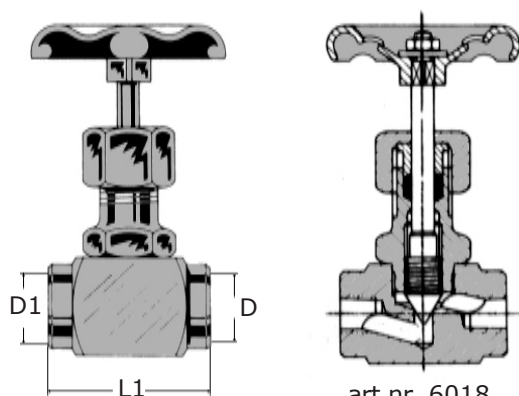

art.nr. 6018

Diameter		
DN	D	L1
4	1/8"	45
8	1/4"	50
10	3/8"	55
15	1/2"	60
20	3/4"	75
25	1"	100