

Schuifafsluiter

art.nr. 0647/RVS/DI

Gietijzeren Schuifafsluiter voor toepassing in stoom, heetwater, verwarmings- en gekoeld water.

Kenmerken

- DIN ontwerp voorzien van flenzen PN 10
- Roestvrij stalen zitting.
- Niet stijgende spindel en handwiel.
- Binnenliggende spindel.
- Bouwlengte F5.

Opties

- Op aanvraag leverbaar in DN 350 t/m DN 700.
- Leverbaar in GGG40.
- Leverbaar in GS-C25.




Technische gegevens

DN 40 - DN 500
Druk max/Temp max. 16 bar / 120°C

DN 600 - DN 1000
Druk max/Temp max. 10 bar / 120°C

Materiaal gegevens

Onderdeel	Materiaal	Mat.nr.
huis	EN-GJL250	0.6025
Zitting	AISI 304	1.4301
Spindel	X20Cr13	1.4021
Handwiel	EN-GJL250	0.6025
Bouten, moeren	Staal	-

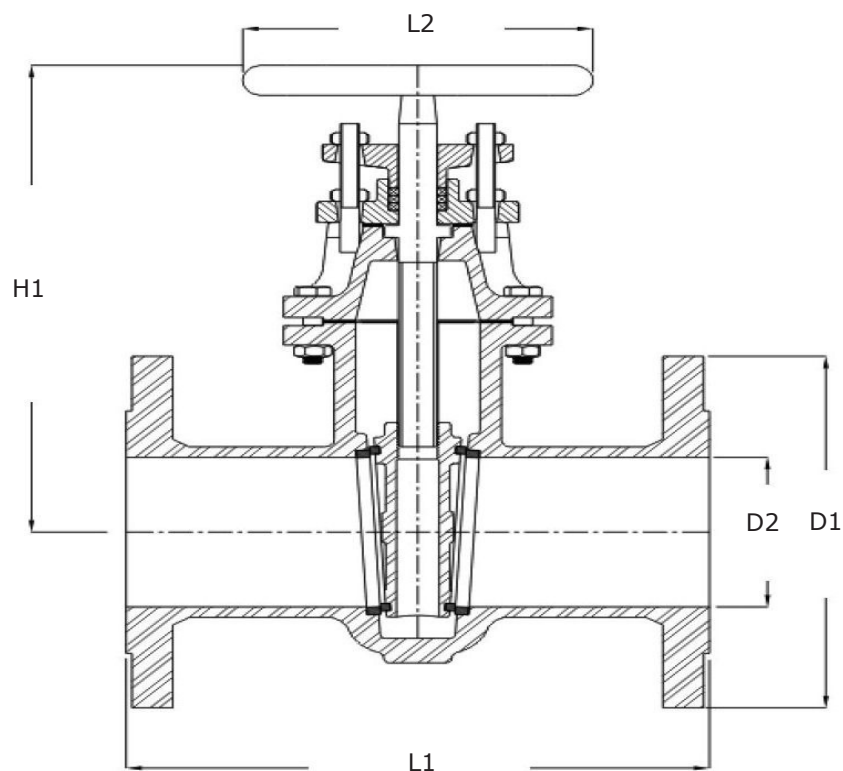

Maatgegevens

Diameter	PN 10	Gewicht			
DN	D1	H1	L1	L2	kg
40	150	245	240	200	14
50	165	250	250	200	16
65	185	285	270	250	20
80	200	295	280	250	26
100	220	315	300	315	30
125	250	400	325	315	48
150	285	420	350	315	60
200	340	520	400	400	97
250	395	615	450	500	165
300	445	695	500	500	235