

Schuifafsluiter

art.nr. 700JJ/21.1

Smeedstalen schuifafsluiter voor toepassing in Stoom of condensaat

5

Kenmerken

- Hoogwaardige smeedstalen schuifafsluiter PN 40.
- Integrale zitting, gehard met Cr17 (35 HRC)
- Volledig doorgelaste verbinding huis en flenzen.
- Spindel gepolijst, spindeldraad gerold.
- Voorzien van schuifplaten.
- Stijgende spindel en niet stijgend handwiel.
- Buitenliggende spindel.

Opties

- Huis materiaal in TStE355, 13CrMo44 of 10CrMo 910.
- Uitvoering met laseinden (type 700JJ 21.2).
- Uitvoering in drukklasse PN10-25, PN63-100 zie maatvoering.
- Uitvoering binnenliggende spindel art.nr. 700 GA.
- Uitvoering in DN200-800.
- Centraal aangeveerde stopbuspakking.
- Standaanduiding en spindel beschermkap.
- Draineeraansluiting.
- Pneumatisch-, of elektrisch bediend.

Opmerking

- Handbediend
- Bij ontoelaatbare overdruk in het huis overdrukbeveiliging aanbrengen (bijv. SV 98 of SV 99)




Technische gegevens

Drukklasse:	DIN2401 PN40
Aansluiting:	Flenzen volgens DIN2526
Bouwlengte:	DIN3202
Dichtheid:	DIN3230 BO Klasse 1
Doorlaat:	DN 50 - DN 150

Materiaal gegevens

Onderdeel	Materiaal	Mat.nr.
huis	C22.8	1.0460
zitting	stellite	-
schuif	C22.8	1.0460
spindel	X20Cr13	1.4021
pakking	Grafiet	-
handwiel	Staal	-

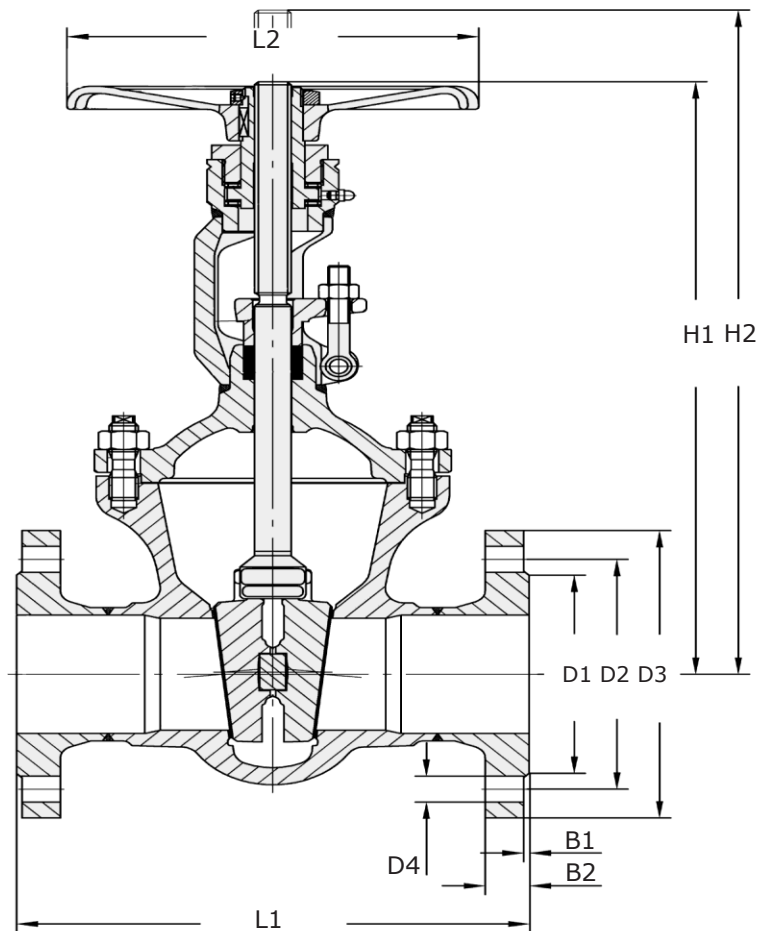

Maatgegevens

Diameter												Gewicht
PN	DN	B1	B2	D1	D2	D3	D4	H1	H2	L1	L2	kg
40	50	3	20	102	125	165	4x18	337	400	250	180	19
	65/50	3	22	122	145	185	8x18	337	400	290	180	21
	80	3	24	138	160	200	8x18	410	500	31	225	35
	100	3	24	162	190	235	8x22	455	575	350	280	54
	125/100	3	26	188	220	270	8x26	445	575	400	280	59
	150	3	28	218	250	300	8x26	655	820	450	360	98