

Pneumatische regelklep art.nr. GX

Pneumatische regelklep voor toepassing in gassen, dampen, stoom en vloeistoffen. Uitvoering in DIN-norm en ANSI/ASME

Kenmerken

- Voor middelzware toepassingen.
- Drukklassse PN 16-40, 150# 300#.
- Diameter DN 15-150.
- Compacte uitvoering.
- Lange levensduur en zeer bedrijfszeker.
- Uitwisselbaar binnenwerk.
- Lineaire of equipercentuele regelkarakteristiek.



Opties

- Leverbaar met verkleind binnenwerk.
- Leverbaar met accessoires.
- Leverbaar met whisper trim.
- Leverbaar in rvs of Hastelloy C huis.
- Leverbaar met balg afdichting.
- Leverbaar met temperatuur verlenging.
- Leverbaar met klepstandsteller.
- Leverbaar met eindschakelaars.
- Leverbaar met mechanisch verstelbare stop.


Technische gegevens

Druk:	PN10, 16, 25, 40 Mogelijk.
Temperatuur: stand.	205°C
Temp. verlenging:	380°C
Diameter :	DN 15 t/m 150

Standaard materiaal gegevens

Onderdeel	Materiaal	Mat.nr.
huis	Gietstaal	1.0619
klep	Roestvrij staal	1.4581
zitting	Roestvrij staal	1.4571
spindel	Roestvrij staal	1.4571

**Voor de juiste materialen voor uw toepassing
aub kontakt opnemen met Mrc Transmark**

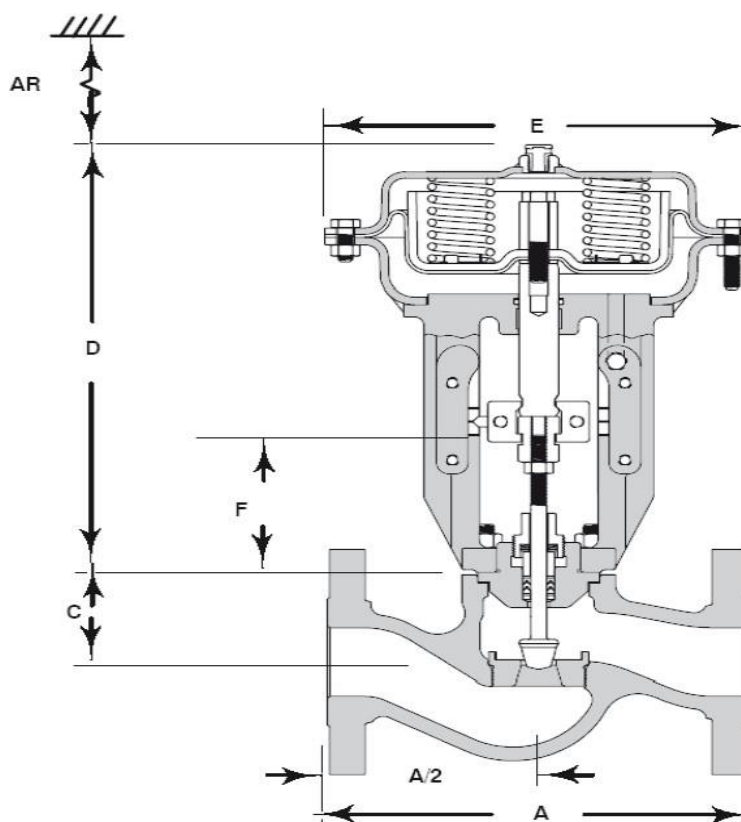

VALVE SIZE	PORT DIA	ACTUATOR SIZE	A			C		D		E Casing Dia	F (AR) Removal Height ⁽³⁾	TOTAL WEIGHT	
			PN10 - PN40	Class 150	Class 300	Std Bonnet	Extension or Bellows Bonnet	Actuator Height (Standard Bonnet)	Actuator Height (Extension or Bellows Bonnet)			With Standard Bonnet	With Extension or Bellows Bonnet
	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
DN 15/ 0.5 inch	4.8	225	130	184	190	66	304	313	313	270	115	21	25
	9.5	225	130	184	190	66	304	313	313	270	115	21	25
DN 20/ 0.75 inch	4.8	225	150	184	194	66	304	313	313	270	115	22	26
	9.5	225	150	184	194	66	304	313	313	270	115	22	26
	14	225	150	184	194	66	304	313	313	270	115	22	26
DN 25/ 1-inch	4.8	225	160	184	197	58	296	313	313	270	115	22	26
	9.5	225	160	184	197	58	296	313	313	270	115	22	26
	14	225	160	184	197	58	296	313	313	270	115	22	26
	22	225	160	184	197	58	296	313	313	270	115	22	26
DN 40/ 1.5 inch	14	225	200	222	235	62	300	313	313	270	115	25	29
	22	225	200	222	235	62	300	313	313	270	115	25	29
	36	750	200	222	235	62	300	342	342	430	115	52	56
DN 50/ 2-inch	22	225	230	254	267	68	306	313	313	270	115	29	33
	36	750	230	254	267	68	306	342	342	430	115	56	60
	46	750	230	254	267	68	306	342	342	430	115	56	60
DN 80/ 3-inch	36	750	310	298	318	105	373	375	375	430	125	79	88
	46	750	310	298	318	105	373	375	375	430	125	79	88
	70 ⁽¹⁾	750	310	298	318	105	373 ⁽⁴⁾	375	375	430	125	81	90
	70	1200	310	298	318	105	373	458	458	566	125	131	140
DN 100/ 4-inch	46	750	350	352	368	121	393	379	375	430	130	98	109
	70	1200	350	352	368	121	393	462	458	566	130	150	161
	90 ⁽²⁾	750	350	352	368	121	393 ⁽⁴⁾	379	375	430	130	105	115
	90 ⁽¹⁾	750	350	352	368	121	393 ⁽⁴⁾	379	375	430	130	105	115
	90	1200	350	352	368	121	393	462	458	566	130	150	161
DN 150/ 6-inch	136	1200	450 ⁽⁵⁾	451	473	189	---	559	---	566	224	235	---
	136 ⁽¹⁾	1200	450 ⁽⁵⁾	451	473	200	---	559	---	566	210	247	---
	136 ⁽⁵⁾	1200	450 ⁽⁵⁾	451	473	230	---	589	---	566	240	247	---

1. Balanced trim design.
2. Balanced trim with reduced-capacity plug.
3. Clearance required for removing actuator from installed valve body.
4. Bellows bonnets are available for these constructions. However, extension bonnets are not available with balanced trim due to temperature limitations of the trim seals.
5. DN150 / 6"