

Pneumatische regelklep art.nr. KFM

Pneumatische regelklep voor toepassing in stoom en vloeistoffen.

Kenmerken

- Drukklassse PN16, PN25
- Flenzen volgens DIN
- 2-weg uitvoering, voor water en stoom
- Veerbelaste paking:
PTFE-V-ring Voor de media temperaturen tot 250 ° C

Opties

- Ook leverbaar met elektrische actuator.
- Leverbaar met klepstandsteller.
- Leverbaar met verkleind binnenwerk.
- Alternatief: grafiet pakking voor media temperaturen tot 400°C.
- Leverbaar in 3-weg uitvoering.
- Leverbaar met balg afdichting.



Max. werkende druk:


Bij	120	200	250	°C
PN 16	16	12	13	bar
PN 25	25	20	18	bar

Technische gegevens

Druk:	PN16 en PN25
Max temp.:	250°C
Diameter :	DN 15 t/m 100

Materiaal gegevens

Onderdeel	Materiaal	Mat.nr.
huis	GS-C25N	-
klep	Roestvrij staal	1.4581
zitting	Roestvrij staal	1.4571
spindel	Roestvrij staal	1.4571

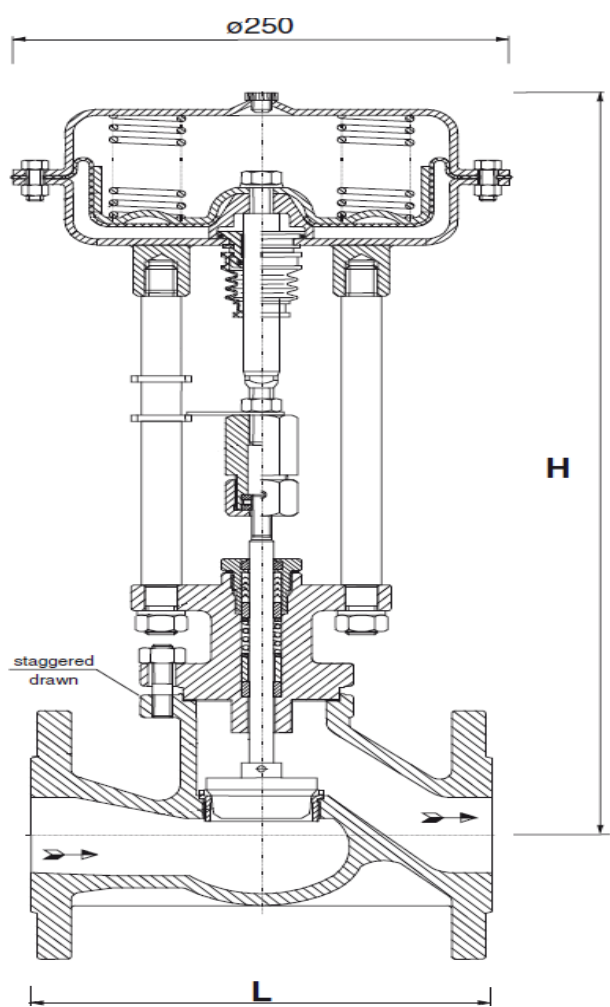

Maatgegevens

Diameter										
Dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
H	460	474	468	474	480	482	525	526	533	
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	
kg	16	17	18	20	21	23	36	40	50	