



RC214A BOORMACHINE 13 MM

Deze boormachine is een sterke en lichtgewicht boormachine met een 13 mm kunststof snelspanboorkop. De boormachine heeft een toerental van 800 RPM en is zowel links- als rechtsdraaiend.

BOHRMASCHINE 13 MM

Dieser Bohrer ist ein starker und leichter Bohrer mit einem schlüssellosen 13-mm Schnellspannfutter. Der Bohrer hat eine Geschwindigkeit von 800 U / min und kann sowohl nach links als auch nach rechts gedreht werden.

PERCEUSE 13 MM

Cette perceuse est une perceuse solide et légère avec un mandrin sans clé en plastique de 13 mm. La perceuse a une vitesse de 800 tr/min et peut tourner à gauche et à droite.

DRILL 13 MM

This drill is a strong and lightweight drill with a 13 mm plastic keyless chuck. The drill has a speed of 800 RPM can rotate left and right.

Verklaring van conformiteit

Wij, de firma Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Nederland, verklaren hiermee dat het hier vermelde gereedschap, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming met de normen en normatieve documenten, overeenkomstig de bepalingen van de EG-richtlijnen 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG, onder onze exclusieve verantwoordelijkheid valt.

Declaration of Conformity

We, the company Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, The Netherlands, declare on our exclusive responsibility that the tool described below, to which this declaration refers, conforms to the norms and normative documents as defined in the provisions of 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG.

Konformitätserklärung

Wir, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Niederlande, erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG entspricht.

Déclaration de Conformité

Nous, la société Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Pays Bas, déclarons que l'outil sous-mentionné, qui fait l'objet de la déclaration, se trouve, sous notre responsabilité exclusive, en conformité avec les normes et documents normatifs conformément aux dispositions des directives 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG.

Dichiarazione di Conformità

Noi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Olanda, con la presente dichiariamo che gli utensili sotto elencati, ai quali si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi alle normative e alle documentazioni normative come da direttive n 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG e di questo ci assumiamo la piena responsabilità.

Overensstemmelsesattest

Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at det her anførte værktøj, som erklæringen referer til, ene og alene står under vores ansvar i overensstemmelse med standarderne og de normgivende dokumenter, svarende til bestemmelserne i henhold til 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG.

Konformitetserklæring

Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at vi alene bærer ansvaret for værktøjet som er opført her og som erklæringen referer seg til, i overensstemmelse med standardene og de normative dokumentene og i henhold til bestemmelserne i 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG.


Sittard, 01-08 2015

F. CHAMPAVERE, CEO

Technische Specificaties

Technical Specifications - Technische Daten -
Données Techniques - Dati Tecnici - Muttertrefkere -
Tekniske Data - Tekniske Data

	0.55		DBA	98 / 101
	3/8 "X 24		M/S2	0.4
	NM 1/2"		MM	210
	BSP 1/4"		MM	155
	MM 8		MM	45
	6.3			1.6
	RPM 800		MM	1/2"
	L/M 113			

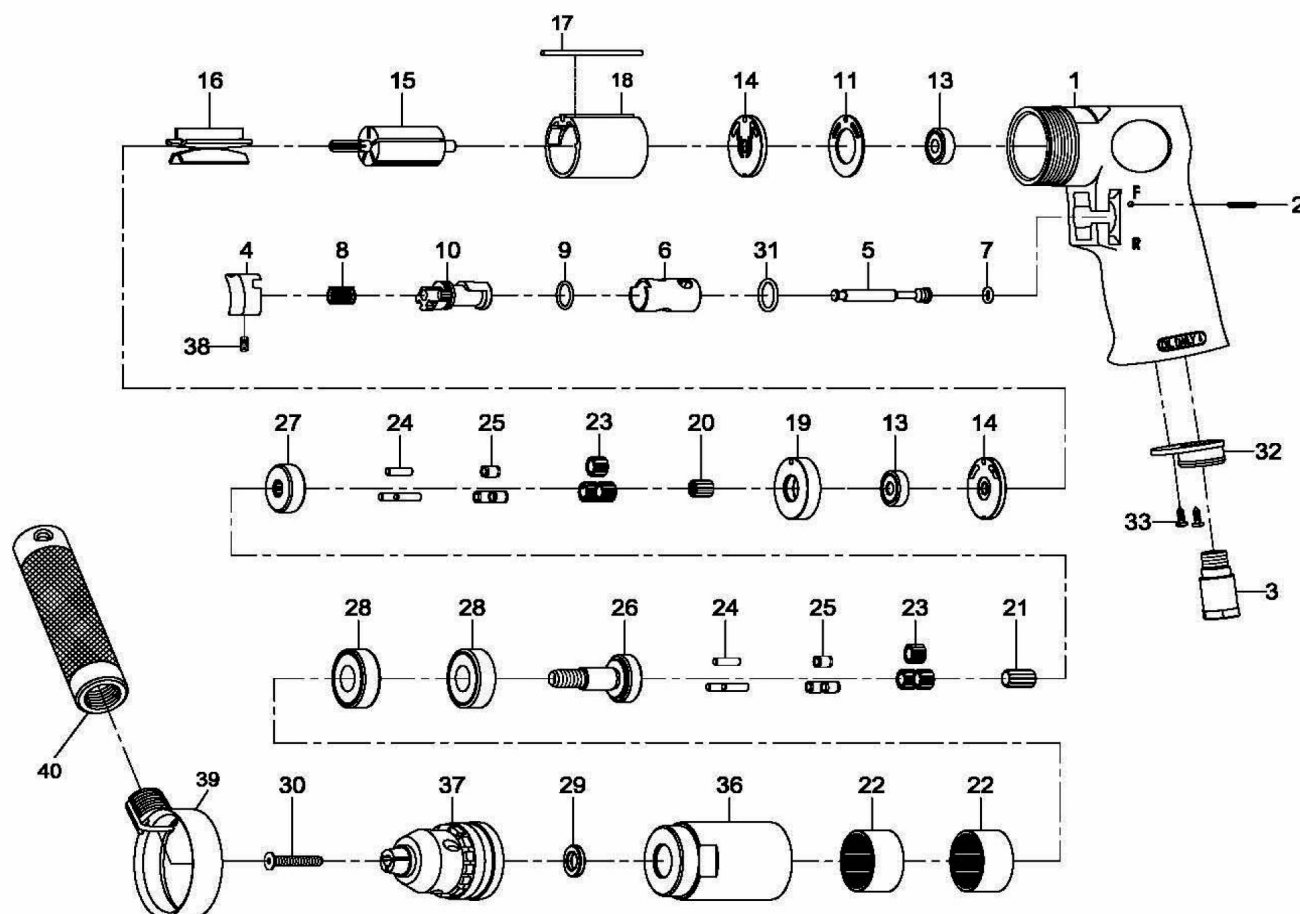

Index	Parts No.	Description	Quantity
1	RPSM70401	Motor housing	1
2	RP261L1438	Pin (2.5x24L)	1
3	RPSM72503	Air inlet	1
4	RPSM72504	Trigger	1
5	RPSM72505	Valve stem	1
6	RPSM72506	Reverse bushing	1
7	RPOR23385	O-ring (4.8x1.9)	1
8	RPSM72508	Valve spring	1
9	RPOR131625	O-ring (12x1.6)	1
10	RPSM72510	Reverse lever	1
11	RPSM72511	Motor gasket	1
13	RPBB626ZZ	Ball bearing	2
14	RPSM72514	End plate	2
15	RPSM72515	Rotor	1
16	RPSM72516	Rotor blade	5
17	RPSM72517	Pin (2.5x55L)	1
18	RPSM80218-22	Cylinder	1
19	RPSM72519	Spacer	1
20	RPSM81345	Pinion gear	1
21	RPSM81351	Center gear	1

Index	Parts No.	Description	Quantity
22	RPSM72522	Internal gear	2
23	RPSM81323	Planet gear	6
24	RPSM81324	Pin (4x13.8L)	6
25	RPSM81325	Bushing	6
26	RPSM70426	Work spindle	1
27	RPSM81350	Reduction spindle	1
28	RPBB6201ZZ	Ball bearing	2
29	RP0022025	Chuck spacer	1
30	RPSM70430	Chuck screw (M5x30L)	1
31	RPOR24479	O-ring (13.8x2)	1
32	RPSM72532	Exhaust diffuser	1
33	RPSM72533	Screw	2
36	RPSM70436	Clamp nut	1
37	RA8649	Drill chuck	1
37A	RA8655N13	Chuck keyless NS	1
38	RPES04X08	Set screw (M4x8L)	1
39	RPSM70439	Retainer	1
40	RPSM70440	Handle	1
	RA8651	Chuck key NS	1
	RAH300	Exhaust hose NS	Option

NS = Not shown