


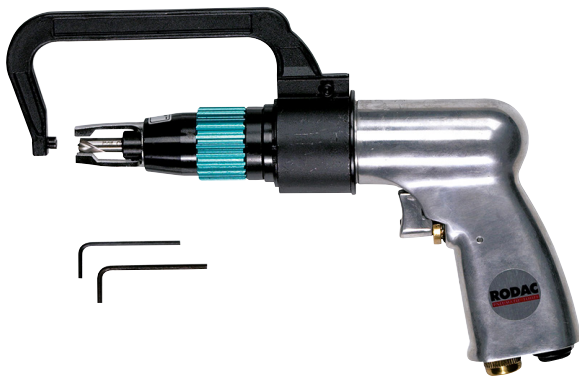

RC355

PUNTLASFREESMACHINE

Deze pneumatische puntlasfreesmchine met een toerental van 1600 rpm en een van buitenaf regelbaar koppel van 4,5 tot 9,6 Nm. Deze professionele pneumatische puntlasfreesmchine is er voor al uw klussen! Instelbare diepte 5 mm.

SCHWEISSPUNKTFRÄSER

Dieser pneumatische Punktbohrer mit Haken hat eine Drehzahl von 1.600 U / min und ein extern einstellbares Drehmoment von 4,5 bis 9,6 Nm. Dieser professionelle pneumatische Punktbohrer kann für alle Arten von Aktivitäten verwendet werden. Einstellbare Tiefe 5 mm

DÉPONTEUSE

Cette dépointeuse a une vitesse de 1 600 tr/min et un couple externe ajustable de 4,5 Nm à 9,6 Nm. Cette dépointeuse pneumatique professionnelle peut être utilisée pour différents types d'activités. Profondeur réglable 5 mm

SPOT DRILL WITH HOOK

This pneumatic spot drill with hook has got a speed of 1,600rpm and an external adjustable torque of 4.5 to 9.6Nm. This professional pneumatic spot drill can be used for all different kinds of activities. Adjustable depth 5 mm



Verklaring van conformiteit

Wij, de firma Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Nederland, verklaren hiermee dat het hier vermelde gereedschap, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming met de normen en normatieve documenten, overeenkomstig de bepalingen van de EG-richtlijnen 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG, onder onze exclusieve verantwoordelijkheid valt.

Declaration of Conformity

We, the company Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, The Netherlands, declare on our exclusive responsibility that the tool described below, to which this declaration refers, conforms to the norms and normative documents as defined in the provisions of 89/392/EEC, 91/368/EEC and 93/44/EEC.

Konformitätserklärung

Wir, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Niederlande, erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG, 91/368/EWG und 93/44/EWG entspricht.

Déclaration de Conformité

Nous, la société Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Pays Bas, déclarons que l'outil sous-mentionné, qui fait l'objet de la déclaration, se trouve, sous notre responsabilité exclusive, en conformité avec les normes et documents normatifs conformément aux dispositions des directives 89/392/CEE, 91/368/CEE et 93/44/CEE.

Dichiarazione di Conformità

Noi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Olanda, con la presente dichiariamo che gli utensili sotto elencati, ai quali si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi alle normative e alle documentazioni normative come da direttive n 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, e di questo ci assumiamo la piena responsabilità.

Overensstemmelsesattest

Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at det her anførte værktøj, som erklæringen referer til, ene og alene står under vores ansvar i overensstemmelse med standarderne og de normgivende dokumenter, svarende til bestemmelserne i henhold til 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC.

Konformitetserklæring

Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at vi alene bærer ansvaret for værktøjet som er opført her og som erklæringen referer seg til, i overensstemmelse med standarderne og de normative dokumentene og i henhold til bestemmelsene i 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC.

Sittard, 01.07 2018

F. CHAMPAVERE, CEO

Technische Specificaties


Technical Specifications - Technische Daten -

Données Techniques - Dati Tecnici - Muttertrektere -

Tekniske Data - Tekniske Data

	BSP	1/4"
	RPM	
	BPM	
	BAR	6.3
	L/M	230
	M/S.2	8
	MM	190
	MM	235
	MM	53
	KG	2

SNIJ CAPACITEIT MM
SCHNITTKAPAZITÄT MM
CAPACITÉ DE COUPE MM
CUTTING CAPACITY MM
6.0-8.0

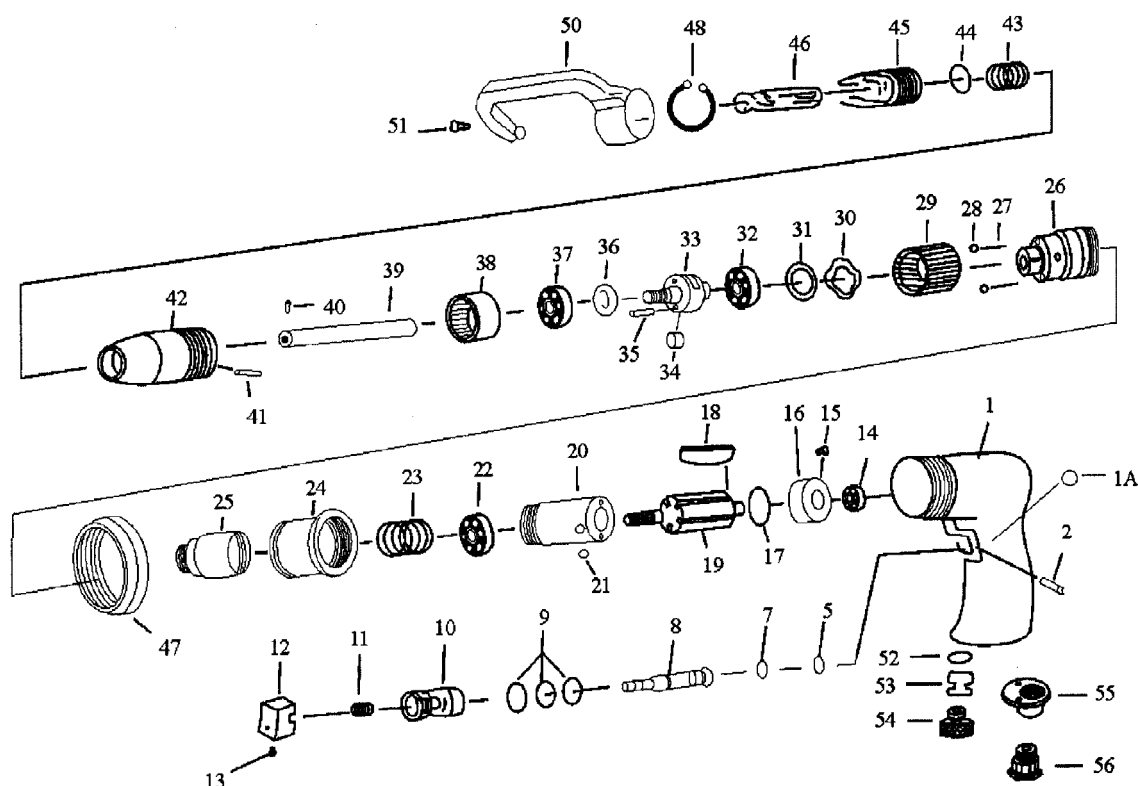

Index	Parts No.	Description	Quantity
1	RPSM317HN01	Housing	1
1A	RPSMSB-008	Ball 6,35mm	1
2	RPSMNR30278	Pin	1
5	RPSM317005	O-ring	1
7	RPSMORP0035	O-ring	1
8	RPSM317008	Valve stem	1
9	RPSMORP0140	O-ring	3
10	RPSM317010	Valve bushing	1
11	RPSM305021	Spring	1
12	RPSM317012	Trigger	1
13	RPSMSS0404A	Set screw	1
14	RPBB696ZZ	Ball bearing	1
15	RPSMB20312A	Set screw	1
16	RPSM317HN16	Rear end plate	1
17	RPSM317HN17	O-ring	1
18	RPSM317016	Rotor blades	5
19	RPSM317017	Rotor	1
20	RPSM317HN20	Cylinder	1
21	RPSMSB050M	Ball 5mm	1
22	RPBB608ZZ	Ball bearing	1
23	RPSM317HN23	Spring	1
24	RPSM317HN24	Clamp nut	1
25	RPSM317HN25	Gear case	1
26	RPSM317HN26	Gear housing	1
27	RPSM309041	Spring	2
28	RPSMSB005	Ball 4mm	2
29	RPSM317033	Adjusting nut	1
30	RPSM317034	Wave washer	2
31	RPSMSTW022	Retaining ring	1

Index	Parts No.	Description	Quantity
32	RPSMBBR8	Ball bearing	1
33	RPSM317024	Gear cage	1
34	RPSM317025	Gear	2
35	RPSM317026	Pin	2
36	RPSM317027	Washer	1
37	RPSMBBR62	Ball bearing	1
38	RPSM317029	Internal gear	1
39	RPSM317036	Bit Holder	1
40	RPESS05X05	Set screw	1
41	RPESS04X06	Set screw	1
42	RPSM317039	Attachment	1
43	RPSM317040	Spring	1
44	RPSM317041	Retainer	1
45	RPSM317042	Supporter	1
46	RA350F06	Bit 6mm	1
46A	RA350F08	Bit 8mm	1
47	RPSM317HN47	Lock nut	1
48	RPSM317HN48	Retaining ring	1
50	RPSM317HN50	Arm 2"	1
50A	RPSM317HN50A	Arm 3"	1
50B	RPSM317HN50B	Arm 5,5"	1
51	RPECS04X08	Screw M4X8	1
52	RPSMORP0180	O-ring	1
53	RPSM317045	Muffler nut	1
54	RPSM317046	Muffler	1
55	RPSM317047	Muffler retainer	1
56	RPSM306003	Air inlet	1
57	RPSM317049	Service wrench	1