



POWER TRANSMISSION

optibelt BLUE POWER 2



ALS SET DANKZIJ ODERING



ONGEMEEN SEICONSIAAN

Optibelt garandeert dat riemen met dezelfde klasseaanduiding kunnen worden gebruikt.

Alle **optibelt BLUE POWER 2** losse riemen en krachtband setcodering. Elke kleur staat voor de betreffende klasse. Elke klasse vertegenwoordigt een specifiek lengtebereik van een V-riem.

OPLOSSER: BETROUWBARE EN BETAALBARE RESULTATEN

Voegwaardige grondstoffen en halffabrikaten, een optimaal productieproces en consistentie door het gebruik van EPDM kenmerken de **optibelt BLUE POWER 2** alle V-riem. Daarmee worden resultaten behaald, die gezien mogen worden.

IMPACT: ULTIEME PRESTATIES IN BEPERKTE RUIMTES

De nieuwe dimensionering met **optibelt BLUE POWER 2** maken een compacte en rendabele aandrijving mogelijk met minder riemen en de bijbehorende smallere aandrijfschijven.

PERFECT IN EEN SET DANKZIJ DE SETCODERING

Door de zeer duidelijk gekleurde klasseaanduiding is een snelle en eenvoudige combinatie van meerdere riemen tot een set mogelijk.



OGWAARDIGE AANDRIJVINGEN



ONDERHOUDSARM

Bij een correcte voorspanning wordt het onderhoud gedurende de gehele levensduur verminderd.
Minder onderhoud -> hogere productiviteit

WIDEST TEMPERATUURBESTENDIGHEIDSBEREIK

Bestendigheid van -30 °C tot +120 °C

MINIMALE RIEMSLIP

Het gebruik van overdwars liggende vezels in het basismateriaal zorgt voor extra stabiliteit van de riem en stabiliteit en vermindert de slijtage van de riem voor een maximale snelheidsoverbrenging.

Made in
Germany

optibelt BLUE POWER 2

A-S
Aramid Set

KRACHT- VERBRENING

voor de vermogensoverdracht, wat resulteert in nog meer kostenbesparingen.

GROTER RENDEMENT

POWER 2 wordt een vermogens rendement van 97 % van afzonderlijke riemen wordt vergroot door hun gele aramide trekkoord

MEER VERMOGEN

Tot 10 % meer vermogen in vergelijking met de vorige **optibelt BLUE POWER**

Neem contact met ons op om te zien hoe **optibelt BLUE POWER 2** uw efficiëntie kan verbeteren. Opgelet: Bij het wijzigen van de uitvoering van een bestaande aandrijving, moet de riemspanning opnieuw worden berekend door Optibelt sales engineers.



TOEGWAARDIGE TOEPASSINGEN

- landbouwmachines
- bouwmachines

5V/15N
8V/25N

71 – 826 in
75 – 826 in

Andere afmetingen op aanvraag

Andere

PROFIELEN/MINIMALE PULLEY-Ø VR

SPB	180 mm
SPC	280 mm
5V	191 mm
8V	355 mm

PROFIELEN

SPC KB
5V KB
8V KB




ating voor
eefselcon-
iciteit

enpropyleen
ezels



V-
SPI
of
Spi

Dw
BLU

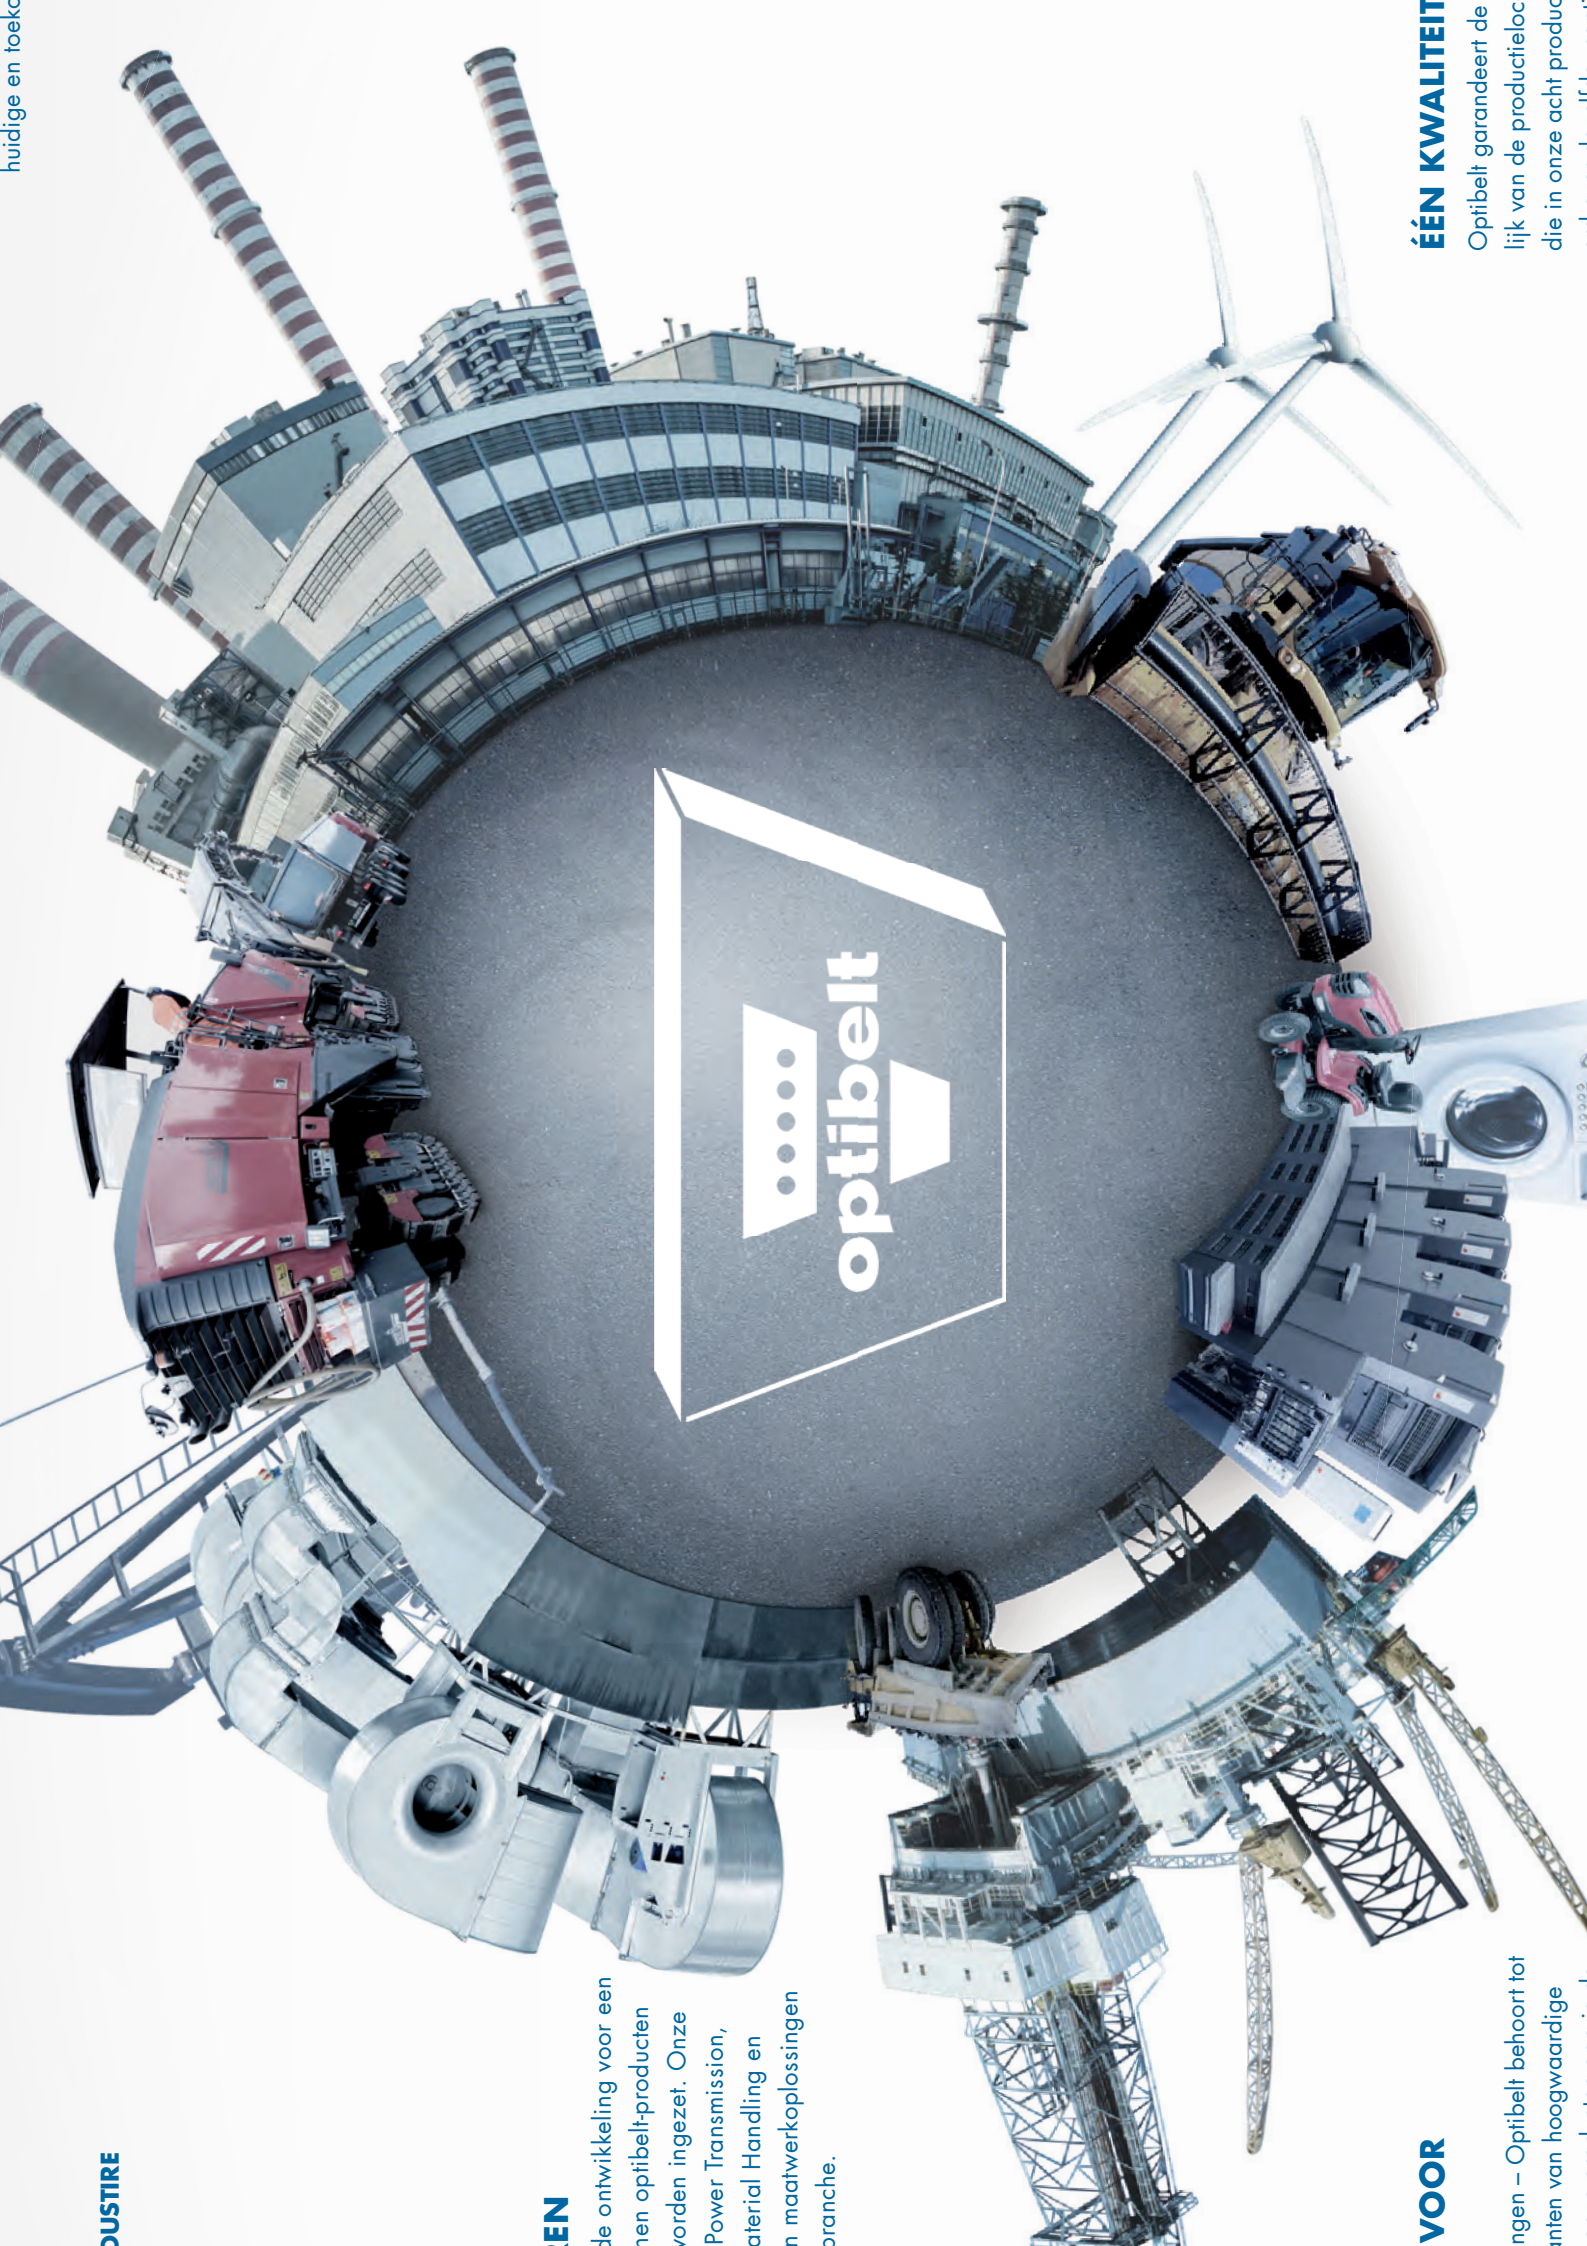

huidige en toekomstige

INDUSTRIE

EN

de ontwikkeling voor een
nieuw optibelt-producten
worden ingezet. Onze
Power Transmission,
Material Handling en
Construction oplossingen
zijn maatwerkoplossingen
voor elke branche.

VOOR

ingen – Optibelt behoort tot
een van de hoogwaardige
oplossingen voor de

ÉÉN KWALITEIT

Optibelt garandeert de
hoogste kwaliteit van de productielocatie
die in onze acht productiecentra