



JETLINE⁺
SYSTEM

GLOBALE OPLOSSING WERKPLAATS INRICHTING



JETLINE +: EEN WERKPLAATS OP UW MAAT EN MODULAIR DIE MEEGROEIT

MAAK MET DE  **EEN GEORGANISEERDE WERKPLAATS, FUNCTIONEEL EN ESTHETISCH.**

MAAK U HET LEVEN GEMAKKELIJKER

Organiseer uw werkruimte.
Doordat uw werkplaats praktischer en beter georganiseerd is, werkt u efficiënter.

BENUT DE VOLLEDIGE RUIMTE


Opberg ruimte in de hoogte.
Uw gereedschapswagen eindelijk op zijn plaats.


COMFORTABEL WERKEN

Twee werkhoogtes met speciale werkbladen.

BEVRIJD U VAN DE BEPERKINGEN

Dankzij zijn zelfdragende structuur, kunt u in alle vrijheid uw meubels monteren waar u wilt.
Maak een werkeiland in stervorm, rug tegen rug, in U, alles is mogelijk!

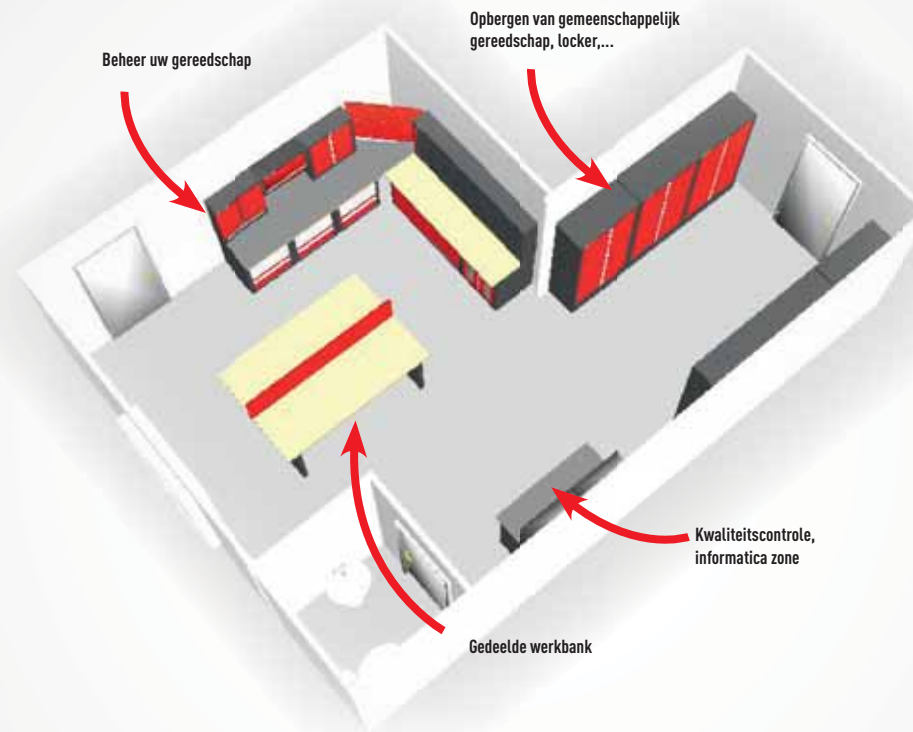

 **Made in France**

WEES TROTS OP UW ATELIER

Uw atelier is een werkplaats, maar ook een levensruimte.
Daarom kiest u ook voor een mooie functionele, harmonieuze en propere werkplaats.

Bovendien geeft een propere en ordelijke werkplaats ook vertrouwen naar uw klanten toe.



DE CONFIGURATOR IS TE DOWNLOADEN OP WWW.FACOM.COM



Configurator

ONTWERP ZELF UW EIGEN IDEALE JETLINE WERKRUIMTE !

1 ONTWERP UW EIGEN WERKRUIMTE

Creër een ruimte met de juiste afmetingen, kleuren en afwerkingen van uw ruimte. Plaats deuren en ramen zodat uw project overeenstemt met de realiteit.

2 ONTWERP UW EIGEN SAMENSTELLING

Creër samenstellingen met zowel hoge en lage elementen met het programma. Dit zal u begeleiden in het plaatsen van uw meubels. U kan ook zelf de elementen plaatsen vanuit onze kastenbibliotheek.

3 VISUALISEER ZELF UW CREATIE IN 3D


Uw samenstelling zal geleidelijk aan in 3D verschijnen naargelang uw project evolueert. U kunt deze bekijken van alle aanzichten, ronddraaien, een boven- of virtueelaanzicht kiezen door de parameters aan te passen voor de hoogte of het aanzicht.

4 KIES UW OPTIES

Montagekits, sokkels om tot een werkhoogte te bekomen van 1025 mm en optie '1 unieke sleutel'.

5 MAAK UW OFFERTE OP


Eens uw werkruimte samengesteld is, exporteer u de lijst van het meubilair naar PDF-file of naar een MSExcel-file. Toon deze lijst aan uw verdelers die u een offerte zal opmaken.

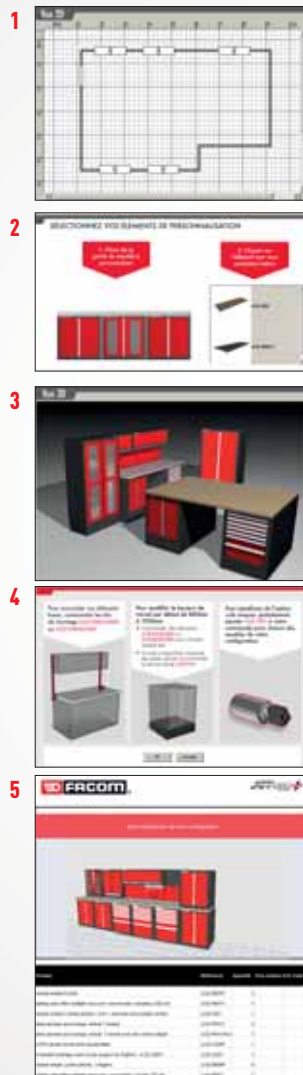

NIEUWE DIENSTEN

VEILIGHEID: uitgerust met **nieuwe ladegeleiders**. De laden sluiten vanzelf.



EENVOUD: optie '**1 SLEUTEL**' simpelweg op **aanvraag** dankzij de vervangbare cilindersloten.

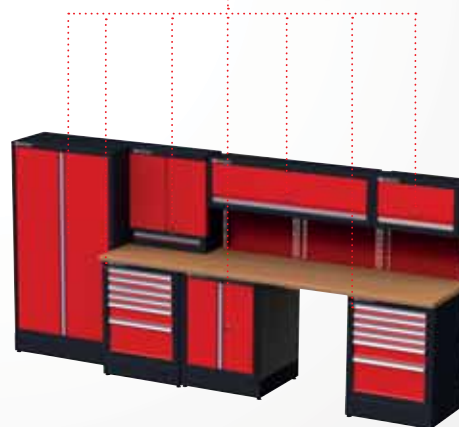

UW PERSONALISATIE

WERKRUIMTE IN EIGEN KLEUREN

Ga nog verder met het personaliseren van uw werkruimte door uw eigen kleur te kiezen (RALwaaier).



TWEE WERKHOOGTES MOGELIJK



COMFORT IS ESSENTIEEL OM GOED TE KUNNEN WERKEN. MET JETLINE+ KAN U DE HOOGTE VAN DE WERKBLADEN AANPASSEN AAN UW MAAT EN AAN DE TAKEN DIE U UITVOERT.

Om de hoogte te verhogen van 850 naar 1025 mm, voeg je gewoon een sokkel toe. Ideaal om uw opslagruimte te optimaliseren. Uw gereedschapswagen kan eveneens opgeborgen worden onder het werkvlak.

EXTRA STEVIGE WERKBLADEN

NU NOG MEER WERKRUIJTE ZELFS MET EEN BOVENKAST




Werkbladen zijn geperforeerd voor de montagekit.



Een perfecte afwerking dankzij het nieuwe verstelsysteem van de werkbladen. Zijkanten zijn eveneens afgewerkt met metaal.

3 afwerkingen:
- gelamineerde beuk
- beuk + geborsteld roestvrijstaal
- metaal bedekt met rubber



MONTAGE NOG EENVOUDIGER

De bevestigingssets zijn beschikbaar in 2 afmetingen: 400 en 800 mm.

JLS2-TUBESUP400



Voor een laag meubel of een hoog meubel

JLS2-TUBESUP800



Voor 2 meubels op elkaar



Werkblad
voorgeperforeerd
voor tubes.



De meubels beschikken over
gemakkelijke verstelbare poten
en garanderen een perfecte stabiliteit.

NIEUW DESIGN


In lijn met de JET gereedschapswagens

- Aluminium handgreep
- Nieuwe kleuren:
rood 3020 en zwart 9004.



KWALITEIT

Onze meubels hebben een garantie van 5 jaar.


Made in France

ONDERKASTEN



REF. JLS2-MBSPP



REF. JLS2-MBSPV



REF. JLS2-MBDPP



REF. JLS2-MBS6T



REF. JLS2-MBS7T



REF. JLS2-MBS2TV

TECHNISCHE KASTEN



REF. JLS2-MBSEN



REF. JLS2-MBSPC/MHSPC

OPBERGKASTEN



REF. JLS2-A500PP



REF. JLS2-A1000PP



REF. JLS2-A1000PV

SOKKELS



JLS2-BASEMS



JLS2-BASEMD

VERTICALE PANELEN



REF. JLS2-PAV1/2



REF. JLS2-PPAV1/2



REF. JLS2-PPAV1ELEC



REF. JLS2-PPAVA

BOVENKASTEN



REF. JLS2-MHSPP



REF. JLS2-MHSPV



REF. JLS2-2201



REF. JLS2-MHDR



REF. JLS2-MHTR



REF. JLS2-CHS



REF. JLS2-CHD




REF. JLS2-CHSPP




REF. JLS2-CHDPP

POTEN EN BALKEN



REF. JLS2-TRAA2/3
REF. JLS2-TRAB2/3
REF. JLS2-TRBB3



JLS2-PSB
JLS2-PSH

WERKBLADEN



JLS2-PB1/2/3/A



JLS2-PBST1/2/3/A



JLS2-PM1/2

ACCESSOIRES



JLS2-TUBES



JLS2-LIGHT



JLS2-LIGHTSUP



JLS2-1KEY



REF. JLS2-TC

6 LADEN

REF. JLS2-MBS6T

7 LADEN

REF. JLS2-MBS7T



- Lade afmetingen: L569 x D421 x H60/130/270 mm.
- Geleverd met 3 sets schotten voor laden 60 mm hoog en 1 set schotten voor laden 130 mm hoog
- Centrale vergrendeling, slot met scharnierende sleutel
- Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel
- Afmetingen: L722 x D701 x H810 mm (H985 mm met verhoging JLS2-BASEMBS).

6 TIROIRS

- 4 lades 60 mm hoog = 12 modules.
- 1 lade 130 mm hoog = 3 modules.
- 1 lade 270 mm hoog.
- Gewicht : 70kg.

7 TIROIRS

- 5 lades 60 mm hoog = 15 modules.
- 1 lade 130 mm hoog = 3 modules.
- 1 lade 200 mm hoog = 3 modules.
- Gewicht : 74.5kg.

SOKKEL

REF. JLS2-BASEMBS



- Om de werkhoogte te verhogen van 850 naar 1025 mm (inclusief 40 mm werkblad)
- Epoxy gelakt plaatstaal (dikte 12/10th)
- Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel
- Geleverd met het basisstation voor een perfecte afwerking.
- Afmetingen: L720 x D699 x H180 mm • Gewicht: 15.5kg

JLS2-MBS6T



JLS2-BASEMBS


JLS2-PB1



DE + PRODUCTEN

HANDVATEN LADEN

Sterkte: geanodiseerd aluminium tegen oxidatie.
Comfort: exclusief design voor een aangenaam gevoel.
Tijdwinst: zie de inhoud van uw laden met de meegeleverde pictogrammen.



LADEN

Veiligheid: automatische sluiting van de laden.
Opbergsysteem: tussenschotten, inlay's in plastic of foam.
3 modules per lade: toegelaten gewicht tussen 30 en 50 kg.



SLUITING

Optie 1 sleutel dankzij het vervangbare cilinderslot.



2 HOOGTES VERKRIJGBAAR

Lage versie **850 mm**
Hoge versie **1025 mm**
mits toevoeging van een sokkel.




ACCESSOIRES

Aan de **laterale zijden** van het JET+-gamma kunnen er accessoires geplaatst worden (Zie catalogus F13 voor volledige gamma).



WERKBLADEN

Gelamineerde beuk 40 mm behandeld met lijnolie.
Hout + geborsteld roestvrijstaal.
Metaal bedekt met rubber.



AFSTELLING

Nieuwe verstelbare poten voor een optimale afstelling.



VERTICALE LADEN

REF. JLS2-MBS2TV



- 2 verticale laden met geperforeerde panelen recto-verso (6 x 6 mm op een hart-afstand van 12 mm), gelakt plaatstaal in Epoxy (dikte 12/10).
- Bevestiging van het gereedschap met behulp van de CKS haken (catalogus F13)
- Afmetingen van de panelen 600 x 600 mm.
- **Nuttige opslag oppervlakte:** 1,6 m².
- **Draagvermogen:** 75kg per lade.
- Centrale vergrendeling met sleutelslot (slot vervangbaar).
- Enkelvoudige afsluiting mogelijk (per lade).
- Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel.
- Kan ook gestapeld worden met een tweede JLS2-MBS2TV mits het toevoegen van 1 houten blad of houten blad met roestvrij staal (gebruik metalen plaat afgeraden).
- **Afmetingen:** L 722 x D701 x H 810 mm (H 985 mm met JLS2-BASEMBS-hoogte).
- **Gewicht:** 70 kg.

STAPELBARE MEUBELS



DE + PRODUCTEN


2 HOOGTES VERKRIJGBAAR

Lage versie 850 mm
Hoge versie 1025 mm
mits toevoeging sokkel.



WERKBLADEN

Gelamineerde beuk 40 mm behandeld met lijnolie. Hout + geborsteld roestvrijstaal.



AFSTELLING

Nieuwe verstelbare poten voor een optimale afstelling.



EENDELIG GLAZEN DEUREN

REF. JLS2-MBSPV



- 2 doorzichtige klapdeuren in plexiglas, dikte 3 mm, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening. De deuren zijn getest voor 10000 cycli open / dicht.
- 1 rek, gelakt in epoxy, verstelbaar in de hoogte. Bestand tegen 50kg.
- Geperforeerde zijpanelen om JET.XL accessoires vast te maken.
- Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel
- Slot met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierende.
- **Afmetingen** : L722 x D701 x H810 mm (H985 mm met verhoogstuk JLS2-BASEMBS).
- **Gewicht**: 55.7kg.

SOKKEL

REF. JLS2-BASEMBS



- Om de werkhoogte te verhogen van 850 naar 1025 mm (inclusief 40 mm werkblad).
- Epoxy gelakt plaatstaal (dikte 12/10th).
- Moet worden uitgerust met de 4 draaibare aansluitingen.
- Geleverd met het basisstation voor een perfecte afwerking.
- **Afmetingen** : L720 x D699 x H180 mm - **Gewicht**: 15.5 kg.

JLS2-MBSPV



JLS2-BASEMBS

JLS2-PB1



DE + PRODUCTEN

SLUITING

Optie 1 sleutel
dankzij het vervangbare cilinderslot.



2 HOOGTES VERKRIJGBAAR

Lage versie **850 mm**
Hoge versie **1025 mm**
mits toevoeging van een sokkel.




ACCESSOIRES

Aan de **laterale zijden** van het JET+-gamma kunnen er accessoires geplaatst worden (Zie catalogus F13 voor volledige gamma).



WERKBLADEN

Gelamineerde beuk 40 mm behandeld met lijnolie.
Hout + geborsteld roestvrijstaal.
Metaal bedekt met rubber.



AFSTELLING

Nieuwe verstelbare poten voor een optimale afstelling.



KWALITEIT

Deuren getest met **10000 cycli open / dicht.**

EENDELIG VOLLE DEUREN

REF. JLS2-MBSPP



- 2 volle klapdeuren in plexiglas, dikte 3 mm, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening. De deuren zijn getest voor 10000 cycli open / dicht.
- 1 rek, gelakt in epoxy, verstelbaar in de hoogte. Bestand tegen 50kg.
- Geperforeerde zijpanelen om JET.XL accessoires vast te maken.
- Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel.
- Slot met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierende.
- **Afmetingen:** L722 x D701 x H810 mm. (H985 mm met verhoogstuk JLS2-BASEMBS).
- **Gewicht:** 57.5kg.

SOKKEL

- Om de werkhoogte te verhogen van 850 naar 1025 mm (inclusief 40 mm werkblad).
- Epoxy gelakt plaatstaal (dikte 12/10th). Moet worden uitgerust met de 4 draaibare aansluitingen. Geleverd met het basisstation voor een perfecte afwerking.

EENDELIG

REF. JLS2-BASEMBS



- **Afmetingen:** L720 x D699 x H180 mm.
- **Gewicht:** 15.5 kg.

JLS2-MBSPP



JLS2-BASEMBS

JLS2-PB1



DUBBEL

REF. JLS2-BASEMBD



- **Afmetingen:** L1447 x D699 x H180 mm.
- **Gewicht:** 19kg.

JLS2-MBDPP



JLS2-BASEMBD

JLS2-PB2



DE + PRODUCTEN

SLUITING

Optie 1 sleutel
dankzij het vervangbare cilinderslot.



2 HOOGTES VERKRIJGBAAR

Lage versie **850 mm**
Hoge versie **1025 mm**
mits toevoeging van een sokkel.




ACCESSOIRES

Aan de **laterale zijden** van het JET+-gamma kunnen er accessoires geplaatst worden (Zie catalogus F13 voor volledige gamma).



WERKBLADEN

Gelamineerde beuk 40 mm behandeld met lijnolie.
Hout + geborsteld roestvrijstaal.
Metaal bedekt met rubber.



AFSTELLING

Nieuwe verstelbare poten voor een optimale afstelling.



KWALITEIT

Deuren getest met **10000 cycli open / dicht.**

DUBBELE VOLLE DEUREN

REF. JLS2-MBDPP



- Dit dubbele meubel kan worden gebruikt voor de opslag van gereedschappen en / of voorwerpen die te lang en volumineus zijn voor een standaard meubel.
- 2 metalen schuifpanelen.
- 1 rek, gelakt in epoxy, verstelbaar in de hoogte. Bestand tegen 75kg.
- Geperforeerde zijpanelen om JET.XL accessoires vast te maken.
- Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel.
- Slot met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierende
- **Afmetingen:** L1449 x D701 x H810 mm. (H985mm met het verhoogstuk JLS2-BASEMBD)
- **Gewicht:** 84.7kg.

DUBBELE BOVENKAST

REF. JLS2-MHDR



- Het rolgordijn biedt volledig en directe toegang tot het gereedschap.
- Het verticale ophangpaneel geeft een maximale zichtbaarheid en toegankelijkheid aan de opgehangen materialen.
- Vergrendeling met sleutel (verwisselbaar lock).
- Uitgerust met een geperforeerd paneel (6 x 6 mm op een hart-afstand van 12 mm) voor het ophangen van gereedschap met behulp van de CKS haken.
- Eenvoudige en directe montage op het werkblad of op de wand. Geen bevestigings kits te gebruiken.
- **Afmetingen:** L1455 x D278 x H810 mm.
- **Nuttige binnenafmetingen:** L1330xD183xH714 mm.
- **Gewicht:** 24.2kg.

DRIEDELIGE BOVENKAST

REF. JLS2-MHTR



- Het rolgordijn biedt volledig en directe toegang tot het gereedschap.
- Het verticale ophangpaneel geeft een maximale zichtbaarheid en toegankelijkheid aan de opgehangen materialen.
- Vergrendeling met sleutel (verwisselbaar lock).
- Uitgerust met een geperforeerd paneel (6 x 6 mm op een hart-afstand van 12 mm) voor het ophangen van gereedschap met behulp van de CKS haken.
- Eenvoudige en directe montage op het werkblad of op de wand. Geen bevestigingskits te gebruiken.
- **Afmetingen:** L2182 x D278 x H810 mm.
- **Nuttige binnenafmetingen:** L2057xD183xH714 mm.
- **Gewicht:** 32.7kg.

VOLLE DEUREN

REF. JLS2-MHSPP



- 2 klapdeuren, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110 - graden opening.
- De deuren zijn getest voor 10000 cycli open / dicht.
- 2 rekken, gelakt in epoxy, verstelbaar in de hoogte. Bestand tegen 20kg.
- Slot met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierende
- Eenvoudige en snelle bevestiging op een basis unit dankzij de "JLS2-TUBESUP 400" montage kit.
- **Afmetingen:** L719 x D278 x H810 mm.
- **Gewicht:** 27.5kg.

GLAZEN DEUREN

REF. JLS2-MHSPV



- Doorzichtige deuren om de inhoud en netheid te controleren
- 2 doorzichtige klapdeuren in plexiglas, dikte 3 mm, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110 - graden opening.
- De deuren zijn getest voor 10000 cycli open / dicht.
- 2 rekken, gelakt in epoxy, verstelbaar in de hoogte. Bestand tegen 20kg.
- Slot met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierende.
- Eenvoudige en snelle bevestiging op een basis unit met behulp van een "JLS2-TUBESUP 400" montage kit.
- **Afmetingen:** L719 x D278 x H810 mm.
- **Gewicht:** 26kg.


DE + PRODUCTEN

DEUREN

- Metaal gelakt in epoxy (dikte 12/10).
- Doorzichtige deuren om de inhoud en netheid te controleren.
- Die kasten zijn perfect geschikt voor het toepassen van de 5S-regels: SEIRI (ontruimen), SEITON (rangschikken), SEISO (reinigen), SEIKETSU (opbergregels vastleggen), SHITSUKE (ze doen naleven).

MONTAGE

Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel dankzij de montagekit «JLS2-TUBESUP400 of 800».

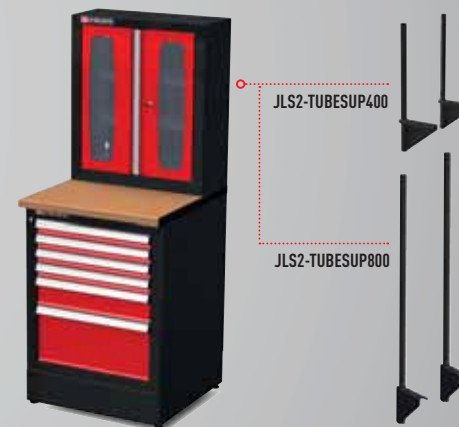

KWALITEIT

- Deuren getest met 10000 cycli open / dicht.

MUURKAST MET 1 LADE

REF. JLS2-2201



- Kast met 1 verticaal paneel en 1 lade.
- **Verticaal bevestigingspaneel:**
Opslag oppervlakte: 1m².
- De bodem en de zijanten van de kast, en de binnenkant van de deuren, zijn geperforeerd om gereedschap te kunnen ophangen met het CKS-systeem.
- 180° opening van de 2 klapdeuren voor een maximale zichtbaarheid en toegankelijkheid.
- **Ladegedeelte:**
1 lade met heavy-duty kogellagers, 100% opening.
- **Bruikbare afmetingen:**
L569 x H60 x D210 mm.
- Slot met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierende.
- Eenvoudige en snelle bevestiging aan een basis unit met behulp van een "JLS2-TUBESUP 400" montageset.
- **Afmetingen :** L719 x D278 x H810 mm
- **Gewicht:** 31kg


DE + PRODUCTEN

DEUREN

- Metaal gelakt in epoxy (dikte 12/10).
- Die kasten zijn perfect geschikt voor het toepassen van de 5S-regels: SEIRI (ontruimen), SEITON (rangschikken), SEISO (reinigen), SEIKETSU (opbergregels vastleggen), SHITSUKE (ze doen naleven).

MONTAGE

Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel dankzij de montagekit «JLS2-TUBESUP400 of 800».

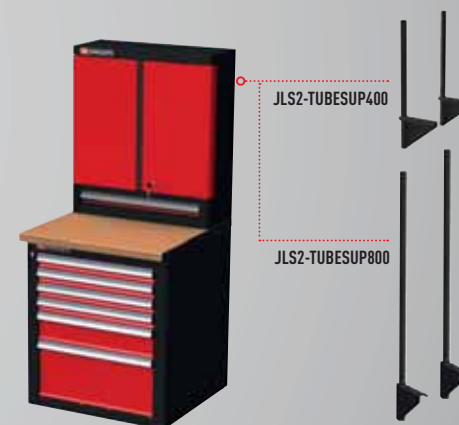

KWALITEIT

- Deuren getest met 10000 cycli open / dicht.

STROOMVOORZIENING

REF. JLS2-MBSEN



Meubel met stroomvoorziening.

Dit meubel bevat

Bovenste gedeelte :

- 1 stekkerdoos voor standaard voeding 45 mm, waarop men 3 stekkers naar keuze kan plaatsen (stekkers niet meegeleverd) (meegeleverd met zwarte cover).
- 1 lade met een hoogte van 200 mm, uitgerust met een stekkerdoos SCHUKO (6 stekkers) met lichtindicator voor het opladen van oplaadbare apparaten (gereedschap, lamp, telefoon, laptop, enz.

Onderste gedeelte : 2 haspels

- 1 voor lucht, lengte 14 + 1 m, inwendige diameter 10 mm, polyurethaan slang, aansluiting 3/8 NPT (N, 709 Facom).
- 1 voor elektriciteit, kabel lengte 14 + 1 m, 3 X 1,5 mm² H05W-F, Max stroomtoevoer opgerold 1200W, uitgerold 1800 W.
- Voorpaneel is permanent verwijderbaar voor een gemakkelijke toegang tot de haspels.
- Centrale vergrendeling met sleutelslot (slot vervangbaar).
- Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel.
- **Afmetingen** : L722 x D701 x H810 mm (H 985 mm met verhoog JLS2-BASEMBS).
- **Gewicht** : 69,6kg.

SOKKEL

REF. JLS2-BASEMBS



- Om de werkhoogte te verhogen van 850 naar 1025 mm (inclusief 40 mm werkblad).
- Epoxy gelakt plaatstaal (dikte 12/10th).
- Moet worden uitgerust met de 4 draaibare aansluitingen.
- Geleverd met het basisstation voor een perfecte afwerking.
- **Afmetingen** : L720 x D699 X H180 mm - **Gewicht** : 15.5 kg.

JLS2-MBSEN



JLS2-PB1



JLS2-BASEMBS



DE + PRODUCTEN

SLUITING

Optie 1 sleutel
dankzij het vervangbare cilinderslot.



2 HOOGTES VERKRIJGBAAR

Lage versie **850 mm**
Hoge versie **1025 mm**
mits toevoeging van een sokkel.




ACCESSOIRES

Aan de **laterale zijden** van het JET+-gamma kunnen er accessoires geplaatst worden.
(Zie catalogus F13 voor volledige gamma)



WERKBLADEN

Gelamineerde beuk 40 mm behandeld met lijnolie.
Hout + geborsteld roestvrijstaal.
Metaal bedekt met rubber.



AFSTELLING

Nieuwe verstelbare poten voor een optimale afstelling.



KWALITEIT

Deuren getest met **10000 cycli open / dicht.**

ONDERKAST

REF. JLS2-MBSPC



Dit computermeubel beschermt uw apparatuur tegen stof en vuil.
Deze onderkast laat toe om uw computer, printer, toetsenbord en muis op te bergen.

Het bestaat uit :

- 1 lade van 60 mm met 100% opening voor een toetsenbord of een laptop.
- 1 uitschuifbaar blad voor de muis (plaatsing naar keuze, links of rechts)
- 2 klapdeuren gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- 1 rek, verstelbaar in de hoogte., voor 1 computer scherm en/of printer.
- 1 stekkerdoos voor 6 SCHUKO stekkers met indicatielicht.
- Centrale afsluiting met sleutelslot (slot vervangbaar).
- Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel
- Kan vervuld worden met de hoge kast JLS2-MHSPC voor een bescherming van het beeldscherm – volgende metalen legplank JLS2-PM1 zal nodig zijn (geïntegreerde kabelbehuizing).
- **Afmetingen** : L722 x D701 x H810 mm (H 985 mm met verhoging JLS2-BASEMBS).
- **Gewicht** : 57,7kg.

HOGE KAST

REF. JLS2-MHSPC



Voor de bescherming van uw computerschermen,

- 1 kast met doorschijnende klapdeuren in plexiglas met een dikte van 3 mm. Dit laat toe om een computerscherm t.e.m. 23inch op te bergen.
- Uitgerust met een rek, gelakt in epoxy, in de hoogte verstelbaar, voor het plaatsen van uw computerschermen.
- Kan bevestigd worden op de onderkast JLS2-MBSPC om een compleet computer werkstation te creëren. Men moet dan alleen gebruik maken van de metalen lade JLS2-PM1 (geïntegreerde kabelbehuizing).
- Snelle en eenvoudige montage dankzij mount JLS2-TUBESUP400.
- **Afmetingen**: L719 x D278 x H810 mm.
- **Gewicht**: 22.7 kg.

SOKKEL

REF. JLS2-BASEMBS



Om de werkhoogte te verhogen van 850 naar 1025 mm (inclusief 40 mm werkblad).

- Epoxy gelakt plaatstaal (dikte 12/10th).
- Moet worden uitgerust met de 4 draaibare aansluitingen.
- Geleverd met het basisstation voor een perfecte afwerking.
- **Afmetingen** : L720 x D699 x H180 mm.
- **Gewicht** : 15.5 kg.

JLS2-MBSPC



JLS2-PM1



JLS2-BASEMBS



JLS2-MHSPC



EENDELIGE OPEN BOVENKAST

REF. JLS2-CHS



- Open kast voor een snelle toegang.
- Ideaal voor het opbergen van documentatie of verbruiksgoederen.
- Toegelaten lading 30kg.
- Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel dankzij de montagekit "JLS2-TUBESUP400 of 800".
- **Afmetingen:** L719 x D278 x H405.
- **Gewicht:** 8.5kg.

DUBBELE OPEN BOVENKAST

REF. JLS2-CHD



- Open kast voor een snelle toegang.
- Ideaal voor het opbergen van documentatie of verbruiksgoederen.
- Toegelaten lading 50kg.
- Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel dankzij de montagekit "JLS2-TUBESUP400 of 800".
- **Afmetingen:** L1446 x D278 x H405.
- **Gewicht:** 13.5kg.

DE + PRODUCTEN

DEUREN

- Metaal gelakt in epoxy (dikte 12/10).
- Die kasten zijn perfect geschikt voor het toepassen van de 5S-regels: SEIRI (ontruimen), SEITON (rangschikken), SEISO (reinigen), SEIKETSU (opbergregels vastleggen), SHITSUKE (ze doen naleven).

MONTAGE

Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel dankzij de montagekit «JLS2-TUBESUP400 of 800».



KWALITEIT

- Deuren getest met 10000 cycli open / dicht.

BOVENKAST MET DEUR

REF. JLS2-CHSPP



- Stalen opklapdeur met een blokkeerscharnier, getest voor 10000x openen/sluiten.
- Ideaal voor het opbergen van documentatie of verbruiksgoederen.
- Toegelaten lading 30kg.
- Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel dankzij de montagekit "JLS2-TUBESUP400 of 800".
- **Afmetingen:** L719 x D278 x H405.
- **Gewicht:** 14kg.

DUBBELE BOVENKAST MET DEUR

REF. JLS2-CHDPP



- Ideaal voor het opbergen van documentatie of verbruiksgoederen.
- Stalen opklapdeur met een blokkeerscharnier, getest voor 10000x openen/sluiten.
- Toegelaten lading 50kg.
- Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel dankzij de montagekit "JLS2-TUBESUP400 of 800".
- **Afmetingen:** L1446 x D278 x H405.
- **Gewicht:** 19kg.

DE + PRODUCTEN

DEUREN

- Metaal gelakt in epoxy (dikte 12/10).
- Doorzichtige deuren om de inhoud en netheid te controleren.
- Die kasten zijn perfect geschikt voor het toepassen van de 5S-regels: SEIRI (ontruimen), SEITON (rangschikken), SEISO (reinigen), SEIKETSU (opbergregels vastleggen), SHITSUKE (ze doen naleven).

MONTAGE

Snel en eenvoudig te bevestigen op een laag onderdeel dankzij de montagekit «JLS2-TUBESUP400 of 800».



KWALITEIT

- Deuren getest met 10000 cycli open / dicht.

1 VOLLE DEUR

REF. JLS2-A500PP



- Geringe breedte, geschikt voor beperkte ruimte.
- Bruikbaar als standaard kast of kleerkast.
- 1 deurvleugel gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening. De deuren zijn getest voor 10000x openen/sluiten.
- 3 rekken, geleverd in epoxy, afstelbaar in de hoogte.
- Bestand tegen 35kg.
- 1 stang voor kleeerhangers voor gebruik als kleerkast.
- Handvat volledig geïntegreerd in de deur om comfortabel en ergonomisch te openen.
- Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel.
- **Afmetingen :**
L500 x D509 x H1835 mm.
- **Gewicht:** 70kg.

2 VOLLE DEUREN

REF. JLS2-A1000PP



- Deurvleugels gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening. Om te garanderen dat de kast stevig en veilig is, zijn de deuren volledig dubbel uitgevoerd met staal van 12/10e. Deuren zijn getest voor 10000x openen/sluiten.
- 3 rekken, geleverd in epoxy, afstelbaar in de hoogte.
- Bestand tegen 75kg.
- Handvat volledig geïntegreerd in de deur om comfortabel en ergonomisch te openen.
- Sluiting met sleutel zowel bovenaan als onderaan.
- Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel.
- De unit is voorzien van plinten voor een perfecte afwerking. Geproduceerd in gelakt metaal, eenvoudig te verwijderen voor het schoonmaken of verplaatsen van de unit.
- **Afmetingen :**
L1000 x D509 x H1835 mm.
- **Gewicht:** 102kg.

2 GLAZEN DEUREN

REF. JLS2-A1000PV



- Doorzichtige deurvleugels in plexiglas, dikte 3 mm, gemonteerd op onzichtbare pen scharnieren met een 110-graden opening
- Om te garanderen dat de kast stevig en veilig is, zijn de deuren volledig dubbel uitgevoerd met staal van 12/10e. Deuren zijn getest voor 10000x openen/sluiten.
- 3 rekken, geleverd in epoxy, afstelbaar in de hoogte
- Bestand tegen 75kg.
- Sluiting met sleutel zowel bovenaan als onderaan.
- Uitgerust met 4 regelbare poten voor het waterpas zetten van het meubel.
- De unit is voorzien van plinten voor een perfecte afwerking. Geproduceerd in gelakt metaal, eenvoudig te verwijderen voor het schoonmaken of verplaatsen van de unit.
- **Afmetingen:**
L1000 x D509 x H1835 mm.
- **Gewicht:** 95kg.

Ruimtebesparend: de wanden worden omgevormd tot een opberg oppervlakte.

Tijdwinst: gereedschap meteen bereikbaar.


- Geperforeerd paneel: 6X6 mm met hartafstand van 12 mm.
- Bevestiging van gereedschap met het CKS assortiment haken (zie F13 catalogus).
- Uitgevoerd in plaatstaal, geverfd in epoxy (dikte 12/10e).



PANEEL (800 MM)

REF. JLS2-PAV1

REF. JLS2-PAV2

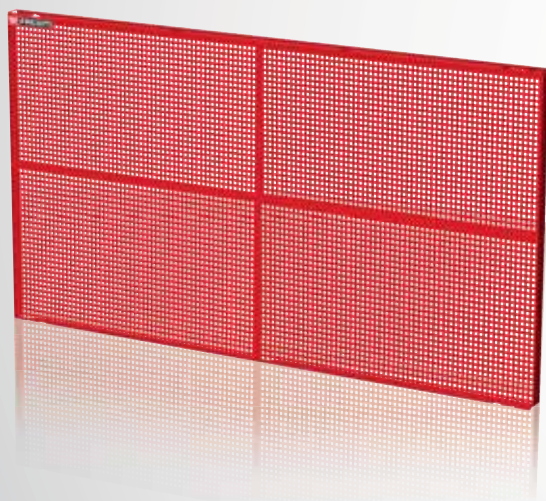


• Afmetingen :

	L [mm]	H [mm]	Diepte [mm]	Gewicht [kg]
JLS2-PAV1	724,5	805	45	5,6
JLS2-PAV2	1452	805	45	10,6

HALF PANEEL (400 MM)

REF. JLS2-PPAV1

REF. JLS2-PPAV2

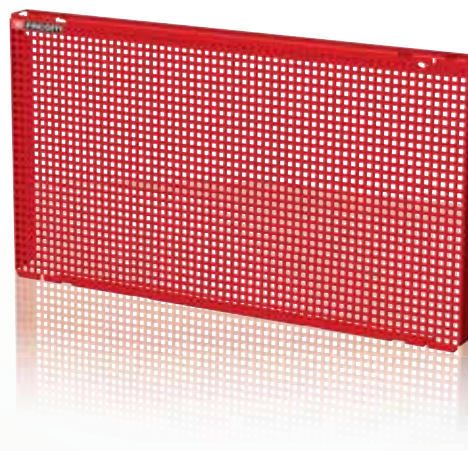

• Afmetingen :

	L [mm]	H [mm]	Diepte [mm]	Gewicht [kg]
JLS2-PPAV1	724,5	402,5	45	3,1
JLS2-PPAV2	1452	402,5	45	6,2

DE + PRODUCTEN

MONTAGE

Indien u kiest voor een paneel met hoogte van 800 mm of indien u 2 panelen wilt stapelen, gebruik dan JLS2-TUBESUP800.

Indien u alleen halve panelen wilt met hoogte van 400 mm, gebruik dan de JLS2-TUBESUP400.



Ruimtebesparend: de wanden worden omgevormd tot een opberg oppervlakte.

Tijdwinst: gereedschap meteen bereikbaar.

- Geperforeerd paneel: 6X6 mm met hartafstand van 12 mm.
- Bevestiging van gereedschap met het CKS assortiment haken (zie F13 catalogus).
- Uitgevoerd in plaatstaal, geleverd in epoxy (dikte 12/10e).



HALFPANEEL MET STOPCONTACTENBLOK

REF. JLS2-PPAV1ELEC




- Uitgerust met een blok van 6 stopcontacten met aan/uitschakelaar.
- Afmetingen :

	L [mm]	H [mm]	Diepte [mm]	Gewicht [kg]
JLS2-PPAV1ELEC	724,5	402,5	45	4,1

HALF HOEKPANEEL (400 MM)

REF. JLS2-PPAVA

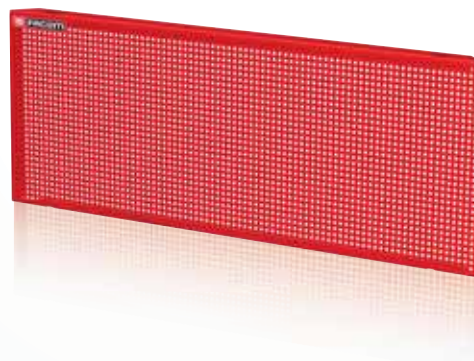

- Stapelen van 2 panelen mogelijk.
- Afmetingen :

	L [mm]	H [mm]	Diepte [mm]	Gewicht [kg]
JLS2-PPAVA	1036	402,5	45	4,4

DE + PRODUCTEN

MONTAGE

Indien u kiest voor een paneel met hoogte van 800 mm of indien u 2 panelen wilt stapelen, gebruik dan JLS2-TUBESUP800.

Indien u alleen halve panelen wil met hoogte van 400 mm, gebruik dan de JLS2-TUBESUP400.



- Gelamineerd beukenhouten paneel.
- Dikte 40 mm garandeert weerstand en duurzaamheid.
- Behandeld met lijnolie voor een betere weerstand tegen vloeistoffen en voor gemakkelijker onderhoud.
- Gemakkelijk en snel monteerbaar dankzij vooraf geplaatste metalen inzetstukken.

WERKBLAD REF. JLS2-PB1 / REF. JLS2-PB2 / REF. JLS2-PB3



- **Laadkracht** : 500 kg voor JLS2-PB1,
1 Tonne voor JLS2-PB2 en JLS2-PB3
- **Afmetingen** :


	L [mm]	P [mm]	Diepte [mm]	Gewicht [kg]
JLS2-PB1	727	750	40	17,9
JLS2-PB2	1455	750	40	35,2
JLS2-PB3	2182	750	40	52,7

HOEK WERKBLAD REF. JLS2-PBA



- **Laadkracht** : 100 kg.
- **Afmetingen** :

	L [mm]	P [mm]	Diepte [mm]	Gewicht [kg]
JLS2-PBA	750	750	40	8,6

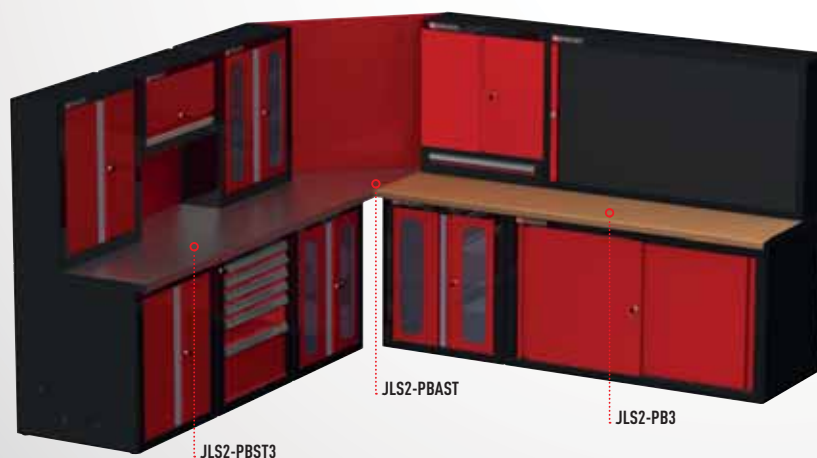

DE + PRODUCTEN

PERFECTE AFWERKING.....

- Een perfecte afwerking dankzij het nieuwe verstelsysteem van de werkbladen.



- Zijkanten zijn eveneens afgewerkt met metaal.




EENVOUDIGE MONTAGE

- Werkbladen zijn geperforeerd voor de montagekit van bovenelementen. Als u deze niet nodig heeft, kunt u de meegeleverde afdekkapjes gebruiken.
- Gemakkelijk en snel monteerbaar dankzij vooraf geplaatste metalen inzetstukken.

- Gelamineerd beukenhouten paneel van 40 mm dikte, bekleed met gegalvaniseerd staal 12/10e voor een hogere schok- en hittebestendigheid (zijanten eveneens bekleed).
- Gemakkelijk en snel monteerbaar dankzij vooraf geplaatste metalen inzetstukken.

WERKBLAD REF. JLS2-PBST1/ REF. JLS2-PBST2 / REF. JLS2-PBST3

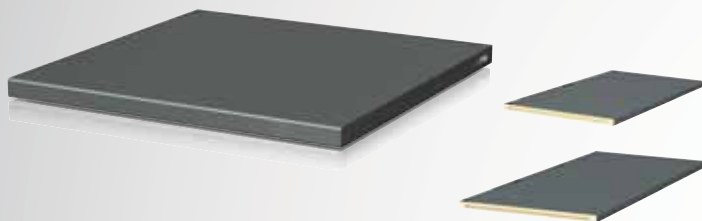

- **Laadkracht** : 500 kg voor JLS2-PBST1,
1 Tonne voor JLS2-PBST2 en JLS2-PBST3
- **Afmetingen** :


	L [mm]	P [mm]	Diepte [mm]	Gewicht [kg]
JLS2-PBST1	727	805	40	22,6
JLS2-PBST2	1455	750	40	44,5
JLS2-PBST3	2182	750	40	66,6

HOEK WERKBLAD REF. JLS2-PBAST



- **Laadkracht** : 100 kg,
- **Afmetingen** :

	L [mm]	P [mm]	Diepte [mm]	Gewicht [kg]
JLS2-PBAST	750	750	40	10,6

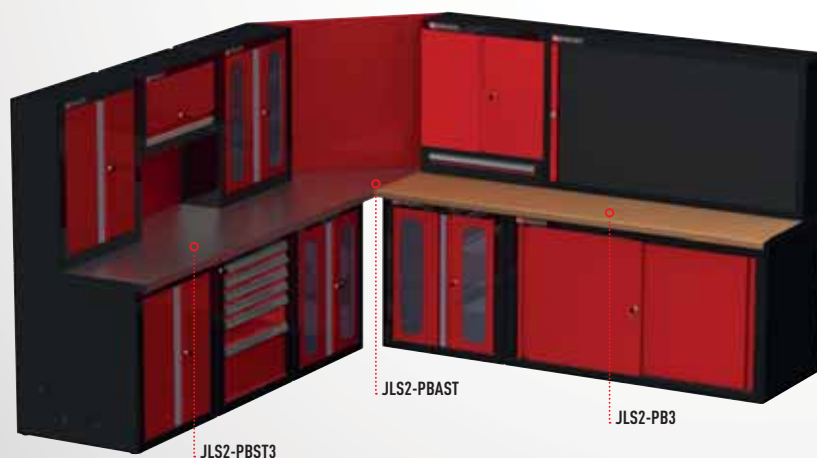

DE + PRODUCTEN

PERFECTE AFWERKING.....

- Een perfecte afwerking dankzij het nieuwe verstelsysteem van de werkbladen.



- Zijkanten zijn eveneens afgewerkt met metaal.



EENVOUDIGE MONTAGE

- Werkbladen zijn geperforeerd voor de montagekit van bovenelementen. Als u deze niet nodig heeft, kunt u de meegeleverde afdekkapjes gebruiken.
- Gemakkelijk en snel monteerbaar dankzij vooraf geplaatste metalen inzetstukken.

WERKBLAD REF. JLS2-PM1



Metalen plaat bedekt met rubberen mat.

- Ideaal voor een computer meubel : de plaat is geperforeerd, waardoor men de kabels kan plaatsen.
- Wanneer u de onderkast JLS2-MBSPC combineert met de hoge kast JLS2-MHSPC, laat dit toe de kabels meteen discreet weg te werken.
- Geschilderd in Epoxy (rood RAL 3020).
- Oppervlakte in rubber.
- Gemakkelijk en snelle montage.

WERKBLAD REF. JLS2-PM2



- Draagkracht : 100 kg voor JLS2-PM1 en 250 kg voor JLS2-PM2.

Afmetingen :

	L [mm]	P [mm]	Diepte [mm]	Gewicht [kg]
JLS2-PM1	727	750	40	10
JLS2-PM2	1455	750	40	21

DE + PRODUCTEN

EENVOUDIGE MONTAGE

- Werkbladen zijn geperforeerd voor de montagekit van bovengenoemde elementen. Als u deze niet nodig heeft kunt u de meegeleverde afdekkapjes gebruiken.

HOOGTE 850 MM


REF. JLS2-PSB



- Voet in plaatstaal, geverfd epoxy (dikte 12/10e).
- Voet uitgerust met aanpasbare voeten, geeft u de garantie van een perfecte stabiliteit ongeacht de ondergrond.

HOOGTE 1025 MM

REF. JLS2-PSH

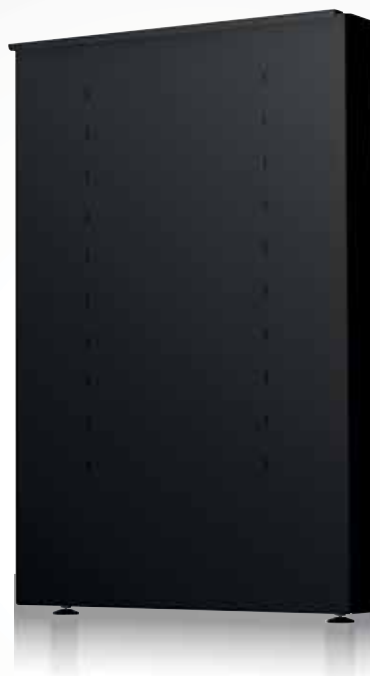

• Afmetingen :

	L [mm]	P [mm]	H (met cilindervoet)	Gewicht [kg]
JLS2-PSB	100	810	40	15,5
JLS2-PSH	100	985	40	19

DE + PRODUCTEN

ACCESSOIRES

Aan de laterale zijden van het JET+-gamma kunnen er accessoires geplaatst worden. (zie catalogus F13 voor volledige gamma).



AFSTELLING

Nieuwe verstelbare poten voor een optimale afstelling.



- Multifunctionele dwarsbalk: verbinden en versterken van uw werkplaats.
- 2 mogelijke posities :
In horizontale positie, wordt de balk een echte oplegplank die zware en voluminieuze objecten kan dragen.
In verticale positie, voor 1025 hoogte sets, zorgt de balk voor verbinding tussen de eenheden en laat wat ruimte voor uw gereedschapswagen.
- Uitgevoerd in plaatstaal geverfd epoxy (dikte 12/10e) - Kleur rood 3020.



DWARSBALK 2 VOETEN

REF. JLS2-TRAA2
REF. JLS2-TRAA3




• Afmetingen :

		L [mm]	H [mm]	Diepte [mm]	Gewicht [kg]
Werkblad met lengte 1455 mm	JLS2-TRAA2	1053	400	40	6,2
Werkblad met lengte 2182 mm	JLS2-TRAA3	1600	400	40	10,3

DWARSBALK 1 VOET- 1 MEUBEL

REF. JLS2-TRAB2
REF. JLS2-TRAB3

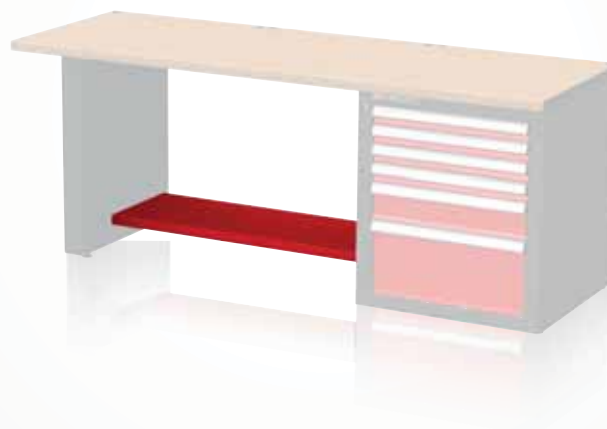


• Afmetingen :

		L [mm]	H [mm]	Diepte [mm]	Gewicht [kg]
Werkblad met lengte 1455 mm	JLS2-TRAB2	530	400	40	3,3
Werkblad met lengte 2182 mm	JLS2-TRAB3	1166	400	40	7,4

DWARSBALK 2 MEUBELS

REF. JLS2-TRBB3

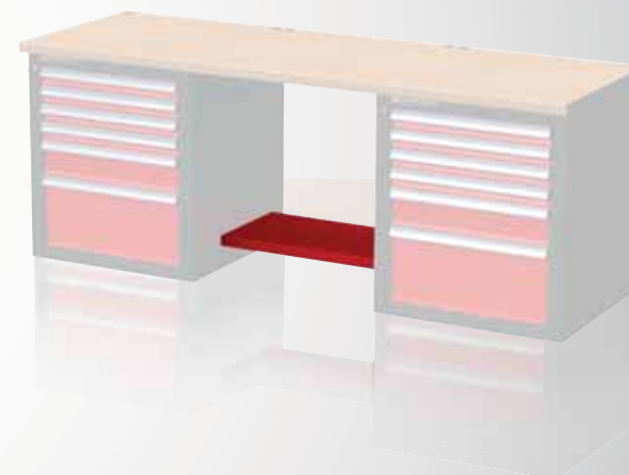

• Afmetingen :

		L [mm]	H [mm]	Diepte [mm]	Gewicht [kg]
Werkblad met lengte 2182 mm	JLS2-TRAB3	733	400	40	4,4

Een Facom innovatie :

Dankzij de exclusieve zelfdragende structuur, worden de bovenkasten gemonteerd los van de wanden.
montage is snel en gemakkelijk.

- 1 - Positioneer de onderkasten.
- 2 - Plaats de «Tubes».
- 3 - Installeer de bovenkasten.

- JLS2-TUBESUP zijn 2 metalen buizen in epoxy geverfd met een montagesysteem onder het werkblad.




DE + PRODUCTEN

HOE KIEZEN

Indien u kiest voor een paneel met hoogte van 800 mm of indien u 2 panelen wilt stapelen, gebruik dan JLS2-TUBESUP800.

Indien u alleen halve panelen wil met hoogte van 400 mm, gebruik dan de JLS2-TUBESUP400.

Voor de plaatsing van bovenkasten, raden wij aan om de JLS2-TUBESUP400 te gebruiken. Het zal gemakkelijker zijn voor de plaatsing en de stabiliteit zal hetzelfde zijn.

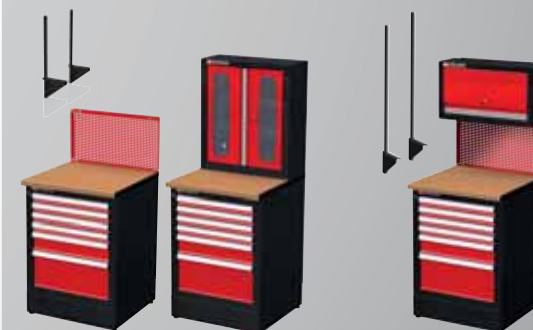

MONTAGEKIT (400 MM)

REF. JLS2-TUBESUP400



- **Afmetingen:** diameter 30 mm / lengte : 585 mm.
- **Gewicht:** 2 kg.

MONTAGEKIT (800 MM)

REF. JLS2-TUBESUP800



- **Afmetingen:** diameter 30 mm / lengte : 990 mm.
- **Gewicht:** 2,8 kg.

INNOVATION SERVICE : ONE KEY OPTIE JETLINE +

JLS2-1KEY



- Verwisselbaar slot - Eenvoudig en snel te installeren.
- Deze **optie is gratis als u dit vermeldt bij uw bestelling.** Anders dient u dit bij te bestellen via de reserve onderdelen.

DE + PRODUCTEN

IN DE PRAKTIJK?

Wanneer u de bestelling plaatst voor uw kasten, kunt u kiezen voor de optie «1 sleutel». Deze optie is gratis!

Voorbeeld:

U bestelt 10 kasten en u wilt één enkele sleutel, dan dient u 10 keer de optie JLS2-1KEY aan te duiden. Bestelt u 2 identieke samenstellingen met 10 eenheden voor verschillende workshops, dient u 2x 10JLS2-1KEY aan te duiden.

LED LAMP JETLINE +

JLS2-LIGHT



LED lamp.

18W – 1150LUMEN.

- 30000 uur natuurlijk licht.
- Mogelijk om aan elkaar te koppelen.
- **Afmetingen** : L584 x B42 x H27 mm.
- **Gewicht** : 600 g.

VERLICHTING JETLINE +

JLS2-LIGHTSUP



Deze metalen houder laat toe om uw LED rail direct te bevestigen op de verticale wandpanelen JLS2-PAV1, PAV2, ...).

- Geschilderd in zwart (RAL 9004).
- **Afmetingen** : L.722 x D.170 x H.73 mm.
- **Gewicht** : 2,2 kg.

TECHNISCHE GOOT JETLINE +

REF. JLS2-TC



Gemaakt van gegalvaniseerd staal. Gebruikt om kabels discreet vast te houden. Eenvoudig te monteren door schroeven aan de achterzijde van het werkblad.

- **Afmetingen** : L.727 x D.40 x H.35 mm.
- **Gewicht** : 1 kg.

