

Vlinderklep BOAX SF

art. nr. 0800A/SF en 0801A/SF

Vlinderklep voor toepassing in drinkwater, verwarming en gekoeld water, olie en zeewater.

Kenmerken

- Eéndelig huis voorzien van tapgaten.
- Lange afsluiternek t.b.v. isoleren.
- Glad klepblad / geringe weerstand.
- Fraaie lichtgewicht aluminium handgreep.
- Kunststof isolator voorkomt condensvorming.
- Aan zijkanalen doorlopend EPDM manchet maakt flenspakkingen overbodig.
- Vlinderklep geschikt voor montage tussen flenzen PN10/16.

Opties

- Leverbaar in Wafertype art.nr. 0800A.
- Leverbaar met thermometer.
- Leverbaar met elektrische aandrijving. art.nr. 0800A/ELEK, leverbaar met verschillende aandrijvingen op aanvraag.
- Pneumatische aandrijving.
- Te voorzien van isolatieschalen op aanvraag.
- Leverbaar met vertragskast in lijn art.nr. 0801A/SF.
- Zie voor flenzen en moerbouten hoofdstuk 20.


10

Flenzensets

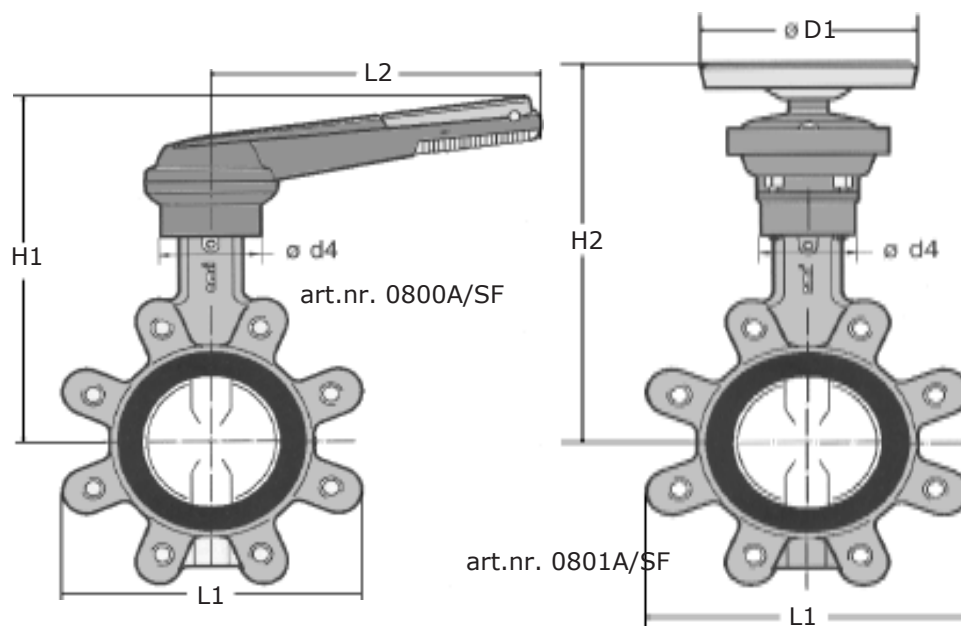
- PN 10/16 art.nr. 2872-P10/16- doorlaat vermelden.

art.nr. 0800A/SF

Technische gegevens

Materiaal gegevens

Druk max. 200	16 bar DN 20 - DN 10 bar DN 250	Onderdeel	Materiaal	Mat.nr.
		huis	EN-GJS-400-15	JS1030
Temp. max.	-20°C tot +130°C	manchet	EPDM	-
Inbouwlengte :	ISO 5752- 20	klepblad	R.V.S.	-
Topflens :	ISO 5211	spindel	X 20 Cr 13	1.4021
Dichtheidstest :	DIN 3230- BN	handgreep	Gemoffeld aluminium	-
Diameter :	DN 40 t/m DN 400	coating	Polyurethaan 80µ Ral 2002	-


10

Maatgegevens en Gewichten

Diameter						Gewicht	
DN	D1	D4	H1	L1	L2	0800A/SF	0801A/SF
40	140	60	178	108	165	2.5	3.5
50	140	60	183	120	165	3	4
65	140	60	209	134	165	3.5	4.5
80	140	60	215	178	165	5	6
100	140	70	253	210	230	6.2	7
125	140	70	266	236	230	9.7	10.5
150	225	95	298	260	330	12	14
200	225	95	326	312	330	26	28
250	225	133	374	322	460	41.2	42
300	Maten op aanvraag						
350							
400							

Kv-waarden en Zeta-waarden

Diameter		Kv waarde	
DN	bij volle doorlaat	Zeta	
40	65	0.97	
50	130	0.59	
65	275	0.38	
80	500	0.26	
100	750	0.28	
125	1650	0.14	
150	2600	0.12	
200	5300	0.09	
250	9900	0.06	
300	11000	0.11	
350	13100	0.14	
400	14900	0.18	