

Vlinderklep

art. nr. 0806ELEK

Nodulair gietijzeren vlinderklep met elektrische aandrijving voor toepassing in verwarmings- en gekoeld waterinstallaties, perslucht en zuurstofrijkoelwater.

Kenmerken

- Ééndelig huis voorzien van elektrische aandrijving.
- Lange afsluiternek t.b.v. isoleren.
- Glad klepblad van Duplex materiaal.
Duplex is corrosievaster en sterker t.o.v. 316 RVS.
- Aan zijkanten doorlopend EPDM manchet maakt flenspakkingen overbodig.
- Vlinderafsluiter als eindafsluiter t.b.v. PN6/10/16 flenzen.

Opties

- Leverbaar met handgreep.
art.nr. 0806.
- Leverbaar met Pneumatische aandrijving
art.nr. 0806PNEU.
- Leverbaar met vertragsingskast
art.nr. 0806G.
- Art.nr. 0806ELEK, leverbaar met verschillende aandrijvingen op aanvraag.
- Zie voor flenzen en moerbouten hoofdstuk 20.



Flenzensets


- PN 6 art.nr. 2872-P6- doorlaat vermelden.
- PN 10/16 art.nr. 2872-P10/16- doorlaat vermelden.
- Let op ! afsluiter; inzetten als eindafsluiter bij bestelling aangeven.

Technische gegevens

Druk max.	16 bar DN 40 - DN 300
Temp. max.	-10°C tot +130°C
Inbouwlengte :	ISO 5752 series 20
Topflens :	ISO 5211
Diameter :	DN 40 t/m DN 300

Materiaal gegevens

Onderdeel	Materiaal	Mat.nr.
huis	GGG40	-
manchet	EPDM-H	-
klepblad	Duplex	-
spindel	RVS 316	-
handgreep	Staal	-
coating	RAL5010 100microns	-

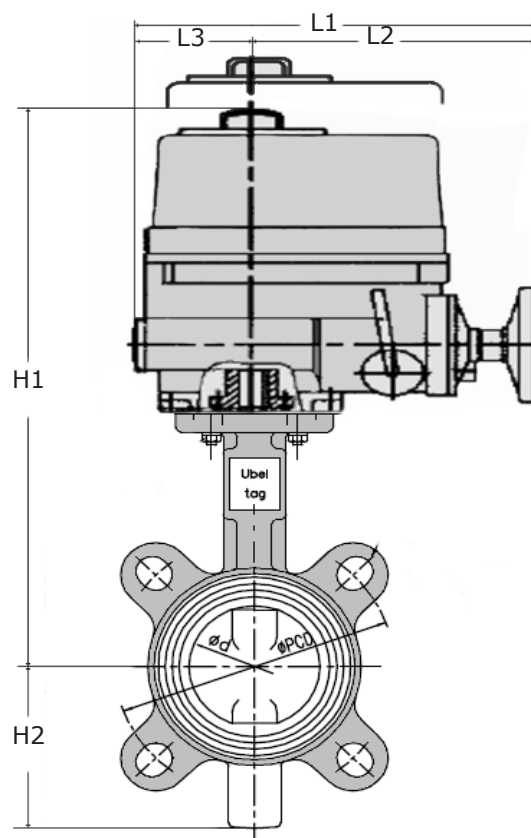

10

Maatgegevens

Diameter		H1±	H2	L1	L2	L3	aandrijving
DN							
40		313	60	168	-	72	SA05
50		323	75	168	-	72	SA05
65		329	80	168	-	72	SA05
80		414	95	231	175	56	NA06
100		428	110	231	175	56	NA09
125		441	125	261	184	77	NA15
150		460	145	261	184	77	NA19
200		532	175	285	202	83	NA38

Opmerking

Voor de maten van de vlinderklep verwijzen wij u naar de documentatie van art.nr. 0806.