

Vlinderklep

art. nr. 0806G

Nodulair gietijzeren vlinderklep met wormwielkast voor toepassing in verwarmings- en gekoeld waterinstallaties, perslucht en zuurstofrijkoelwater.

Kenmerken

- Eéndelig huis voorzien van wormwielkast.
- Lange afsluiternek t.b.v. isoleren.
- Glad klepblad van Duplex materiaal.
Duplex is corrosievaster en sterker t.o.v. 316 RVS.
- Aan zijkanten doorlopend EPDM manchet maakt flenspakkingen overbodig.
- Vlinderafsluiter als eindafsluiter t.b.v. PN6/10/16 flenzen.



Opties

- Leverbaar met handgreep.
art.nr. 0806.
- Leverbaar met Pneumatische aandrijving
art.nr. 0806PNEU.
- Leverbaar met elektrische aandrijving.
art.nr. 0806ELEK, leverbaar met
verschillende aandrijvingen op aanvraag.
- Leverbaar in kleinere doorlaten DN 150 met
vertragingskast op aanvraag.

Flenzensets

- PN 6 art.nr. 2872-P6- doorlaat vermelden.
- PN 10/16 art.nr. 2872-P10/16- doorlaat vermelden.
- Let op ! afsluiter; inzetten als eindafsluiter bij bestelling aangeven.


Technische gegevens

Druk max.	16 bar DN 150 - DN 300
Temp. max.	-10°C tot +130°C
Inbouw lengte :	ISO 5752 series 20
Topflens :	ISO 5211
Diameter :	DN 150 t/m DN 300

Materiaal gegevens

Onderdeel	Materiaal	Mat.nr.
huis	GGG40	-
manchet	EPDM-H	-
klepblad	Duplex	-
spindel	RVS 316	-
handgreep	Staal	-
coating	RAL5010 100microns	-

Maatgegevens Wormwielkast

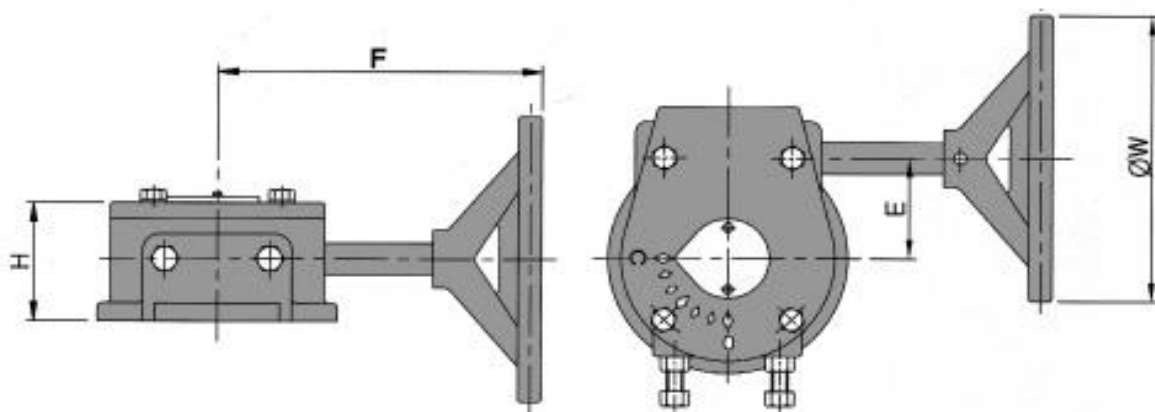

Unit : mm

Valve Size		E	F	H	ØW	Top Flange (ISO5211)	Weight (kg)
mm	inch						
40 - 65	1 1/2" - 2 1/2"	45	165	74	150	F07	5.5
80 / 100	3" / 4"						
125 / 150	5" / 6"						
200	8"	63	185	95	220	F10	6.5
250 / 300	10" / 12"						
350	14"						
400 / 450	16" / 18"	82	300	90	260	F14	9.5
500 / 600	20" / 24"						
		100	310	112	405	F16	10.0
							19.0
							32.0

Description	Material
Housing	Cast Iron
Cover	
Worm	Carbon Steel
Worm Wheel	Ductile Iron
Hand Wheel	Cast Iron
Indicator	Mild Steel
Seal	Oiled-Paper
Pin	Spring Steel
Adjust Bolts	Mild Steel
O-ring	NBR

Opmerking

Voor de maten van de vlinderklep verwijzen wij u naar de documentatie van art.nr. 0806.