

# Vlinderklep "High performance"

## art.nr. 0827W

High performance gietstalen vlinderklep toepasbaar in corrosieve media, gassen, stoom en heet water tot maximaal 20 bar.

### Kenmerken

- Eéndelig huis wafer type met dubbel excentrische klep.
- Anti blow out stem.
- Huis voorzien van centreergaten voor montage tussen flenzen PN 10, PN 16.
- Vlinderklep voorzien van nastelbare stopbus grafietpakking.
- Korte bouwlengte volgens ISO 5752/EN558.
- Topflens volgens ISO 5211 standaard.
- Certificaat EN 10204/3.1

### Opties


- Leverbaar in Roestvaststaal op aanvraag.
- Leverbaar in Nodulair gietijzer op aanvraag.
- Leverbaar in Lug type op aanvraag.
- Leverbaar in grotere maten en andere materialen op aanvraag.
- Leverbaar voor hogere drukken op aanvraag.
- Leverbaar met elektrische-, pneumatische aandrijvingen, handgreep of wormwielkast op aanvraag.
- Leverbaar in fire-safe uitvoering op aanvraag.
- Leverbaar in Double seat uitvoering op aanvraag.
- Leverbaar in Metal seat uitvoering op aanvraag.

### Technische gegevens

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Druk max.      | 16 bar DN 50 - DN 300                          |
| Temp. max.     | 260°C                                          |
| Inbouwlengte : | ISO 5752/EN558                                 |
| Topflens :     | ISO 5211                                       |
| Diameter :     | DN 50 t/m DN 300                               |
| Klep :         | Dubbel excentrisch                             |
| Fire-safe :    | BS 6755 part 2<br>Allen bij fire-safe zitting. |

### Materiaal gegevens

| Onderdeel | Materiaal                           | Mat.nr.  |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| huis      | Staal                               | A216 WCB |
| klep      | Roestvaststaal                      | CF8M     |
| zitting   | PTFE + SS backup ring (fire safe) - |          |
| coating   | grijs 100 µ                         | RAL 9006 |

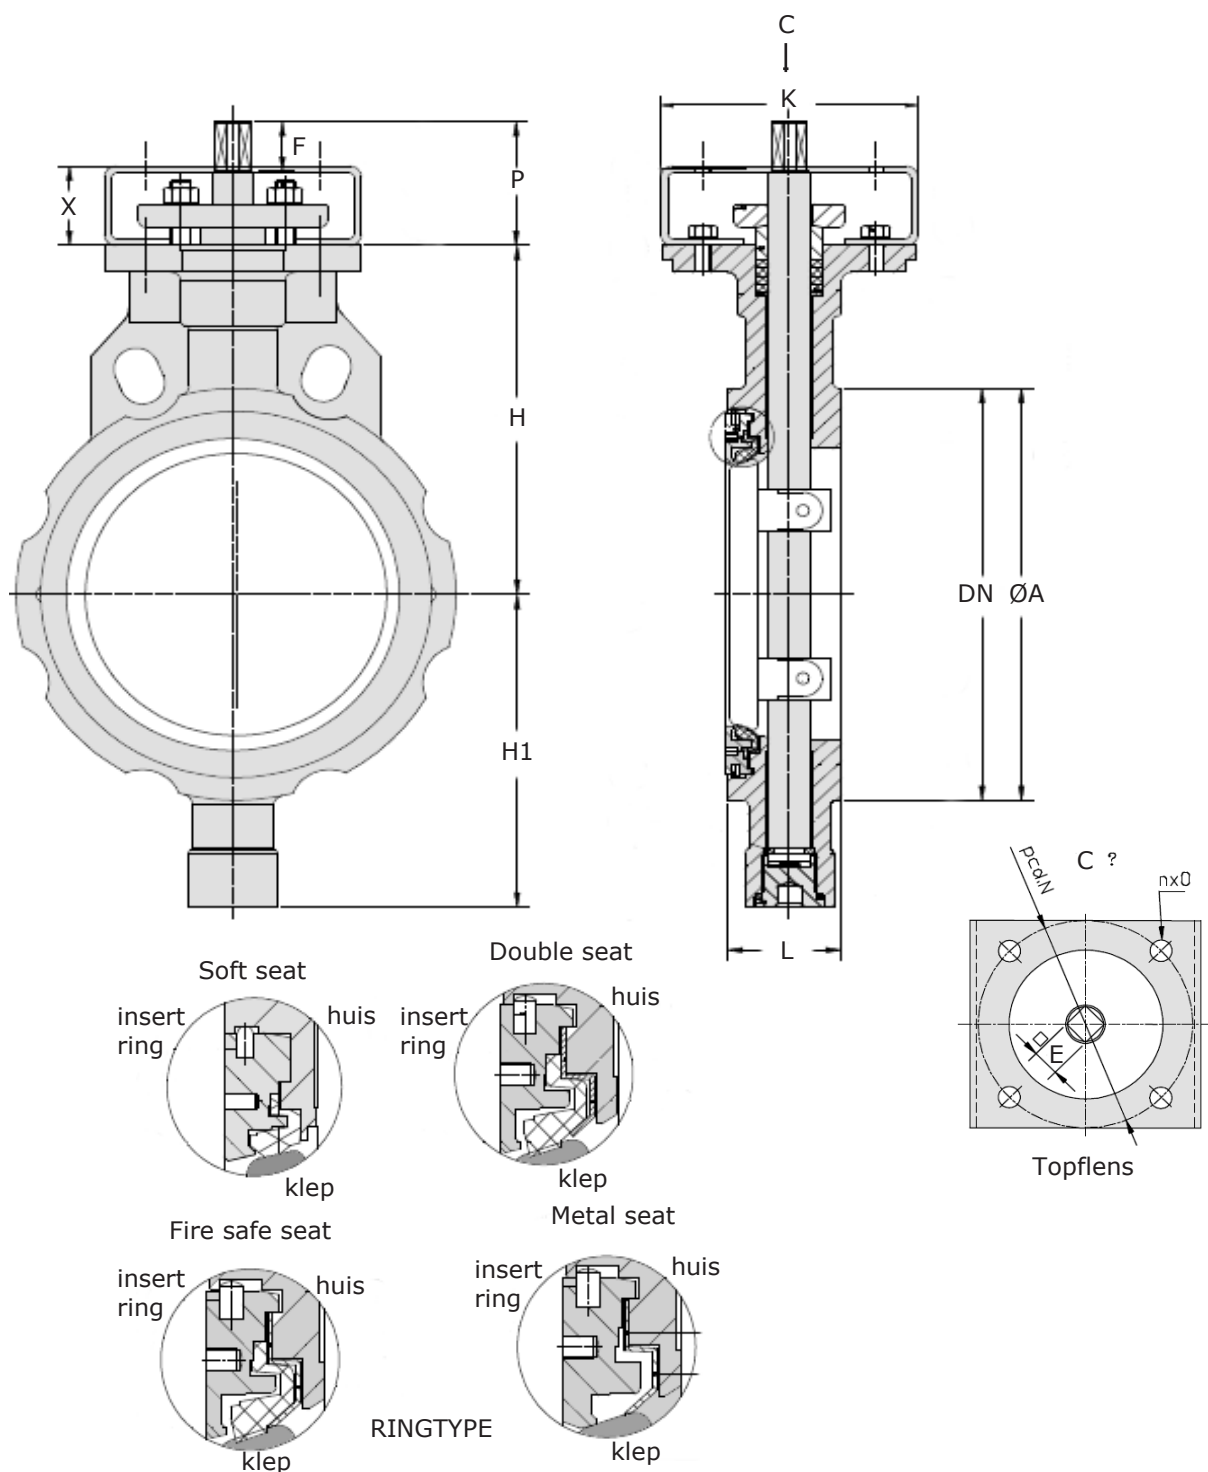

## Maatgegevens en Gewichten

| Diameter |     |     |    |     |     |     |    |     |       |    |    |
|----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-------|----|----|
| DN       | ØA  | ♀ E | F  | H   | H1  | K   | L  | N   | Nx♀   | P  | X  |
| 50       | 102 | 12  | 23 | 108 | 91  | 80  | 43 | 70  | 4XØ9  | 62 | 40 |
| 65       | 122 | 12  | 23 | 123 | 102 | 80  | 46 | 70  | 4XØ9  | 62 | 40 |
| 80       | 132 | 12  | 23 | 133 | 108 | 80  | 46 | 70  | 4XØ9  | 62 | 40 |
| 100      | 156 | 12  | 23 | 155 | 116 | 80  | 52 | 70  | 4XØ9  | 62 | 40 |
| 125      | 188 | 17  | 26 | 173 | 155 | 110 | 56 | 102 | 4XØ11 | 65 | 40 |
| 150      | 216 | 17  | 26 | 183 | 164 | 110 | 56 | 102 | 4XØ11 | 65 | 40 |
| 200      | 268 | 19  | 35 | 218 | 195 | 130 | 60 | 125 | 4XØ13 | 82 | 50 |
| 250      | 326 | 22  | 35 | 253 | 230 | 130 | 68 | 125 | 4XØ13 | 82 | 50 |
| 300      | 375 | 27  | 45 | 278 | 260 | 150 | 78 | 140 | 4XØ17 | 92 | 62 |