

Vlottercondenspot

art.nr. UNA 23 H / UNA 23 V

Gietijzeren vlottercondenspot voor toepassing in stoom- en condensaatssystemen.

Kenmerken

- Compacte bouwvorm voorzien van flenzen PN 16.
- Uitstekend geschikt voor stoomzijdig geregelde installaties.
- Ongevoelig voor condensaattegendruk.
- Automatische ontluchting.
- Horizontaal en verticaal in te bouwen.

Opties

- Leverbaar voor kleine capaciteiten. art.nr. UNA 14 H/V.
- Leverbaar in stalen uitvoering PN 40. art.nr. UNA 26 H/V
- Leverbaar handbediende ontluchting.
- Leverbaar met diverse zittingen voor verschillende condensathoeveelheden.



Flenzensets

- PN 10/16 art.nr. 2870-P10/16- doorlaat vermelden.
- > DN 150 PN 16 art.nr. 2870-P16- doorlaat vermelden.


17

Technische gegevens


Druk max. / Temp. max.	13 bar / 300°C
Druk max. / Temp. max.	16 bar / 120°C
Max drukverschil :	13 bar
Flenzen :	DIN 2533, Form C
Diameter :	DN 15 t/m DN 50

Materiaal gegevens

Onderdeel	Materiaal	Mat.nr.
huis	EN-GJL-250	0.6025
zitting	X 10 CrNiS 18 9	1.4305
dichtingskogel	X5 CrNiMo 17 122	1.4401
vlotter	X6 CrNiMoTi 17 122	1.4571
balg	X6 CrNiTi 18 10	1.4541

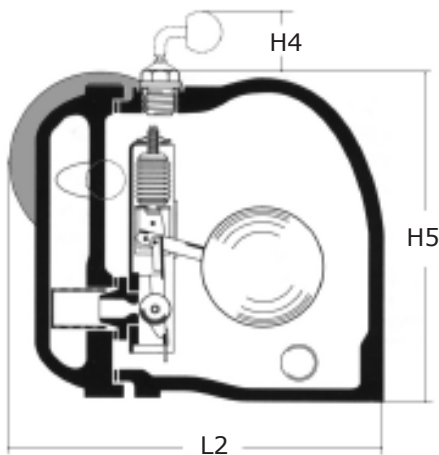

art.nr. UNA 23 H

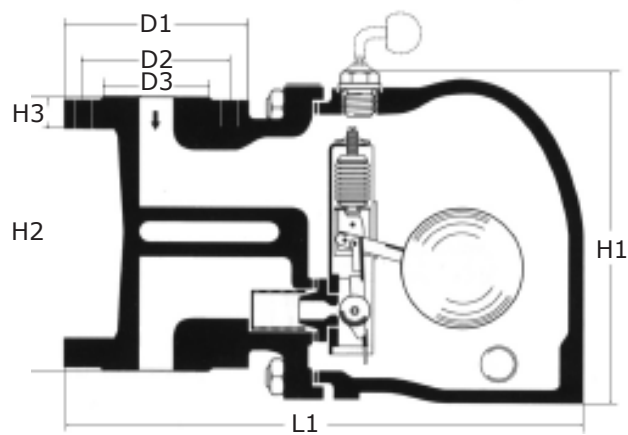

art.nr. UNA 23 V


Maatgegevens

Diameter

DN	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2
15	95	65	45	184	150	14	38	184	267	187
20	105	75	58	184	150	16	38	184	272	192
25	115	85	68	184	160	16	38	184	282	197
40	150	110	88	318	230	18	38	318	411	294
50	165	125	102	318	230	20	38	318	418	302

Kv-waarden, Gewichten en Capaciteitsgrafiek

Diameter	Kv m ³ /h				Gewicht in kg	
	DN	AO 2	AO 4	AO 8	AO 13	
15		1,50	0,90	0,58	0,44	UNA 23 H: 9,0 UNA23 V: 8,5
20		1,50	0,90	0,58	0,44	UNA 23 H: 9,5 UNA23 V: 9,0
25		1,50	0,90	0,58	0,44	UNA 23 H: 10,0 UNA23 V: 10,0
40		6,0	4,1	3,2	2,1	UNA 23 H: 29,0 UNA23 V: 30,0
50		6,0	4,1	3,2	2,1	UNA 23 H: 30,0 UNA23 V: 31,0

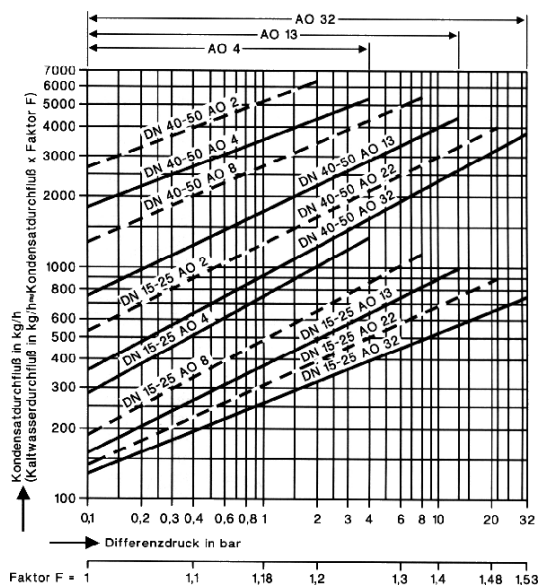

Het diagram geeft de maximale hoeveelheid condensaat aan, behorende bij de zitting AO2 t/m AO32. De koudwater capaciteit is de hoeveelheid condensaat X F factor (zie diagram).