

OXXA[®]

THE COMFORT OF SAFETY



ONTDEK ONS ASSORTIMENT!

OXXA[®] COMFORT OF SAFETY

Wie in de bouw, logistiek, transport of industrie werkt, die weet: goede persoonlijke bescherming is onmisbaar. Als professional betreed je dagelijks volledig uitgerust het werkterrein. Dan tellen twee dingen: zekerheid en comfort. Tijdens het werk, maar óók daarna.

Bij OXXA[®] willen we dat je comfortabel en zonder zorgen over veiligheid je werk kunt doen. Onze producten laten zien dat we weten wat professionals nodig hebben en dat we extra aandacht hebben voor veiligheid. Bij OXXA[®] gaan we voor "The Comfort of Safety" in elk product en elke ervaring die we aanbieden.



Deze brochure is
gedrukt op HVO FSC
gecertificeerd papier.

INHOUD

	10	Arm- en handbescherming
	22	Bedrijfskleding
	28	Gehoorbescherming
	32	Ademhalingsbescherming
	36	Been- en voetbescherming
	40	Hoofdbescherming
	44	Oog- en gelaatsbescherming
	48	Valbeveiliging

NIEUWSGIERIG
NAAR HET GEHELE
OXXA ASSORTIMENT?

Scan dan de QR code:



Vier collecties in ons assortiment

De PBM binnen OXXA® bestaan uit vier collecties - OXXA® Basic, OXXA® Essential, OXXA® Premium en OXXA® ECO Premium - die ieder met hun eigen kenmerken zijn onderverdeeld. Alle producten, voldoen aan de hoogste kwaliteit en zijn gekwalificeerd om te voldoen aan de hoogst gestelde eisen.

OXXA®
PREMIUM

OXXA®
ECO PREMIUM



- Bescherming
- Kwaliteit
- Comfort
- Speciale features / duurzame materialen
- Volgens Europese PBM-verordening (EU) 2016/425



OXXA®
ESSENTIAL



- Bescherming
- Kwaliteit
- Comfort
- Volgens Europese PBM-verordening (EU) 2016/425



OXXA® BASIC



- Bescherming
- Kwaliteit
- Volgens Europese PBM-verordening (EU) 2016/425



WAT ZIJN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM)

PBM staat voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

Het zijn hulpmiddelen die werknemers beschermen tegen verschillende risico's op de werkplek. Deze zijn onder te verdelen in drie categorieën:

CATEGORIE 1: PBM van eenvoudig ontwerp

Dit zijn PBM die eenvoudig zijn in gebruik en bescherming bieden tegen algemene, niet al te ernstige risico's. Deze PBM zijn bedoeld voor situaties waarin het risico laag is en de bescherming relatief eenvoudig kan worden bereikt. Denk bijvoorbeeld aan een regenpak of tuinhandschoenen.

CATEGORIE 2: PBM voor middelzware risico's

Deze categorie omvat PBM voor situaties waarin het risico matig is en extra bescherming nodig is. Het ontwerp van deze PBM kan iets complexer zijn om aan de vereiste bescherming te voldoen. Voorbeelden zijn:

- Veiligheidsbrillen die bescherming bieden tegen stof, splinters en lichte impact.

- Handschoenen die bescherming bieden tegen bijvoorbeeld snijden en schuren.

CATEGORIE 3: PBM van complex ontwerp

Dit zijn geavanceerde PBM die zijn ontworpen voor situaties waarin het risico hoog en complex is. Deze PBM kunnen meer technologie en geavanceerde materialen bevatten om een hoog niveau van bescherming te bieden. Voorbeelden van complexe PBM zijn:

- Ademhalingsmaskers: Beschermen de luchtwegen tegen stof, dampen of giftige gassen.
- Gehoorbeschermers: Verminderen het geluidsniveau om gehoorschade te voorkomen.
- Chemische beschermende kleding: Biedt bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën.

- Persoonlijke valbeveiligingssystemen: Voorkomen vallen bij werken op hoogte.

Het gebruik van PBM is essentieel om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen en om letsel of gezondheidsschade te voorkomen bij het uitvoeren van risicovolle taken op de werkplek. Werknemers moeten altijd de juiste PBM dragen en op de juiste manier gebruiken volgens de voorschriften van hun werkgever en de fabrikant van het PBM.



TOELICHTING

In deze compacte catalogus vind je een selectie van onze populairste artikelen per categorie PBM. Elke categorie begint met een toelichting. Dit helpt je bij de keuze voor het juiste product.

- Per product noemen we de **belangrijkste kenmerken**, zoals beschikbare maten en kleuren.
- Door middel van iconen laten we zien voor **welke sector** het product het beste geschikt is. Hiervoor kun je de legenda hieronder gebruiken.
- Per product kun je zien of deze in de Premium (Eco), Essential of Basic collectie valt. Voor de titel van elk product is namelijk een **klein collectie-logo** te vinden. Welk logo bij welke collectie hoort, vind je terug op pagina 9.

TOEPASSINGSGEBIEDEN


- | | |
|---|---|
| 1.  Transport/logistiek | 7.  Scheepvaart |
| 2.  Agri | 8.  Automotive |
| 3.  Bouw | 9.  Installatietechniek |
| 4.  Metaalindustrie | 10.  Chemie |
| 5.  Industrie | 11.  Voeding |
| 6.  Offshore | |

QR CODES

In de catalogus noemen we de belangrijkste kenmerken per product. Wanneer je meer informatie wilt over een product, kun je gebruik maken van onze website. Om dit zo eenvoudig mogelijk te maken, staan er QR-codes door de hele catalogus heen.

- Bij de categorieën **Arm- en handbescherming** en **Bedrijfskleding** staat er een QR-code per subcategorie. De subcategorieën, zoals 'Algemeen gebruik' bij Arm- en handbescherming, worden aangeduid met een rode balk bovenaan de producten.
- Bij de **overige categorieën** is de QR-code op de toelichtingspagina te vinden, omdat we hier niet werken met subcategorieën.

OXXA COLLECTIES





ARM- EN HANDBESCHERMING

Onze werkhandschoenen zijn ontworpen om aan de behoeften van diverse sectoren te voldoen. Ze bieden bescherming en comfort, zonder in te leveren op beweeglijkheid. Met een reeks stijlen, maten en eigenschappen, waaronder snijbestendigheid, thermische isolatie, chemische bestendigheid en meer, hebben we voor bijna elke taak de ideale handschoen.

TOELICHTING ARM- EN HANDBESCHERMING



Elke handschoen die getest is moet gecertificeerd zijn volgens de Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)-Verordening (EU) 2016/425. De regelgeving van de handschoenen begint met de Europese norm EN ISO 21420:2020, waarin de algemene eisen en beproevingsmethoden staan beschreven.

EN ISO 21420:2020 – Algemene eisen en beproevingsmethoden

Deze norm omvat de algemene vereisten voor handschoenen waaraan deze moeten voldoen. De norm geeft de basis vereisten voor een handschoen aan, zoals ontwerp en uitvoering, comfort en doeltreffendheid, markering en informatie die voor alle beschermhandschoenen gelden.



Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normeringen die op de OXXA handschoenen van toepassing zijn.

EN 388:2016+A1:2018 – Bescherming tegen mechanische risico's

Deze norm definieert de prestatiewaarden voor de weerstand van handschoenen tegen mechanische risico's zoals schuren, snijden, scheuren, perforeren en, indien van toepassing, schokken. Onder het pictogram staan vier cijfers en twee letters die het prestatieniveau voor een specifiek risico aangeven.*

EN388:2016+A1:2018



A B C D E F

Schuurweerstand		Snijweerstand (Coup)		Scheurweerstand		Perforatie-weerstand		Snijweerstand volgens EN ISO 13997		Impact weerstand (schok)	
Cycli	Niveau	Snij-index	Niveau	Newton	Niveau	Newton	Niveau	Newton	Niveau	KN	Niveau
≥ 8000	4	≥ 20	5	≥ 75	4	≥ 150	4	≥ 30	F	≤ 4	P
≥ 2000	3	≥ 10	4	≥ 50	3	≥ 100	3	≥ 22	E	('P' voor 'Passed' (geslaagd). Er wordt geen niveau vermeld indien de handschoen niet slaag voor de schoktest)	
≥ 500	2	≥ 5	3	≥ 25	2	≥ 60	2	≥ 15	D		
≥ 100	1	≥ 2,5	2	≥ 10	1	≥ 20	1	≥ 10	C		
< 100		≥ 1,5	1	< 10	0	< 20	0	≥ 5	B		
		< 1,2	0					>2	A		

EN511:2006



A B C

WATERBESTENDIGHEID
MIN. 0 - MAX. 1

CONTACTKOUDE
MIN. 0 - MAX. 4

GELEIDINGSKOUDE
MIN. 0 - MAX. 4

EN 511:2006 – Bescherming tegen koude

Deze norm geldt voor handschoenen die de handen beschermen tegen geleidings- en contact koude tot -50°C. De bescherming tegen kou wordt aangeduid met een pictogram, gevolgd door een reeks van drie prestatieniveaus, die verwijzen naar specifieke beschermende eigenschappen*.

*Note:

O: geeft aan dat de handschoen onder het minimale prestatieniveau voor het betreffende gevaar valt.

X: geeft aan dat de handschoen niet getest is of dat de testmethode niet geschikt is voor het handschoenontwerp of -materiaal.

EN407:2020



A B C D E F

GROTE HOEVEELHEDEN GESMOLTEN METAAL
MIN. 0 - MAX. 4

KLEINE DRUPPELS GESMOLTEN METAAL
MIN. 0 - MAX. 4

STRALINGSWARMTE
MIN. 0 - MAX. 4

CONVECTIEWARMTE
MIN. 0 - MAX. 4

CONTACTWARMTE
MIN. 0 - MAX. 4

BEPERKTE VLAMVERSPREIDING
MIN. 0 - MAX. 4

EN 407:2020 – Bescherming tegen thermische risico's (hitte en/of vuur)

Deze norm definieert de thermische prestatieniveaus, testmethodes en markeringen voor handschoenen die beschermen tegen thermische risico's. De aard en mate van bescherming worden aangegeven door een pictogram, gevolgd door een reeks prestatieniveaus die naar specifieke beschermende eigenschappen verwijzen.

Voor handschoenen waarbij geen beperkte vlamverspreiding wordt geclaimd is een nieuw pictogram geïntroduceerd (bescherming tegen hitte zonder vlammen).



EN 12477:2001+A1:2005 – Beschermende handschoenen voor lassers

Deze norm is van toepassing op beschermende handschoenen voor het manueel lassen en snijden van metalen en voor aanverwante processen. Handschoenen van type B worden aanbevolen als een grote beweeglijkheid vereist is, bijvoorbeeld TIG-lassen, terwijl handschoenen van type A aanbevolen worden voor andere lasprocessen, waarbij meer hitte vrijkomt. (bijv. MIG/MAG-lassen).

Type handschoen	Vereiste	Pictogram
Type A	Doorbraaktijd ≥ 30 min voor ten minste zes chemicaliën in de nieuwe lijst (EN 16523-1:2015)	EN ISO 374-1/Type A UVWXYZ
Type B	Doorbraaktijd ≥ 30 min voor ten minste drie chemicaliën in de nieuwe lijst (EN 16523-1:2015)	EN ISO 374-1/Type B XYZ
Type C	Doorbraaktijd ≥ 10 min voor ten minste één chemische stof in de nieuwe lijst (EN 16523-1:2015)	EN ISO 374-1/Type C

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 – Bescherming tegen chemicaliën

Deze norm specificeert drie beschermingsniveaus op basis van permeatie prestaties. Handschoenen worden ingedeeld als Type A, Type B of Type C en dienovereenkomstig geëtiketteerd met nieuwe pictogrammen.

Gemeten doorbraaktijd: >10 minuten
Gemeten doorbraaktijd: >30 minuten
Gemeten doorbraaktijd: >60 minuten
Gemeten doorbraaktijd: >120 minuten
Gemeten doorbraaktijd: >240 minuten
Gemeten doorbraaktijd: >480 minuten

Permeatie index: Klasse 1
Permeatie index: Klasse 2
Permeatie index: Klasse 3
Permeatie index: Klasse 4
Permeatie index: Klasse 5
Permeatie index: Klasse 6

EN ISO 374-5:2016 – Bescherming tegen micro-organismen en virussen



VIRUS

Voor handschoenen die beschermen tegen bacteriën, schimmels en virussen.



Voor handschoenen die beschermen tegen bacteriën en schimmels.

OXXA[®] ECO: PREMIUM WERKHANDSCHOENEN DIE NIET ALLEEN JOU, MAAR OOK HET MILIEU BESCHERMEN.

OXXA Eco[®]: Bescherming voor nu én de toekomst met duurzame werkhandschoenen

Met de persoonlijke beschermingsmiddelen van OXXA[®] beschermen we veel meer dan alleen ons lichaam. Tijdens het werk en erna. Met OXXA[®] beschermen we het heden en bovenal de toekomst. Nu ook met aandacht voor het milieu en de samenleving. Zo biedt OXXA[®] totale bescherming, aan alles wat ons lief is.

Daarom OXXA[®] Eco: een lijn van 12 premium werkhandschoenen die niet alleen jou, maar ook het milieu beschermen. Deze werkhandschoenen variëren van disposables tot snijklaas E werkhandschoenen, zodat we voor zoveel mogelijk toepassingen een duurzaam alternatief kunnen bieden.

Met de introductie van de nieuwe OXXA[®] Eco lijn is het OXXA[®] portfolio nu nog completer geworden. Vanuit intrinsieke motivatie om de planeet schoon achter te laten heeft OXXA[®] nu een serieuze stap gezet door plastic te vervangen door papier. Tevens is de CO2 uitstoot per model naar beneden gebracht door gebruik van alternatieve materialen (van polybags naar headercards) en CO2 neutraal vershippen.

Naast de diverse duurzame alternatieven, op bestaande OXXA[®] modellen zijn er ook unieke modellen ontwikkeld die laten zien dat milieuvriendelijke handschoenen zelfs beter kunnen zijn dan de standaard modellen.



Reductie in
verpakkingsmateriaal
+ plasticverbruik



**Natuurlijke en
hernieuwbare
materialen** voor
handschoenen en ver-
pakkingen



Gebruik van groene
energie, waterbesparing
en recycling **tijdens
productieproces**



100%
CO2 neutrale
vershipping



EN388:2016
+A1:2018
2131X
EN407:2020
X1XXXX

E-NATURE-GRIP-LITE 52-025

- Latex crinkle-coating op handpalm en de vingers
- 90% Recycled polyester drager (15 gauge)
- Uitstekende vingergevoeligheid
- Uitstekende grip in natte als droge werkomstandigheden
- Dunne, lichte en soepele drager die perfect op hand aansluit

Kleur: Olijfgroen/wit
Maten: 7/S t/m 11/XXL
Artikelnummer: 15202500



EN388:2016
+A1:2018
4X42C
TOUCHSCREEN
CAPABILITY

E-MISSION 52-700 CUT C

- Nitrile micro foam-coating op de handpalm en de vingers
- 18% Recycled polyester/MetalQ[®]/Spandex drager (15 gauge)
- Voorzien van unieke MetalQ[®] vezels voor een goede snijbestendigheid en uitstekend comfort
- Zeer goede grip op droge, vette en olieachtige voorwerpen


Kleur: Zwart/grijs
Maten: 7/S t/m 11/XXL
Artikelnummer: 15270000



E-NATURE-THERMO 52-850 CUT D

- Natural latex foam-coating en 10% Recycled polyester/MetalQ[®]/Spandex/acryl drager (10 gauge)
- Zeer goede snijbestendigheid dankzij MetalQ[®]vezels
- Volledig gecooate duim voor extra veiligheid
- De acryl-voering is zacht en comfortabel en houdt uw handen warm
- Uitstekende grip in natte, olieachtige en vettige omstandigheden


Kleur: Olijfgroen/peper & zout
Maten: 7/S t/m 11/XXL
Artikelnummer: 15285000



E-NATURE-GRIP 52-000

- Natural latex crinkle-coating en 24% Recycled polyester/18% recycled katoen drager (13 gauge)
- Optimaal comfort tijdens langdurig gebruik
- Uitstekende grip door de rimpelafwerking


Kleur: Olijfgroen/naturel
Maten: 7/S t/m 11/XXL
Artikelnummer: 15200000



E-GREEN-B 52-110

- Soft Polyurethaan-coating en 62% Recycled polyester drager (15 gauge)
- Ideaal voor droge nauwkeurige (fijne) werkzaamheden
- Uitstekende grip bij droge werkzaamheden


Kleur: Zwart
Maten: 7/S t/m 11/XXL
Artikelnummer: 15211000



E-GREEN-W 52-100

- Soft Polyurethaan-coating op en 62% Recycled polyester drager (13 gauge)
- Ideaal voor droge nauwkeurige (fijne) werkzaamheden
- Uitstekende grip bij droge werkzaamheden


Kleur: Wit
Maten: 7/S t/m 11/XXL
Artikelnummer: 15210000



E-MISSION-FLEX 52-200

- Nitrile micro foam-coating en 58% Recycled polyester/polyester/Spandex drager (15 gauge)
- Zeer goede grip
- Geschikt voor touchscreen-apparaten

Kleur: Zwart/grijs
Maten: 7/S t/m 11/XXL
Artikelnummer: 15220000



E-NATURE-THERMO 52-800

- Natural latex foam-coating en 11% Recycled polyester/polyester/acryl drager (10 gauge)
- De acryl-voering is zacht en comfortabel en houdt uw handen warm bij lage temperaturen
- Uitstekende grip in natte, olieachtige en vettige omstandigheden


Kleur: Olijfgroen/zachtgeel
Maten: 7/S t/m 11/XXL
Artikelnummer: 15280000



E-NATURE-GRIP 52-710 CUT E

- Natural latex crinkle-coating en 42% Recycled polyester/Aramid/Glass/Steel/Spandex drager (13 gauge)
- Uitstekende grip door de rimpelafwerking
- Robuuste maar soepele handschoen


Kleur: Olijfgroen/zachtgeel
Maten: 7/S t/m 11/XXL
Artikelnummer: 15271000



E-NATURE-TOP-GRIP 52-050

- Aerated Natural Rubber (ANR) coating en 90% Recycled polyester drager (15 gauge)
- Speciale suction cups patroon zorgt voor een excellente grip
- Dunne, lichte en soepele drager


Kleur: Groen/olijfgroen
Maten: 7/S t/m 11/XXL
Artikelnummer: 15205000



E-FUTURE-NITRILE 52-500

- Ongepoederde niet steriele disposable nitril handschoen
- Voorzien van reliëf op vingertoppen
- Huidvriendelijke handschoenen
- Geschikt voor de rechter- en linkerhand
- Vrij van accelerators, latex en siliconen


Kleur: Groen
Maten: 7/S t/m 10/XL
Artikelnummer: 15250000



E-MISSION-PRIME 52-720 CUT D

- PFT (Premium Foam Technology) nitril-coating en 32% Recycled polyester/Tencel/HPPE/Steel wire/nylon/Spandex drager (18 gauge)
- De duurzaam geproduceerde zachte Tencel-vezels zorgen in combinatie met de andere vezels voor een zeer goede snijbestendigheid en uitstekend comfort
- Voorzien van een extra nitril versteviging tussen de duim en wijsvinger (crotch)
- Super lichte coating biedt een hoge mate van vingergevoeligheid en flexibiliteit

Kleur: Zwart/ peper & zout
Maten: 7/S t/m 11/XXL
Artikelnummer: 15272000





ARM- EN HANDBESCHERMING

ALGEMEEN GEBRUIK



● X-PRO-FLEX 51-290

- NFT-coating en nylon/Lycra drager (15 gauge)
- Zeer goede vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Uitstekende grip op droge, vette en olieachtige voorwerpen

Kleur: Zwart/grijs
Maten: 7/S t/m 11/XXL
Artikelnummer: 15129000

● X-TOUCH-PU-B 51-110

- Polyurethaan-coating en nylon drager (13 gauge)
- Zeer comfortabel en vingergevoelig
- Ideaal voor droge nauwkeurige (fijne) werkzaamheden

Kleur: Zwart
Maten: 7/S t/m 11/XXL
Artikelnummer: 15111000

● X-GRIP-LITE 51-025

- Latex crinkle-coating en nylon drager (15 gauge)
- Dunne en soepele drager die perfect op de hand aansluit
- Zeer goede grip in zowel natte als droge werkomstandigheden

Kleur: Zwart/geel
Maten: 7/S t/m 11/XXL
Artikelnummer: 15102500



● NITRI-TECH 14-690

- Nitrile foam-coating en nylon/spandex drager (15 gauge)
- Goede vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Goede grip op droge, vette en olieachtige voorwerpen

Kleur: Zwart/grijs
Maten: 6/XS t/m 12/3XL
Artikelnummer: 11469000

● PU-FLEX 14-086

- Polyurethaan-coating en nylon drager (13 gauge)
- Comfortabel en goede vingergevoeligheid
- Geschikt voor droge nauwkeurige (fijne) werkzaamheden

Kleur: Zwart
Maten: 6/XS t/m 11/XXL
Artikelnummer: 11408600

● M-GRIP 11-540

- Latex crinkle-coating en polyester/katoenen drager (10 gauge)
- Robuuste maar soepele handschoen
- Goede grip in zowel droge als natte werkomstandigheden

Kleur: Groen/geel
Maten: 6/XS t/m 12/3XL
Artikelnummer: 11154000



● BUILDER 14-088

- Nitrile foam-coating en polyester drager (13 gauge)
- Goede vingergevoeligheid
- Coating stoot olie, vet en vocht af

Kleur: Grijs
Maten: 7/S t/m 11/XXL
Artikelnummer: 11408800

● CLEANER 50-000

- Nitril (NBR)-coating en katoenen interlock drager
- De ¾ coating loopt door tot de knokkels voor extra bescherming
- Goede droge grip

Kleur: Geel
Maten: 7/S t/m 10/XL
Artikelnummer: 15000000

● CLEANER 50-040

- Nitril (NBR)-coating en katoenen interlock drager
- De volledige coating loopt door tot aan de kap voor extra bescherming
- Goede bescherming tegen olieën en vetten

Kleur: Blauw/wit
Maten: 9/L en 10/XL
Artikelnummer: 15004000

SNIJBESTENDIG



● X-DIAMOND-PRO 51-775

- Polyurethaan-coating en polyester/spandex/Dyneema Diamond drager (15 gauge)
- Hoge mate van comfort en vingergevoeligheid
- Extra lang manchet zorgt voor maximale bescherming van de pols

Kleur: Grijs/zwart
Maten: 7/S t/m 11/XXL
Artikelnummer: 15177500

● X-CUT-FLEX IP 51-705

- Nitrile foam-coating en polyester/spandex/HPPE/staal drager (13 gauge)
- TPR-handbescherming zorgt voor optimale impactbescherming
- Zeer goede grip, zowel nat, vet als droog

Kleur: Zwart/grijs
Maten: 6/XS t/m 12/3XL
Artikelnummer: 15170500

● PROTECTOR 14-082

- Polyurethaan-coating en HPPE/nylon/spandex drager (13 gauge)
- Goede vingergevoeligheid en flexibiliteit
- Goede greep op droge voorwerpen

Kleur: Grijs
Maten: 7/S t/m 11/XXL
Artikelnummer: 11408200



● PROTECTOR 14-089

- Polyurethaan-coating en HPPE/glasvezel/nylon/spandex drager (13 gauge)
- Extra lang manchet voor maximale bescherming van de pols
- Goede greep op droge voorwerpen

Kleur: Grijs
Maten: 7/S t/m 12/3XL
Artikelnummer: 11408900

● PROTECTOR 14-700

- Volledige dubbele nitril-coating en nylon/Lycra/HPPE/glassfiber drager (13 gauge)
- Sandy Finish coating voor optimale grip
- Vloeistofdicht en dus goed geschikt in natte of olieachtige werkomgevingen

Kleur: Zwart/blauw
Maten: 8/M t/m 11/XXL
Artikelnummer: 11470000

CHEMISCH



● NITRILE-CHEM 41-200

- Volledige nitril-coating en gevlokte katoenen drager
- Antislip profiel voor betere grip bij natte werkomstandigheden
- Lengte: 330 mm

Kleur: Groen
Maten: 7/S t/m 11/XXL
Artikelnummer: 14120000

● PVC-CHEM-GREEN 20-435

- Volledige PVC-coating en jersey katoenen drager
- Dubbel gedipte handschoen met prima grip door 'Sandy finish' op de handpalm
- Lengte: 350 mm

Kleur: Groen
Maten: 9/L en 10/XL
Artikelnummer: 12043500

● X-PRO-CHEM 51-900

- Handschoen met volledige nitril-coating en nylon drager (18 gauge)
- Voorzien van dubbele nitril-coating met daarbovenop nog een extra 3e nitrilfoam-coating op handpalm en vingertoppen
- De ruwe 'Sandy finish' op palm van de hand zorgt voor uitstekende grip op droge, natte, vette en olieachtige voorwerpen

Kleur: Zwart/groen
Maten: 8/M t/m 11/XXL
Artikelnummer: 15190000



BEDRIJFSKLEDING

Iedereen moet op een veilige en comfortabele manier zijn of haar werk kunnen doen. Het dragen van goede bedrijfskleding draagt daar in hoge mate aan bij.

De aard van de werkzaamheden, de werkomstandigheden, weersinvloeden, veiligheidsvoorschriften en persoonlijke voorkeuren spelen bij het kiezen van de juiste bedrijfskleding een belangrijke rol. OXXA® speelt daar met een breed assortiment professionele bedrijfskleding op in.



EN ISO 13688:2013+A1:2021 - Algemene eisen

Deze norm beschrijft de algemene eisen waaraan beschermende kleding dient te voldoen. Deze internationale norm specificeert de algemene eisen op het gebied van onder meer de ergonomie, de compatibiliteit, de veroudering, de maataanduiding, de markering van beschermende kleding en de informatie die door de fabrikant met de beschermende kleding geleverd dient te worden.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste normeringen die op de OXXA kleding van toepassing zijn.

EN 343:2019



X
Y
R

EN 343:2019 - Bescherming tegen regen

Deze norm legt de eisen en testmethoden vast voor materialen en naden van kleding, die beschermen tegen neerslag (regen, sneeuw), mist en de vochtigheid van de grond.

Deze norm heeft als symbool een paraplu, met daarnaast boven elkaar drie waarden, een **X** en een **Y**. De **X**-waarde geeft de waterdichtheid (4 klassen) aan en de **Y**-waarde geeft de waterdampdoorlaatbaarheid (4 klassen) aan (het ademende vermogen). De **R**-waarde is optioneel en geeft aan of het gereed product is getest met de regentoren test.

Note: Een "X" geeft aan dat de kleding hier niet op is getest.

EN ISO 20471:2013+A1:2016



X

EN ISO 20471:2013+A1:2016 - Waarschuwingstekleding met hoge zichtbaarheid

Deze norm legt vereisten vast voor kleding die tot doel heeft de aanwezigheid van de gebruiker visueel te benadrukken om hem meer te laten opvallen in gevaarlijke situaties, zowel bij dag als bij nacht (belichting door koplampen van wagens).

Deze norm heeft als symbool het veiligheidsvestje, met daarnaast een waarde staan (x). Het cijfer naast het pictogram geeft aan in welke klasse het artikel valt. Dat hangt af van de minimum oppervlakte fluorescerend en reflecterend materiaal:

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Fluorescerend materiaal	0,14 m²	0,50 m²	0,80 m²
Reflecterend materiaal (verplichte lengte bij 50 mm brede stroken)	0,10 m² (2 m)	0,13 m² (2,5 m)	0,20 m² (4m)

EN 13034:2005+A1:2009



EN 13034:2005+A1:2009 - Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën type 6 van PB (6)

Deze norm legt de vereisten en testmethoden vast voor chemische beschermingskleding van type 6. Type 6 kleding is kleding die een beperkte bescherming biedt tegen kleine spatten of een lichte nevel van chemische vloeistoffen. Over het algemeen zal deze kleding gemaakt zijn uit vloeistofafstotende, maar niet volledig vloeistofdichte materialen.

EN ISO 14116:2015

EN ISO 11612:2015



A B C D E F

EN ISO 14116:2015 - Beschermende kleding met een beperkte vlamverspreiding

Deze norm legt de prestatievereisten vast voor de beperkte vlamverspreidingseigenschappen van materialen, samengestelde materialen en beschermkleding om de kans op ontvlaming van de kleding te beperken. De drager mag geen extra letsels oplopen doordat zijn kleding brandt. Beschermkleding die voldoet aan deze norm moet werknemers beschermen tegen occasioneel en kort contact met kleine vlammen, in omstandigheden waar er geen significant hittegevaar is en er geen andere hittebronnen aanwezig zijn.

EN ISO 11612:2015 - Beschermende kleding tegen hitte en vlammen

Deze norm legt de prestatievereisten vast voor beschermkleding die het lichaam van de drager (behalve de handen) moet beschermen tegen hitte en/of vlammen. De norm kent voor wat betreft het daek een aantal testen. De resultaten van deze testen worden weergegeven door de letters A, B, C, D, E en F.

- A = Vlamverspreiding (2 niveaus)
- B = Convectiehitte (3 niveaus)
- C = Stralingswarmte (4 niveaus)
- D = Gesmolten metaal (aluminium) (3 niveaus)
- E = Gesmolten metaal (ijzer) (3 niveaus)
- F = Contactwarmte (3 niveaus)

Note: Staat er een letter niet genoemd, of is de klasse '0' dan is de laagste waarde niet gehaald, of de test is niet uitgevoerd; de kleding biedt dan geen bescherming tegen deze eigenschap.

EN ISO 11611:2015



Klasse X

EN ISO 11611:2015 - Beschermende kleding voor gebruik bij lassen en verwante processen

Deze norm legt de vereisten vast voor lasserskleding. Het betreft hier kleding die bij normale temperaturen een hele dag (8 uur) gedragen kan worden en bescherming biedt tegen kleine spatten van gesmolten metaal, toevallig vlamcontact en UV-straling.

- De norm kent twee klassen.
- Klasse 1** (laagste niveau): minder gevaarlijke lassituaties
- Klasse 2** (hoger niveau): meer gevaarlijke lassituaties

EN 1149-5:2018



EN 1149-5:2018 - Beschermende kleding met elektrostatische eigenschappen

Antistatische veiligheidskleding voorkomt dat door elektrostatische oplading vonken ontstaan, die brand of explosies kunnen veroorzaken. De EN 1149-5 is een overkoepelende norm. Deze norm is onderdeel van een serie normen i.v.m. uiteenlopende toepassingen en materialen.



BEDRIJFSKLEDING


VLAMVERTRAGEND EN ANTISTATISCH



MAGOMA 2664

- 99% polyester/1% carbon met 100% FR PU-coating, 250 gr/m²
- Rechtopstaande kraag met capuchon in de kraag
- Uitneembare vlamvertragende 100% polyester fleecervoering
- Vaste vlamvertragende 100% katoen voering

Kleur: Fluor geel/marineblauw
Maten: S t/m 3XL
Artikelnummer: 24266600



OVERIGE
KLEUROPTIES:



EN ISO 141116:
2018

EN ISO 20471:2013
+A1:2016

EN 13034:2005
+A1:2009

Type PB (6)

EN 1149-5:2018



EN ISO 11612:2015



A1 A2 B1 C1 E1

EN ISO 11611:2015



A1 A2 Class 1

MALIA 5320

- 98% katoen/2% carbon, 350 gr/m²
- Vlamvertragend en antistatisch
- Verdekte drukknoopsluiting
- Kniezakken aan buitenzijde

Kleur: Marineblauw
Maten: 46 t/m 68

Artikelnummer: 21532000

WERKKLEDING ALGEMEEN



OVERIGE
KLEUROPTIES:



EVAN 8380

- 60% polyester/40% katoen, 250 gr/m²
- Uitneembare polyester fur voering zonder mouwen
- Afneembare kraag en afritsbare mouwen
- Water- en vuilafstotende finish

Kleur: Marineblauw
Maten: S t/m 3XL
Artikelnummer: 24838000



OVERIGE
KLEUROPTIES:



EDUARD 7260

- 65% polyester/35% katoen, 270 gr/m²
- Ritssluiting
- 'Triple stitch' naden voor extra versteviging
- Kniezakken (kniestukken apart verkrijgbaar)
- Veel handige opbergmogelijkheden

Kleur: Zwart
Maten: 44 t/m 64
Artikelnummer: 22726500



RAFAEL 2070

- Nylon tricot, 120 gr/m²
- Lichtgewicht vulling van polyester voor een goede isolatie
- Uitstekend geschikt als isolerende tussenlaag
- Verlengd rugpand voor extra warmte

Kleur: Marineblauw
Maten: S t/m 3XL
Artikelnummer: 25207000

REFLECTIEKLEDING




EN ISO 20471:2013
+A1:2016



X-VIZ-CAP 6230 RWS

- 100% polyester Teddy, 300 gr/m²
- Zeer comfortabele ademende piqué kwaliteit
- UV protectie UPF50+
- Twee steekzakken

Kleur: Fluor oranje
Maten: S t/m 5XL
Artikelnummer: 27623100



OVERIGE
KLEUROPTIES:



EN ISO 20471:2013
+A1:2016



ANIKA 0175 RWS

- 100% polyester Teddy, 300 gr/m²
- Zeer comfortabele ademende piqué kwaliteit
- UV protectie UPF50+
- Twee steekzakken

Kleur: Fluor geel
Maten: M/L en 3XL/4XL
Artikelnummer: 26017500



OVERIGE
KLEUROPTIES:



EN ISO 20471:2013
+A1:2016



AGATHA 0962

- 80% polyester/20% katoen, 280 gr/m², marineblauw: 60% polyester/40% katoen
- 2-weg ritssluiting, afritsbare mouwen
- Afneembare bontkraag, vaste voering

Kleur: Fluor geel/marineblauw
Maten: S t/m 3XL
Artikelnummer: 26096200



OVERIGE
KLEUROPTIES:



EN 343:2019



EN ISO 20471:2013
+A1:2016



ALBERTO 0980

- 100% polyester met PU-coating, 190 gr/m²
- Uitneembare polyester voering met afritsbare mouwen
- Capuchon in kraag en windvangers in mouwen
- Water- en vuilafstotende finish

Kleur: Fluor geel/marineblauw
Maten: S t/m 4XL
Artikelnummer: 26098000



EN 343:2019



OVERIGE
KLEUROPTIES:



WALAKA 5200

- 100% polyester met PU-coating, 170 gr/m²
- Dubbele stormflap en mouwvernaauwing
- Hoog frequent gelaste naden
- Wind- en waterdicht

Kleur: Groen
Maten: S t/m 3XL
Artikelnummer: 24521500




OVERIGE
KLEUROPTIES:



WALDO 5100

- 100% polyester met PU stretch coating, 170 gr/m²
- Verpakt per set in retailverpakking
- Verdekte capuchon in de kraag
- Wind- en waterdicht

Kleur: Marineblauw
Maten: S t/m 3XL
Artikelnummer: 24510000

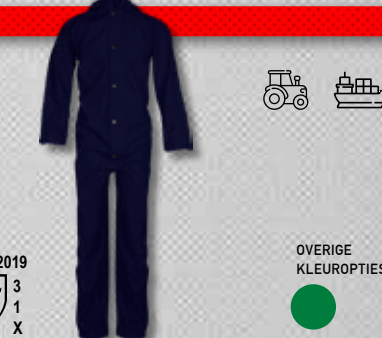

EN 343:2019



OVERIGE
KLEUROPTIES:



WARONA 5400

- 100% polyester met PU-coating, 170 gr/m²
- Dubbele stormflap en mouwvernaauwing
- Hoog frequent gelaste naden
- Wind- en waterdicht

Kleur: Marineblauw
Maten: S t/m 4XL
Artikelnummer: 24540000

DISPOSABLE KLEDING



EN 1149-5:2018



EN 1073-2:2002



CLASS 1



TYPE 5/TYPE 6


EN 14126:2003



OMAR 8200

- Hoge kwaliteit gelamineerde microporeuze (PP/PE) non-woven stof
- Bescherming tegen vaste deeltjes (Type 5) en vloeistofniveaus van chemicaliën op waterbasis (Type 6)
- Siliconenvrij, daardoor ideaal voor verfspuiten

Kleur: Wit
Maten: M t/m 3XL
Artikelnummer: 27820000

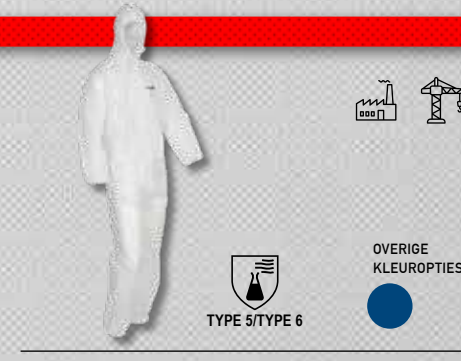

OVERIGE
KLEUROPTIES:



COVER PLUS 6905

- SMS polypropyleen (3-laags non-woven stof)
- Bescherming tegen vaste en vloeibare deeltjes
- Ideaal voor bijvoorbeeld in de industrie en voor het verwerken van asbest

Kleur: Wit
Maten: L t/m XXL
Artikelnummer: 26690500



OVERIGE
KLEUROPTIES:



COVER 6110

- Polypropyleen (ca 45 grams)
- Uitsluitend bescherming tegen reinigings, verf en spuit-werkzaamheden van niet schadelijke aard
- Ideaal voor bescherming van onderliggende kleding

Kleur: Wit
Maten: S t/m 3XL
Artikelnummer: 26612200





GEHOORBESCHERMING

Het op de goede manier gebruiken van de juiste gehoorbescherming luistert nauw. Dat klinkt misschien als een slechte woordspeling, maar er zit een kern van waarheid in. Er zijn een aantal dingen waar je bij het kiezen, kopen en dragen van oordopjes of gehoorkappen goed op moet letten.



WANNEER IS GELUID SCHADELIJK?

De grenswaarde (wettelijke norm) is 80 dB(A) bij een blootstelling van 8 uur per dag. Op dit niveau dient de werkgever gehoor beschermende middelen ter beschikking te stellen. Vanaf 85 dB(A) is het geluid “schadelijk” en dient de werkgever technische-organisatorische maatregelen te treffen, zoals op werkplekken aan de hand van pictogrammen duidelijk te maken dat gehoorbescherming verplicht is. Let wel, lawaai-belasting is niet alleen schadelijk voor het gehoor.

Wat is dB(A)?

dB(A) is de eenheid voor de sterkte van het geluid afgestemd op de gevoeligheid van het menselijk oor. De reden dat de dB(A) in plaats van een gewone decibel bij geluidmetingen en geluidberekeningen wordt toegepast heeft te maken met de gevoeligheid van het (menselijk) oor, die voor de verschillende frequenties van het geluid niet gelijk is.

Hiernaast vindt u een tabel waar de maximale blootstellingsduur bij een bepaalde geluidsdruk weergegeven wordt zonder dat deze schadelijk is.

Geluidsniveau (in dB(A))	Maximale tijd
80	8 uur
83	4 uur
90	48 minuten
100	5 minuten
110	30 seconden

WAT IS SNR-WAARDE?

SNR is een enkelvoudig nummer rating systeem (Single Number Rating), volgens de internationale norm ISO 4869. SNR's worden uitgedrukt in decibellen (dB's) en worden gebruikt als leidraad voor het vergelijken van de mate van geluid reducerende capaciteiten van de verschillende gehoorbeschermers.

De SNR wordt afgetrokken van een gemiddeld gewogen geluidsniveau om de mate van geluidsdruk aan het oor te meten als men de gehoorbeschermers draagt. Hieronder wordt dit uitgelegd met wat voorbeelden.



118 dB(A)



SNR = 28 dB(A)

=

90 dB(A)
Onvoldoende bescherming



114 dB(A)



SNR = 30 dB(A)

=

84 dB(A)
Goede bescherming



106 dB(A)



SNR = 33 dB(A)

=

73 dB(A)
Overbescherming



SONORA 8300

- Gehoorkap met hoofdband
- Geschikt voor omgevingen met zeer hoge geluidsniveaus
- Comfortabele met schuim gevulde oorkussens, die makkelijk zijn te vervangen

SNR: 33 dB(A)
Artikelnummer: 37830000



SONORA 8210

- Gehoorkap met helmbevestiging
- Te combineren met OXXA helmen
- Geschikt voor omgevingen met aanzienlijk industrieel lawaai
- Schuim gevulde oorkussens, die makkelijk zijn te vervangen

SNR: 29 dB(A)
Artikelnummer: 37821000



SONORA 8100

- Gehoorkap met hoofdband
- Geschikt voor omgevingen met licht industrieel lawaai
- Schuim gevulde oorkussens, die makkelijk zijn te vervangen

SNR: 28 dB(A)
Artikelnummer: 37810000



REDUCER 8260

- Gehoorkap met hoofdband
- Geschikt voor gebruik in lawaaierige omgevingen
- Goede pasvorm
- Passend op alle hoofdafmetingen

SNR: 26 dB(A)
Artikelnummer: 32826000



SANA 8011-I

- Per paar verpakte disposable oordopjes
- Uitstekende geluidsdemping
- De zachte schuimstof zorgt voor een optimaal draagcomfort
- Dispenser à 250 paar

SNR: 34 dB(A)
Artikelnummer: 37801100



SANA 8011-R

- Uitstekende geluidsdemping
- De zachte schuimstof zorgt voor een optimaal draagcomfort
- Ideaal voor omstandigheden met veel lawaai
- Handig potje à 50 paar

SNR: 34 dB(A)
Artikelnummer: 37801600



SANA 8021

- Per paar verpakte disposable oordopjes met uitstekende geluidsdemping
- Voorzien van een koordje
- Optimaal draagcomfort
- Dispenser à 200 paar

SNR: 34 dB(A)
Artikelnummer: 37802100



SANA 8026

- Per paar verpakte disposable oordopjes met uitstekende geluidsdemping, met koordje
- Detecteerbaar met metaaldetector
- Ideaal voor in de levensmiddelenindustrie
- Dispenser à 200 paar

SNR: 37 dB(A)
Artikelnummer: 37802600



ADEMHALINGSBESCHERMING

Bij veel beroepen wordt gewerkt in een omgeving met verontreinigde lucht. Het dragen van de juiste ademhalingsbeschermingsmiddelen is in dat soort situaties essentieel voor de persoonlijke gezondheid.



Stofmaskers bedekken mond, neus en kin. Na gebruik worden onderhoudsvrije stofmaskers weggegooid en vervangen. Er zijn stofmaskers die gevouwen kunnen worden en er zijn stofmaskers die voorgevormd zijn, de zogenaamde 'Cup' modellen. Een stofmasker kan ook uitgerust zijn met een uitademventiel. Een uitademventiel bij een stofmasker heeft meerdere comfort verhogende functies: uitademweerstand verkleinen, CO2 gehalte verkleinen binnenin het masker en temperatuur en vochtigheid verminderen binnenin het masker.

Stofmaskers beschermen uitsluitend tegen vaste deeltjes, vezels, micro-organismen, nevels en aerosolen, dus niet tegen dampen van bijvoorbeeld verf.

Er zijn drie stofbeschermingsklassen die worden aangegeven met de zogenaamde FFP (Filtering Facepiece Particles)-codering (FFP1, FFP2 en FFP3). De inwaartse lekkage bepaalt de beschermingsgraad die het stofmasker kan bieden.

FFP1

Lichte bescherming tegen stofdeeltjes van inerte materialen. Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende stoffen: 4x de grenswaarde.

FFP2

Optimale bescherming tegen stofdeeltjes van schadelijke stoffen. Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende stoffen: 10x de grenswaarde.

FFP3

Maximale bescherming tegen stofdeeltjes van giftige tot zeer giftige stoffen. Maximaal aanvaarde concentratie van verontreinigende stoffen: 50x de grenswaarde.

EXTRA CODERINGEN BIJ (STOF)MASKERS

De codering van een stofmasker heeft diverse extra aanduidingen. Als eerst een aanduiding waaruit blijkt of het masker herbruikbaar is, of niet. **R** staat voor 'Re-usable particle filtering half-mask' (herbruikbaar) en **NR** staat voor 'Non Re-usable particle filtering half-mask' (niet herbruikbaar). (Stof)maskers met de codering **R** kunnen meerdere keren gebruikt worden en (stof) maskers met de codering **NR** zijn uitsluitend te gebruiken gedurende 1 shift. Als tweede hebben maskers die de Dolomiettest (duurzaamheidstest van het filter) hebben ondergaan een codering **D**. Deze test geeft aan dat het filter niet te snel 'dichtslaat' (verstopt). Een dergelijk masker mag meerdere keren worden gebruikt binnen een 8-urige werkdag.



ANGA 4310 FFP3 NR D

- Opvouwbaar model met uitademventiel
- Makkelijk te vormen neusbeugel
- Latexvrije hoofdbanden
- Tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde
- Verpakt per 20 stuks in dispenserdoos

Artikelnummer: 40543100



TAIVAS 6340 FFP3 NR D

- Cupvormig model met uitademventiel
- Makkelijk te vormen neusbeugel
- Latexvrije hoofdbanden
- Tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde
- Verpakt per 5 stuks in dispenserdoos

Artikelnummer: 40563400



SEMA 6210 FFP2 NR D

- Cupvormig model met uitademventiel
- Makkelijk te vormen neusbeugel
- Latexvrije hoofdbanden
- Tegen stofdeeltjes tot 50x de grenswaarde
- Verpakt per 5 stuks in dispenserdoos

Artikelnummer: 40562100



CIELO 6200 FFP2 NR D

- Cupvormig model
- Makkelijk te vormen neusbeugel
- Latexvrije hoofdbanden
- Tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde
- Verpakt per 10 stuks in dispenserdoos

Artikelnummer: 40562000



LANI 6100 FFP1 NR D

- Cupvormig model
- Makkelijk te vormen neusbeugel
- Latexvrije hoofdbanden
- Tegen stofdeeltjes tot 4x de grenswaarde
- Verpakt per 20 stuks in dispenserdoos

Artikelnummer: 40561000



BEEN- EN VOETBESCHERMING

Blessures of verwondingen aan de voeten zijn ontzettend vervelend. Die wil je voorkomen. Werkplaatsen en bouwterreinen kunnen een gevaar vormen voor je voeten. Denk bijvoorbeeld aan spijkers en andere scherpe voorwerpen die op de grond liggen. Of zware voorwerpen die op je voet kunnen vallen. Een veiligheidsschoen biedt dan bescherming. Dat werkt wel zo veilig.



Afhankelijk van het soort werk en het gevaar dat dit oplevert moet het type veiligheidsschoen bepaald worden. Veiligheidsschoenen worden veelal aangeduid met de S-codering (Conform EN ISO 20345:2022).

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse coderingen voor veiligheidsschoenen:

Categorie	Type schoenen	Aanvullend
SB	Klasse I & Klasse II	Basis veiligheidseisen + 200 J veiligheidsneus
S1	Klasse I	Als SB plus: - Dichte hiel (SB) - Energie absorptie capaciteit in gebied rond hiel (E) - Antistatisch (A)
S2	Klasse I	Als S1 plus: - Waterpenetratie en waterabsorptie (WPA)
S3 S3L S3S	Klasse I	Als S2 plus: - Profielzool - Metalen inzetstuk met perforatieweerstand (P) - S3L= Plus niet-metalen inzetstuk met perforatieweerstand grote spijker (PL) - S3S= Plus niet-metalen inzetstuk met perforatieweerstand kleine spijker (PS)
S4	Klasse II	Als SB plus: - Dichte hiel (SB) - Energie absorptie capaciteit in gebied rond hiel (E) - Antistatisch (A)
S5 S5L S5S	Klasse II	Als S4 plus: - Profielzool - Metalen inzetstuk met perforatieweerstand (P) - S5L= Plus niet-metalen inzetstuk met perforatieweerstand grote spijker (PL) - S5S= Plus niet-metalen inzetstuk met perforatieweerstand kleine spijker (PS)
S6	Klasse I	Als S2 plus: - Waterpenetratie en waterabsorptie (WPA) - Waterdichtheid (WR)
S7 S7L S7S	Klasse I	Als S3 plus: - Waterpenetratie en waterabsorptie (WPA) - Waterdichtheid (WR) - Waterpenetratie en waterabsorptie (WPA) - Waterdichtheid (WR)
SBH	Hybride schoenen	
Note Type I schoenen zijn gemaakt van leder en ander materiaal behalve alle rubbers en elastomeren Type II Alle rubber en elastomerend schoeisel. Hybride schoenen: schoenen die niet geclassificeerd kunnen worden als klasse I of klasse II		



WALKER 1870 S3

- Hoog model met vetersluiting, stalen neus en- tussenzool
- Gemaakt van buffelleider met water-afstotende eigenschappen
- Voorzien van overneus

Kleur: Zwart
Maten: 35 t/m 48
Artikelnummer: 51187000



WALKER 1875 S3

- Laag model met vetersluiting, stalen neus en- tussenzool
- Gemaakt van buffelleider met water-afstotende eigenschappen
- Voorzien van overneus

Kleur: Zwart
Maten: 35 t/m 48
Artikelnummer: 51187500



WALKER 1925 S3 SR

- Gevoerde veiligheidslaars met aantreklussen
- Stalen neus en stalen tussenzool
- Gemaakt van leder met waterafstotende eigenschappen

Kleur: Zwart
Maten: 39 t/m 48
Artikelnummer: 51192500



COVER 5870

- Kwaliteit: polyethyleen met latexvrij elastiek aan de bovenkant
- Dikte: 55 mu, geruwd
- Verpakt per 100 stuks

Kleur: Blauw
Maten: One size
Artikelnummer: 26587000



COVER 5865

- Kwaliteit: polypropyleen/CPE met zwarte PVC zool
- Dikte: 100 mu, antistatisch behandeld
- Waterdicht door CPE-coating
- Verpakt per 20 stuks

Kleur: Wit
Maten: One size
Artikelnummer: 26586500



COVER 5950

- Kwaliteit: polyethyleen
- Dikte: 65 mu
- Kan gedragen worden over laarzen of schoenen ter bescherming tegen vuil
- Verpakt per 50 stuks

Kleur: Transparant
Maten: One size
Artikelnummer: 26595000



HOOFDBESCHERMING

Bij veel beroepen ligt het gevaar op hoofdletsel steeds op de loer. Het dragen van goede hoofdbescherming, zoals veiligheidshelmen en stootpetten is in vele branches en sectoren dan ook letterlijk een absolute hoofdzaak.



HET DRAGEN VAN EEN VEILIGHEIDSHELM IS VERPLICHT:

- Op plaatsen waar dit door middel van een bord staat aangegeven
- Waar een verhoogde kans bestaat op stoten of bekneld raken van het hoofd
- Waar de kans bestaat getroffen te worden door vallende en/of wegvliegende voorwerpen

INDUSTRIËLE VEILIGHEIDSHELMEN

Industriële veiligheidshelmen zijn primair bedoeld om de drager te beschermen tegen vallende, - omvallende of wegschietende voorwerpen en daardoor hersen- en overig hoofdletsel te beperken. Een veiligheidshelm is opgebouwd uit een helmschaal, een klep, een binnenwerk, een schokabsorberende vulling in de randen en een achterhoofdband en dient voorzien te zijn van een verstelmogelijkheid. Een veiligheidshelm moet voldoen aan de Europese norm EN 397:2012+A1:2012 "Industriële veiligheidshelmen" en is voorzien van een CE-markering.

MATERIALEN VAN DE VEILIGHEIDSHELM

Uitgebreide eisen die gesteld worden aan het materiaal en de uitvoering van de helmen staan ook vermeld in de EN 397:2012+A1:2012 norm. De veiligheidshelmen zijn gemaakt van bepaalde soorten kunststof, mede in verband met het feit dat deze kunststoffen niet stroom geleidend zijn. OXXA helmen vallen in de categorie Thermoplasten. Dit zijn kunststoffen die bij bepaalde temperaturen in vloeibaar-plastische toestand gevormd kunnen worden. De materiaalsoorten die bij de OXXA helmen gebruikt worden zijn polyethyleen (PE) en polymariaat (ABS).

STOOTPETTEN

Een stootpet is een licht uitgevoerde pet, voorzien van een eenvoudig binnenwerk. De stootpet biedt het hoofd alleen bescherming tegen het stoten aan statische voorwerpen of constructies. De stootpet, ook wel bumpcap genoemd, kan uitgevoerd zijn als een lichte kunststof schaal met dito binnenwerk of als een baseball pet met aan de buitenzijde stof en aan de binnenzijde een direct op het hoofd aansluitende kunststof schaal. Een stootpet biedt geen bescherming tegen vallende voorwerpen of tegen andere gevaren. Ze zijn daarom als veiligheidshelm niet geschikt en ook niet als zodanig te gebruiken. Een industriële stootpet dient derhalve nooit te worden verward met een industriële veiligheidshelm. Uitgebreide eisen die gesteld worden aan het materiaal en de uitvoering van stootpetten staan vermeld in de EN 812:2012 norm.



APIA 8000

- De helmschaal is gemaakt van UV-bestendig High Density polyethyleen
- Het 6-punts plastic binnenwerk is voorzien van een pinlock schuifinstelling
- Drie ventilatiegaten aan weerszijden
- Vervangbare zweetband

Kleur: Wit
Artikelnummer: 67800000



ASMARA 8050

- De helmschaal is gemaakt van UV-bestendig High Density polyethyleen
- Het 6-punts plastic binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
- Drie ventilatiegaten aan weerszijden
- Vervangbare zweetband

Kleur: Blauw
Artikelnummer: 67805100



ASTANA 8070

- Helmschaal is gemaakt van UV-bestendig lichtgewicht High Density polyethyleen
- Voorzien van een korte klep en daardoor ideaal voor werknemers die vaak klimmen
- Het 6-punts nylon binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling

Kleur: Blauw
Artikelnummer: 67807100



BAKOE 8100

- Helmschaal is gemaakt van UV-bestendig ABS en daardoor zeer sterk
- Het 6-punts nylon binnenwerk is voorzien van een draaiknopinstelling
- Voorzien van vervangbare zweetband

Kleur: Wit
Artikelnummer: 67810000



WASHINGTON 3020

- Deze veiligheidsbaseball cap biedt bescherming tegen schaafwonden en stoten conform de EN 812:2012 norm
- Uiterst lichte hoofdbescherming
- Kunststof (ABS) binnenschaal voorzien van foamskussens

Kleur: Blauw
Artikelnummer: 61302000



ERROL 2547

- Kwaliteit: 100% acryl
- 3M Thinsulate gevoerd
- Gebreed model van acryl waardoor de commandomuts niet kriebelt
- Voorzien van omslag

Kleur: Zwart
Artikelnummer: 63254700



EMILIA 2570

- Kwaliteit: 100% acryl
- Gebreed model van acryl
- Ideaal voor werk in bijvoorbeeld koelcellen en andere koude werkomstandigheden
- Voorzien van omslag

Kleur: Marineblauw
Artikelnummer: 63257000



GENERAL 2470

- Kwaliteit: 100% acryl, gebreed model
- Voorzien van één opening waar alleen de ogen, ogen en neus of het hele gezicht zichtbaar kan zijn
- Kriebelt niet

Kleur: Marineblauw
Artikelnummer: 63247000



COVER 2010

- Kwaliteit: non-woven polypropyleen
- Lengte: 52 cm (uitgerekt)
- Model 'Wokkel' met latexvrij elastiek
- Verpakt per 100 stuks

Kleur: Wit
Artikelnummer: 63202201



COVER DETECT 2010

- Kwaliteit: non-woven polypropyleen
- Detectable d.m.v. aluminium strip
- Clip model
- Lengte: 50 cm (uitgerekt)
- Verpakt per 100 stuks

Kleur: Blauw
Artikelnummer: 63201011



COVER 2072

- Kwaliteit: non-woven polypropyleen
- Latexvrij elastiek
- Dit baardmasker is makkelijk om de oren te plaatsen door de elastische band
- Verpakt per 100 stuks

Kleur: Wit
Artikelnummer: 63207210



OOG- EN GELAATSBESCHERMING


Ogen zijn één van de meest kwetsbare zintuigen. Jaarlijks vinden in Nederland regelmatig oogongevallen plaats met blijvende schade, zoals het verlies van gezichtsvermogen. Oogbescherming is daarom van uiterst belang bij werkomgevingen waar ogen gevaar lopen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: splinters, spatten van zuren, lasers en hete vloeistoffen. Bescherm uw ogen door het dragen van een veiligheidsbril of gelaatsscherm.



Veiligheidsbrillen met of zonder correctielenzen dienen te worden onderzocht en gecertificeerd door een onafhankelijk laboratorium. Op grond van dit onderzoek mogen de prestaties van de uitrusting bekend worden gemaakt op basis van de criteria van richtlijn EN 166:2001. Alle markeringen op zowel de verglazing als op de monturen, dienen permanent en duidelijk leesbaar te zijn aangebracht. Iedere gebruiker moet dus in staat zijn de geschiktheid voor de toepassing te bepalen. Het montuur en de verglazing worden apart gemarkeerd. Indien de verglazing en het montuur een geheel vormen, is de markering op het montuur aangebracht. De markering van het montuur moet verplicht het symbool CE en de identiteit van de fabrikant bevatten (logo of merknaam). Indien een bril aan een EN-norm refereert, is het nummer van de EN-norm verplicht met de verschillende symbolen van het toepassingsgebied en de mechanische weerstand volgens door de fabrikant gevraagde tests. Volgens de Europese norm EN 166:2001 kunnen de veiligheidsbrillen de volgende markeringen hebben op het montuur en de glazen.

5-	1.7	1	F	EN 166:2001	3	9	K	N	CE
A	B	D	E	F	G				H

A - Filtereigenschappen 2 - UV invloed op kleur 2C - UV-bescherming met goede kleurweergave 4 - IR 5 - Zonverblinding geen IR 6 - Zonverblinding met IR	D - Optische klasse 1 (beste) tot 3 E - Mechanische sterkte Geen - Minimale robuustheid S - Verhoogde robuustheid F - Impactbescherming tegen deeltjes met lage energie B - met gemiddelde energie A - met hoge slagenergie T - bij extreme temperaturen (-5 °C / 55 °C) H - Montuur is ontworpen voor een kleiner hoofd	G - Toepassingsgebieden Geen - Basis (niet-gespecificeerde mechanische gevaren en gevaren als gevolg van ultraviolette, zichtbare, infrarood- en zonnestraling) 3 - Vloeistoffen (druppels en spetters) 4 - Grote stofdeeltjes (stof met een deeltjesgrootte van >5 µm) 5 - Gas en fijne stofdeeltjes (gassen, dampen, sprays, rook en stof met een deeltjesgrootte <5 µm) 8 - Kortsluitvlamboom (vlamboom door kortsluiting in elektrische apparatuur) 9 - Gesmolten metalen en hete vaste stoffen (spatten van gesmolten metaal en penetratie van hete vaste stoffen) K - Weerstand tegen beschadiging door fijne deeltjes N - Weerstand tegen beslaan
B - Kleurnummer 1.2 (lichtste) tot 16		H - CE-markering Volgens Europese verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
C - Identificatie van de fabrikant	F - Standaardnummer	

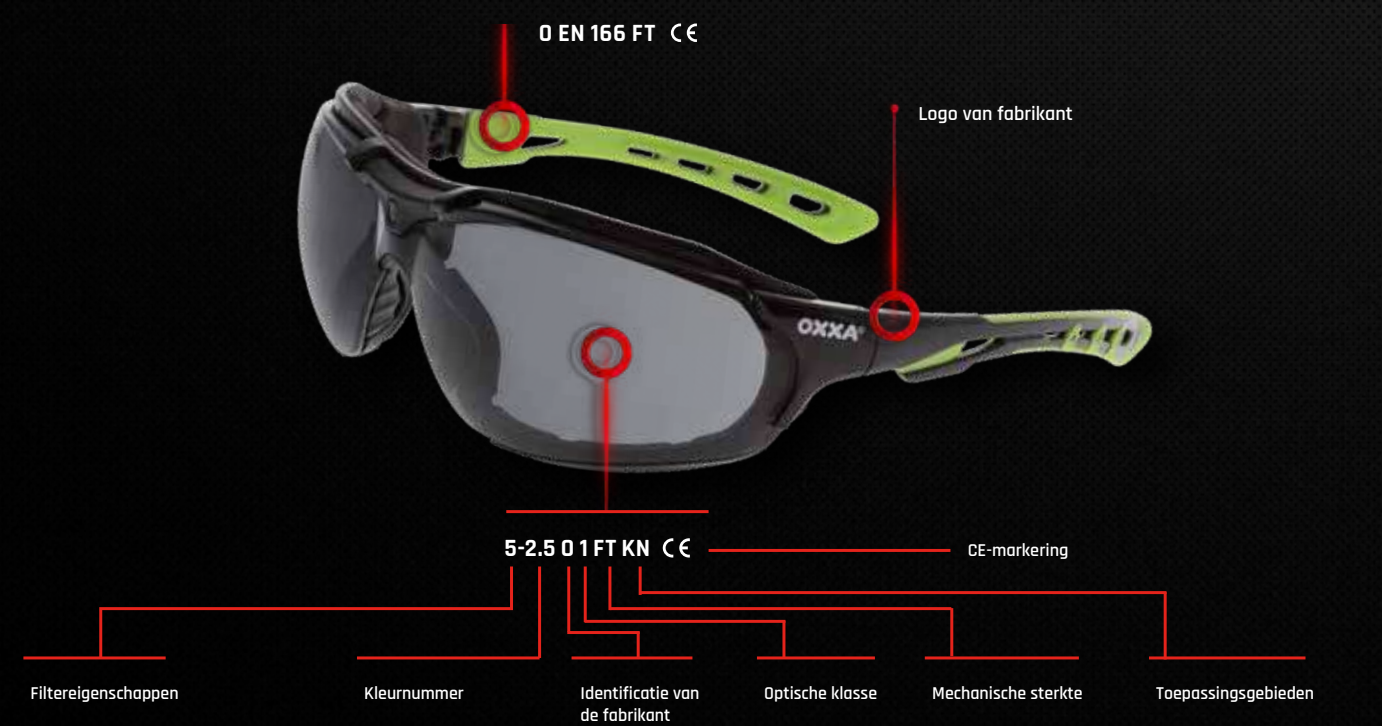

X-SPEC-SPORTY 8230

- Polycarbonaat lenzen, volledig metaalvrij
- 3 in 1 design, wordt geleverd met foam rand en elastische band
- Antidamp-coating en antikras-coating
- Zachte en buigzame neusbrug

Heldere lens en blauw/grijs montuur
Artikelnummer: 77823000



X-SPEC-SPORTY 8231

- Polycarbonaat lenzen, volledig metaalvrij
- 3 in 1 design, wordt geleverd met foam rand en elastische band
- Antidamp-coating en antikras-coating
- Zachte en buigzame neusbrug

Smoke lens en zwart/limo montuur
Artikelnummer: 77823100



X-SPEC-STYLE 8235

- Polycarbonaat lenzen, volledig metaalvrij
- Zeer lichtgewicht en sportieve veiligheidsbril
- Geco-injecteerde zeer zachte neusbrug zorgt voor veel flexibiliteit
- Antidamp-coating en antikras-coating

Heldere lens en blauw montuur
Artikelnummer: 77823500



AKNA 8200

- Polycarbonaat lenzen
- Platte en flexibele oorveren zorgen voor een comfortabele pasvorm met gehoorkappen
- In de lens geïntegreerde neusbrug
- 8 base lens kromming

Heldere lens en helder montuur
Artikelnummer: 77820000



CULMA 8210

- Polycarbonaat lenzen
- Aanpasbare lenshoek en oorveren voor de perfecte pasvorm
- Antidamp-coating en antikras-coating
- Bovenzijde montuur voorzien van zacht TPE

Heldere lens en zwart/grijs montuur
Artikelnummer: 77821000



TEON 8205

- Overzetbril met polycarbonaat lenzen
- Kan gedragen worden over de meeste correctiebrillen en is ideaal voor bezoekers
- Antidamp-coating en antikras-coating
- 5 base lens kromming

Heldere lens en helder/zwart montuur
Artikelnummer: 77820500



NILA 8215

- Polycarbonaat lenzen, volledig metaalvrij
- Veerkrachtige brillenpootjes
- Antidamp-coating en antikras-coating
- Goede pasvorm door universele neusbrug
- 8 base lens kromming

I/O lens lens en zwart montuur
Artikelnummer: 77821700



Ook verkrijgbaar met heldere, smoke en gele lens!



VISION 7000

- Polycarbonaat lenzen
- Goede afscherming rond de ogen
- Verstelbare veren voor een goede pasmaat
- Antikras-coating
- Grote lens en zijkappen

Heldere lens en blauw montuur
Artikelnummer: 71700000



EGON 8225

- Ruimzichtbril met polycarbonaat lenzen
- Indirecte ventilatie
- Brede verstelbare hoofdband
- Antidamp-coating en antikras-coating
- Past over de meeste brillen

Heldere lens en transparant grijs montuur
Artikelnummer: 77822500



X-VIEW-COMFORT 8240

- Ruimzichtbril met polycarbonaat lenzen
- Indirecte ventilatie
- Brede verstelbare hoofdband
- Antidamp-coating en antikras-coating
- Past over de meeste brillen

Heldere lens en grijs/oranje montuur
Artikelnummer: 77824000



CASITA 8500

- Vizierhouder gemaakt van HDPE
- Voorzien van een binnenwerk met draaiknop
- Verstelbaar binnenwerk: 53 t/m 66 cm
- Verwisselbare, absorberende zweetband
- In combinatie met het OXXA Colo 8550 vizier (apart te bestellen)

Artikelnummer: 77850000



VALBEVEILIGING

Onder valbeveiliging verstaan we het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die een val kunnen voorkomen of breken. Want de gevolgen van een val kunnen ernstig zijn. Soms kan het zelfs leiden tot blijvend letsel. Voor veilige werkomstandigheden op hoogte is professionele valbescherming essentieel.



Werken op hoogte is risicovol. De gevolgen van een val zijn meestal ernstig en leiden vaak tot blijvend letsel. Preventie van valongelukken is daarom belangrijk. Dit kan door werkzaamheden op hoogte zo veel mogelijk te vermijden. Kan dit niet, dan zijn er collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen.

RICHTLIJNEN VOOR WERKEN OP HOOGTE:

- Vermijd werken op hoogte, als dat mogelijk is
- Gebruik andere middelen, zoals veiligheidsrails om vallen te voorkomen, als werken op hoogte niet kan worden vermeden
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen ter vermindering van gevaarlijke situaties
- Gebruik persoonlijke valbescherming, die bij een val de afstand en kracht van de val tot een minimum beperken

Gebruik van valbeveiliging is vanaf 2,5 meter hoogte verplicht indien er valgevaar is en er geen andere veiligheidsvoorzieningen getroffen kunnen worden.

Een complete valbeveiligingsuitrusting bestaat altijd uit minimaal de volgende onderdelen:

1. Een harnas gordel
2. Een verbindingsmiddel
3. Een verankeringsvoorziening

LET OP!

De keuze van valbeveiliging wordt altijd bepaald door de omstandigheden op de werkplek en de aard van de werkzaamheden.



ALPEN 4010

- Basis harnas met een D-ring op de rug
- Verstelbare beengespun en borstbanden
- Polyester riemen en stalen gespen
- Te gebruiken door personen met gewicht tot 100 kg (inclusiefm uitrusting) en met lengte tussen 160 en 200 cm

Artikelnummer: 88401000



EIGER 4061

- Deze energie absorberende kernmantel vanglijn (2 meter) bestaat uit een valdemper in 44 mm brede band, een 12 mm (diameter) polyamide kernmantellijn, een stalen musketonhaak en een stalen steigerhaak met automatische vergrendeling
- Belastingscapaciteit: 100 kg


Artikelnummer: 88406100



TAUNUS 4170

- Valstopapparaat XL met met 50 mm band en valdemper van 2,5 m
- Inclusief musketonhaak en stalen steigerhaak
- Voor verticaal gebruik (maximaal 100 kg)
- De maximale hellingshoek is 40°

Artikelnummer: 88417000

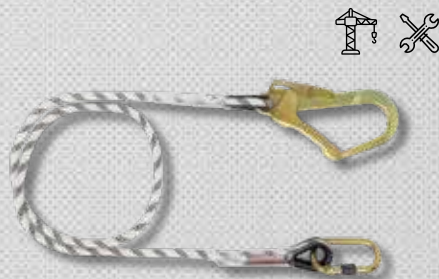

HAYES 4083

- Positioneringslijn XL
- Samengesteld uit 12 mm diameter polyamide kernmantellijn inclusief stalen karabijnhaak en een stalen steigerhaak
- Lengte: 2 meter, sterkte: 22 kN


Artikelnummer: 88408300



KENYA 4174

- Automatisch oprollend valstopapparaat met 25 mm band en voorzien van valdemper (6 m) met valindicator voor productcontrole
- Voor zowel verticaal als ook voor horizontaal gebruik (maximaal 100 kg), waar het risico bestaat van vallen over randen

Artikelnummer: 88417400

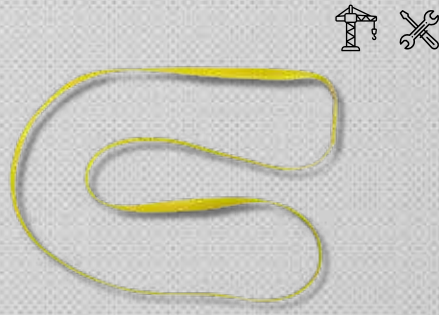

MOCO 4180

- Mobiel ankerpunt van polyester band
- Lengte: 120 cm
- Breedte: 20 mm
- Maximale weerstand > 18 kN

Artikelnummer: 88418000



FUJI 4015

- Basis harnas met een D-ring op de rug en twee gehechte textiele lussen op de borst die verbonden moeten worden met een karabijnhaak (apart te bestellen)
- Eenvoudig verstelbare automatische gespen en borstband
- Polyester riemen en stalen gespen
- Te gebruiken door personen met gewicht tot 140 kg (inclusief uitrusting) en met lengte tussen 160 en 200 cm
- Universele maat


Artikelnummer: 88401500



BISOKE 4187

- Opbergtas gemaakt van polyester
- Harde onderkant van polyethyleen
- Voorzien van handgrepen en ritssluiting
- Afmeting: 60x19x26 cm
- Totale volume: 29 liter

Kleur: zwart
Artikelnummer: 88418700

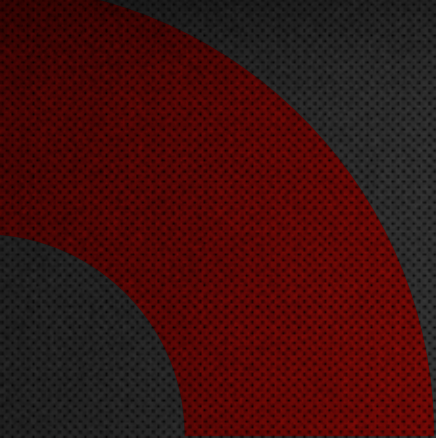

WORK IS LIFE
PROTECT IT.



Uw leverancier:



www.oxxa.work