



HTH heftruckhijschaak



Kenmerken

- Maak van je heftruck een mobiele hijskraan.
- Eenvoudige montage op de lepels van de heftruck.
- Beveiligd d.m.v. schroefklemmen op de vorken.
- Voorzien van een wartelhaak.

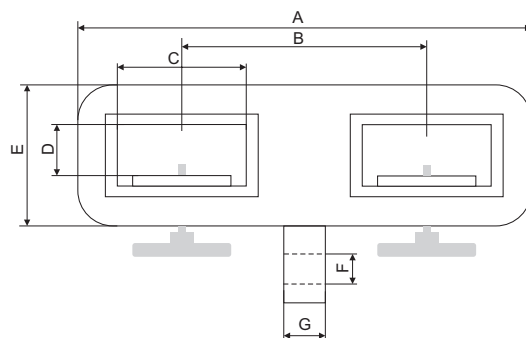

BELANGRIJK!

- Last mag niet zwaarder zijn dan de maximale capaciteit van de heftruck.
- Het zwaartepunt van de last indien mogelijk centreren op de lepels van de heftruck.
- Laat de last zo min mogelijk schommelen tijdens transport.

Type	Veilige werklust (kg)	Afmetingen vork (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
HTH-1000	1000	145 x 55	14	3963501
HTH-2500	2500	145 x 55	25	3963503
HTH-5000	5000	145 x 55	46	3963505

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
HTH-1000	437	250	140	66	115	24	8
HTH-2500	657	450	149	70	140	27	8
HTH-5000	600	420	180	100	175		

Heftruck kraanarm HKA



Kenmerken

- 10 posities uitschuifbaar.
- 4 standen verstelbaar.
- Voorzien van borgketting.
- Uitgevoerd met vorkinsteek en borgketting.
- Kleur oranje.

Technische specificaties

- Vorkinsteek 2000 kg = 180 x 80 mm
- Vorkinsteek 3000 kg = 225 x 80 mm

Toepassing

- Ideaal voor allerlei dé- en montagewerkzaamheden.

Type	Veilige werklust (kg)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
HKA-2.0	2000	2165-3740	520	175	3965002
HKA-3.0	3000	2165-3740	643	280	3965003