

Vlinderklep

art.nr.L01-11

Aluminium vlinderklep voor poeder en bulk toepassing

Kenmerken

- Ring type.
- lichtgewicht.
- Laag losbreekmoment.
- Goede doorstromingswaarde door specifiek klepblad.

Opties

- Leverbaar metpneumatisch-, of elektrischbediend bediend.
- Leverbaar met zitting materiaal polyurethaan, hypalon, vito, EPDM, siliconen.
- Leverbaar met klep en spindel RVS 316.
- Leverbaar met klepblad staal bekleed met Teflon of Rilsan.
- Leverbaar met FDIA approval.



Technische gegevens

Drukklasse DN 50 - 200: 6 bar

Drukklasse DN 250 - 350: 4 bar

Drukklasse DN 400 - 500: 1 bar

Aansluiting: Tussen flenzen
DIN2501 PN10


Bouwlengte: Fabrieksstandaard

Dichtheid: DIN3230 BO
Klasse 1

PED classificatie Art.3, paragraaf 3

Materiaal gegevens

Onderdeel	Materiaal	Mat.nr.
huis	Aluminium	-
klep	Koolstofstaal	ST 37
spindel	Koolstofstaal	C 45
afdichting	Wit NBR	-
coating 9006	Zilvergrijs	RAL

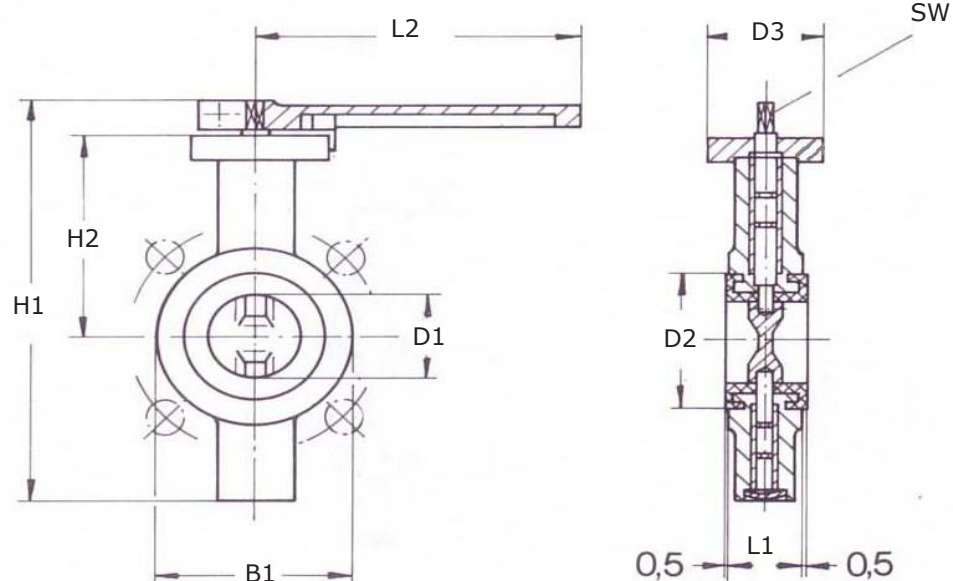

10

Maatgegevens

Diameter

DN	B1	D1	D2	D3	H1	H2	L1		L2	SW
							KW	DIN		
50	105	50	81	65	222	125	35	43	180	11
65	125	65	96	65	239	132	35	46	180	11
80	140	80	111	65	254	140	35	46	180	11
100	160	100	132	65	274	150	35	52	180	11
125	190	125	166	75	315	172	41	56	220	14
150	216	150	191	75	345	185	41	56	220	14
200	271	200	243	75	399	212	51	60	220	14
250	326	250	300	84	470	252	66	68	310	17
300	376	300	351	84	521	278	66	78	310	17
350	436	350	400	84	575	302	66	78	310	17
400	487	400	450	84	640	332	66	102	500	22
500	592	500	550	84	742	382	75	127	500	22