








Lagerseries	6(0)4 623 609 6(0)3 638 622 628 7(0)4 7(0)3 7(0)2 7(0)0 814 894 874 813 893 812 811 23 40 32 30 22 69 41 59 31 49 60 39 50 29 (0)4 33 20 23 10 (0)3 39 22 29 12 19 (0)2 38 31 28 30 18 41 30 31 69 60 49 50 39 40 48 23 (0)3 12 (0)2 10 19													
Lagertypes	Tweerijsse hoek- contactkogellagers	Tweerijsse zich instellende kogellagers	Tweerijsse tonlagers en tontaatslagers	Kegellagers	Groegkogellagers, tweerijs	Kogeltaatslagers	Groefkogellagers	hoekcontact- kogellagers	Cilindertaatslagers	CARB lagers	Cilinderlagers			Vierpuntslagers
											NC, NCF NF, NFP NJ, NJP NP, NPF NU NUP, NUPJ 			NN NNC NNCF NNCL NNU 
Code	(0)	1	2	3	4	5	6	7	8	C	N			Q J

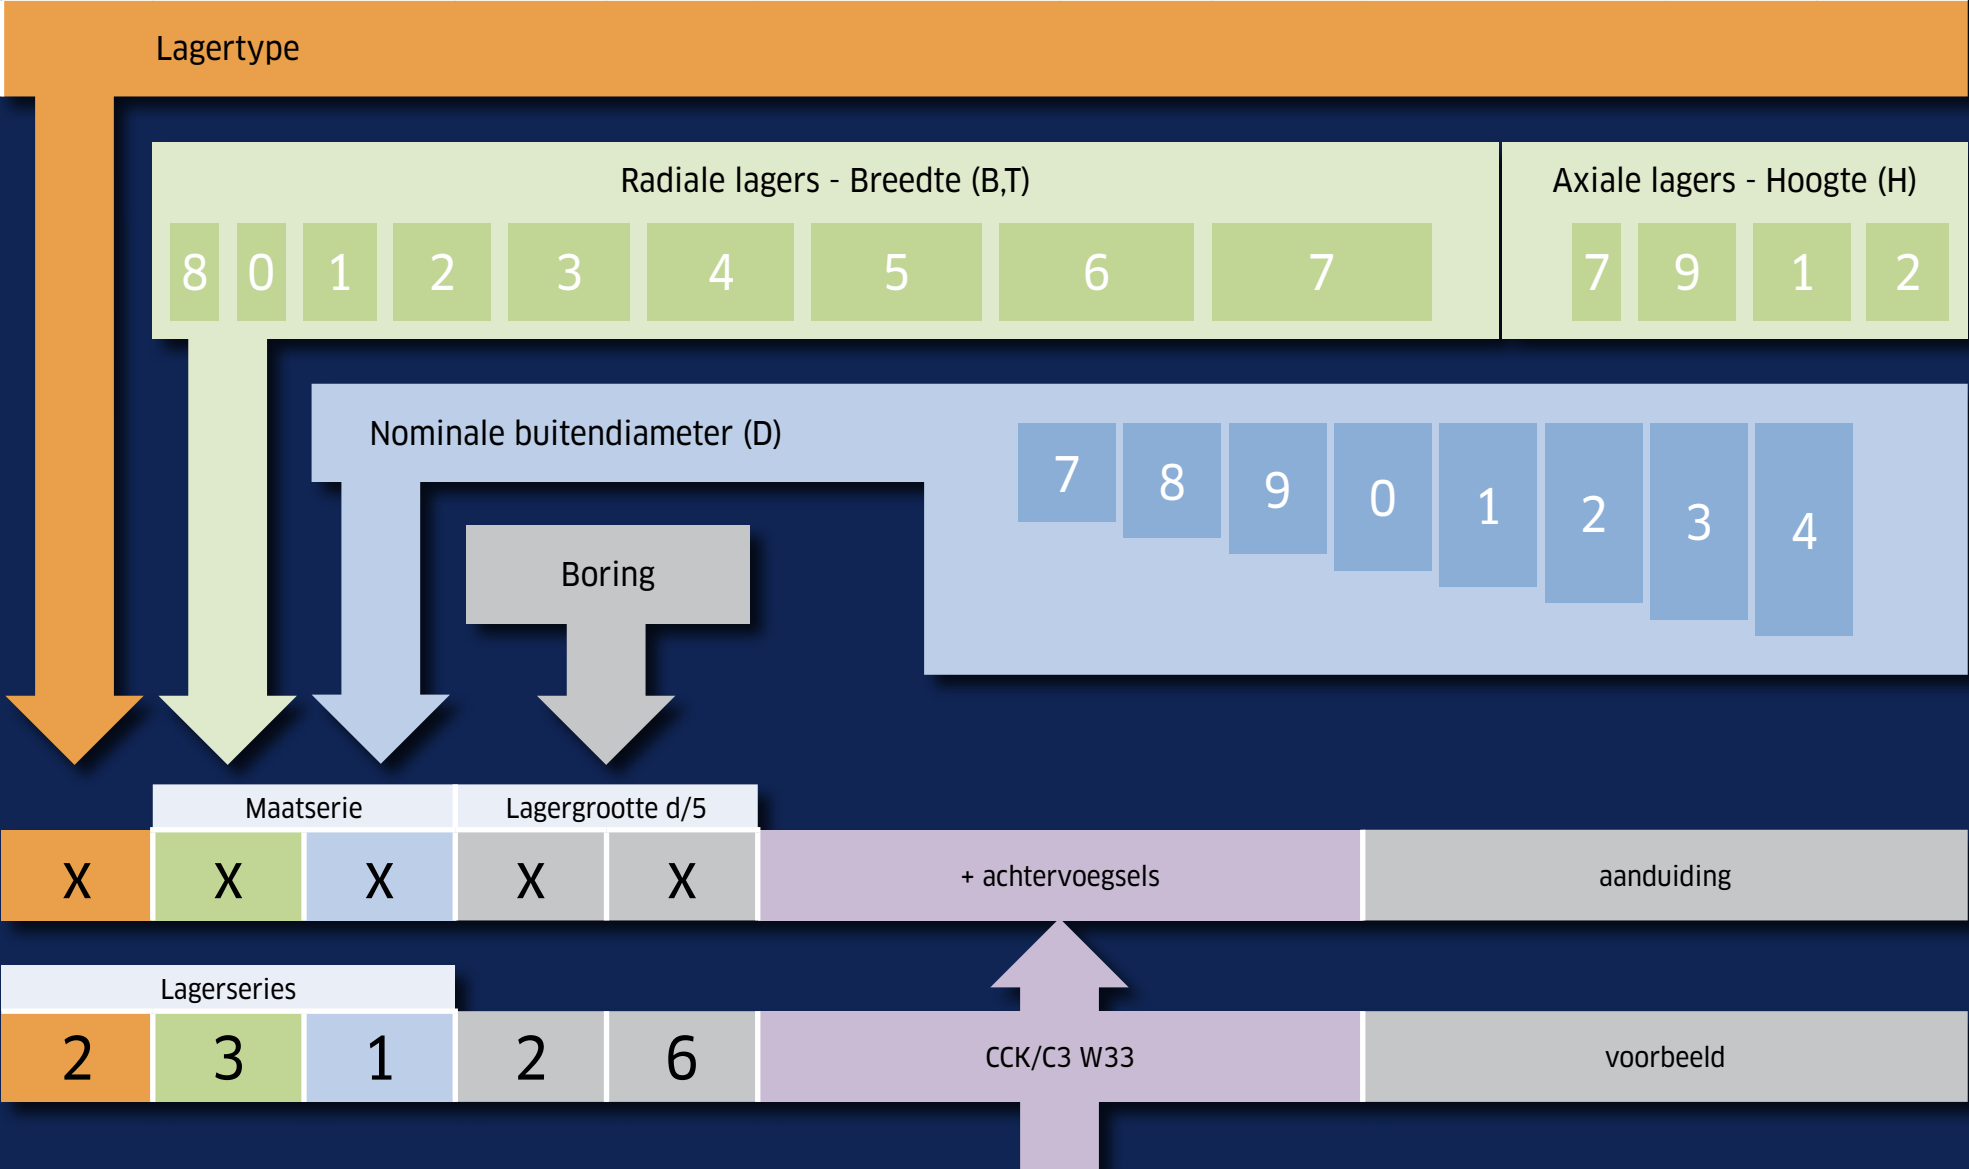

De meest courante achtervoegsels staan voor:

de inwendige constructie:	de lagerspeling:	de kooi:	de nauwkeurigheid:	de afdichtingen:
CC: geleiding van de rollen, voor tonlagers. K: conische boring, coniciteit 1:12 W33: smeergroef en drie smeergaten in de buitenring.	C2: Speling kleiner dan normaal. C3, C4, ...: speling groter dan normaal.	M: Massieve messing kooi. P: Met glasvezel versterkte polyamide 6.6 kooi. V: Zonder kooi.	P6: ISO-tolerantieklasse 6. P63: nauwkeurigheid P6 + speling C3.	2RSH: slepende afdichting aan beide zijden. ZZ: Z-beschermplaatjes aan beide zijden.

