


KSB spindel balkenklemmen



Voor het veilig hijsen en verplaatsen van stalen balken of als vast ophangpunt.

Kenmerken

- Lage bouwhoogte.
- Eenvoudige montage door spindel.
- Geschikt voor IPE- en INP-balken.
- Veiligheidsfactor 4 x WLL.

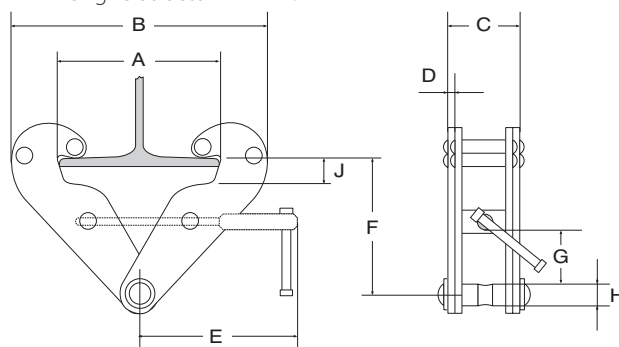

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A max (mm)	B max (mm)	B min (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F max (mm)	F min (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
KSB-1	1000	75 - 220	220	360	180	64	5	215	155	102	25	22	20	5.5	3317001
KSB-2	2000	75 - 220	220	360	180	74	6	215	155	102	25	22	20	6	3317002
KSB-3	3000	80 - 320	320	490	235	103	8	260	225	140	45	24	38	11.5	3317003
KSB-5	5000	80 - 320	320	490	235	110	10	260	225	140	45	28	38	12	3317005
KSB-10	10000	90 - 320	320	520	250	120	12	280	230	160	70	44	38	17	3317010


KSBO spindel balkenklemmen



Voor het veilig hijsen en verplaatsen van stalen balken of als vast ophangpunt.

Kenmerken

- Voorzien van ophangoog.
- **Spindel te vergrendelen middels inbusbout voor extra veiligheid.**
- Eenvoudige montage door spindel.
- Geschikt voor IPE- en INP-balken.
- Veiligheidsfactor 4 x WLL.

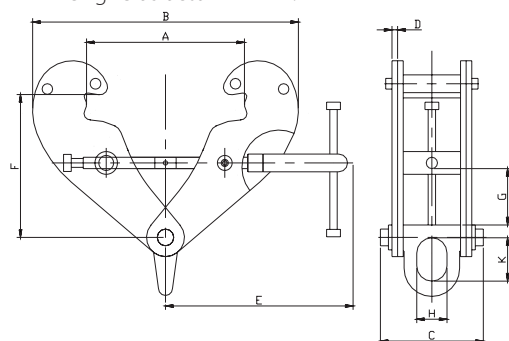

Type	Veilige werklust (kg)	Bek-opening (mm)	A max (mm)	B min (mm)	B max (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F max (mm)	F min (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
KSBO-1	1000	80-245	270	183	370	94	4	218	100	154	18	28	43	4.0	3317101
KSBO-2	2000	80-245	270	183	370	102	6	218	100	154	18	28	43	5.0	3317102
KSBO-3	3000	90-330	355	243	500	132	8	276	148	219	40	43	60	10.0	3317103
KSBO-5	5000	90-330	355	243	500	142	10	276	148	219	40	43	60	12.0	3317105
KSBO-10	10000	90-340	364	269	521	180	12	301	165	239	47	62	91	18.5	3317110

Prijzen volgens de actuele prijslijst | pagina 83-84