

Schuifafsluiter

art.nr. 0770/RVS/DI

Gietstalen Schuifafsluiter voor toepassing in heetwater, koudwater, zeewater en olie.

Kenmerken

- DIN ontwerp voorzien van flenzen PN 16.
- Roestvrij stalen zitting.
- Niet stijgende spindel en handwiel
- Binnenliggende spindel.
- Bouwlengte F4.

Opties

- Leverbaar met elektrische aandrijving
- Leverbaar met stand indicator (op aanvraag)




Technische gegevens

DN 40 - DN 700
Druk max/Temp max. 16 bar / 120°C

Materiaal gegevens

Onderdeel	Materiaal	Mat.nr.
huis	GP240GH	GSC25
zitting	AISI 304	1.4301
spindel	X20Cr13	1.4021
schuif	GP240GH	GSC25
handwiel	EN-GJL250	GG25
bouten	Staal	-

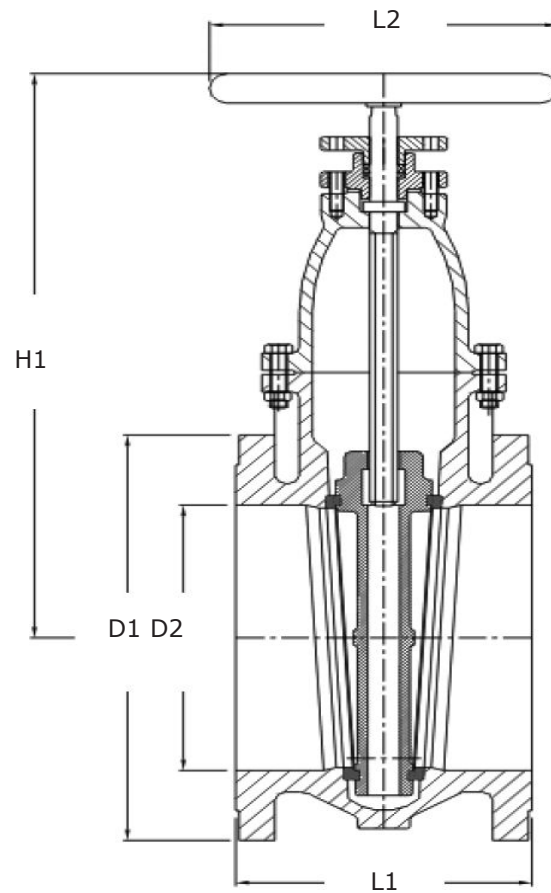

Maatgegevens

Diameter	PN 16				Gewicht
DN	D1	H1	L1	L2	kg
40	150	230	140	140	15
50	165	235	150	140	17
65	185	260	170	160	20
80	200	285	180	160	27
100	220	320	190	200	34
125	250	395	200	200	50
150	285	435	210	200	60
200	340	555	230	250	100
250	405	645	250	315	165
300	460	770	270	315	220
350	520	850	290	400	290
400	580	925	310	400	370
450	640	940	330	400	495
500	715	1120	350	500	580
600	840	1300	390	500	715
700	910	1500	430	630	900